# **MARCHANDISE PRO**



FROID - VITRINES - DROP-IN - SNACK - PIZZA - FOURS - CUISSON - PRÉPARATION - VENTILATION - LAVERIE - NEUTRE

















# OUVERTURE D'UN SERVICE BUREAU D'ÉTUDE

Réalisation de vos projets



PLANS 2D et 3D



# **MARCHANDISE PRO**



### L'ÉTIQUETTE ÉNERGIE

Classement

énergétique

Volume

Dans le but de réduire la consommation éneraétique des appareils électriques, la Commission Européenne a établi la directive sur l'étiquetage énergétique des équipements professionnels.

Le classement se base sur une échelle à 7 niveaux allant de A (le plus efficace) à G (le moins efficace) selon plusieurs critères tels que la température dé fonctionnement et les performances énergétiques.

Cette législation est rentrée en vigueur le 1 et juillet 2016.

CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	Indice d'efficacité énergétique IEE		
	DÈS 2018		
Α	IEE < 25		
В	25 ≤ IEE < 35		
С	35 ≤ IEE <50		
D	50 ≤ IEE < 75		
E	75 ≤ IEE < 85		
F	85 ≤ IEE < 95		
G			

ENERG Référence et Marque du produit Classement du produit Consomation annuelle moyenne 548 (en KW/an) kWh/annur Classe climatique

Ces étiquettes sont visibles sur les fiches techniques des produits.

### GAZ ÉCOLOGIQUES



Pour limiter l'impact du réchauffement sur la planète, nous vous proposons des équipements avec des gaz écologiques qui permettent de consommer beaucoup moins d'énergie.

Les gaz R600A et R290 ont un impact sur l'environnement très faible et ils possèdent d'excellentes propriétés thermodynamiques. Ils assurent une longue durée de vie au matériel.

Vous retrouverez la plupart des matériels avec ces gaz grâce à la pastille verte, ou FCO avec l'option gaz écologique.



### RECYCLAGE DES DÉCHETS

Afin de protéger l'environnement et sauvegarder les ressources, nous nous engageons dans une démarche responsable avec l'éco-organisme Ecologic:

Cet éco-organisme est agréé par l'État pour organiser la collecte, la dépollution et la valorisation des 🚃 Déchets d'Équipements Electriques et Electroniques (DEEE) sur le territoire français.



Notre partenariat a pour objectif de nous permettre de traiter et de donner une seconde vie aux produits destinés à la déchetterie.

Ainsi des sites dédiés au traitements et collecte de ces produits usés sont mis à votre disposition pour le recyclage.

Il est également possible de faire collecter ces produits par ECOLOGIC (gratuit à partir de 500 Kg collectés).

Pour plus d'information, nous vous invitons à visiter le site internet: www.ecologic-france.com.

### **ÉCO PARTICIPATION**

Cette éco-contribution n'est pas une taxe! C'est un système de financement collectif, solidaire et totalement transparent pour le consommateur.

Il procède d'un principe vertueux qui participe d'un changement profond de société en déléguant au couple « producteurs/consommateurs » des responsabilités qui étaient traditionnellement confiées au couple « service public/contribuables ».

Son application concrète va dans le sens d'une plus grande responsabilisation des citoyens à l'origine de pollution ou de gaspillage.

### **5 GAMMES DE PRODUITS 100% MADE IN EUROPE**









TECHNITALIA

23

### LA MEILLEURE AFFAIRE

Ligne d'équipement de fabrication européenne à des prix très attractifs.





### LE BON COMPROMIS

Ligne d'équipement de fabrication européenne présentant le meilleur rapport qualité/prix





### L'ESPRIT RESPONSABLE





33

### LA PLUS GRANDE RIGUEUR 32

Ligne d'équipement de fabrication européenne répondants aux exigences les plus strictes.



### TECHNITALIA HYBRID Y

### LA RIGUEUR ET L'ÉCOLOGIE

Ligne d'équipement de fabrication européenne répondants aux exigences les plus strictes et aux spécificités écologiques.

### LÉGENDE



**NOUVEAU PRODUIT** 



FABRIQUÉ EN ITALIE



**USAGE MODÉRÉ** 



PRODUITS ÉCOLOGIQUES ET ÉCONOMIQUES



FABRIQUÉ EN FRANCE



**USAGE INTENSIF** 



PRIX EN BAISSE



FABRIQUÉ DANS L'UNION EUROPÉENNE



USAGE EXTRÊME



SUPPLÉMENT DE LIVRAISON GROS VOLUMES PRIX NETS HT (Toutes remises déduites).



LIVRAISON EXPRESS possible - / COLIS - LIVRAISON PARTOUT EN FRANCE MÉTROPOLITAINE le lendemain si commande avant midi (hors Samedi, Dimanche et jours fériés). DÉLAIS NON CONTRACTUEL - Commande par e-mail à l'adresse : marchandisepro@outlook.com (voir conditions rubrique «Livraison» sur notre site internet www.marchandise-pro.com.

CLASSE ÉNERGÉTIQUE (POUR PLUS D'INFORMATION VOIR LA PAGE PRÉCÉDENTE.)













### **NOS MARQUES**



P R O F E S S I O N A L


















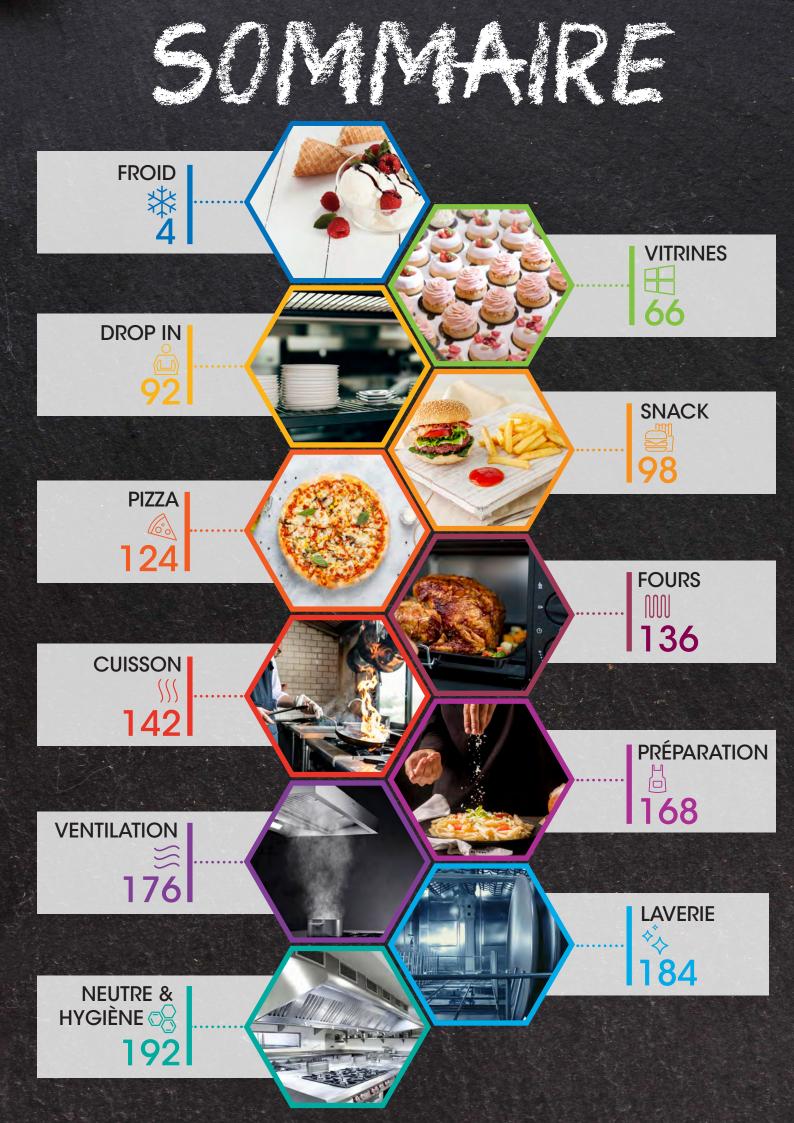



# SALADETTES RÉFRIGÉRÉES

Pour toutes les saladettes :

- Structure intérieure et extérieure en acier inox AISI 201 (parties visibles).
- Isolation en polyuréthane densité 40 kg/m³ épaisseur 40 mm.
- Froid positif statique +4/+10°C (avec ventilateur convoyeur d'air).
- · Gaz réfrigérant R134A.
- Portes avec dispositif de fermeture automatique.
- Dégivrage automatique.
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage.
- Montée d'origine sur patins.
- Évaporateur traité anti-corrosion.
- Commande par thermostat électronique avec sonde NTC.
- · Alimentation: MONO 230 V.

### Saladettes



- Dessus ouvert pour emplacement bacs GN (non fournis).
- · Couvercle en inox rabattable.
- · Plan de travail en polyéthylène sur toute la longueur.



### **DOTATION (par porte):**

- 1 grille GN 1/1 plastifiée.
- 1 paire de glissières.

### **LES ATOUTS**

 Avec trappe d'accès facile à la partie technique.



### 4xGN 1/1





CAPACITÉ : 350 L
DIMENSIONS EXT. : 1370×700×850
PUISSANCE : 230 W
CODE : YSAL 3 P

### Saladettes à sandwich

✓CARAT

- Dessus ouvert pour emplacement bacs GN 1/6 (non fournis).
- · Couvercle en inox rabattable ou en verre fixe.



# SALADETTES RÉFRIGÉRÉES \*\*



### **▼CARAT** Saladettes à pizza



- Emplacement pour bacs GN 1/6 (non fournis).
- · Couvercle fixe en inox.



: 220 L CAPACITÉ DIMENSIONS EXT. : 905x700x850/1090

: 230 W PUISSANCE CODE : YSPIZ 2 P



8xGN 1/6 

PUISSANCE 230 W CODE : YSPIZ 3 P

### ✓CARAT

### Saladettes top



- Dessus en inox AISI 201.
- Top en version central.



: 220 L CAPACITÉ DIMENSIONS EXT.: 905 x 700 x 850 PUISSANCE : 230 W : YSTO 2 P



Accessoires

: YSTO 3 P



PAIRE DE GLISSIÈRES SUPPLÉMENTAIRE

CODE : YPG 11





**BLOC 2TIROIRS (NON MONTÉ)** 

: YBTS 1/2





GRILLE PLASTIFIÉE GN 1/1 SUPPLÉMENTAIRE

: YGP 11





# **SALADETTES VITRINES**

### ✓CARAT



: 220 L CAPACITÉ DIMENSIONS EXT.: 905 x 700 x 850 230 W **PUISSANCE** CODE : YSAL 2 PV

2xGN 1/1 + 3xGN 1/6



· Structure intérieure et extérieure en acier inox AISI 201 (parties visibles).

Plan de travail en polyéthylène sur toute la longueur.

- Isolation en polyuréthane densité 40 kg/m³ épaisseur 40 mm.
- Gaz réfrigérant R134A.
- Portes avec dispositif de fermeture automatique.
- Dégivrage automatique.

Évaporation automatique des eaux de dégivrage.

· Évaporateur traité anti-corrosion.

- Froid positif statique +4/+10°C (avec ventilateur convoyeur d'air).
- · Commande par thermostat électronique avec sonde NTC.
- Vitres de façade droites.
- Étagère intermédiaire.
- · Montée d'origine sur patins.

· Alimentation: MONO 230 V.



### BACS GN NON INCLUS

Voir p. 214.

### 4xGN 1/1

GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1

### 3 PORTES

CAPACITÉ : 350 L DIMENSIONS EXT. : 1370 x 700 x 850 **PUISSANCE** : 230 W CODE : YSAL 3 PV

### **DOTATION (par porte):**

- 1 grille GN 1/1 plastifiée.
- 1 paire de glissières.

### Saladettes pizza vitrées



**OPTIONS & ACCESSOIRES VOIR P.5** 

- Structure intérieure et extérieure en acier inox AISI 201 (parties visibles).
- Couvercle fixe en verre.
- Isolation en polyuréthane densité 40 kg/m³ épaisseur 40 mm.
- Gaz réfrigérant R134A.
- · Portes avec dispositif de fermeture automatique.
- Dégivrage automatique.
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage.
- Évaporateur traité anti-corrosion.
- Froid positif statique +4/+10°C (avec ventilateur convoyeur d'air).
- Commande par thermostat électronique avec sonde NTC.
- Vitres de façade droites.
- Montée d'origine sur patins.
- Alimentation: MONO 230 V.

# 3 PORTES

8xGN 1/4

GN GN GN GN GN GN 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

**PUISSANCE** 

CAPACITÉ

: 350 L DIMENSIONS EXT. : 1370x700x1180 : 230 W

CODE : YSPIZ 3 PV

**BACS GN** 

Voir p. 214.



5xGN 1/4

### 2 PORTES

: 220 L DIMENSIONS EXT.: 905x700x1180 **PUISSANCE** 230 W YSPIZ 2 PV

### **LES ATOUTS**

Avec trappe d'accès facile à la partie technique.

**OPTIONS & ACCESSOIRES** VOIR P.5

# SALADETTES RÉFRIGÉRÉES

· Portes avec dispositif de fermeture automatique.

Évaporation automatique des eaux de dégivrage.

Commande par thermostat électronique avec sonde NTC.





Dégivrage automatique.

· Alimentation: MONO 230 V.

Montée d'origine sur roulettes.

Évaporateur traité anti-corrosion.

# NEW ACARAT American style

- Structure intérieure et extérieure en acier inox AISI 201 (parties visibles).
- Isolation en polyuréthane densité 40 kg/m³ épaisseur 40 mm.
- Froid positif statique +4/+10°C (avec ventilateur convoyeur d'air).
- · Gaz réfrigérant R134A.
- Dessus ouvert pour emplacement bacs GN (non fournis).
- · Couvercle en inox rabattable.



BACS GN NON INCLUS

Voir p. 214.



### 12 BACS 1/6 - 2 PORTES

DIMENSIONS EXT. 1225 x 760 x 1098 DIMENSIONS PLAN POLYETHILENE 1223 x 290 x 14 PUISSANCE 400 W

**POIDS** 138 kg CODE **YAS 48** 



### 8 BACS 1/6 - 1 PORTE

DIMENSIONS EXT. 735 x 760 x 1098 DIMENSIONS PLAN POLYETHILENE 733x290x14 **PUISSANCE** 400 W 95 kg

**POIDS** CODE **YAS 29** 

### **DOTATION (par porte):**

- 1 grille 636 x 443
- 1 paire de glissières.

### YAS 48:

- 1 grille 538 x 425
- 1 paire de glissières.



Accessoires



### PAIRE DE GLISSIÈRES SUPPLÉMENTAIRE POUR YAS 29

CODE YPG S29

POUR YAS 48

CODE YPG S48



### GRILLE PLASTIFIÉE SUPPLÉMENTAIRE POUR YAS 29

**DIMENSIONS** 636 x 443 YGP S29 CODE

### **POURYAS 48**

**DIMENSIONS** : 538 x 425 CODE YGP S48



# **MEUBLES À PIZZA**





- Structure en acier inox AISI 304.
- · Plan de travail en granit alimentaire.
- Vitrinette réfrigérée indépendante pour bacs à poser sur les bords relevés du granit.
- Groupe réfrigéré logé gaz R134A.
- Évaporateur à mousse isolante sur trois côtés.
- Isolation de 40mm.
- · Dégivrage automatique.
- Évaporation des eaux de dégivrage automatique.
- Froid statique positif +2°/+8°C.
- · Alimentation: MONO 230 V.

### 370 L - 3 PORTES

**DIMENSIONS** : 1400x700x1500

230 W **PUISSANCE POIDS** : 150 kg CODE : YMAP 3P



### DOTATION (par porte):

- 1 grille GN 1/1.
- 1 paire de glissières.





PAIRE DE GLISSIÈRES SUPPLÉMENTAIRE

: YPG 11 CODE





GRILLE PLASTIFIÉE GN 1/1 SUPPLÉMENTAIRE

CODE **YGP 11** 





**VITRINETTE 6 BACS GN 1/4** 

DIMENSIONS EXT.: 1400 x 330 x 400

**POIDS** : 60 kg CODE : YVR 14140





: YBTS 1/2





CAPACITÉ : 390 L DIMENSIONS EXT.: 1510x800x990 PUISSANCE : 480 W CODE : YCMP 2 P

- Structure en acier inox AISI 304.
- Plan de travail en marbre alimentaire
- Groupe réfrigéré logé gaz R134A.
- Portes avec dispositif de fermeture automatique.
- Dégivrage automatique avec résistances électriques.
- Contrôle électronique de la température de dégivrage.
- Évaporation des eaux de dégivrage automatique. Froid positif ventilé +2°/+8°C
- Tropicalisé +39°C
- Alimentation: MONO 230 V.

# CARAT

# RRÉSISTIBLES



• 1 paire de glissières.

### **3 PORTES**

: 580 L 2025 x 800 x 990 DIMENSIONS EXT. :

480 W YCMP 3 P CODE



**DOTATION (par porte):** 

• 1 grille 600 x 400.



Voir p. 214.

VITRINETTE - 5 x GN 1/3 + 1 x 1/2

DIMENSIONS EXT.: 1500x380x400

CODE : YVR 13150

VITRINETTE - 9 x GN 1/3

DIMENSIONS EXT.: 2000 x 380 x 400

: YVR 13200 CODE

VENTE -

# TABLES À PIZZA



# ES IRRÉSISTIBLES!

### CARAT



### 2 PORTES - 8 BACS GN 1/3

: 337 L CAPACITÉ DIMENSIONS EXT. : 1510 x 845 x 1080 PUISSANCE : 400 W CODE : YMPC 2 P

### **DOTATION (par porte):**

- 1 grille 600 x 400.
- 1 paire de glissières.



### 3 PORTES - 10 BACS GN 1/3

: 497 L CAPACITÉ DIMENSIONS EXT. : 2020 x 845 x 1080 PUISSANCE : 480 W : YMPC 3 P

TOP VENTE



CAPACITÉ · 8141

DIMENSIONS EXT. : 2505 x 845 x 1080

: 480 W PUISSANCE : YMPC 4 P

Structure en acier inox AISI 304.

- Emplacement réfrigéré pour bacs GN 1/3 surélevé avec couvercles inox rabattables.
- Montée d'origine sur roulettes.
- Froid ventilé positif +2°/+8°C.
- Gaz R134A.
- Portes avec dispositif de fermeture automatique.
- Plan de travail en marbre alimentaire.
- Alimentation: MONO 230 V.



# VITRINETTES RÉFRIGÉRÉES



Version GN 1/4

### 5 BACS GN 1/4

7 BACS GN 1/4

: 74 kg

: YVR 14160

DIMENSIONS EXT.: 1600 x 330 x 400

DIMENSIONS EXT.: 1200 x 330 x 400

**POIDS** : 50 kg

CODE : YVR 14120

### 8 BACS GN 1/4

6 BACS GN 1/4

: 60 kg

: YVR 14140

DIMENSIONS EXT.: 1400 x 330 x 400

DIMENSIONS EXT.: 1800 x 330 x 400

POIDS : 80 kg

POIDS

CODE

CODE : YVR 14180

### 7 BACS GN 1/4

DIMENSIONS EXT. : 1500x330x400

POIDS : 70 kg

CODE : YVR 14150

### 10 BACS GN 1/4

DIMENSIONS EXT. : 2000 x 330 x 400

POIDS : 90 kg CODE : YVR 14200

- · Structure en acier inox AISI 304.
- · Isolation de 60 mm.

POIDS

CODE

POIDS

CODE

- Froid positif statique +4/+10°C.
- Groupe réfrigéré logé gaz R134A.
- · Dégivrage automatique par résistances électriques.

- · Contrôle électronique de la température.
- · Évaporation des eaux de dégivrage automatique.
- · Couvercle en vitres droites (livré démonté).
- · Montée d'origine sur patins.
- Alimentation: MONO 230 V.



Voir p. 214

### 3 BACS GN 1/3 + 1 BAC GN 1/2

DIMENSIONS EXT.: 1200 x 380 x 400

**7BACS GN 1/3** 

: 75 kg

: YVR 13160

DIMENSIONS EXT.: 1600 x 380 x 400

POIDS : 50 kg CODE

: YVR 13120

# 6BACS GN 1/3

DIMENSIONS EXT.: 1400 x 380 x 400 : 60 kg POIDS : YVR 13140

8 BACS GN 1/3

DIMENSIONS EXT.: 1800 x 380 x 400 POIDS : 80 kg : YVR 13180

# Version GN 1/3

### 5BACS GN 1/3 + 1 BAC GN 1/2

DIMENSIONS EXT.: 1500x380x400 POIDS : 70 kg CODE : YVR 13150

### 9BACS GN 1/3

DIMENSIONS EXT. : 2000 x 380 x 400 POIDS : 90 kg CODE : YVR 13200

# Toutes les dimensions sont données en millimètres : Lonqueur x Profondeur x Hauteur, - Nos capacités sont indiquées en brut.

# \*\*

# **MEUBLE À PIZZA**







### **MEUBLE BAS**

### 375 L - 2 PORTES



DIMENSIONS EXT. : 1492×800×850 (+180)

 PUISSANCE
 : 368 W

 POIDS
 : 265 kg

 CODE
 : YMP 1500



### **595 L - 3 PORTES**



DIMENSIONS EXT. : 2017 x 800 x 850 (+180)

 PUISSANCE
 : 414 W

 POIDS
 : 315 kg

 CODE
 : YMP 2000

- Structure en acier inox AISI 304 (parties visibles).
- Plan de travail en granit alimentaire avec 3 bords relevés.
- Froid positif ventilé:-2/+8°C.
- Groupe réfrigéré logé gaz R600A extractible pour un entretien facile.
- Portes avec dispositif de fermeture automatique.

### **DOTATION (par porte):**

- 1 grille 600 x 400 plastifiée.
- 5 paires de glissières.

• Évaporation des eaux de dégivrage automatique.

- Dégivrage automatique par résistances électriques.
  Contrôle électronique
- de la température de dégivrage.
- Groupe réfrigéré tropicalisé +43°C.
- · Montés d'origine sur roulettes.
- Alimentation: MONO 230 V.

# 815 L - 4 PORTES



DIMENSIONS EXT. : 2542 x 800 x 850 (+180)

 PUISSANCE
 : 500 W

 POIDS
 : 410 kg

 CODE
 : YMP 2500



# Vitrinette vendue séparément



BACS GN NON INCLUS

Voir p. 214.

### VITRINETTE

### VITRINETTE - GN 1/4

6 GN 1/4

DIMENSIONS : 1494x336x450

CODE : YEV 150/40

9 GN 1/4

DIMENSIONS : 2017x336x450

**CODE** : YEV 200/40

12 GN 1/4

DIMENSIONS : 2542 x 336 x 450

CODE : YEV 250/40



### VITRINETTE - GN 1/3

6 GN 1/3

DIMENSIONS : 1492x396x450

CODE : YEV 150/30

9 GN 1/3

DIMENSIONS : 2017x396x450

**CODE** : YEV 200/30

12 GN 1/3

DIMENSIONS : 2542x396x450

**CODE** : YEV 250/30

1179 € 1445 %

- Structure en acier inox AISI 304.
- Froid positif statique: +4/+8°C.
- Groupe réfrigéré logé gaz R600A.
- · Joues latérales en inox.
- Dégivrage automatique par résistances électriques.
- Contrôle électronique de la température.
- Évaporation des eaux de dégivrage automatique.
- Groupe réfrigéré tropicalisé +43°C.
- Plexiglas livré démonté.
- · Montée d'origine sur patins.
- Alimentation: MONO 230 V.

### À SAVOIR

Version couvercle inox : Ajouter «I » en fin de code. Même prix.



# DESSERTES RÉFRIGÉRÉES – FROID POSITIF



# LES IRRÉSISTIBLES





### USAGE MODÉRÉ V CARAT Profondeur 600 mm

- · Structure intérieure et extérieure en acier inox AISI 304 (parties visibles).
- · Groupe réfrigéré logé gaz R134A extractible pour un entretien facile
- · Portes avec dispositif de fermeture automatique.
- Dégivrage automatique avec résistances électriques.
- Évaporation des eaux de dégivrage automatique.
- Froid positif ventilé +2°/+8°C.
- · Tropicalisé +42°C.
- · Montée d'origine sur roulettes.
- Alimentation: MONO 230 V.

N'existe pas en version centrale.

### **DOTATION (par porte):**

- 1 grille (325 x 430 mm).
- 1 paire de glissières.





DIMENSIONS EXT. : 1360 x 600 x 900 : 350 W PUISSANCE CODE : YDS 2 P

339 L - ADOSSÉE 3 PORTES DIMENSIONS EXT. : 1795 x 600 x 900

: 350 W PUISSANCE

CODE : YDS 3 P



449 L - ADOSSÉE 4 PORTES

DIMENSIONS EXT. : 2230 x 600 x 900

: 450 W PUISSANCE YDS 4 P









- Structure en acier inox AISI 304 (parties visibles).
- Groupe réfrigéré logé gaz R600A extractible pour un entretien facile.
- Portes avec dispositif de fermeture automatique.
- Dégivrage automatique avec résistances électriques.
- Évaporation des eaux de dégivrage automatique.
- Froid positif ventilé: -2°C/+8°C
- Groupe réfrigéré tropicalisé + 43°C.
- Montée d'origine sur roulettes.
- · Alimentation: MONO 230 V.







DIMENSIONS EXT.: 1492x600x850 **PUISSANCE** : 354 W **POIDS** : 103 kg CODE : YMRS 1500 A






410 L - ADOSSÉE 3 PORTES\*



DIMENSIONS EXT. : 2017 x 600 x 850 PUISSANCE : 354 W : 126 kg **POIDS** 

CODE YMRS 2000 A







DIMENSIONS EXT. : 2542 x 600 x 850 PUISSANCE : 586 W : 158 kg **POIDS** CODE YMRS 2500 A

### **DOTATION (par porte):**

- · 1 grille plastifiée.
- · 3 kits supports en plastique.
- 3 positions.



\*Existe en version centrale: remplacer le «A» par «C» dans le code - même prix.



**OPTIONS & ACCESSOIRES VOIR P.17** 



# DESSERTES RÉFRIGÉRÉES – FROID POSITIF

# Profondeur 700 mm - GN 1/1

### **V**CARAT

# ES IRRÉSISTIBLES



- Groupe réfrigéré logé gaz R134A extractible pour un entretien facile.
- Portes avec dispositif de fermeture automatique.
- Dégivrage automatique avec résistances électriques.
- Évaporation des eaux de dégivrage automatique.
- Froid positif ventilé +2°/+8°C.
- Tropicalisé +42°C
- · Montée d'origine sur roulettes.
- Alimentation: MONO 230 V

### **DOTATION (par porte):**

- 1 grille GN 1/1 plastifiée.
- 1 paire de glissières.



553 L - ADOSSÉE 4 PORTES

DIMENSIONS EXT. : 2230 x 700 x 900 : 450 W PUISSANCE CODE : YDGN 4 P



282 L - ADOSSÉE 2 PORTES

DIMENSIONS EXT. : 1360 x 700 x 900

350 W **PUISSANCE** CODE : YDGN 2 P




DIMENSIONS EXT. : 1795 x 700 x 900

PUISSANCE 350 W : YDGN 3 P









- Groupe réfrigéré logé gaz R600A extractible pour un entretien facile.
- · Portes avec dispositif de fermeture automatique.
- Dégivrage automatique avec résistances électriques.
- Évaporation des eaux de dégivrage automatique.
- Froid ventilé positif: -2°C/+8°C.
- Groupe réfrigéré tropicalisé +43°C.
- Montée d'origine sur roulettes.
- Alimentation: MONO 230 V.






### 265 L - ADOSSÉE 2 PORTES\*



DIMENSIONS EXT.: 1342x700x850 PUISSANCE : 350 W **POIDS** : 104 kg CODE : YMRG 1500 A







### 450 L - ADOSSÉE 3 PORTES\*



DIMENSIONS EXT.: 1792x700x850 **PUISSANCE** : 396 W 127 kg **POIDS** CODE **YMRG 2000 A** 





### 635 L - ADOSSÉE 4 PORTES\*



DIMENSIONS EXT.: 2242 x 700 x 850 **PUISSANCE** : 615 W 159 kg **POIDS** CODE YMRG 2500 A







- 1 grille GN 1/1 plastifiée.
- 1 paire de glissières.



# **DESSERTES RÉFRIGÉRÉES**













### DOTATION (par porte):

### PROFONDEUR 600 mm:

- 1 grille plastifiée.
- 3 kits supports en plastique.
- 3 positions.

### PROFONDEUR 700 mm:

- 1 grille GN 1/1 plastifiée.1 paire de glissières.

- Structure en acier inox AISI 304 (parties visibles).
- Froid négatif ventilé: -22/-18°C.
- · Groupe réfrigéré logé gaz R290 sans CFC extractible pour entretien facile.
- · Portes avec dispositif de fermeture automatique et maintien d'ouverture.
- Isolation en mousse polyuréthane densité 40 kg/m³.
- · Dégivrage automatique avec résistances électriques.
- Contrôle électronique de la température de dégivrage.
- Évaporation des eaux de dégivrage automatique.
- · Évaporateur traité anti-corrosion.
- Groupe réfrigéré tropicalisé +39°C.
- Montée d'origine sur roulettes.
- · Alimentation: MONO 230 V.

### PROFONDEUR 700 mm

### VERSION ADOSSÉE\*



### 2 PORTES

DIMENSIONS : 1342x700x850

PUISSANCE : 644 W **POIDS** : 104 kg CODE

: YMRGN 1500 A





### **3 PORTES**

DIMENSIONS : 1792x700x850

**PUISSANCE** 690 W : 127 kg **POIDS** CODE : YMRGN 2000 A





### **4 PORTES**

DIMENSIONS : 2242×700×850

PUISSANCE 920 W **POIDS** 159 kg : YMRGN 2500 A CODE



### PROFONDEUR 600 mm

### **VERSION ADOSSÉE\***

### 2 PORTES

**DIMENSIONS** : 1492x600x850 **PUISSANCE** : 644 W

**POIDS** : 103 kg CODE : YMRSN 1500 A



**DIMENSIONS** : 2017x600x850 690 W

**PUISSANCE POIDS** 126 kg CODE





: 2542x600x850 PUISSANCE 920 W **POIDS** 158 kg

CODE : YMRSN 2500 A







### **OPTIONS & ACCESSOIRES VOIR P.17**



\*Existe en version centrale: remplacer le «A» par «C» dans le code - même prix.



# SOUBASSEMENTS RÉFRIGÉRÉS

### Froid positif - Prof. 600 mm







- Structure en acier inox AISI 304 (parties visibles).
- Groupe réfrigéré logé gaz R600A sans CFC extractible pour un entretien facile.
- · Isolation en mousse polyuréthane densité 40 kg/m³.
- · Dégivrage automatique avec résistances électriques.
- Contrôle électronique de la température de dégivrage.
- Évaporation des eaux de dégivrage automatique.
- Évaporateur traité anti-corrosion.
- Froid positif ventilé: -2°C/+8°C.
- · Monté d'origine sur pieds inox réglables en hauteur.
- · Groupe réfrigéré tropicalisé +43°C.
- · Alimentation: MONO 230 V.





DIMENSIONS EXT. : 1492 x 600 x 584
PUISSANCE : 354 W
POIDS : 85 kg
CODE : YMFB 150/6



### 210 L - 3 TIROIRS

DIMENSIONS EXT. : 2017 x 600 x 584
PUISSANCE : 354 W
POIDS : 115 kg
CODE : YMFB 200/6



### 295 L - 4 TIROIRS



DIMENSIONS EXT. : 2542 x 600 x 584
PUISSANCE : 586 W
POIDS : 130 kg
CODE : YMFB 250/6



### Froid positif - Prof. 700 mm

### 255 L - 2TIROIRS



DIMENSIONS EXT. : 1342 x 700 x 584

PUISSANCE : 368 W
POIDS : 85 kg
CODE : YMFB 135/7



### 360 L - 3 TIROIRS

DIMENSIONS EXT. : 1792 x 700 x 584

PUISSANCE : 414 W POIDS : 115 kg

CODE : YMFB 180/7

### 550 L - 4 TIROIRS



DIMENSIONS EXT. : 2242 x 700 x 584

PUISSANCE : 414 W POIDS : 130 kg

**CODE** : YMFB 225/7



### Kit bloc 2 tiroirs 1/2\*

### **PROFONDEUR 700**

CODE

: YBT 2 MFB 7





### PROFONDEUR 600

CODE : YBT 2 MFB 6



\*À la place d'un grand, livré démonté.

### **Version mixte**







78 L - 2 x GN 1/1

DIMENSIONS EXT. : 905 x 700 x 656

 PUISSANCE
 : 270 W

 POIDS
 : 72 kg

 CODE
 : YCBR 1/2





116L-3xGN1/1

DIMENSIONS EXT. : 1230 x 700 x 656
PUISSANCE : 270 W

POIDS : 90 kg

CODE : YCBR 1/3



### **VERSION MIXTE**

switchez du froid positif au négatif!

- Structure en acier inox AISI 304.
- Groupe réfrigéré logé gaz R290.
- · Dégivrage automatique.
- Contrôle électronique de la température.
- Commande par bouton de passage de froid positif à négatif (et vice versa).
- Froid ventilé +1/+4°C ou -18/-21°C.
- · Monté sur roulettes.
- · Alimentation: MONO 230 V.



# TOURS PÂTISSIERS - PROF. 800 mm - 600 x 400



- Structure intérieure et extérieure en acier inox (parties visibles).
- Groupe réfrigéré logé gaz R134A extractible pour un entretien facile.
- · Portes avec dispositif de fermeture automatique.
- Dégivrage automatique avec résistances électriques
- Évaporation des eaux de dégivrage automatique.
- Froid positif ventilé +2°/+8°C.
- Tropicalisé +42°C
- · Monté d'origine sur roulettes.
- Alimentation: MONO 230 V.

### **DOTATION (par porte):**

- 1 grille 600 x 400.
- 1 paire de glissières.



N'existe pas en version centrale.



337 L - ADOSSÉ 2 PORTES



DIMENSIONS EXT. : 1510 x 800 x 900

PUISSANCE 400 W **POIDS** : 140 kg CODE : YPA 2200 TN

497 L - ADOSSÉ 3 PORTES

DIMENSIONS EXT. : 2020 x 800 x 900 PUISSANCE 480 W **POIDS** 

: 152 kg CODE : YPA 3200 TN 814 L - ADOSSÉ 4 PORTES

CARAT

DIMENSIONS EXT. : 2505 x 800 x 900 **PUISSANCE** 480 W

**POIDS** 170 kg CODE YPA 4200 TN



PAIRE DE GLISSIÈRES SUPPLÉMENTAIRE

CODE : YPG 64



GRILLE 600 x 400 SUPPLÉMENTAIRE

CODE : YGP 64



Froid positif ventilé







- Structure en acier inox AISI 304 (parties visibles).
- Isolation en mousse polyuréthane densité 40 kg/m³.
- Froid positif ventilé: -2/+8°C gaz R600A sans CFC.
- Groupe réfrigéré logé extractible pour entretien facile.
- Portes avec dispositif de fermeture automatique et maintien d'ouverture.
- Dégivrage automatique avec résistances électriques.
- · Contrôle électronique de la température de dégivrage.
- Évaporation des eaux de dégivrage automatique.
- Évaporateur traité anti-corrosion.
- Groupe réfrigéré tropicalisé +43°C.
- Porte avec rappel automatique.
- Montée d'origine sur roulettes.
- Existe en version centrale avec dessus en granit alimentaire.
- Alimentation: MONO 230 V.



### 375 L - ADOSSÉ 2 PORTES\*\*



DIMENSIONS EXT.: 1492x800x850 PUISSANCE 368 W **POIDS** : 124 kg CODE : YTP 1500 A



### 595 L - ADOSSÉ 3 PORTES\*\*



DIMENSIONS EXT. : 2017 x 800 x 850 **PUISSANCE** : 414 W **POIDS** 155 kg CODE YTP 2000 A



DIMENSIONS EXT. : 2542 x 800 x 850 PUISSANCE 575 W **POIDS** 191 kg CODE : YTP 2500 A

KIT 4 PIEDS INOX POUR YTP 1500 A / 2000 A

CODE YK 4 PH



GRILLE 600 x 400 SUPPLÉMENTAIRE

CODE : YG 6040



### PAIRE DE GLISSIÈRES SUPPLÉMENTAIRE

CODE : YPG 6040



### DOTATION (par porte):

- 1 grille 600 x 400 plastifiée
- 5 paires de glissières.

### KIT 6 PIEDS INOX POUR YTP 2500 A

CODE : YK 6 PH



\* \*Existe en version centrale : remplacer le «A» par «C» dans le code - même prix



# TOURS PÂTISSIERS - PROF. 800 mm - 600 x 400

### Froid positif statique







- Structure en acier inox AISI 304 (parties visibles).
- Isolation en mousse polyuréthane densité 40 kg/m³.
- Froid positif statique: -2/+8°C gaz R290.
- Froid négatif ventilé: -22/-18°C gaz R290.
- Groupe réfrigéré logé extractible pour un entretien facile.
- Portes avec dispositif de fermeture automatique et maintien d'ouverture.
- · Dégivrage automatique avec résistances électriques.

- · Contrôle électronique de la température de dégivrage. • Évaporation des eaux de dégivrage automatique.
- Évaporateur traité anti-corrosion.
- Groupe réfrigéré tropicalisé +43°C (sauf version négative).
- Monté d'origine sur roulettes.
- Existe avec dessus en granit alimentaire.
- Existe en version centrale pour les versions froid négatives ventilés.
- Alimentation: MONO 230 V.



404 L - ADOSSÉ 2 PORTES\*

DIMENSIONS EXT.: 1495 x 800 x 850

: 368 W **PUISSANCE POIDS** : 131 kg : YTRP 150 A CODE



628 L - ADOSSÉ 3 PORTES\*

DIMENSIONS EXT. : 2020 x 800 x 850

: 414 W **PUISSANCE POIDS** : 162 kg : YTRP 200 A CODE



851 L - ADOSSÉ 4 PORTES\*

DIMENSIONS EXT. : 2545 x 800 x 850

500 W **PUISSANCE POIDS** 201 kg : YTRP 250 A CODE



ÉVAPORATEUR SITUÉ ENTRE CHAQUE PORTE

N'existe pas en version centrale.

### **DOTATION (par porte):**

• 5 paires de glissières.

### Accessoires



GRILLE 600 x 400

CODE : YG/TRP



PAIRE DE GLISSIÈRES SUPPLÉMENTAIRE

CODE : YPG/TRP



KIT 4 PIEDS INOX POUR YTRP 150 A / 200 A

: YK 4 PH

CODE

KIT 6 PIEDS INOX POUR YTRP 250 A

CODE : YK 6 PH



# Froid négatif ventilé





### 375 L - ADOSSÉ 2 PORTES\*\*

DIMENSIONS EXT.: 1492x800x850 PUISSANCE 644 W 124 kg **POIDS** : YTPN 1500 A





### 595 L - ADOSSÉ 3 PORTES\*\*

DIMENSIONS EXT. : 2017 x 800 x 850 **PUISSANCE** 690 W 155 kg **POIDS** CODE : YTPN 2000 A







DIMENSIONS EXT.: 2542 x 800 x 850 PUISSANCE 920 W 191 kg **POIDS** CODE : YTPN 2500 A



# Accessoires

\* \* Existe en version centrale : remplacer le «A» par «C» dans le code - même prix

**OPTIONS & ACCESSOIRES** VOIR P.17

### **DOTATION (par porte):**

- 1 grille 600 x 400 plastifiée.
- 5 paires de glissières.



# **OPTIONS & ACCESSOIRES**



# Pour dessertes réfrigérées - Profondeur 600 mm - Gamme DS



### Pour dessertes réfrigérées - Profondeur 700 mm - Gamme DGN



### Pour dessertes réfrigérées - Profondeur 600 mm - Gamme MRS



# Pour dessertes réfrigérées - Prof. 700 mm - GN 1/1 - Gamme MRG



<sup>\*</sup>À monter par vos soins. \* \* Version 3 tiroirs : à monter par vos soins et ne peux se placer à côté du groupe.



Bain-marie

# MEUBLES RÉFRIGÉRÉS SHOW CRÊPES/GAUFRES/PLANCHAS

### ITALINOX USAGE INTENSIF



- · Structure intérieure et extérieure en inox.
- · Structure en vitre droite renforcée.
- Emplacement pour bacs GN réfrigérés et bain-marie.
- · Orifice de passage des câbles de raccordement des crêpières/gaufriers/planchas.
- · Réserve réfrigérée 2 ou 3 portes.
- Froid ventilé -2/+8°C.
- Contrôle électronique de la température.
- Dégivrage automatique.
- Gaz réfrigérant R134A.
- · Portes avec dispositif de fermeture automatique.
- · Monté d'origine sur roulettes.
- · Alimentation: MONO 230 V.

### **VERSION 2 PORTES**

CAPACITÉ BACS RÉFRIGÉRÉS : 8 x GN 1/6 + 2 x GN 1/9

CAPACITÉ BACS BAIN-MARIE : 2 x GN 1/3

DIMENSIONS EXT. : 1400x700x1325

: 950 W PUISSANCE TOTALE YMSR 2 P













**CRÊPES** 

**PANINI** 

**WOK** 

**GRILLADES** 

BACS GN NON INCLUS

Voir p. 214.

### À SAVOIR


Choisissez votre appareil dans la partie SNACK à partir de la page 104.

### **VERSION 3 PORTES**

CAPACITÉ BACS RÉFRIGÉRÉS : 15 x GN 1/6 CAPACITÉ BAC BAIN-MARIE : 1 x GN 1/1 DIMENSIONS EXT. 1865 x 700 x 1325


PUISSANCE TOTALE : 1150 W

CODE : YMSR 3 P Emplacement pour appareil électrique (non inclus)






### YMSR 2 P



YMSR 3 P



### **Option**

### KIT 2 TIROIRS (NON MONTÉ)

CODE : YKIT 2 TMRS



### À SAVOIR

Version 2 et 3 portes battantes : Ajouter «B » en fin de code. Même prix.







### SCARAT Gamme COMPACT



### 1 PORTE BATTANTE

CAPACITÉ · 140 I DIMENSIONS EXT.: 602x535x920 **PUISSANCE** : 250 W

· Structure extérieure en acier

Finition intérieure en aluminium.

Passage de porte de 440 mm.

Froid positif ventilé 0/+10°C.

Gaz réfrigérant R134A.

Portes avec dispositif de

fermeture automatique.

POIDS : 80 kg CODE : YABC 10

**DOTATION (par porte):** 

· 2 grilles chromées.

· 2 paires de glissières.

peint noir mat.





### **2 PORTES COULISSANTES**

CAPACITÉ . 2231 DIMENSIONS EXT.: 920x535x920 : 250 W **PUISSANCE** 

POIDS : 100 kg CODE YABC 20



- · Structure extérieure en acier peint noir mat.
- Finition intérieure en aluminium.
- · Isolation de 32,5 mm.
- Froid positif ventilé 0°/+10°C.
- · Gaz réfrigérant R134A.
- · Isolation de 40 mm.
- Groupe réfrigéré logé à droite.
- Dégivrage et évaporation des condensats automatiques.
- Serrure.
- · Alimentation: MONO 230 V.



Dégivrage et évaporation des condensats automatiques.

**3 PORTES COULISSANTES** 

DIMENSIONS EXT.: 1350x535x920

· 335 I

: 300 W

: 125 kg

Groupe réfrigéré logé en partie basse.

YABC 30

- Éclairage intérieur.
- Serrure.

CAPACITÉ

PUISSANCE

POIDS

CODE

· Alimentation: MONO 230 V.



### Gamme CLASSIC

### **2 PORTES BATTANTES**



CAPACITÉ . 290 I DIMENSIONS EXT.: 1462x513x860

: 250 W **PUISSANCE POIDS** 90 kg CODE : YBC 2100



### **3 PORTES BATTANTES**



CAPACITÉ : 460 L

DIMENSIONS EXT. : 2002 x 513 x 860

**PUISSANCE** : 300 W : 106 kg **POIDS** CODE YBC 3100



### **4 PORTES BATTANTES**



CAPACITÉ : 630 L

DIMENSIONS EXT. : 2542 x 513 x 860

: 350 W **PUISSANCE POIDS** 123 kg CODE : YBC 4100



### **DOTATION (par porte):**

- 2 grilles inox (447 x 406 mm).
- 2 kits supports grilles.



PORTE VITRÉE (NON MONTÉE) CHARNIÈRES À GAUCHE

: YPVBCG

PORTE VITRÉE (NON MONTÉE) CHARNIÈRÈS À DROITE

CODE : YPVBCD





### Accessoires

KIT BLOC 2 TIROIRS (NON MONTÉ)

CODE : YBTBC 1/2





# ARRIÈRES BARS

### Gamme GREEN







### EXISTE AUSSI EN VERSION INOX NOUS CONSULTER

### **LES ATOUTS**

- · Partie technique réduite.
- Gaz écologique R290.
- · Made in Europe.

- · Structure extérieure en skinplate
- Finition intérieure en skinplate blanc.
- Isolation de 40 mm.
- Froid positif ventilé +1°/+8°C.
- · Gaz réfrigérant R290.
- Groupe réfrigéré logé à gauche.
- Dégivrage et évaporation des condensats automatiques.
- Thermostat digital.

- · Hauteur intérieure 740 mm (3 niveaux de stockage bouteille debout).
- Éclairage intérieur LED.
- · Portes battantes.
- · Accès facile au condenseur (sans outils).
- Évaporateur entre les portes.
- Pieds réglables en hauteur (7 cm).
- · Alimentation: MONO 230 V.

### 312 L - 2 PORTES

CAPACITÉ 396 canettes\* DIMENSIONS EXT. 1255 x 565 x 890 PUISSANCE 320 W POIDS 74 kg

CODE PORTES PLEINES : YEGB 125 CODE PORTES VITRÉES : YFGB 125 V



PORTES VITRÉES

### 380 L - 2 PORTES

CAPACITÉ 462 canettes\* DIMENSIONS EXT. 1455 x 565 x 890

PUISSANCE 340 W 83 kg POIDS CODE PORTES PLEINES : YFGB 145

CODE PORTES VITRÉES : YFGB 145 V



PORTES VITRÉES

### 488 L - 3 PORTES

CAPACITÉ 630 canettes\* DIMENSIONS EXT. 1775 x 565 x 890 PUISSANCE 370 W

100 kg POIDS **CODE PORTES PLEINES YFGB 177** CODE PORTES VITRÉES : **YFGB 177 V** 



PORTES VITRÉES

### 587 L - 3 PORTES

CAPACITÉ 759 canettes\* DIMENSIONS EXT. 2065 x 565 x 890 PUISSANCE 390 W **POIDS** 107 kg CODE PORTES PLEINES : YFGB 206

CODE PORTES VITRÉES :

PORTES PLEINES

PORTES VITRÉES

### 664 L - 4 PORTES

YFGB 206 V

CAPACITÉ : 864 canettes\* DIMENSIONS EXT. : 2295 x 565 x 890 PUISSANCE 400 W 129 kg **POIDS** 

CODE PORTES PLEINES : YFGB 229 CODE PORTES VITRÉES : YFGB 229 V



PORTES PLEINES

### 794 L - 4 PORTES

CAPACITÉ 1056 canettes\* DIMENSIONS EXT. 2675x565x890

PUISSANCE 420 W 154 kg CODE PORTES PLEINES : YFGB 267 CODE PORTES VITRÉES : YFGB 267 V

PORTES VITRÉES

### **DOTATION (par porte):**

- · 2 grilles.
- · 2 paires de glissières.

BLOC 3 TIROIRS (non monté)

CODE YTFGB 33









Il est fortement déconseillé de poser un appareil lourd sur l'arrière bar.

### Accessoires



BLOC 2TIROIRS (non monté)

YTFGB 22







20

<sup>\*</sup>Canettes 33 cL.

# ARRIÈRES BARS



### ✓CARAT

- · Structure en acier inox AISI 304 (parties visibles).
- Froid positif ventilé -2°/+8°C.
- Groupe réfrigéré logé à gauche gaz réfrigérant R134A sans CFC extractible pour entretien facile.
- Portes avec dispositif de fermeture automatique et maintien d'ouverture.
- · Portes non réversibles.
- · Tiroir neutre au dessus du groupe.
- Contrôle électronique de la température de dégivrage.

- · Dégivrage automatique avec résistances électriques.
- Plan de travail adossé.
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage.
- Évaporateur traité anti-corrosion.
- Éclairage LED.
- Groupe réfrigéré tropicalisé +43°C.
- · Monté sur pieds.
- · N'existe qu'en version adossé.
- · Option : porte vitrée.
- Alimentation: MONO 230 V.

### DOTATION (par porte):

- 1 grille (400 x 430).
- 1 paire de glissières.





### 370 L - 2 PORTES

DIMENSIONS EXT. : 1505x600x11111
PUISSANCE : 350 W
POIDS : 120 kg

POIDS : 120 kg **CODE : YCMR 15** 







### 545 L - 3 PORTES

DIMENSIONS EXT. : 2005 x 600 x 1111 PUISSANCE : 350 W

POIDS : 150 kg

CODE : YCMR 20







### 720 L - 4 PORTES

DIMENSIONS EXT. : 2505 x 600 x 1111 PUISSANCE : 350 W

POIDS : 180 kg **CODE : YCMR 25** 



Accessoires



### PORTE VITRÉE (NON MONTÉE) CHARNIÈRES À GAUCHE

CODE : YPV/CMRG

159 € HT 1945

### PORTE VITRÉE (NON MONTÉE) CHARNIÈRES À DROITE

CODE : YPV/CMRD





# **BUFFETS SALAD'BARS**

### Version centrale carrée









Structure en bois.

- Soubassement traversant pour stockage des assiettes.
- · Cloche fixe (motorisée en option).
- · Potence centrale en inox avec étagère en bois.
- · Toit en bois avec retenues amovibles.
- Pare-haleine en verre trempé.
- Éclairage 4 tubes LED.
- Rampes support assiettes amovibles en bois (920 x 520 mm), (inox sur demande).
- Existent en 2 versions : réfrigérée ou bain-marie.
- Montés sur 4 roulettes (dont 2 avec freins).
- Capacité: 4 bacs GN 1/1 prof. 150 mm (non fournis).
- Alimentation: MONO 230 V.



### VERSION RÉFRIGÉRÉE STATIQUE

**TEMPÉRATURE** : +2/+10°C **DIMENSIONS\*** 1435 x 1435 x 1540

PUISSANCE 500 W **POIDS** 120 kg CODE NOIR : YSBC 40 FN



### **VERSION BAIN-MARIE**

: +20/+90°C **TEMPÉRATURE** : 1435 x 1435 x 1540 **DIMENSIONS\*** 

**PUISSANCE** : 3 kW 115 kg POIDS **CODE NOIR** YSBC 40 CN

Noir (standard)

\*Dimensions en position rampes supports assiettes rabattues: 1080 x 1080 x 1540 mm.

**EXISTE AUSSIEN** 



CHÊNE CLAIR: Réfrigérée : YSBC 40 FC

Bain Marie

YSBC 40 CC

Réfrigérée : **YSBC 40 FB** Bain Marie: Réfrigérée : YSBC 40 FW

Bain Marie: YSBC 40 CB

### 4xGN 1/1 - VERSION BAIN-MARIE

**TEMPÉRATURE** +20/+90°C 1495 x 855 x 1405 PUISSANCE 3.5 kW

100 kg : YSB 40 CN Structure en bois.

Soubassement traversant pour stockage des assiettes.

- Potences en inox fixes.
- Pare-haleine en verre.
- Éclairage LED horizontal.
- Rampes support assiettes amovibles en bois (1370x165 mm), (inox sur demande).
- Montés sur roulettes (dont 2 avec freins).
- Capacité: 4 bacs GN 1/1 prof. 150 mm (non fournis).
- Alimentation: MONO 230 V.

# Version centrale 4 GN 1/1


**DIMENSIONS** 

**POIDS** CODE NOIR

# 4xGN 1/1

VERSION RÉFRIGÉRÉE (STATIQUE)

**TEMPÉRATURE** : +2/+10°C **DIMENSIONS** 1495 x 855 x 1405



### 4xGN 1/1 - VERSION MIXTE 2 x GN 1/1 BAIN-MARIE + 2 x GN 1/1 FROID

**TEMPÉRATURE** +2/+10°C & +20/+90°C **DIMENSIONS** 1495 x 855 x 1405 PUISSANCE 2,25 kW

100 kg **POIDS** CODE NOIR : YSB 40 MN





Réfrigérée : YSB 40 FC

Bain Marie: YSB 40 CC

Mixte: YSB 40 MC



BLANC:

4xGN 1/1

GN 1/1 GN 1/1 GN 1/1

Réfrigérée : YSB 40 FBB

Bain Marie : YSB 40 CBB

Mixte: YSB 40 MBB



Voir p. 214.

BACS GN NON INCLUS

Réfrigérée : **YSB 40 FBW** 

Bain Marie: **YSB 40 CBW** 

Mixte: YSB 40 MBW



### ✓CARAT

# Version à poser sur comptoir



1 ÉTAGÈRE (642 x 372) + 1 ÉTAGÈRE (642 x 408)

DIMENSIONS EXT.: 678x568x670 DIMENSIONS INT. : 670x530x380 : 160 W **PUISSANCE POIDS** : 69 kg CODE : YVCB 120 F



- Structure en inox.
- · Portes arrières coulissantes en verre.
- · Éclairage intérieur LED.
- Froid positif ventilé +2/+8°C.
- Gaz R134A.
- · Groupe frigorifique dans la partie basse.
- · Dégivrage automatique.
- Alimentation: MONO 230 V.

### À SAVOIR

Existe en version chaude dans la partie SNACK p. 98.



### · Structure en inox.

- · Portes arrières coulissantes en verre.
- Éclairage intérieur LED.
- Froid positif ventilé +2/+8°C.

### 120 L - VITRE DROITE VERTICALE

DIMENSIONS EXT. : 700 x 576 x 678 DIMENSIONS INT. : 660 x 479 x 396

**PUISSANCE** : 160 W : 70 kg POIDS CODE : YVCB 120 FD



### 160 L - VITRE DROITE VERTICALE

DIMENSIONS EXT. : 875 x 576 x 678 DIMENSIONS INT. : 840 x 479 x 396

PUISSANCE 160 W : 72 kg **POIDS** CODE : YVCB 160 FD





- Gaz R134A.
- Groupe frigorifique dans la partie basse.
- Dégivrage automatique.
- Alimentation: MONO 230 V.





Les vitrines panoramiques ne peuvent être utilisées sous exposition UV.

### 160 L 1 ÉTAGÈRE (820 x 372) + 1 ÉTAGÈRE (820 x 408)

DIMENSIONS EXT. : 873 x 580 x 670 DIMENSIONS INT. : 841 x 498 x 384 PUISSANCE 160 W : 71 kg POIDS CODE : YVCB 160 F

### **DOTATION:**

- Pour YVCV 110:1 grille (390x552).
- Pour YVCV 150 : 1 grille (390 x 752)
- Pour YVCV 190: 1 grille (390 x 952)
- · Structure inox AISI 304.
- · Portes coulissantes des 2 côtés.
- Éclairage vertical LED.
- · Groupe frigorifique sur le côté.
- Froid positif ventilé +2/+8°C.
- · Gaz R134A.

- · Dégivrage automatique.
- · Évaporation automatique des condensats.
- Tropicalisé +39°C
- · Alimentation: MONO 230 V.



DIMENSIONS EXT.: 910x515x555 DIMENSIONS INT. : 565 x 420 x 460 PUISSANCE : 110 W **POIDS** : 53 kg CODE : YVCV 110



150 L

DIMENSIONS EXT.: 1110x515x555 DIMENSIONS INT. : 760 x 420 x 460 PUISSANCE 150 W **POIDS** : 58 kg CODE : YVCV 150



190 L

DIMENSIONS EXT.: 1310x515x555 DIMENSIONS INT. : 965 x 420 x 460 PUISSANCE : 150 W **POIDS** : 63 kg CODE : YVCV 190



### ✓CARAT





 DIMENSIONS EXT.
 :
 806x410x695

 DIMENSIONS INT.
 :
 770x340x370

 PUISSANCE
 :
 300 W

 POIDS
 :
 70 kg

 CODE
 :
 VVCH 100



- · Structure inox AISI 304.
- · Portes coulissantes côté service.
- Éclairage vertical LED.
- Groupe frigorifique dans la partie haute.
- Froid positif ventilé +2/+8°C.



160 L

 DIMENSIONS EXT.
 :
 806 x 410 x 945

 DIMENSIONS INT.
 :
 770 x 340 x 620

 PUISSANCE
 :
 300 W

 POIDS
 :
 85 kg

 CODE
 :
 YVCH 160



- Gaz R134A.
- · Dégivrage automatique.
- Évaporation automatique des condensats.
- · Alimentation: MONO 230 V.



210 L

 DIMENSIONS EXT.
 :
 1006x410x945

 DIMENSIONS INT.
 :
 970x340x620

 PUISSANCE
 :
 300 W

 POIDS
 :
 95 kg

 CODE
 :
 YVCH 210



### **DOTATION:**

- Pour YVCH 100 : 1 grille fixe (764 x 315)
- Pour YVCH 160 : 2 grilles fixes (764 x 315)
- Pour YVCH 210 : 2 grilles fixes (962 x 315).









Les vitrines panoramiques ne peuvent être utilisées sous exposition UV.



### 2 GN 1/1

 DIMENSIONS
 : 785x675x720

 PUISSANCE
 : 390 W

 POIDS
 : 105 kg

 CODE
 : YCD 800





### 3 GN 1/1

 DIMENSIONS
 : 1185x675x720

 PUISSANCE
 : 490 W

 POIDS
 : 150 kg

 CODE
 : YCD 1200





- Structure en acier peint noir.
- · Portes arrières coulissantes en verre.
- Éclairage intérieur LED vertical.
- · Dégivrage automatique.
- Contrôle électronique de la température.
- Livrée avec 2 étagères amovibles en verre.
- Froid positif ventilé +4/+10°C.
- Gaz R134A.
- Thermostat électronique.
- · Alimentation: MONO 230 V.



Existe en version chaude dans la partie SNACK p. 99.



### **DOTATION:**

2 étagères en verre.



- Structure en ABS blanc ou noir.
- · Porte à fermeture magnétique.
- Éclairage intérieur LED.
- Froid positif ventilé +3/+12°C.
- · Gaz R134A.
- · Double vitrage.
- · Dégivrage automatique.
- · Contrôle électronique de la température.
- · Alimentation: MONO 230 V.

### 70 L - 3 ÉTAGÈRES

DIMENSIONS EXT. : 430x390x935 DIMENSIONS INT. : 400x346x535 POIDS 32 kg **PUISSANCE** : 140 W

**CODE BLANC** : YVC 70 W **CODE NOIR** : YVC 70 B

TOP VENTE





✓CARAT

### **DOTATION:**

• 3 étagères réglables.



Les vitrines panoramiques ne peuvent être utilisées sous exposition UV.

### ✓CARAT



- Parois double vitrage.
- · Gaz réfrigérant R290.
- · Ventilation par le haut.
- · Régulation thermostatique.
- Dégivrage automatique.
- Porte à fermeture magnétique.
- · Portes avec dispositif de fermeture automatique.
- Éclairage vertical LED.
- · Plateaux intérieurs en verre transparent.
- Montée d'origine sur roulettes.
- · Alimentation: MONO 230 V.

### **VERSION POSITIVE:**

- Froid ventilé/statique +2/+8°C (ambiance +39°C).
- · Commutateur froid ventilé/statique.

### **VERSION NÉGATIVE:**

• Froid ventilé -22/-18°C (ambiance +29°C).



Portes non réversibles







### 500 L - 5 ÉTAGÈRES EN VERRE (530 x 417)

### **VERSION POSITIVE**

TEMPÉRATURE : +2/+8°C DIMENSIONS : 650x650x1950

: 300 W PUISSANCE : 160 kg POIDS CODE : YLSC 65 LB

# **VERSION NÉGATIVE**

TEMPÉRATURE : -22/-18°C **DIMENSIONS** : 650x650x1950

: 400 W PUISSANCE : 195 kg **POIDS** CODE YLDC 65 LB

### 700 L - 5 ÉTAGÈRE EN VERRE (730 x 417)

### **VERSION POSITIVE**

TEMPÉRATURE : +2/+8°C DIMENSIONS : 850x650x1950

: 300 W PUISSANCE : 190 kg POIDS CODE : YLSC 85 LB



### **VERSION NÉGATIVE**

TEMPÉRATURE : -22/-18°C DIMENSIONS : 850x650x1950 PUISSANCE : 400 W

: 210 kg POIDS CODE : YLDC 85 LB







- Régulation thermostatique.
- Éclairage vertical LED.
- · Ventilation par le haut.
- · Porte à fermeture magnétique.
- · Dégivrage automatique.
- Version plateaux tournants: arrêt automatique du carrousel et de la ventilation à l'ouverture de la porte.
- · Montée d'origine sur 4 roues à doubles patins.
- · Alimentation: MONO 230 V.

# ÉCLAIRAGE LED VERTICAL

### **VERSION POSITIVE:**

- Froid ventilé +2/+10°C (ambiance 39°C).
- · Gaz réfrigérant R134A.
- · Parois double vitrage.
- Groupe frigorifique Tecumseh France.
- Pour grilles fixes: 5 grilles (535 x 495 mm).
- Pour plateaux tournants : 5 plateaux en verre (Ø 470 mm).

### **VERSION NÉGATIVE:**

- Froid ventilé -20/-5°C (ambiance 30°C).
- · Gaz réfrigérant R452.
- · Parois triple vitrage avec gaz argon.
- Groupe frigorifique Tecumseh France.
- Cordons chauffants dans les angles.
- Pour grilles fixes: 5 grilles (510 x 510 mm).
- Pour plateaux tournants : 4 plateaux en verre (Ø 375 mm).

### 360 L - GRILLES FIXES

### **VERSION POSITIVE**

 TEMPÉRATURE
 : +2/+10°C

 DIMENSIONS
 : 600 x 630 x 1850

 PUISSANCE
 : 430 W

 POIDS
 : 130 kg

CODE NOIR : YRD 60 FN CODE INOX : YRD 60 FI



### **VERSION NÉGATIVE**

 TEMPÉRATURE
 : -20/-5°C

 DIMENSIONS
 : 600x630x1850

 PUISSANCE
 : 800 W

 POIDS
 : 188 kg

CODE NOIR : YRDN 60 FN CODE INOX : YRDN 60 FI





Les vitrines panoramiques ne peuvent être utilisées sous exposition UV.









### 360 L - PLATEAUX TOURNANTS

### **VERSION POSITIVE**

 TEMPÉRATURE
 : +2/+10°C

 DIMENSIONS
 : 600x630x1850

 PUISSANCE
 : 690 W

 POIDS
 : 135 kg

CODE NOIR : YRD 60 TN
CODE INOX : YRD 60 TI



 TEMPÉRATURE
 : -20/-5°C

 DIMENSIONS
 : 600x630x1850

 PUISSANCE
 : 800 W

 POIDS
 : 198 kg

 CODE NOIR
 : YRDN 60 TN

CODE INOX : YRDN 60 TI



montants.

supérieure.

R452A (négatif).

• Thermostat électronique.

• Froid positif ventilé +2/+10°C (temp. ambiante +29°C), négatif ventilé -20/-5°C ou mixte (-20/+10°C).

Montée sur 4 roulettes.
Dégivrage automatique.
Porte à fermeture magnétique.

Portes avec dispositif de fermeture automatique.
Alimentation: MONO 230 V.









### Gamme FUTURE

Structure laquée blanche ou noire.
4 faces vitrées double vitrage.
Éclairage LED vertical sur les 4

· Évaporateur placé dans la partie

Gaz réfrigérant R134A (positif) et gaz



**VERSION NOIRE - 360 L** 

### **VERSION POSITIVE**

TEMPÉRATURE : +2/+10°C
DIMENSIONS : 600x645x1850

PUISSANCE : 430 W
POIDS : 150 kg

CODE : YRD 60 B

### **VERSION NÉGATIVE**

TEMPÉRATURE : -20/-5°C
DIMENSIONS : 600x645x1850

PUISSANCE : 800 W
POIDS : 160 kg
CODE : YRDN 60 B





VERSION BLANCHE - 360 L

### **VERSION POSITIVE**

TEMPÉRATURE : +2/+10°C
DIMENSIONS : 600x645x1850

PUISSANCE : 430 W
POIDS : 150 kg
CODE : YRD 60 W

# VERSION NÉGATIVE

TEMPÉRATURE : -20/-5°C
DIMENSIONS : 600x645x1850
PUISSANCE : 800 W

POIDS : 160 kg

CODE : YRDN 60 W



### **DOTATION:**

• 360 L: 5 étagères en verre.

• 480 L : 5 étagères en verre.



Les vitrines panoramiques ne peuvent être utilisées sous exposition UV.

### VERSION NOIRE - 480 L

### **VERSION POSITIVE**

TEMPÉRATURE : +2/+10°C
DIMENSIONS : 800x645x1850

 PUISSANCE
 : 430 W

 POIDS
 : 190 kg

 CODE
 : YRD 80 B

### VERSION NÉGATIVE

TEMPÉRATURE : -20/-5°C
DIMENSIONS : 800 x 645 x 1850
PUISSANCE : 800 W

POIDS : 200 kg

CODE : YRDN 80 B

### **VERSION MIXTE**

 TEMPÉRATURE
 : -20/+10°C

 DIMENSIONS
 : 800 x 645 x 1850

 PUISSANCE
 : 800 W

 POIDS
 : 200 kg

 CODE
 : YRDN 80 MB

TOP VENTE

### **VERSION BLANCHE - 480 L**

### **VERSION POSITIVE**

TEMPÉRATURE : +2/+10°C
DIMENSIONS : 800x645x1850

PUISSANCE : 430 W
POIDS : 190 kg
CODE : YRD 80 W

### **VERSION NÉGATIVE**

 TEMPÉRATURE
 : -20/-5°C

 DIMENSIONS
 : 800 x 645 x 1850

 PUISSANCE
 : 800 W

 POIDS
 : 200 kg

 CODE
 : YRDN 80 W

### **VERSION MIXTE**

TEMPÉRATURE : -20/+10°C
DIMENSIONS : 800 x 645 x 1850
PUISSANCE : 800 W
POIDS : 200 kg
CODE : YRDN 80 MW

5899 € HT 7079 €



VERSION MIXTE switchez du froid positif au négatif!



# ARMOIRES DE STOCKAGE

# Froid positif



- Structure en acier laqué blanc.
- · Thermomètre analogique.
- Finition intérieure en ABS thermoformé blanc.
- Froid statique +2°/+10°C.
- Gaz R600A.
- · Montée sur patins.
- · Dégivrage manuel.
- Éclairage intérieur LED sauf YKK 151.
- Porte à ouverture réversible.
- · Alimentation: MONO 230 V.







CAPACITÉ: 116 L

NB DE GRILLES : 3

DIMENSIONS EXT.: 495 x 545 x 845

: 50 W PUISSANCE

: YKK 151

CAPACITÉ: 242 L

NB DE GRILLES : 6

DIMENSIONS EXT.: 540 x 580 x 1440

: 63 W PUISSANCE

: YKK 261

CAPACITÉ: 316 L

NB DE GRILLES : 5

DIMENSIONS EXT.: 545 x 585 x 1780

PUISSANCE : 63 W



# Froid négatif







- · Structure en acier laqué blanc.
- · Thermomètre analogique.
- Finition intérieure en ABS thermoformé blanc.
- Tiroirs en ABS bleu transparent.
- Froid négatif statique -22°/-15°C.
- · Gaz réfrigérant R600A.
- · Montée sur patins.
- Dégivrage manuel.
- Éclairage.
- Porte à ouverture réversible.
- · Alimentation: MONO 230 V.





NB DE TIROIRS : 3 DIMENSIONS EXT. : 494 x 494 x 890

: 130 W PUISSANCE

: YSFS 109 CODE



CAPACITÉ: 168 L

NB DE TIROIRS : 6 DIMENSIONS EXT.: 545x566x1430

PUISSANCE : 140 W

CODE : YSFS 206





- · Structure en acier laqué blanc (noir pour YDKS 142).
- Finition intérieure en ABS thermoformé blanc.
- Thermomètre analogique.
- Froid positif statique +2°/+10°C.
- · Gaz réfrigérant R600A.
- Montée sur 2 roulettes + 2 patins.
- Dégivrage manuel.



CAPACITÉ: 48 L

NB DE GRILLES : 1

DIMENSIONS EXT.: 500x465x525 PUISSANCE : 50 W CODE : YDKS 62

- · Contour de porte noir.
- Canopy éclairée dans la partie supérieure.

CODE

 Finition intérieure en ABS thermoformé blanc.

CAPACITÉ: 50 L

NB DE GRILLES : 2 (313x300) DIMENSIONS EXT. : 420x460x805 : 120 W PUISSANCE

VSC 51

Éclairage LED.

- · Porte vitrée à ouverture non réversible, (charnières d'origine à droite).
- · Serrure (uniquement YDKS 142).
- · Alimentation: MONO 230 V.



CAPACITÉ: 110 L

NB DE GRILLES : 3 DIMENSIONS EXT. : 480 x 520 x 840

PUISSANCE : 110 W CODE : YDKS 122

- Montée sur 4 patins.
- · Éclairage LED.
- · Alimentation: MONO 230 V.

CAPACITÉ: 80 L

NB DE GRILLES : 2 (350 x 300) DIMENSIONS EXT.: 460x460x950 PUISSANCE 120 W : YSC 81 CODE



NB DE GRILLES

PUISSANCE

CODE



CAPACITÉ: 168 L

: 4

: 110 W

: YDKS 142

DIMENSIONS EXT. : 540x550x845

# MINI BARS RÉFRIGÉRÉS

- · Structure extérieure en skinplate noir.
- Finition intérieure en ABS thermoformé blanc.
- Fonctionnement silencieux sans compresseur.
- Gaz R600A.
- Froid positif statique +8/+10°C (sauf +8/+12 pour YMB 36) dans les parois.
- · Glissières embouties pour YMB 45.
- · 2 clayettes amovibles.
- · Éclairage intérieur LED sauf YMB 35.
- Porte réversible, (charnières d'origine à droite) sauf YMB 36.
- · Alimentation: MONO 230 V.



PORTE VITRÉE - 35 L

: YMB 36

DIMENSIONS EXT. : 385x455x485 PUISSANCE : 63 W

CODE



PORTE PLEINE - 35 L

DIMENSIONS EXT. : 385x455x485 PUISSANCE : 63 W CODE : YMB 35



PORTE PLEINE - 40 L

DIMENSIONS EXT.: 400 x 425 x 560 PUISSANCE : 63 W

CODE : YMB 45



# NEW SCARAT

# LES IRRÉSISTIBLES!

- Structure en acier laqué blanc ou noir.
- Finition intérieure en ABS thermoformé blanc.
- Thermomètre analogique.
- Thermostat mécanique.
- Canopy éclairée par LED.
- Froid positif ventilé +2/+10°C
- Contour de port en ABS noir.
- Gaz R134A.

280 canettes slim

580 x 605 x 1980

360 L - 1 PORTE VITRÉE

: 250 W

: 91 kg

: YGSD 360 B

CAPACITÉ\*

PUISSANCE

**POIDS** 

DIMENSIONS EXT. :

- Montée d'origine sur 4 roulettes (dont 2 avec freins).
- Dégivrage automatique.

- · Éclairage LED double vertical.
- Porte à fermeture automatique non réversible (charnières d'origine à droite).
- Serrure.
- Alimentation: MONO 230V

### **DOTATION:**

• 5 grilles plastifiées (458 x 409).

### Accessoires

### **GRILLE SUPPLÉMENTAIRE**

DIMENSIONS : 458 x 409

: YG/GSD 360

KIT DE 4 TAQUETS

CODE : YK/GSD 360



· 270 canettes slim

295 W

80 kg : YCEV 425 WC

### 360 L - 1 PORTE VITRÉE

CAPACITÉ\* 280 canettes slim DIMENSIONS EXT. : 580 x 605 x 1980

PUISSANCE : 250 W **POIDS** : 91 kg CODE : YGSD 360 W



390 L - 2 PORTILLONS VITRÉS

CAPACITÉ\* : 270 canettes slim DIMENSIONS EXT. : 590 x 620 x 1840 PUISSANCE : 295 W **POIDS** : 77 kg CODE : YCEV 425 PV

- Structure en acier laqué blanc (noir pour YCEV 425 BC).
- Finition intérieure en ABS thermoformé blanc avec glissières embouties.
- Thermomètre analogique.
- · Canopy éclairée pour YCEV 425 PL.
- Froid positif ventilé 0°/+10°C.
- Contour de porte en skinplate noir (aluminium pour YCEV 425 PV).



390 L - 1 PORTE VITRÉE

CAPACITÉ\* : 270 canettes slim DIMENSIONS EXT. : 590 x 620 x 1840

PUISSANCE 295 W : 75 kg **POIDS** CODE : YCEV 425 W

- · Gaz R134A.
- · Montées sur patins.
- · Dégivrage automatique.
- Éclairage.
- Portes à ouverture réversible (charnières d'origine à droite).
- Serrure.
- · Alimentation: MONO 230 V.



390 L - 1 PORTE VITRÉE + CANOPY

CAPACITÉ\* : 270 canettes slim DIMENSIONS EXT. : 590 x 620 x 1980

: 295 W **PUISSANCE** : 80 kg **POIDS** CODE : YCEV 425 BC





Accessoires











- Structure en acier laqué noir.
- · Finition intérieure en ABS thermoformé noir.
- Thermomètre analogique.
- Thermostat mécanique.
- · Canopy éclairée par LED.
- Froid positif ventilé +2/+10°C.
- Contour de porte en ABS noir.
- Gaz R134A.

### **DOTATION:**

• 5 grilles plastifiées noires (274 x 278)

- · Montée d'origine sur 4 roulettes (dont 2 avec freins).
- · Dégivrage automatique.
- Éclairage LED double vertical.
- Porte à fermeture automatique non réversible (charnières d'origine à droite).
- · Alimentation: MONO 230V.

### 1 PORTE VITRÉE - 160 L

CAPACITÉ\* : 150 canettes slim DIMENSIONS EXT.: 390x485x1885

PUISSANCE : 250 W **POIDS** : 62 kg CODE : YGSD 216



### Accessoires



### **GRILLE SUPPLÉMENTAIRE**

DIMENSIONS : 274 x 278

: YG/GSD 216



### KIT DE 4 TAQUETS

CODE : YT/GSD 360



- · Structure extérieure skinplate noir.
- Structure intérieure aluminium.
- · Groupe réfrigéré logé gaz R134A.
- · Dégivrage automatique avec résistance électrique.
- · Contrôle électronique de la température de dégivrage.
- Froid ventilé +2°/+8°C.
- · Eclairage LED.

**DOTATION:** • 4 grilles par portes.

· Alimentation: MONO 230V.



1 PORTE - 310 L

CAPACITÉ 310 L

DIMENSIONS EXT.  $600 \times 520 \times 1872$ DIM. GRILLES 520 x 360 PUISSANCE 310 W CODE YSC 300 G



2 PORTES - 500 L

CAPACITÉ 310 L

DIMENSIONS EXT.  $920 \times 520 \times 1872$ DIM. GRILLES 400 x 337 PUISSANCE 510 W CODE YSC 500 G








### Gamme multi-portes









- Finition intérieure en ABS blanc.
- · Crémaillère en aluminium pour ajuster les étagères.
- Froid positif ventilé +2/+10°C.
- Gaz réfrigérant R290.
- · Montée sur roulettes.
- Dégivrage automatique.
- Éclairage LED.
- Canopy éclairée dans la partie supérieure.
- Portes non réversibles.
- · Alimentation: MONO 230 V.

### DOTATION (par porte):

• 4 grilles plastifiées (500 x 378)

### 720 L - 2 PORTES BATTANTES

: 630 canettes slim DIMENSIONS EXT. : 1120 x 610 x 1973

PUISSANCE : 450 W **POIDS** : 113 kg : YISD 1000 H CODE

### 720 L - 2 PORTES COULISSANTES

CAPACITÉ\* : 630 canettes slim : 1120 x 610 x 1973 DIMENSIONS EXT.

PUISSANCE : 450 W **POIDS** : 113 kg CODE : YISD 1000 SL



720 L - 2 PORTES BATTANTES

CAPACITÉ\* : 490 canettes slim DIMENSIONS EXT. : 880 x 610 x 1973

: 350 W PUISSANCE **POIDS** 96,5 kg CODE : YISD 880 H



1000 L - 3 PORTES BATTANTES

DOTATION (par porte):

# • Pour YISD 880 H: 4 grilles

- plastifiées (378 x 377).
- Pour YSID 1500 H:
- 4 grilles plastifiées par portes sur les côtés (466 x 378).
- 4 grilles plastifiées au milieu (521 x 378).

CAPACITÉ SUR LES CÔTÉS\* 560 canettes slim CAPACITÉ AU MILIEU\* 315 canettes slim DIMENSIONS EXT. : 1600 x 610 x 1973

PUISSANCE 555 W POIDS 157 kg CODE YISD 1500 H



### Accessoires

GRILLE SUPPLÉMENTAIRE 500 x 378 POURYISD 1000 H / SL

CODE YG 500378

GRILLE SUPPLÉMENTAIRE 378 x 377 POUR YISD 880 H

: YG 378377 KIT DE 4 TAQUETS

: YGTV5 CODE

**GRILLE SUPPLÉMENTAIRE 521 X 378** POUR YISD 1500 H

: YG 521378 CODE

GRILLE SUPPLÉMENTAIRE 466 x 378 POUR YISD 1500 H

: YG 466378

\*Capacité totale.

CODE

# VITRINE PANORAMIQUE \*\*



- Structure en plastique noire.
- Froid positif ventilé +2/+10°C.
- 4 faces vitrées double vitrage.
- Éclairage LED vertical.
- Montées sur 2 patins et 2 roulettes.
- Alimentation : MONO 230 V.

### **LES ATOUTS**

- Façade vitrée bombée.
- Éclairage LED vertical.

### **DOTATION:**

• 4 grilles.

### 1 PORTES - 280 L

CAPACITÉ 280 L

DIMENSIONS EXT. 515 x 485 x 1818 380 W PUISSANCE CODE YLSC 280 B



# VITRINE À VIN

NEWITALINOX





- Éclairage intérieur LED.
- · Aménagement intérieur permettant d'exposer les bouteilles à l'honrizontal.
- Température réglable par thermostat électronique +4/+14°C.
- Température ambiante +30°C (40% d'humidité).
- · Groupe logé R290.
- · Montée sur roulettes.

### 2 PORTES

CAPACITÉ 104 bouteilles DIMENSIONS EXT. 1000 x 620 x 2060 190 kg **POIDS** CODE YWN10 BH









# ARMOIRES À VIN & DE MATURATION DE VIANDE

### Gamme CLASSIC **\*CARAT**



- Structure extérieure noire.
- Étagères intérieures chromées.
- Groupe réfrigéré logé.
- · Froid positif semi-ventilé.
- · Dégivrage automatique.
- · Porte réversible.
- Patins réglables en hauteur.
- · Serrure.
- Alimentation: MONO 230 V.

### 60 L - 22 BOUTEILLES\*

TEMPÉRATURE : +2/+8°C DIMENSIONS EXT.: 506x567x775 PUISSANCE 130 W CODE : YHRW 85 G



- · Structure extérieure noire.
- 6 Étagères intérieures en bois.
- · Groupe réfrigéré logé.
- · Froid positif semi-ventilé.
- Gaz réfrigèrent R600A.
- Dégivrage automatique.
- Éclairage LED vertical.
- · Porte à fermeture automatique.
- 2 patins à l'avant et 2 roulettes à l'arrière.
- Serrure.
- · Alimentation: MONO 230 V.


### 350 L

: +7/+18°C TEMPÉRATURE DIMENSIONS EXT.: 595x660x1845 **PUISSANCE** : 300 W CODE : YTWN 400









- Finition intérieure en ABS thermoformé noir.
- Isolation en polyuréthane injecté de 40 kg/m³.
- Gaz réfrigérant R600A.
- Contrôle électronique de la température.
- Portes double vitrage teintées avec filtre ultraviolet pour protéger le vin des rayons du soleil.
- Éclairage LED blanc vertical avec en option la possibilité de changer les couleurs par bluetooth avec son smartphone (prix sur demande).
- · Poignée en aluminium.
- · Porte réversible.
- En option : étagères en bois (plastifiée noire d'origine).
- Alimentation: MONO 230 V.





400 L - 72 BOUTEILLES\*\*

TEMPÉRATURE : +5/+16°C DIMENSIONS EXT.: 620x655x1850 **PUISSANCE** : 257 W

CODE : YWR 300



TEMPÉRATURE : +5/+16°C DIMENSIONS EXT. : 1240 x 655 x 1850 **PUISSANCE** 513 W

CODE : YWR 600



### **Option**

ÉTAGÈRE EN BOIS POUR YWR 300/600

CODE : YEB/WR 300





### **DOTATION:**

• Pour YWR 300 : 3 étagères planes + 1 étagère inclinée. • Pour YWR 600 : 6 étagères planes + 2 étagères inclinées

\*Bouteilles de 70 cL - \* \*Bouteilles de 75 cL.

## **Gamme LUXE**

- Structure extérieure en skinplate noir. Contour de porte en inox.
- Froid positif semi-ventilé.
- · Gaz réfrigérant R600A.
- · Groupe réfrigéré logé.
- Porte vitrée teintée.
- · Étagères intérieures en bois.
- Éclairage LED couleur tamisée.
- Dégivrage automatique.
- Porte réversible.
- Poignée en inox.
- Patins réglables en hauteur.
- Serrure (uniquement sur YVK 922)
- Alimentation : MONO 230 V.

## 416 L - 2x77 BOUTEILLES\*

**TEMPÉRATURES** : +5/+10°C +10/+18°C

DIMENSIONS EXT. : 595 x 677 x 1762

**PUISSANCE** : 920 W CODE : YVK 922

\*Bouteilles de 70 cL.





146 L - 52 BOUTEILLES\*

Armoires de maturation

TEMPÉRATURE : +5/+18°C DIMENSIONS EXT.: 595x572x865 **PUISSANCE** : 500 W CODE : YVK 810

\*Bouteilles de 70 cL.







- Structure extérieure en skinplate noir.
- Porte contour inox AISI 304 et vitrée au centre.
- · Structure intérieure en inox AISI 304.
- Serrure.
- Ventilateur intérieur silencieux.
- Gaz réfrigérant R600A.
- Éclairage LED (sans rayon ultraviolet = aucune chaleur).

DOUBLE TEMPÉRATURE 🦠

- Thermostat électronique pour réglage de la température et de l'humidité.
- Stérilisateur UV.
- Filtre à charbon actif.
- · Charge maxi par niveau: 40 kg.
- Dégivrage et évaporation automatiques des eaux de dégivrage.
- Fonctionnement autonome (sans arrivée d'eau).
- Température intérieure : 0/+25°C (humidité 60/90%).
- Bloc de sel de l'Himalaya dans la partie inférieure.



150 L

DIMENSIONS EXT.: 600x620x925 DIMENSIONS INT. : 495x474x686 **PUISSANCE** 365 W

CODE **YAMV 150** 



## **DOTATION:**

- 150 L: 2 grilles chromées.
- 500 L : 4 grilles chromées.

SUPPORT ARMOIRES À MATURATION POUR YAMV 150

**DIMENSIONS** : 600x562x395 CODE : YS/AMV 150



Structure en acier laqué noir.

SUPPORT ARMOIRES À MATURATION POUR YAMV 500

**DIMENSIONS** 697 x 700 x 395 **YS/AMV 500** 



500 L

DIMENSIONS EXT.: 700x750x1665 DIMENSIONS INT. : 595x615x1424 620 W **PUISSANCE** 

CODE

**Options** 

POUR BARRE DE SUSPENSION

CODE YKBS/AMV

**YAMV 500** 



# **ARMOIRES D'EXPOSITIONS**

- · Structure en acier laqué blanc.
- Finition intérieure en aluminium.
- Froid négatif statique.
- · Gaz R134A.



1 PORTE - 45 L

: -24/-9°C TEMPÉRATURE DIMENSIONS EXT. : 570x500x500 PUISSANCE : 150 W : YSD 46 CODE

- · Thermomètre analogique.
- Canopy éclairée dans la partie supérieure (pour YSD 92).
- · Dégivrage automatique.



1 PORTE - 92 L

TEMPÉRATURE : -24/-9°C DIMENSIONS EXT.: 595x516x688 PUISSANCE : 195 W CODE : YSD 76

- · Éclairage LED.
- Porte non réversible.
- · Montée sur patins.
- · Alimentation: MONO 230 V.



1 PORTE + CANOPY - 92 L

TEMPÉRATURE : -24/-9°C DIMENSIONS EXT. : 595 x 540 x 855 : 195 W PUISSANCE CODE : YSD 92

# REFROIDISSEURS DE POUBELLE

- · Structure intérieure et extérieure en acier inox AISI 304 (parties visibles).
- Isolation en polyuréthane densité 40 kg/m3 épaisseur 40mm.
- Froid positif ventilé +2/+8°C.
- Gaz réfrigérant R134a.
- Dégivrage automatique.
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage.
- · Montée d'origine sur patins.
- · Commande par thermostat électronique avec sonde NTC.
- Portes avec rappel automatique.
- · Alimentation: MONO 230 V.
- · Livrée sans containers.



1 POUBELLE - 120 L

DIMENSIONS EXT. : 832 x 740 x 1090 DIMENSIONS INT. : 520 x 630 x 950 : 315 W PUISSANCE **POIDS** 

: 31 kg CODE : YWBC1-120



2 POUBELLES - 2 x 120 L

DIMENSIONS EXT. : 1422 x 740 x 1090 DIMENSIONS INT. : 1110 x 630 x 950

: 320 W PUISSANCE **POIDS** : 56 kg CODE : YWBC2-120





1 POUBELLE - 240 L

DIMENSIONS EXT. : 1090 x 920 x 1230 DIMENSIONS INT. : 640 x 810 x 1060 **PUISSANCE** : 315 W : 33 kg **POIDS** : YWBC1-240 CODE

2 POUBELLES - 2 x 240 L

DIMENSIONS EXT. : 1810 x 920 x 1230 DIMENSIONS INT. : 1360 x 810 x 1060 : 320 W PUISSANCE POIDS : 59 kg

YWBC2-240

CODE

À SAVOIR

YWBC1-240 et YWBC2 - 240 : Livrées en kit (à monter).



# **CELLULES MIXTES**











## 3xGN 1/1 À POSER

**DIMENSIONS** : 560x700x515 REFROIDISSEMENT: 8 kg CONGÉLATION : 4 kg **PUISSANCE** 590 W CODE : YCR 031

Plan supérieur renforcé (40 mm d'épaisseur).

## **POURQUOI UTILISER UNE CELLULE MIXTE?**

Traditionnellement les aliments cuisinés étaient laissés à température ambiante avant d'être mis au frais pour être conservés.

Avec de telles conditions de température et humidité, la prolifération de la flore bactérienne est inévitable au sein des produits cuisinés.

C'est là qu'interviennent les cellules mixtes qui vont accélérer le processus de refroidissement afin d'interrompre la prolifération des bactéries.



## 3xGN 1/1 (EN PROFONDEUR)

**DIMENSIONS** : 620x650x650 + 20 (patins)

REFROIDISSEMENT: 8 kg / +3°C CONGÉLATION : 5 kg / -18°C PUISSANCE : 628 W : 70 kg **POIDS** CODE : YBS 103



5xGN 1/1 & 600x400 (EN LARGEUR)

**DIMENSIONS** : 830x700x830 REFROIDISSEMENT: 12 kg / +3°C CONGÉLATION : 8 kg / -18°C **PUISSANCE** 792 W **POIDS** : 113 kg CODE : YBS 105



## **DOTATION:**

- 1 grille GN 1/1.
- 1 sonde à cœur.

## 10xGN 1/1 & 600x400 (EN LARGEUR)

: 830x800x1680 DIMENSIONS REFROIDISSEMENT: 24 kg / +3°C CONGÉLATION : 16 kg / -18°C PUISSANCE : 1720 W **POIDS** 170 kg CODE : YBS 110





- Structure intérieure et extérieure en acier inox AISI 304 (parties visibles).
- Froid ventilé.
- Gaz R404A.
- Dégivrage automatique.
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage.
- Isolation 60 mm.
- Groupe extractible (sauf YCR 031).
- Commandes électroniques.
- Sonde PTC à température.
- · Sonde à cœur.
- Plan supérieur renforcé de 40 mm d'épaisseur pour YBS 105.
- Thermostat digital.
- Montée d'origine sur pieds (sauf YCR 031/YBS 103 sur
- Alimentation: MONO 230 V.

## CYCLE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE :

Le cycle de refroidissement rapide permet d'abaisser très rapidement la température au cœur des aliments (cuits ou frais) de +70°C à +3°C en 90 minutes en conservant leurs caractéristiques de fraîcheur, d'hygiène et de qualité. Ce cycle de refroidissement diminue considérablement le risque de prolifération bactérienne.

## CYCLE DE CONGÉLATION RAPIDE :

Le cycle de congélation rapide permet d'abaisser très rapidement la température au cœur des aliments (cuits ou frais) de +70°C à -18°C en 240 minutes en conservant leurs caractéristiques de fraîcheur, d'hygiène et de qualité. Ce cycle de congélation diminue considérablement le risque de prolifération bactérienne.

# **MACHINES À GLAÇONS**

# Système à aspersion - Gamme TI







- · Structure entièrement en acier inox AISI 304.
- · Ventilation frontale.
- · Tiroir poussoir en ABS gris.
- · Gaz réfrigérant R134A/R290.
- · Coffre de stockage des glaçons en ABS.
- · Commandes électromécaniques.
- Système à aspersion.
- · Alimentation: MONO 230 V.







## **REFROIDISSEMENT À AIR**

## 20 kg / 24 h - 18 GLAÇONS PAR CYCLE

RÉSERVE : 6 kg / 353 glaçons

DIMENSIONS EXT. : 340×480×598
PUISSANCE : 350 W
CODE : YTI 20 A



## REFROIDISSEMENT À EAU

## 20 kg / 24 h - 18 GLAÇONS PAR CYCLE

RÉSERVE : 6 kg / 353 glaçons

DIMENSIONS EXT. : 340 x 480 x 598 PUISSANCE : 350 W

CODE : YTI 20 E



## 30 kg / 24 h - 28 GLAÇONS PAR CYCLE

RÉSERVE : 13 kg / 754 glaçons DIMENSIONS EXT. : 400 x 540 x 690

PUISSANCE : 450 W

CODE : YTI 30 A



## 30 kg / 24 h - 28 GLAÇONS PAR CYCLE

RÉSERVE : 13 kg / 754 glaçons DIMENSIONS EXT. : 400 x 540 x 690

PUISSANCE : 450 W

CODE : YTI 30 E

1399 <sup>€</sup> HT 1679 %

## 40 kg / 24 h - 28 GLAÇONS PAR CYCLE

RÉSERVE : 16 kg /928 glaçons DIMENSIONS EXT. : 500 x 540 x 690

PUISSANCE : 550 W
CODE : YTI 40 A



## 40 kg / 24 h - 28 GLAÇONS PAR CYCLE

RÉSERVE : 16 kg /928 glaçons DIMENSIONS EXT. : 500 x 540 x 690

PUISSANCE : 550 W CODE : YTI 40 E



## 70 kg / 24 h - 56 GLAÇONS PAR CYCLE

RÉSERVE : 40 kg / 2320 glaçons

DIMENSIONS EXT. : 700 x 580 x 980 PUISSANCE : 800 W

CODE : YTI 70 A



## 70 kg / 24 h - 56 GLAÇONS PAR CYCLE

RÉSERVE : 40 kg / 2320 glaçons

DIMENSIONS EXT. : 700 x 580 x 980

PUISSANCE : 800 W

CODE : YTI 70 E



## 90 kg / 24 h - 56 GLAÇONS PAR CYCLE

RÉSERVE : 40 kg / 2320 glaçons DIMENSIONS EXT. : 700 x 580 x 980

PUISSANCE : 850 W
CODE : YTI 90 A



## 90 kg / 24 h - 56 GLAÇONS PAR CYCLE

RÉSERVE : 40 kg / 2320 glaçons

DIMENSIONS EXT. : 700 x 580 x 980

PUISSANCE : 850 W
CODE : YTI 90 E

2599 HT 3419 S



# MACHINES À GLAÇONS










# Système à palettes – Gamme T









## REFROIDISSEMENT À AIR

## 21 kg / 24 h - 15 GLACONS PAR CYCLE

RÉSERVE : 5 kg / 294 glaçons

DIMENSIONS EXT. : 340 x 545 x 620

**PUISSANCE** : 250 W CODE : YT 21 NANO/A

## Système à palettes.

Ventilation frontale.

acier inox AISI 304 avec angles arrondis.

· Tiroir poussoir en inox.

· Structure entièrement en

- Gaz réfrigérant R134A. · Coffre de stockage des
- glaçons en ABS.
- Commandes électromécaniques.
- · Vidange du coffre indépendante de celle de l'évaporateur.
- · Alimentation: MONO 230 V.

## 25 kg / 24 h - 15 GLAÇONS PAR CYCLE

RÉSERVE : 10 kg / 588 glaçons

DIMENSIONS EXT. : 400 x 545 x 690

: 265 W PUISSANCE : YT 25 A



## 30 kg / 24 h - 20 GLAÇONS PAR CYCLE

RÉSERVE : 10 kg / 588 glaçons

DIMENSIONS EXT. : 400 x 545 x 690

: 265 W **PUISSANCE** CODE : YT 30 A



## 45 kg / 24 h - 35 GLAÇONS PAR CYCLE

RÉSERVE 16 kg / 941 glaçons

DIMENSIONS EXT. : 500 x 600 x 690

: 370 W PUISSANCE CODE YT 45 A



## 75 kg / 24 h - 60 GLAÇONS PAR CYCLE

RÉSERVE : 36 kg / 2117 glaçons

DIMENSIONS EXT. : 700 x 585 x 880 \* / 956

PUISSANCE : 620 W

\*Hauteur sans les pieds

## REFROIDISSEMENT À EAU

## 21 kg / 24 h - 15 GLACONS PAR CYCLE

**RÉSERVE** : 5 kg / 294 glaçons DIMENSIONS EXT. : 340×545×620

PUISSANCE 220 W

CODE : YT 21 NANO/W



## 25 kg / 24 h - 15 GLAÇONS PAR CYCLE

RÉSERVE : 10 kg / 588 glaçons

DIMENSIONS EXT.: 400 x 545 x 690

PUISSANCE : 220 W CODE YT 25 W

## 30 kg / 24 h - 20 GLAÇONS PAR CYCLE

RÉSERVE : 10 kg / 588 glaçons

DIMENSIONS EXT.: 400 x 545 x 690

: 220 W PUISSANCE

: YT 30 W

## 45 kg / 24 h - 35 GLAÇONS PAR CYCLE

16 kg / 941 glaçons

DIMENSIONS EXT : 500 x 600 x 690

PUISSANCE : 320 W

: YT 45 W

## 75 kg / 24 h - 60 GLAÇONS PAR CYCLE

RÉSERVE : 36 kg / 2117 glaçons DIMENSIONS EXT. : 700 x 585 x 880 \* / 956

PUISSANCE 450 W

: YT 75 W



<sup>\*</sup>Hauteur sans les pieds



# MACHINES À PAILLETTES & DISTRIBUTEURS DE GLACE

## Machines à paillettes avec réserve







- Structure en acier inox AISI 304.
- Porte à ouverture frontale.
- · Gaz réfrigérant R134A.
- · Ventilation frontale.
- · Alimentation: MONO 230 V.

# agion<sup>a</sup>

## REFROIDISSEMENT À AIR

## 90 kg / 24 h

RÉSERVE : 20 kg DIMENSIONS EXT. : 570x600x695 PUISSANCE : 400 W

CODE : YTF 80 CA



## REFROIDISSEMENT À EAU

## 90 kg / 24 h

: 20 kg

DIMENSIONS EXT. : 570x600x695 : 400 W PUISSANCE

: YTF 80 CE CODE



## 160 kg / 24 h

: 74 kg RÉSERVE

DIMENSIONS EXT. : 700x616x1003/1024

: 650 W PUISSANCE : YTIF 160 CA



## 160 kg / 24 h

: 74 kg RÉSERVE

DIMENSIONS EXT. : 700x616x1003/1024

: 530 W **PUISSANCE** : YTIF 160 CE



## 200 kg / 24 h

: 75 kg RÉSERVE

DIMENSIONS EXT. : 700x616x1003/1024

· 770 W PUISSANCE : YTIF 200 CA CODE



## 200 kg / 24 h

: 75 kg RÉSERVE

DIMENSIONS EXT. : 700x616x1003/1024

: 650 W PUISSANCE : YTIF 200 CE





## Distributeurs de glace à l'italienne



- · Structure en inox.
- · Cuve en polycarbonate transparente.
- · Gaz réfrigérant R290 (R134A pour YNGT).
- · Compresseur hermétique.
- · Refroidissement à air.
- · Panneau de commande digitale.
- demande sans supplément). · Design très moderne et futuriste.
  - · Alimentation: MONO 230 V.

· Décor extérieur standard blanc (noir sur



## 1 CUVE

: YNGT

CAPACITÉ : 21 **DIMENSIONS** : 170x430x570 : 230 W PUISSANCE **POIDS** : 18 kg





## 1 CUVE

CAPACITÉ : 6L

**DIMENSIONS** : 270x425x650 **PUISSANCE** : 350 W **POIDS** : 28 kg CODE : YGT 1

## 2 CUVES

CAPACITÉ : 2x6L **DIMENSIONS** : 450x425x650 **PUISSANCE** : 756 W **POIDS** : 46 kg CODE : YGT 2



CODE

# FONTAINES À EAU & DISTRIBUTEURS DE JUS









## Fontaines réfrigérées



- · Structure totalement en inox.
- · Gaz R134A sans CFC.
- · Circuit hermétique.
- · Robinet col de cygne pour les verres.
- Eau fraîche à +8/+10°C.
- · Réglage du débit d'eau.
- · Compresseur Tecumseh France.
- Pieds réglables.
- Filtre triple action inclus (sédiments, calcaire, chlore).
- Alimentation: MONO 230 V.

## **REFROIDISSEUR 80 L/H**

**DIMENSIONS** : 400x385x1400 80 L/H DÉBIT PUISSANCE : 750 W **POIDS** : 54 kg CODE : YAQ 80



## **REFROIDISSEUR 150 L/H**

**DIMENSIONS** : 400x385x1400 DÉBIT : 150 L/H **PUISSANCE** : 1250 W POIDS : 54 kg CODE : YAQ 150





Démontage facile et rapide sans outils.

- · Structure totalement en inox.
- Plateau inox relevable.
- Gaz R134A sans CFC.
- · Cuvette inox lavable en machine.
- · Circuit hermétique.
- Éclairage LED dans la partie haute.
- Eau fraîche à +8/+10°C.
- Réglage du débit d'eau.
- · 2 sorties commandées par

électrovannes et actionnées par 2 boutons-poussoirs lumineux.

- Compresseur Tecumseh France.
- · Filtre triple action (sédiments, calcaire, chlore).
- Pieds réglables.
- Alimentation : MONO 230 V.

## À SAVOIR

Existe en version «sans contact» (commande au pied). Ajouter SC en fin de code - même prix.



# NEW ITALINOX Distributeurs de jus de fruits réfrigérés

- · Structure extérieure en ABS gris.
- Cuves et couvercles en polycarbonate.
- · Commandes mécaniques.

- · Gaz réfrigérant R134A.
- · Alimentation: MONO 230V.



1 CUVE - 20 L

**DIMENSIONS** : 180×500×705 **PUISSANCE** 350 W CODE : YSM 20





2 CUVES - 2 x 20 L

DIMENSIONS : 360×500×705 PUISSANCE 550 W CODE : YSM 40



## Distributeurs de chocolat chaud LOLA

- · Structure en ABS noire.
- · Panneau de commande mécanique.
- · Robinet vertical facile à nettoyer et à démonter.
- Température réglable par thermostat jusqu'à 90°C.
- · Alimentation: MONO 230 V.

## 1 CUVE - 3 L

**DIMENSIONS** 233 x 281 x 436 PUISSANCE 850 W **POIDS** : 5,2 kg CODE : YLOLA 3 LT



## 1 CUVE - 6 L

**DIMENSIONS** 270x318x465 **PUISSANCE** 850 W : 6,2 kg **POIDS** CODE : YLOLA 6 LT







# DISTRIBUTEURS DE GRANITÉ

# Gamme NINA MADE IN TIALY



- Structure en inox et ABS.
- Gaz réfrigérant R134A pour YN 1 et gaz R290 pour YN 2 et YN 3.
- · Refroidissement à air.
- Panneau de commande électronique.
- · Dégivrage manuel.
- · Alimentation: MONO 230 V.



1 CUVE

CAPACITÉ : 2L

DIMENSIONS : 160x385x473 : 270 W PUISSANCE POIDS : 15 kg CODE





2 CUVES

CAPACITÉ : 2 x 2 L **DIMENSIONS** 281 x 391 x 498 PUISSANCE : 500 W

POIDS : 26 kg CODE : YN 2



## 3 CUVES

CAPACITÉ : 3 x 2 L DIMENSIONS : 419x415x505 : 640 W PUISSANCE

POIDS : 37 kg CODE



## **Gamme SOFT**





- · Gaz réfrigérant R290.
- Refroidissement à air.
- · Panneau de commandes mécaniques.
- · Dégivrage manuel.
- · Alimentation: MONO 230 V.



1 CUVE

CAPACITÉ : 10 L **DIMENSIONS** 195x515x685 PUISSANCE : 350 W **POIDS** : 27 kg

CODE : YS 1



2 CUVES

CAPACITÉ : 2 x 10 L **DIMENSIONS** 390x515x685 PUISSANCE 500 W POIDS 51 kg CODE : YS 2



## 3 CUVES

CAPACITÉ : 3 x 10 L **DIMENSIONS** 585 x 515 x 685 PUISSANCE : 1000 W POIDS

: 64 kg CODE : YS 3



- Structure en inox et ABS.
- · Gaz réfrigérant R290.
- Refroidissement à air.
- Panneau de commande digitale.
- Éclairage intérieur des cuves LED.
- Décor extérieur standard blanc (noir sur demande - sans supplément).
- Design très moderne et futuriste.
- · Alimentation: MONO 230 V.



## NOUVEAU MODÈLE AVEC COMMANDES DIGITALES

**Gamme FRESH** 





CAPACITÉ : 11 L DIMENSIONS : 200x

: 200x580x870

PUISSANCE : 500 W POIDS : 39 kg

CODE : YIP 1 D





## 2 CUVES

CAPACITÉ : 2 x 11 L

DIMENSIONS : 400x580x870

PUISSANCE : 980 W POIDS : 60 kg

CODE : YIP 2 D



## 3 CUVES

CAPACITÉ : 3 x 11 L
DIMENSIONS : 600 x 580 x 870
PUISSANCE : 1,42 kW

POIDS : 81 kg

CODE : YIP 3 D

I 4399 €







**Gamme BIG** 

- Structure en inox et ABS noir.
- · Gaz réfrigérant R404.
- Refroidissement à air.
- Panneau de commande mécanique.
- Éclairage réglable par LED polychromatique du panneau frontal.
- Dégivrage manuel.
- · Système d'alimentation par gravité.
- Alimentation : MONO 230 V.

## 1 CUVE

CAPACITÉ : 18 L
DIMENSIONS : 357 x 706 x 786
PUISSANCE : 1 kW

POIDS : 76 kg

CODE : YGBIG





# **CONGÉLATEURS COFFRES-BAHUTS**





- · Structure extérieure en acier gris aspect
- Existe en 2 versions de couvercle : acier gris et acier inox AISI 304.
- Isolation en polyuréthane 65mm.
- · Thermostat électronique.
- Froid statique -17/-25°C.

- · Gaz réfrigérant R600A.
- · Couvercle avec poignée et serrure.
- · Grille latérale démontable pour intervention technique.
- · Monté sur roulettes.
- · Alimentation: MONO 230 V.



## **DOTATION:**

110 à 300 L : 1 panier.400 à 700 L : 2 paniers.

DIMENSIONS EXT. : 550 x 650 x 850 PUISSANCE : 65 W

CONSOMMATION ELEC. : 529 W : 24 kg

CODE COUVERCLE GRIS : YCHI 110 CODE COUVERCLE INOX\* : YCHIC 110



CAPACITÉ: 220 L

DIMENSIONS EXT : 890 x 690 x 860

PUISSANCE : 81 W CONSOMMATION ELEC. : 712 W **POIDS** : 37 kg CODE COUVERCLE GRIS : YCHI 220 CODE COUVERCLE INOX\* : YCHIC 220







DIMENSIONS EXT. : 1090 x 690 x 860

PUISSANCE : 91 W CONSOMMATION ELEC. : 810 W **POIDS** : 44 kg CODE COUVERCLE GRIS : YCHI 300 CODE COUVERCLE INOX\* : YCHIC 300





CAPACITÉ: 400 L

DIMENSIONS EXT. : 1320 x 690 x 860 PUISSANCE : 101 W

CONSOMMATION ELEC. : 936 W **POIDS** : 48 kg CODE COUVERCLE GRIS : YCHI 400 CODE COUVERCLE INOX\* : YCHIC 400





## CAPACITÉ: 500 L

DIMENSIONS EXT. : 1510 x 690 x 860 : 126 W PUISSANCE CONSOMMATION ELEC. : 1002 W : 53 kg CODE COUVERCLE GRIS : YCHI 500 CODE COUVERCLE INOX\* : YCHIC 500





## CAPACITÉ: 600 L

DIMENSIONS EXT. : 1700 x 690 x 860 : 210 W PUISSANCE CONSOMMATION ELEC. : 2032 W POIDS 58 kg CODE COUVERCLE GRIS : YCHI 600 CODE COUVERCLE INOX\* : YCHIC 600





## CAPACITÉ: 700 L

DIMENSIONS EXT. : 1570 x 710 x 1000 : 220 W PUISSANCE CONSOMMATION ELEC. : 3639 W : 96 kg CODE COUVERCLE GRIS : YSIFI 700 CODE COUVERCLE INOX\* : YSIFIC 700





\*Inox AISI 304





# CONSERVATEURS CRÈMES GLACÉES





## Version couvercle opaque plat

- Structure extérieure en acier aspect inox.
- · Isolation en polyuréthane 65 mm.
- Thermostat électronique.
- Froid statique -12/-26°C.
- Gaz réfrigérant R600A.
- Couvercle avec poignée.
- Grille latérale démontable pour intervention technique.
- Serrure.
- Monté sur roulettes.
- Alimentation : MONO 230 V.

## CAPACITÉ: 222 L

DIMENSIONS EXT. : 840 x 670 x 895 PUISSANCE : 115 W : 48 kg POIDS : YICE 220 TOS CODE



CAPACITÉ: 470 L

DIMENSIONS EXT. : 1500 x 670 x 895 PUISSANCE : 190 W **POIDS** : 58 kg CODE : YICE 500 TOS





CAPACITÉ: 304 L

DIMENSIONS EXT. : 1060 x 670 x 895 PUISSANCE : 135 W **POIDS** : 52 kg CODE : YICE 300 TOS



CAPACITÉ: 387 L

DIMENSIONS EXT. : 1280 x 670 x 895 PUISSANCE : 190 W POIDS : 55 kg CODE : YICE 400 TOS







## Version couvercle vitré bombé

CAPACITÉ: 170 L

DIMENSIONS EXT. : 690 x 670 x 910 PUISSANCE : 115 W : 38 kg **POIDS** CODE : YTCHC 170



CAPACITÉ: 310 L

DIMENSIONS EXT. : 1060 x 670 x 910 PUISSANCE : 135 W : 54 kg **POIDS** CODE : YTCHC 300



CAPACITÉ: 400 L

DIMENSIONS EXT. : 1280 x 670 x 910 : 190 W PUISSANCE : 57 kg POIDS CODE : YTCHC 400

CAPACITÉ: 477 L

DIMENSIONS EXT. : 1500 x 670 x 910 : 190 W PUISSANCE POIDS : 60 kg CODE : YTCHC 500




PANIERS SUR DEMANDE.

Existe en version vitrine dans la partie VITRINES p. 69.



## Accessoires





DIMENSIONS : 350x555x225 CAPACITÉ : 3 BACS DE 5 L CODE : YB 3555

**GRAND PANIER** 



## PETIT PANIER

**DIMENSIONS** : 167 x 484 x 225 CAPACITÉ : 1x5L et 1x2,5L CODE : YB 1648





# **CONSERVATEURS COFFRES**

- Structure en acier laqué blanc.
  Equipé
- Finition intérieure en ABS thermoformé blanc.
- Isolation 60 mm.
- Thermomètre analogique.
- Froid statique +10°/-23°C.
- Gaz réfrigérant R290.
- de 2 compresseurs.
- Couvercle vitré coulissant.
- Monté sur pieds.
- Dégivrage automatique.
- Alimentation: MONO 230 V.

## CAPACITÉ (BRUT): 595 L

DIMENSIONS EXT. : 1550 x 960 x 780 PUISSANCE 316 W 80 kg POIDS CODE : YARC 750 C



LES IRRÉSISTIBLES!

CAPACITÉ (BRUT): 1032 L

DIMENSIONS EXT. : 2500 x 960 x 780 PUISSANCE : 356 W **POIDS** : 125 kg

CODE : YARC 1100 C

CAPACITÉ (BRUT): 795 L

DIMENSIONS EXT. 2050 x 960 x 780 **PUISSANCE** 356 W 105 kg POIDS CODE : YARC 900 C

## **DOTATION:**

Pour YARC 750 C:

- 1 panier.
- · 2 séparateurs (1 grand + 1 petit).

## Pour YARC 900 C:

- 1 panier.
- · 3 séparateurs (2 grands, 1 petit).
- Pour YARC 1100 C:
- 3 séparateurs (2 grands, 1 petit).

# Gamme panoramique VIZION NEW





- · Structure extérieure en acier galvanisé peint.
- · Isolation 70 mm.
- · Froid ventilé -18/-22°C.
- · Gaz réfrigérant R290.
- · Couvercle vitré coulissant.
- · Partie vitrée fixe sur la façade pour une vision panoramique.
- Régulation électronique de la température.

## **DOTATION:**

- 2 séparateurs (1 grand + 1 petit).
- · Alarme visuel de défaut de fonctionnement.
- Doubles compresseurs.
- Éclairage intérieur. Alimentation: MONO 230 V.

## CAPACITÉ (BRUT): 492 L

LONGUEUR : 526 W PUISSANCE **POIDS** : 100 kg CODE : YCEP 15 D



## CAPACITÉ (BRUT): 712 L

LONGUEUR 2000 PUISSANCE 526 W **POIDS** 125 kg CODE YCEP 20 D







## **EXISTE AUSSI EN VERSION ÎLOT 180°**

Façade et joues vitrées - idéal pour placer en complément des version standard pour constituer un ilot complet.

ATTENTION: prévoir kit de finition entre les îlots (nous consulter)





# VITRINE DE CONGÉLATION



## ÉLÉMENT HAUT:

## **DOTATION (par porte):**

• 2 étagères plastifiées.

## ÉLÉMENT BAS:

## **DOTATION:**


- YL 125 S: 10 paniers blanc.
- YL 210 S : 4 séparateurs.



Elements haut et bas vendus séparément.

Hauteur totale de l'ensemble (haut et bas) : 2110 mm.







## ÉLÉMENT HAUT: VITRINE 2 OU 3 PORTES

- Structure extérieure en acier galvanisé peint en noir.
- Structure intérieure en aluminium peint en blanc.
- Portes vitrées TRIPLE vitrage avec éclairage LED.
- Froid ventilé négatif -18/-22°C (ambiance 25°C).
- Gaz réfrigérant R290.

- Portes avec dispositif de fermeture automatique.
- Régulation électronique de la température.
- Dégivrage automatique.
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage.
- · Alimentation: MONO 230 V.

CAPACITÉ: 320 L

LONGUEUR : 1254 x 590 x 1022 PUISSANCE : 593 W POIDS : 122 ka

CODE : YTD 125

: 593 W : 122 kg : YTD 125 CAPACITÉ: 550 L

LONGUEUR : 2104 x 590 x 1022 PUISSANCE : 790 W

POIDS : 188 kg

CODE : YTD 210

## ÉLÉMENT BAS: CONSERVATEURS COFFRES VITRÉ

- Structure extérieure en acier galvanisé peint en noir.
- Structure intérieure en aluminium peint en blanc.
- Portes vitrées coulissantes avec éclairage LED.
- Partie vitrée fixe sur la façade pour une vision panoramique.

CAPACITÉ: 470 L

LONGUEUR : 1250 x 850 x 870 PUISSANCE : 408 W

POIDS : 91 kg

CODE : YL 125 S

2299 € 17 2759 €

- Froid statique négatif -18/-22°C (ambiance 25°C).
- Gaz réfrigérant R290.
- Régulation électronique de la température.
- Dégivrage automatique.
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage.
- Alimentation : MONO 230 V.

CAPACITÉ: 900 L

LONGUEUR : 2100 x 850 x 870

PUISSANCE : 500 W
POIDS : 136 kg
CODE : Y L 210 S





# Gamme ÉLITE – Portes pleines

CARAT USAGE INTENSIF







# **VERSION POSITIVE**

TEMPÉRATURE : 0/+8°C DIMENSIONS EXT.: 600 x 585 x 850 PUISSANCE : 150 W : 47 kg CODE : YHR 200

## VERSION NÉGATIVE

TEMPÉRATURE : -22/-18°C DIMENSIONS EXT.: 600 x 585 x 850

PUISSANCE : 160 W : 47 kg **POIDS** CODE : YHF 200



## 200 L - INOX

## **VERSION POSITIVE**

TEMPÉRATURE : 0/+8°C DIMENSIONS EXT. : 600 x 585 x 850 PUISSANCE : 150 W : 47 kg : YHR 200 SS CODE

## **VERSION NÉGATIVE**

TEMPÉRATURE : -22/-18°C DIMENSIONS EXT.: 600x585x850

PHISSANCE : 160 W : 47 kg **POIDS** CODE : YHF 200 SS





1000 1000 1000 1000

## 400 L - LAQUÉ BLANC

## **VERSION POSITIVE**

TEMPÉRATURE : 0/+8°C DIMENSIONS EXT. : 600 x 585 x 1850

PUISSANCE : 185 W 70 kg POIDS CODE : YHR 400

## VERSION NÉGATIVE

TEMPÉRATURE : -22/-18°C DIMENSIONS EXT.: 600 x 585 x 1850

: 210 W PUISSANCE 75 kg POIDS CODE : YHF 400



## 400 L - INOX

## **VERSION POSITIVE**

TEMPÉRATURE : 0/+8°C DIMENSIONS EXT.: 600 x 585 x 1850 PUISSANCE : 185 W POIDS : 70 kg CODE : YHR 400 SS

## VERSION NÉGATIVE

TEMPÉRATURE : -22/-18°C DIMENSIONS EXT.: 600x585x1850

PUISSANCE : 210 W **POIDS** : 75 kg CODE : YHF 400 SS



## 600 L - LAQUÉ BLANC

## **VERSION POSITIVE**

TEMPÉRATURE : 0/+8°C DIMENSIONS EXT.: 775x695x1885

PUISSANCE : 185 W : 90 kg **POIDS** CODE : YHR 600

## **VERSION NÉGATIVE**

TEMPÉRATURE : -22/-18°C DIMENSIONS EXT. : 775 x 695 x 1885

: 350 W PUISSANCE **POIDS** : 95 kg CODE : YHF 600



## **600 L - INOX**

## **VERSION POSITIVE**

TEMPÉRATURE : 0/+8°C DIMENSIONS EXT. : 775x695x1885 185 W PUISSANCE : 90 kg : YHR 600 SS CODE

## **VERSION NÉGATIVE**

TEMPÉRATURE : -22/-18°C DIMENSIONS EXT.: 775x695x1885

PUISSANCE : 350 W POIDS : 95 kg CODE : YHF 600 SS



- · Structure extérieure en acier laqué blanc ou inox AISI 430.
- Isolation de 45 mm pour version positive et de 60 mm pour version négative.
- Froid statique avec ventilateur convoyeur d'air sauf version négative (statique dans les clayettes).
- Finition intérieure en ABS thermoformé blanc.
- Groupe réfrigéré logé gaz R134A.
- Ambiance +32°C.
- Régulation par thermostat mécanique.
- Alimentation: MONO 230 V.

DOTATION	VERSION POSITIVE	VERSION NÉGATIVE
200 L	2 grilles (508 x 416) + 1 grille (508 x 225).	2 grilles fixes (480 x 409).
400 L	3 grilles (508 x 416) + 1 grille (508 x 225).	6 grilles fixes (480 x 409).
600 L	3 grilles GN 2/1 + 1 grille (650 x 225).	6 grilles fixes GN 2/1.



# ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES VITRÉES





CAPACITÉ: 200 L

**VERSION POSITIVE STATIQUE** 

DIMENSIONS EXT. : 600 x 585 x 850

: 0/+8°C

: 150 W

: 49 kg

: YHR 200 G

TEMPÉRATURE

PUISSANCE

**POIDS** 

CODE

STATIQUE



# Gamme ÉLITE – Version positive

- · Structure extérieure en acier laqué blanc.
- Finition intérieure en ABS blanc (thermoformé pour YHR 400/600 G.
- Isolation de 45 mm (60 mm pour YHR 600 G).
- Groupe logé gaz R134A.
- · Portes avec dispositif de fermeture automatique.
- Froid statique avec ventilateur convoyeur d'air sauf YHR 700 VG (ventilé).
- · Ambiance +32°C.
- · Versions statiques : Régulation par thermostat mécanique.
- Version ventilée: Régulation par thermostat électronique.
- Porte en verre trempé réversible.
- · Dégivrage et évaporation des condensats automatiques.
- Grilles réglables sur plusieurs niveaux (pas de 70mm): 5 niveaux pour YHR 200 G et 19 niveaux pour YHR 400/600 G, plusieurs niveaux à régler par taquets inox pour YHR 700 VG.
- Serrure.
- · Alimentation: MONO 230 V.



11111 HIR HIR HIR S





CAPACITÉ: 400 L

## **VERSION POSITIVE STATIQUE**

TEMPÉRATURE : 0/+8°C

DIMENSIONS EXT.: 777 x 710 x 1890 PUISSANCE 185 W

**POIDS** : 100 kg CODE : YHR 600 G



TEMPÉRATURE : 0/+8°C DIMENSIONS EXT.: 777 x 730 x 1980 : 380 W PUISSANCE **POIDS** : 105 kg CODE : YHR 700 VG

Accessoires

## **VERSION POSITIVE STATIQUE**

TEMPÉRATURE : 0/+8°C DIMENSIONS EXT.: 600 x 585 x 1850 PUISSANCE : 185 W **POIDS** : 73 kg CODE : YHR 400 G

## **GRILLE SUPPLÉMENTAIRE GN 2/1** YHR 600 G/YHR 700 VG

: YKGP/HR 6 CODE

GRILLE SUPPLÉMENTAIRE (508 x 416 mm) YHR 200/400 G

CODE : YKGP/HR 2



: YK/HR7 CODE



DOTATION	VERSION POSITIVE
200 L	2 grilles (508 x 416) + 1 grille (508 x 225).
400 L	3 grilles (508 x 416) + 1 grille (508 x 225).
600 L	3 grilles GN 2/1 + 1 grille (650 x 225).
700 L	3 grilles GN 2/1 + 1 grille (650 x 225).





# ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES VITRÉES

# Gamme ÉLITE - Version négative





- · Structure extérieure en acier laqué blanc.
- Finition intérieure en ABS thermoformé blanc.
- Isolation de 60 mm.
- Groupe logé gaz R290.
- Portes avec dispositif de fermeture automatique.
- Ambiance +32°C
- Version statique: Régulation par thermostat mécanique.
- Versions ventilées : Régulation par thermostat électronique.
- Froid ventilé (sauf YHF 600 G : froid statique avec ventilateur convoyeur d'air).
- Dégivrage manuel.
- Bac de récupération des condensats.
- Grilles fixes espacées de 233 mm 2 niveaux pour YHF 200 G et 6 niveaux pour YHF 400/600 G, plusieurs niveaux à régler par taquets inox pour YHF 700 VG.
- Serrure.
- Alimentation: MONO 230 V.



## VERSION NÉGATIVE VENTILÉE

TEMPÉRATURE : -22/-18°C DIMENSIONS EXT.: 600x585x850 PUISSANCE : 220 W : 58 kg POIDS CODE : YHF 200 VG









VERSION NÉGATIVE VENTILÉE

DIMENSIONS EXT.: 600 x 585 x 1850

: -22/-18°C

340 W

78 kg

: YHF 400 VG



CAPACITÉ: 600 L



## VERSION NÉGATIVE STATIQUE

TEMPÉRATURE : -22/-18°C DIMENSIONS EXT.: 777 x 710 x 1890 PUISSANCE 350 W POIDS : 103 kg CODE : YHF 600 G

(pas de grilles supplémentaire possibles)



VERSION NÉGATIVE VENTILÉE TEMPÉRATURE : -22/-18°C DIMENSIONS EXT.: 777 x 730 x 1980 PUISSANCE : 550 W **POIDS** 110 kg CODE : YHF 700 VG

**VERSION NÉGATIVE** 

2 grilles (508 x 416) + 1 grille (508 x 225)

3 grilles (508 x 416) + 1 grille (508 x 225).

6 grilles fixes GN 2/1.

6 grilles fixes GN 2/1.

# Accessoires

TEMPÉRATURE

PUISSANCE

**POIDS** 

CODE

GRILLE SUPPLÉMENTAIRE (508 x 416 mm) YHF 200/400 VG

: YKGP/HR 2 CODE

GRILLE SUPPLÉMENTAIRE GN 2/1 YHF 700 VG

CODE : YKGP/HR 6



KIT 4 TACQUETS POUR GRILLE COMPATIBLE YHF 700 VG\*

: YK/HR7





**50** 

**DOTATION** 

200 L

400 L

600 L

700 L

# ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES - EURONORM 600 X 400













**DOTATION:** 

• 5 grilles

600 x 400

TEMPÉRATURE : +2/+8°C DIMENSIONS EXT.: 740x680x1800 DIMENSIONS INT. : 610x475x1460

: 180 W PUISSANCE **POIDS** : 91 kg : YBY 46 CODE




## 500 L - INOX

TEMPÉRATURE : +2/+8°C DIMENSIONS EXT.: 740x680x1800 DIMENSIONS INT. : 610x475x1460

: 180 W **PUISSANCE** : 88 kg **POIDS** CODE : YBYX 46





- Finition intérieure en ABS thermoformé blanc.
- Isolation 70 mm.
- · Froid ventilé.
- · Gaz réfrigérant R600A.
- · Dégivrage automatique.
- Évaporation des eaux de dégivrage automatique.
- Commande par thermostat électronique.
- Portes avec dispositif de fermeture automatique.
- Glissières embouties.
- Éclairage intérieur LED vertical.
- Bouton Marche/Arrêt.
- Ambiance +38°C.
- · Porte réversible.
- · Montée d'origine sur pieds réglables (150 mm).
- · Alimentation: MONO 230 V.

# 



TEMPÉRATURE : +3/+10°C DIMENSIONS EXT.: 740x680x1800 DIMENSIONS INT. : 610x475x1460 PUISSANCE : 180 W

: 96 kg : YBYG 46 CODE



## 500 L - INOX

: +3/+10°C TEMPÉRATURE DIMENSIONS EXT.: 740x680x1800 DIMENSIONS INT. : 610x475x1460 : 180 W PUISSANCE

**POIDS** : 93 kg CODE : YBYXG 46



Portes vitrées



Thuranamin

GRILLE 600 x 400

: YGP/BY



**KIT 4 ROULETTES** 

: YKR/BY





## Gamme SUPERMARKET





## 600 L - 1 PORTE VITRÉE

## **VERSION POSITIVE**

TEMPÉRATURE : -2/+8°C
DIMENSIONS EXT. : 695 x 735 x 2000
PUISSANCE : 400 W

 PUISSANCE
 : 400 W

 POIDS
 : 122 kg

 CODE
 : YARM 070 PV



## VERSION NÉGATIVE

TEMPÉRATURE : -18/+8°C
DIMENSIONS EXT. : 695 x 735 x 2000
PUISSANCE : 520 W

POIDS : 130 kg

CODE : YACM 070 PV





### 1200 L - 2 PORTES VITRÉES

## VERSION POSITIVE

TEMPÉRATURE : -2/+8°C
DIMENSIONS EXT. : 1270 x 735 x 2000

 PUISSANCE
 : 440 W

 POIDS
 : 174 kg

 CODE
 : YARM 120 PV

## **VERSION NÉGATIVE**

TEMPÉRATURE : -18/+8°C

DIMENSIONS EXT. :  $1270 \times 735 \times 2000$ 

PUISSANCE : 680 W POIDS : 187 kg

CODE : YACM 120 PV



- · Finition intérieure en acier noir.
- · Isolation 60 mm.
- Froid ventilé.
- Groupe logé gaz R290.
- Dégivrage automatique.
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage (par gaz chaud).
- Portes vitrées.
- Éclairage LED.
- Crémaillères multi-niveaux.
- Commande par thermostat électronique avec sonde NTC.

DOTATION (par porte):

• 4 grilles 570 x 520.

- · Portes non réversibles.
- · Montée d'origine sur roulettes.
- · Alimentation: MONO 230 V.

# Accessoires pour gamme SUPERMARKET

## GRILLE SUPPLÉMENTAIRE POUR ARMOIRES 600 L

DIMENSIONS : 554 x 515 **CODE** : **YGP/ARM070** 

59 € 74 € KIT 4 CLIPS FIXATION

CODE : YCF/ARM

12 € 14 €

## GRILLE SUPPLÉMENTAIRE POUR ARMOIRES 1200 L

DIMENSIONS : 554 x 500 CODE : YGP/ARM120



## Gamme STATIQUE





## 600 L - 1 PORTE - SILVER

TEMPÉRATURE : -22/-12°C
DIMENSIONS EXT. : 695 x 735 x 2000
PUISSANCE : 380 W

POIDS : 114 kg

CODE : YCVL 70

1899 € 1899 HT 22795

## 600 L - 1 PORTE - TOTALEMENT INOX

TEMPÉRATURE : -22/-12°C
DIMENSIONS EXT. : 695 x 735 x 2000
PUISSANCE : 380 W

POIDS : 114 kg **CODE : YCVL 70 SS** 

2299 <sup>€</sup> HT 2759 €

- Structure extérieure en acier aspect inox pour YCVL 70 ou totalement inox AISI 304 pour YCVL 70 SS.
- Finition intérieure en acier aspect inox.
- Isolation 60 mm.
- Froid statique.
- Groupe logé gaz R290.
- Dégivrage automatique.
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage (par gaz chaud).
- Portes vitrées.
- Éclairage LED.
- Commande par thermostat électronique avec sonde NTC.
- · Portes non réversibles.
- Montée d'origine sur roulettes.
- Alimentation: MONO 230 V.

## Accessoire

KIT 14 PANIERS BLANCS

CODE : YKP/CVL 70





Pas d'étagères supplémentaires possibles

## DOTATION (par porte):

6 étagères fixes.





# LES IRRÉSISTIBLES !


## CARAT

## Version GN 2/1 ou 600 x 400

## **DOTATION (par porte):**

- · Version GN 2/1 : 3 grilles GN 2/1 plastifiées.
  - 3 paires de glissières.
- · Version 600 x 400 : 10 paires de glissières. (compatible grilles 600 x 400)
- · Structure intérieure et extérieure en acier inox AISI 201 (parties visibles)
- Isolation 60 mm.
- · Gaz R134A (positif) et R290 (négatif).
- Froid semi-ventilé (statique avec ventilateur convoyeur d'air).
- Dégivrage automatique.
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage.
- Commande par thermostat électronique avec sonde NTC.
- Montée sur 4 roulettes de série
- Alimentation: MONO 230 V.





## **VERSION NÉGATIVE**

**TEMPÉRATURE** TEMPÉRATURE · -2/+8°C : -10/-20°C DIMENSIONS EXT.: 1340x800x2010 DIMENSIONS EXT.: 1340x800x2010 635 W **PUISSANCE** 600 W PUISSANCE : 180 kg POIDS POIDS 180 kg YAGN 1400 N CODE : YAGN 1400 P CODE

2759

1300 L - 2 PORTES - 600 x 400

**POIDS** 

CODE



### VERSION NÉGATIVE **VERSION POSITIVE** TEMPÉRATURE **TEMPÉRATURE** : -2/+8°C DIMENSIONS EXT.: 1340x800x2010 DIMENSIONS EXT. : 1340x800x2010 PUISSANCE **PUISSANCE** : 600 W

3239

: 186 kg **POIDS** CODE : YAGP 1400 P

**VERSION POSITIVE** 

: YAGP 1400 N

: -10/-20°C

: 635 W

: 186 kg

## **GRILLE SUPPLÉMENTAIRE 600 x 400**

CODE : YGP/AGP



**GRILLE SUPPLÉMENTAIRE GN 2/1** 


CODE : YGGN 21

PAIRE DE GLISSIÈRES SUPPLÉMENTAIRE **POUR ARMOIRES GN 2/1** 

CODE YGPG 21



650 L - 1 PORTE - GN 2/1



TEMPÉRATURE : -2/+8°C DIMENSIONS EXT. : 680x800x2010

**PUISSANCE** 300 W **POIDS** 135 kg : YAGN 700 P CODE



**TEMPÉRATURE** : -10/-20°C DIMENSIONS EXT.: 680x800x2010

: 490 W **PUISSANCE POIDS** 135 kg CODE **YAGN 700 N** 



TOP BUDGET €

650 L - 1 PORTE - 600 x 400



## **VERSION POSITIVE**

**TEMPÉRATURE** : -2/+8°C DIMENSIONS EXT.: 680x800x2010

**PUISSANCE** 300 W POIDS 138 kg CODE : YAGP 700 P



## **VERSION NÉGATIVE**

TEMPÉRATURE : -10/-20°C DIMENSIONS EXT. : 680x800x2010

**PUISSANCE** : 490 W **POIDS** : 138 kg CODE : YAGP 700 N



## Accessoires

PAIRE DE GLISSIÈRES SUPPLÉMENTAIRE POUR ARMOIRES 600 x 400

CODE : YPG/AGP





## Version pâtissière 600 x 800

## **V**CARAT

## 750 L - PORTE PLEINE



## **VERSION POSITIVE**

TEMPÉRATURE : -2/+8°C
DIMENSIONS EXT. : 740 x 900 x 2010

 PUISSANCE
 : 450 W

 POIDS
 : 140 kg

 CODE
 : YPA 800 TN




750 L - PORTE PLEINE



## **VERSION NÉGATIVE**

TEMPÉRATURE : -22/-18°C
DIMENSIONS EXT. : 740 x 900 x 2010

PUISSANCE : 750 W
POIDS : 145 kg
CODE : YPA 800 BT



- Froid ventilé.
- Gaz réfrigérant R134A pour version positive.
- Gaz réfrigérant R290 pour version négative.
- Portes avec dispositif de fermeture automatique.
- · Porte réversible.



- Commandes par thermostat électronique avec sonde NTC.
- Dégivrage automatique des eaux de dégivrage.
- Montée sur 4 roulettes de série.
- Alimentation: MONO 230 V.





## **DOTATION:**

• 10 paires de glissières.

## Version groupe en bas











## **VERSION POSITIVE**

TEMPÉRATURE : -2/+8°C
DIMENSIONS EXT. : 693x726x2070

 PUISSANCE
 : 368 W

 POIDS
 : 115 kg

 CODE
 : YARP 600



## **VERSION NÉGATIVE**

TEMPÉRATURE : -22/-18°C
DIMENSIONS EXT. : 693×726×2070

PUISSANCE : 690 W
POIDS : 120 kg
CODE : YARN 600

: 120 kg : YARN 600



1200 L - 2 PORTES



## **VERSION POSITIVE**

TEMPÉRATURE : -2/+8°C
DIMENSIONS EXT. : 1388×726×2070

PUISSANCE : 575 W
POIDS : 175 kg

CODE : YARP 1200




## **VERSION NÉGATIVE**

TEMPÉRATURE : -22/-18°C
DIMENSIONS EXT. : 1388×726×2070

 PUISSANCE
 : 1012 W

 POIDS
 : 180 kg

 CODE
 : YARN 1200



- Isolation 50 mm.
- Groupe réfrigéré dans la partie basse.
- Froid ventilé.
- Gaz réfrigérant R600A (positif)\* et R290 (négatif).
- Portes avec dispositif de fermeture automatique.
- Dégivrage automatique.

- Évaporation des eaux de dégivrage automatique.
- Éclairage intérieur par led horizontal (uniquement pour les versions positives).
- Commande par thermostat électronique avec sonde NTC
- Groupe réfrigéré tropicalisé +43°C.
- Porte réversible
- Serrure.
- Montée d'origine sur roulettes.
- Alimentation: MONO 230 V.

## **DOTATION** (par porte):

- 3 grilles (560 x 542 mm) plastifiées.
- 3 kits de 4 taquets en ÁBS.


## **Accessoires**



GRILLE SUPPLÉMENTAIRE 560 x 540

CODE : YG 5654





**CODE** : YPG 5654









CRÉMAILLÈRES INTÉRIEURS

**VERSION GN 2/1** (18 NIVEAUX)

Non compatible avec

les bacs GN

\*\*\* \* THEORY

GN 2/1







# Version GN 2/1 ou 600 x 400

---

## 700 L - 1 PORTE PLEINE - GN 2/1 OU 600 x 400

## **VERSION POSITIVE**


TEMPÉRATURE : -2/+8°C DIMENSIONS EXT.: 693 x 826 x 2008 PUISSANCE 484 W CODE GN 2/1 : YARP 700 CODE 600x400 : YARP 700 PAT



## **VERSION NÉGATIVE**

TEMPÉRATURE : -16/-21°C DIMENSIONS EXT.: 693 x 826 x 2008 PUISSANCE 690 W CODE GN 2/1 YARN 700 CODE 600x400 : YARN 700 PAT





- · Isolation 50 mm.
- · Gaz réfrigérant R600A (positif) et R290 (négatif).
- Dégivrage automatique.
- Évaporation des eaux de dégivrage automatique.
- Éclairage intérieur par néon horizontal (uniquement pour versions positives).
- Nouveau : Crémaillères intérieures 18 niveaux par porte pour versions GN 2/1.
- Commande par thermostat électronique avec sonde NTC.
- Froid ventilé.
- Groupe réfrigéré tropicalisé +43°C.
- · Porte réversible.
- · Serrure.
- · Montée d'origine sur roulettes.
- Alimentation: MONO 230 V.

# GN 2/1 GN 2/1 ou 600 x 400 600 x 400

1400 L - 2 PORTES PLEINES - GN 2/1 OU 600 x 400

## **VERSION POSITIVE**

**TEMPÉRATURE** : -2/+8°C DIMENSIONS EXT. : 1388 x 826 x 2008 PUISSANCE

: 704 W CODE GN 2/1 : YARP 1400 CODE 600x400 : YARP 1400 PAT




## **VERSION NEGATIVE**

TEMPÉRATURE : -16/-21°C DIMENSIONS EXT. : 1388 x 826 x 2008

PUISSANCE : 1251 W : YARN 1400 CODE GN 2/1



N'éxiste pas en 600 x 400 pour la version 1400 L négative.



**TEMPÉRATURE** -2/+8°C DIMENSIONS EXT.: 693 x 826 x 2008 PUISSANCE : 484 W CODE GN 2/1 : YARP 700 G CODE 600x400 : YARP 700 PAT G



## 1400 L - 2 PORTES VITRÉES - GN 2/1 OU 600 x 400

TEMPÉRATURE : -2/+8°C DIMENSIONS EXT. : 1388 x 826 x 2008

PUISSANCE 704 W : YARP 1400 G CODE GN 2/1 CODE 600x400 : YARP 1400 PAT G





## **DOTATION (par porte):**

· Version GN 2/1 : - 3 grilles GN 2/1 plastifiées. (charge par grille 30 kg max.).

Crémaillères 18 niveaux.

• Version 600 x 400 : - 3 grilles 600 x 400 plastifiées. (charge par grille 30 kg max.) - 3 paires de glissières.

(compatible grilles 600 x 400)

PAIRE DE GLISSIÈRES SUPPLÉMENTAIRE POUR ARMOIRES 600 x 400

CODE : YPG 6040





: YK 4 PH











CODE : YG 6040







# ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES GLISSIÈRES EMBOUTIES

## Gamme GOLD - GN 2/1







- Structure intérieure et extérieure en acier inox AISI 304 (parties visibles).
- Isolation en polyuréthane dénsité 40 kg/m³ épaisseur **60 mm**.
- · Froid ventilé.
- Gaz réfrigérants R290 pour les versions négatives et R600A pour les versions positives.
- · Éclairage intérieur par LED.
- Glissières embouties GN 2/1 sur 24 niveaux espacés de 47 mm (2 x 24 niveaux pour la version 2 portes).

- Commande par thermostat électronique avec sonde NTC.
- Montée d'origine sur 4 roulettes (dont 2 avec freins).
- Groupe monobloc tropicalisé +43°C.
- Dégivrage automatique.
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage.
- Évaporateur traité anti-corrosion.
- Serrure
- · Portes réversibles, avec fermeture automatique.
- · Alimentation: MONO 230 V.



## Accessoires





## SIMPLE GLISSIÈRE (pour version 1400 L)



## **GRILLE GN 2/1 SUPPLÉMENTAIRE**





# ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES GLISSIÈRES EMBOUTIES









## Gamme HYBRID - GN 2/1

- Structure intérieure et extérieure en acier inox AISI 304 (parties visibles).
- · Isolation en polyuréthane densité 40 kg/m³ épaisseur **80 mm**.
- Froid ventilé.
- · Gaz réfrigérant R600A (positif) et R290 (négatif).
- Éclairage intérieur LED vertical.
- Glissières embouties GN 2/1 sur 24 niveaux espacés de 47 mm (2 x 24 niveaux pour la version 2 portes).
- Commande par thermostat électronique avec sonde NTC.
- Montée d'origine sur 4 roulettes (dont 2 avec freins).

- Système groupe monobloc tropicalisé +43°C.
- Dégivrage automatique.
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage.
- Évaporateur traité anti-corrosion.
- Serrure.
- Portes réversibles.
- Portes avec fermeture automatique. Position d'arrêt à 120° et fermeture automatique à moins de 90°.
- · Alimentation: MONO 230 V.

## THERMOSTAT EVCO HACCP



## DOTATION (par porte):

- 3 grilles GN 2/1.
- 3 simples glissières pour version 1400 L.



700 L - 1 PORTE

# CLASSE ÉNERGÉTIQUE

## **VERSION POSITIVE**

TEMPÉRATURE : -2/+8°C
DIMENSIONS EXT. : 695x870x2180

PUISSANCE : 157 W
CODE : YARPH 700



## **VERSION NÉGATIVE**

TEMPÉRATURE : -22/-18°C
DIMENSIONS EXT. : 695x870x2180

PUISSANCE : 678 W
CODE : YARNH 700



## **LES ATOUTS**

- · Isolation 80 mm.
- · Glissières embouties.
- · Circulation d'air intelligente.

ISOLATION HAUTE DENSITÉ 80 MM

- Froid tropicalisé +43°C.
- Gaz écologiques.

**GLISSIÈRES EMBOUTIES** 



1400 L - 2 PORTES





CLASSE ÉNERGÉTIQUE

## **VERSION POSITIVE**

TEMPÉRATURE : -2/+8°C
DIMENSIONS EXT. : 1355x870x2180

PUISSANCE : 161 W
CODE : YARPH 1400



## **VERSION NÉGATIVE**

TEMPÉRATURE : -22/-18°C
DIMENSIONS EXT. : 1355x870x2180

PUISSANCE : 750 W
CODE : YARNH 1400

4599 HT 5549 S



Sur les versions 1400 L, les glissières ne sont embouties que sur les parois. Les glissières centrales sont des simples glissières type « guide » amovibles.

## KIT 4 PIEDS INOX RÉGLABLES



CODE



SIMPLE GLISSIÈRE (pour version 1400 L)

# GRILLE GN 2/1 SUPPLÉMENTAIRE (pour version 700 L et 1400 L)

CODE : YGP/ARPH



Accessoires





# ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES DÉMONTABLES

## ITALINOX

- · Structure intérieure et extérieure en acier inox AISI 304.
- · Isolation 80 mm.
- Froid ventilé.
- Gaz réfrigérant R290.
- · Dégivrage automatique.
- Évaporation des eaux de dégivrage automatique.
- Éclairage intérieur LED.
- · Commande par thermostat électronique avec sonde NTC.
- Groupe réfrigéré tropicalisé +43°C.

- · Serrure.
- · Livrée d'origine démontée.
- Montée d'origine sur roulettes.
- · Alimentation: MONO 230 V.

## DOTATION (par porte):

- 3 grilles GN 2/1.
- 3 paires de glissières.



## 700 L - 1 PORTE PLEINE

## **VERSION POSITIVE**

TEMPÉRATURE : +2/+8°C
DIMENSIONS : 720x850x2130

PUISSANCE : 170 W
POIDS : 171 kg
CODE : YADP 700

## **VERSION NÉGATIVE**

TEMPÉRATURE : -22/-10°C
DIMENSIONS : 720x850x2130

PUISSANCE : 570 W POIDS : 181 kg

CODE : YAND 700

1400 L - 2 PORTES PLEINES

## VERSION POSITIVE

TEMPÉRATURE : +2/+8°C
DIMENSIONS : 1440x850x2130

PUISSANCE : 280 W
POIDS : 250 kg
CODE : YADP 1400

## **VERSION NÉGATIVE**

TEMPÉRATURE : -22/-10°C
DIMENSIONS : 1440x850x2130

PUISSANCE : 600 W POIDS : 280 kg

CODE

: YAND 1400 4699

## YADP/YAND 700:

- Panneau d'angle latéral : 766 x 1540 x 150.
- Panneau arrière : 420 x 1540 x 80.
- Panneau inférieur : (y compris les roues) : 720 x 766 x 210.
- Panneau supérieur (canopee compris) : 720 x 825 x 380.
- Panneau de porte : 710 x 1685 x 60.

## YADP/YAND 1400:

- Panneau d'angle latéral : 766 x 1540 x 150.
- Panneau arrière : 1140 x 1540 x 80.
- Panneau inférieur : (y compris les roues) : 1440 x 766 x 210.
- Panneau supérieur (canopee compris) : 1440 x 825 x 380.
- Panneau de porte : 710 x 1685 x 60.

## Accessoires



**GRILLE GN 2/1 SUPPLÉMENTAIRE** 

CODE : YGP/APD





PAIRE DE GLISSIÈRES SUPPLÉMENTAIRE

CODE : YPG/APD







# MINI CHAMBRES FROIDES \*\*



# ITALINOX





- Structure intérieure et extérieure en acier laqué blanc.
- · Isolation 80 mm.
- Sol intérieur antidérapant (sauf YMC 1000 PC).
- · Gaz réfrigérant R290.
- Dégivrage automatique.
- Évaporation des eaux de dégivrage automatique.
- Commande par thermostat électronique avec sonde NTC.
- Groupe réfrigéré tropicalisé +43°C.
- · Serrure.
- Poignée avec sécurité d'ouverture intérieure.
- · Livrée d'origine montée.
- · Alimentation: MONO 230 V.

## 1000 L - 1 PORTE PLEINE

## **VERSION POSITIVE**

TEMPÉRATURE : -2/+8°C DIMENSIONS EXT. : 1000 x 1000 x 2340 DIMENSIONS INT. : 920 x 920 x 1880

PUISSANCE : 850 W POIDS : 195 kg CODE : YMC 1000 P



## 1000 L - 1 PORTE PLEINE

## **VERSION NÉGATIVE**

TEMPÉRATURE : -22/-10°C : 1000x1000x2340 DIMENSIONS DIMENSIONS INT. : 920 x 920 x 1880

PUISSANCE : 1,1 kW : 210 kg POIDS : YMC 1000 N CODE



## 1000 L - 1 PORTE PLEINE

## **VERSION POSITIVE SANS SOL-**

pour chariot à roulettes (non fournis)

TEMPÉRATURE : -2/+8°C

DIMENSIONS : 1000x1000x2280 DIMENSIONS INT. : 920 x 920 x 1880

: 850 W PUISSANCE POIDS : 190 kg CODE : YMC 1000 PC



## **DOTATION:**

• Pour YMC 1000 P et YMC 1000 N : 3 étagères fixes.

Accessoire

ACCESSOIRE CHARIOT À ROULETTES VOIR P.213

YMC 1000 P et YMC 1000 N



# CHAMBRES FROIDES DÉMONTABLES





## **PANNEAUX:**

- Tôle intérieure et extérieure en acier galvanisé blanc avec traitement antirayure (autres finitions sur demande).
- Isolation mousse polyuréthane de dénsité 43 g/m³.
- Sol renforcé de série (charge max. 1500 kg/m²) avec revêtement antidérapant gris (autres finitions sur demande).
- · Respect des normes sanitaires.

## **PORTES:**

- Les portes standards sont pivotantes et ont un passage libre (800 x 1900 mm).
   Autres dimensions possibles et portes coulisantes (sur demande).
- · Encadrement de la porte en aluminium.
- · Poignée extérieure avec serrure de série.
- · Poignée intérieure avec système anti-blocage.

## **LES ATOUTS**

- · Sol renforcé de série.
- Montage facile.





## **DOTATION:**

- · Clé de montage.
- Bouchons cache-trous.
- Plan d'installation.

MONOBLOCS ET RAYONNAGES
VOIR PAGE SUIVANTE



### **HAUTEUR EXTÉRIEURE: 2150 MM HAUTEUR INTÉRIEURE: 2030 MM LONGUEUR** 1350 1550 1750 1950 2150 2350 2550 2750 INT **PROFONDEUR** 1230 1430 1830 2030 2230 2430 1630 2630 **EXT** INT **VOLUME INT.** $3,1 \text{ m}^3$ 3,6 m<sup>3</sup> $4,1 \text{ m}^3$ 4,6 m<sup>3</sup> 5,1 m<sup>3</sup> 5,6 m<sup>3</sup> 6,1 m<sup>3</sup> 6,6 m<sup>3</sup> 1350 CODE YPAN6 1313 YPAN6 1315 YPAN6 1317 YPAN6 1319 YPAN6 1321 **YPAN6 1323** YPAN6 1325 YPAN6 1327 1230 3339 fr 2669 <sup>€</sup> 2339 € 2569 <sup>€</sup> 2799 <sup>€</sup> 3099 € 2899 ₺ 2999 € **PRIX HT** 2807 3083 3203 3359 3479 3599 3719 4007 VOLUME INT. 3,6 m<sup>3</sup> 4,2 m<sup>3</sup> $4.7 \text{ m}^3$ 5,3 m<sup>3</sup> $5.9 \, \text{m}^3$ 6,5 m<sup>3</sup> 7,1 m<sup>3</sup> $7.6 \, \mathrm{m}^3$ 1550 CODE YPAN6 1315 YPAN6 1515 YPAN6 1517 YPAN6 1519 YPAN6 1521 **YPAN6 1523** YPAN6 1525 YPAN6 1527 1430 3869 <sup>€</sup> 2569 ਜੀ 2949 € 2999 ਜ਼ਿ 3159 ਜੋ 3399 ਜ਼ਿ 3289 ਜੈਂਾ 3499 1 **PRIX HT** 3083 3947 4079 S 4643 **VOLUME INT.** 4.1 m<sup>3</sup> $4.7 \text{ m}^3$ 5,4 m<sup>3</sup> 6,1 m<sup>3</sup> 6,7 m<sup>3</sup> $7,4 \text{ m}^3$ 8 m<sup>3</sup> 8.7 m<sup>3</sup> 1750 CODE YPAN6 1317 YPAN6 1517 YPAN6 1717 YPAN6 1719 YPAN6 1721 **YPAN6 1723** YPAN6 1725 YPAN6 1727 1630 3999 € 2999 € **2669 <sup>€</sup>** 3139 € 3279 <sup>€</sup> 3449 fm 3529 € 3639 <sup>€</sup> PRIX HT 3203 3599 3935 4139 5 4235 4367 4799 5 **VOLUME INT.** 4,6 m<sup>3</sup> 5,3 m<sup>3</sup> 6,1 m<sup>3</sup> 6,8 m<sup>3</sup> $7,5 \text{ m}^3$ 8,3 m<sup>3</sup> $9 \text{ m}^3$ 9,8 m<sup>3</sup> 1950 CODE YPAN6 1319 YPAN6 1519 YPAN6 1719 **YPAN6 1919** YPAN6 1921 **YPAN6 1923** YPAN6 1925 YPAN6 1927 1830 3279 <sup>€</sup> 4179 <sup>€</sup> 2799 <sup>€</sup> 3679 <sup>€</sup> 3789 🖫 3159 ਜੋ 3399 ₺ **PRIX HT** 3359 37915 3935 4079 4274 4445 4547 5015 fr **VOLUME INT.** 5,9 m<sup>3</sup> 10,8 m<sup>3</sup> 5.1 m<sup>3</sup> 6,7 m<sup>3</sup> $7.5 \, \mathrm{m}^3$ 8.4 m<sup>3</sup> 9.2 m<sup>3</sup> $10 \, \text{m}^3$ 2150 CODE YPAN6 1321 YPAN6 1521 YPAN6 1721 YPAN6 1921 YPAN6 2121 **YPAN6 2123** YPAN6 2125 YPAN6 2127 2030 2899 <sup>€</sup> 3299 € 3559 € 3829 ₺ 3949 f 4339 fm **PRIX HT** 3479 € 3959 € 4079 42719 4439 4595 S 4739 5207 S VOLUME INT. 11,9 m<sup>3</sup> 5,6 m<sup>3</sup> 6,5 m<sup>3</sup> $7.4 \, \text{m}^3$ 8,3 m<sup>3</sup> 9,2 m<sup>3</sup> 10,1 m<sup>3</sup> 11 m<sup>3</sup> 2350 CODE YPAN6 1323 YPAN6 1523 YPAN6 1723 YPAN6 1923 YPAN6 2123 **YPAN6 2323** YPAN6 2325 YPAN6 2327 2230 3679 <sup>€</sup> 4499 € 3399 € 3969 € 3529 ₺ 4079 1 **PRIX HT** 3599 4079 4235 4445 4559 S 4763 4895 5399 € VOLUME INT. $7.1 \, \text{m}^3$ $9 \, \mathrm{m}^3$ $10 \text{ m}^3$ 12 m<sup>3</sup> 13 m<sup>3</sup> $6.1 \, \mathrm{m}^3$ $8 \, \mathrm{m}^3$ 11 m<sup>3</sup> 2550 **YPAN6 1325** CODE YPAN6 1525 YPAN6 1725 YPAN6 1925 YPAN6 2125 YPAN6 2325 YPAN6 2525 YPAN6 2527 2430 3499 € 3649 € 3099 ₺ 3789 <sup>€</sup> 3949 € 4079 <sup>€</sup> 4229 fr **4649** <sup>€</sup>1 **PRIX HT** 3719 4199 5 4379 4547 4739 4895 5075 5579 6,6 m<sup>3</sup> VOLUME INT. 6,6 m<sup>3</sup> $8.7 \, \mathrm{m}^3$ $9.8 \, \text{m}^3$ 10.8 m<sup>3</sup> 11.9 m<sup>3</sup> 13 m<sup>3</sup> 14 m<sup>3</sup> 2750 CODE YPAN6 1327 **YPAN6 1527** YPAN6 1727 **YPAN6 1927** YPAN6 2127 YPAN6 2327 YPAN6 2527 YPAN6 2727 2630 3349 € 4339 fr 4999 € 4489 € 3869 ਜ਼ਿ **4649** <sup>€</sup>1 **PRIX HT** 4643 S 4799 5039 5207 S 5387 5579 5999 S



**RETROUVEZ LES VISUELS EN SCANNANT CE QR CODE** 

**AUTRES DIMENSIONS NOUS CONSULTER** 





### **HAUTEUR EXTÉRIEURE: 2190 MM HAUTEUR INTÉRIEURE: 2030 MM LONGUEUR EXT** 1390 1590 1790 1990 2190 2390 2590 2790 INT **PROFONDEUR** 1230 1430 1630 1830 2030 2630 2230 2430 **EXT INT** VOLUME INT. 6,6 m<sup>3</sup> $3,1 \text{ m}^3$ 3,6 m<sup>3</sup> $4,1 \text{ m}^3$ 4,6 m<sup>3</sup> $5,1 \text{ m}^3$ 5,6 m<sup>3</sup> 6,1 m<sup>3</sup> 1390 CODE YPAN 1313 **YPAN 1315 YPAN 1317 YPAN 1319 YPAN 1321 VPAN 1323 YPAN 1325 YPAN 1327** 1230 3599 € 3149 <sup>€</sup> **2789** ਜ਼ਿ 2899 € 2999 € 3359 ₺ 2549 ੰਜ 3259 ₺ **PRIX HT** 3059 3347 3479 3599 € 3779 € 3911€ 4031 4349 € VOLUME INT. 7,6 m<sup>3</sup> 3.6 m<sup>3</sup> $4.2 \, \text{m}^3$ $4.7 \, \text{m}^3$ 5.3 m<sup>3</sup> $5.9 \, \text{m}^3$ $6.5 \, \text{m}^3$ $7.1 \, \text{m}^3$ 1590 **YPAN 1315 YPAN 1527** CODE **YPAN 1515 YPAN 1517 YPAN 1519 YPAN 1521 YPAN 1523 YPAN 1525** 1430 4199 <sup>€</sup> 2799 <sup>€</sup> 3199 <sup>€</sup> **3429** € 3799 <sup>€</sup> HT 4559 £ 3579 ₺ 3689 ₺ PRIX HT 4427 4295 3359 3839 3959 4115 5039 S VOLUME INT. $5.4 \, \text{m}^3$ $8 \, \mathrm{m}^3$ $8.7 \, \text{m}^3$ $4.1 \, \mathrm{m}^3$ $4.7 \, \mathrm{m}^3$ $6.1 \, \mathrm{m}^3$ $6.7 \, \mathrm{m}^3$ $7.4 \, \mathrm{m}^3$ 1790 **YPAN 1317 YPAN 1723 YPAN 1725** CODE **YPAN 1517 YPAN 1717 YPAN 1719** YPAN 1721 **YPAN 1727** 1630 2899 ਜ਼ਾ 3299 € 3399 € 3559 € 3699 € 3849 fr 3949 ₺ 4349 1 PRIX HT 3479 3959 4079 4271 4439 4619 5219 s 4739 **VOLUME INT.** $9 \text{ m}^3$ 9,8 m<sup>3</sup> $4.6 \, \mathrm{m}^3$ $5.3 \, \mathrm{m}^3$ $6.1 \, \text{m}^3$ $6.8 \, \text{m}^3$ $7.5 \, \text{m}^3$ 8.3 m<sup>3</sup> 1990 CODE **YPAN 1319 YPAN 1519 YPAN 1719 YPAN 1919** YPAN 1921 **YPAN 1923 YPAN 1925 YPAN 1927** 1830 3559 € 3999 € 2999 ਜ਼ਿ 3449 1 3699 € 3849 € 4099 € 4499 ਜ਼ਿ **PRIX HT** 3599 4139 42715 4439 4619 S 4799 4919 5399 S VOLUME INT. 5.1 m<sup>3</sup> 5.9 m<sup>3</sup> 6.7 m<sup>3</sup> $7.5 \, \text{m}^3$ 9.2 m<sup>3</sup> 10 m<sup>3</sup> 10.8 m<sup>3</sup> $8.4 \, \text{m}^3$ 2190 CODE **YPAN 1321** YPAN 1521 **YPAN 1721 YPAN 1921** YPAN 2121 **YPAN 2123 YPAN 2125 YPAN 2127** 2030 3149 € 3579 <sup>€</sup> 3849 € 3999 € 4159 € 4699 €T 3699 <sup>€</sup> 4259 ₺ **PRIX HT** 3779 4295 S 4439 4619 S 4799 4994 5111 S 5639 S VOLUME INT. 5.6 m<sup>3</sup> $6.5 \, \text{m}^3$ $7.4 \, \text{m}^3$ 8.3 m<sup>3</sup> $9.2 \, \text{m}^3$ 10.1 m<sup>3</sup> 11 m<sup>3</sup> 11,9 m<sup>3</sup> 2390 CODE **YPAN 1323 YPAN 1523 YPAN 1723 YPAN 1923 YPAN 2123 YPAN 2323 YPAN 2325 YPAN 2327** 2230 4869 <sup>€</sup> 3999 € 3259 ₺ 3849 <sup>€</sup> 4619 <sup>£</sup> 3699 <sup>€</sup> HT 4439 € 4149 € 4399 fm 4299 fin **PRIX HT** 4799 £ 4979 5159 S 5279 5843 39115 VOLUME INT. $8 \, \text{m}^3$ $9 \text{ m}^3$ 12 m<sup>3</sup> 13 m<sup>3</sup> $6.1 \, \text{m}^3$ $7.1 \, \text{m}^3$ $10 \, \text{m}^3$ 11 m<sup>3</sup> 2590 CODE **YPAN 1325 YPAN 1525 YPAN 1725 YPAN 1925 YPAN 2125 YPAN 2325 YPAN 2525 YPAN 2527** 2430 3799 € 4099 € 4999 € 3359 € 3999 € 4559 <sup>€</sup> 4259 ₺ 4429 fr PRIX HT 4031 4559 4799 4919 5444 € 5315 S 5474 £ 5999 £ VOLUME INT. 6,6 m<sup>3</sup> 8,7 m<sup>3</sup> 9,8 m<sup>3</sup> 10,8 m<sup>3</sup> 11,9 m<sup>3</sup> 13 m<sup>3</sup> 14 m<sup>3</sup> $6.6 \, \mathrm{m}^3$ 2790 CODE **YPAN 1327 YPAN 1527 YPAN 1727 YPAN 1927 YPAN 2127 YPAN 2327 YPAN 2527 YPAN 2727** 2630 4499 ₺ 4999 € 3599 ₺ 4199 ≒⊤ 4349 ፟ា 4699 ₺ 4869 fm 5349 fr **PRIX HT** 4319 f 5843 5219 5399 5639 6419 S

AUTRES DIMENSIONS NOUS CONSULTER

RETROUVEZ LES VISUELS
EN SCANNANT CE QR CODE





## Monoblocs à cheval



- Structure en tôle peinte en laqué blanc.
- Panneau frontal démontable pour faciliter l'entretien.
- · Gaz réfrigérant R452A.
- Régulateur électronique.
- · Condensation par air.
- Dégivrage automatique par gaz chaud.
- · Bloc éclairage pour intérieur de la chambre (avec câble de 2,5 m).
- Détecteur de porte (avec câble de 2,5 m).
- · Pressostat HP de sécurité.

· Alimentation: MONO 230 V (sauf TRI 400 V pour YRIVL 016).

PUISSANCE

PUISSANCE

CODE

CODE

En option : système de relevé électronique des températures (sur demande).



Découpe à réaliser sur le panneau de la chambre froide.

CAPACITÉ: DE 0 À 6,10 M3

DIMENSIONS EXT.: 400x320x714

CAPACITÉ: DE 6,11 À 11,10 M3

DIMENSIONS EXT.: 650x390x814

MONOBLOCS NÉGATIFS (-20/-15°C)

: 999 W

: YRIVL 009

: 1061 W

: YRIVL 012

## MONOBLOCS POSITIFS (0/+5°C)



CAPACITÉ: DE 0 À 7,70 M3

DIMENSIONS EXT.: 400x320x714 PUISSANCE : 596 W : YRIVM 003 CODE

CAPACITÉ: DE 7,71 À 9,10 M3

DIMENSIONS EXT.: 400x320x714 : 829 W **PUISSANCE** CODE : YRIVM 006

CAPACITÉ: DE 9,11 À 15,70 M3

DIMENSIONS EXT.: 400x320x714 PUISSANCE : 967 W CODE : YRIVM 009

CAPACITÉ: DE 11,11 À 16,30 M3

DIMENSIONS EXT.: 650x390x814 PUISSANCE : 1422 W ALIMENTATION : TRI 400 V : YRIVL 016

CODE



## Monoblocs plafonniers



Découpe à réaliser sur le panneau de la chambre froide.

- · Structure en tôle peinte laqué blanc.
- Panneau frontal démontable pour entretien.
- · Gaz réfrigérant R452A.
- · Régulateur électronique.
- · Condensation par air.
- · Dégivrage automatique par gaz chaud.
- Bloc éclairage pour intérieur de la chambre (avec câble de 2,5 m).
- Détecteur de porte (avec câble de 2,5 m).
- · Pressostat HP de sécurité.
- Alimentation: MONO 230 V.
- En option : système de relevé électronique des températures (sur demande).

## MONOBLOCS POSITIFS (0/+5°C)

CAPACITÉ: DE 0 À 6,6 M<sup>3</sup> DIMENSIONS EXT.: 765 x 500 x 350 PUISSANCE : 860 W : YRIVPM 003 CODE

CAPACITÉ: DE 6,7 À 11,3 M3

DIMENSIONS EXT.: 880 x 700 x 390 PUISSANCE : 1218 W CODE : YRIVPM 006

CAPACITÉ: DE 11,4 À 14,70 M3

DIMENSIONS EXT.: 880x700x390 : 1470 W PUISSANCE : YRIVPM 008 CODE

## MONOBLOCS NÉGATIFS (-20/-15°C)

CAPACITÉ: DE 0 À 5,7 M3 DIMENSIONS EXT.: 880x700x390 **PUISSANCE** : 895 W : YRIVPL 006 CODE

CAPACITÉ: DE 5,8 À 10,4 M3

DIMENSIONS EXT.: 1000 x 900 x 390 PUISSANCE : 1268 W CODE : YRIVPI 009

CAPACITÉ: DE 10,5 À 15,5 M3

DIMENSIONS EXT.: 1000 x 900 x 390 : 1429 W PUISSANCE : YRIVPL 012



La partie supérieure du monobloc en place doit impérativement être positionnée à 400 mm (au minimum) du plafond de la pièce.

# RAYONNAGES DÉMONTABLES





## 4 niveaux – Profondeur 365



- Structure en Duralinox.
- · Hauteur unique de 1685 mm.
- Équipés de clayettes amovibles en polymère résistant à une température de -40°C.
- Brides d'assemblage en Duralinox très résistant.
- Montage facile, rapide et sans outils.
- Réglage des niveaux sans outils (pas de 150 mm).
- Clayettes amovibles lavables en machine (+100°C).
- Pieds réglables en hauteur.
- · Charge maximale par niveaux : 130 kg uniformément répartis.
- Charge maximale entre 2 échelles : 450 kg uniformément répartis.
- Charge pour un retour d'angle : 360 kg uniformément répartis.



Bride Duralinox permettant de supporter jusqu'à 130 kg par niveau.



Facilité et rapidité de montage par une seule personne, sans outils.



LINÉAIRE (2 ÉCHELLES INCLUSES)





LINÉAIRE (3 ÉCHELLES INCLUSES

LINEAIRE (3 ECHELLES INCLUSES)				
LONGUE	UR 1734	1 459 €		
CODE	: YRAY 1734	5 <del>51</del> €		
LONGUE	UR 1898	1 4100 É		
CODE	: YRAY 1898	489 HT 587		
LONGUEUR 2308				
CODE	: YRAY 2308	559 <sup>€</sup> HT 6745		
LONGUEUR 2964				
CODE	: YRAY 2964	1 659 €		
		791 °		



RETOUR D'ANGLE (1 ÉCHELLE INCLUSE)

`	
LONGUEUR 799	239 € HT
CODE : YRAYE 799  LONGUEUR 963	201 H
CODE : YRAYE 963	269 HT 323 H
LONGUEUR 1455	
CODE : YRAYE 1455	329 HT
	375 H



RETOUR D'ANGLE (2 ÉCHELLES INCLUSES)

	·	
LONGUE	UR 1734	459 HT
CODE	: YRAYE 1734	551 kr
LONGUE	UR 1898	1 1100 €
CODE	: YRAYE 1898	409 HT 587 5
LONGUE	UR 2308	
20110021	J. 2000	1 E110 5
CODE	: YRAYE 2308	549 HT
LONGUEUR 2964		
CODE	: YRAYE 2964	1 659 tr
		791 -

AUTRES DIMENSIONS NOUS CONSULTER



POUR UNE IMPLANTATION EN U : CHOISIR 2 RETOURS D'ANGLES.

# **VITRINES MURALES**











## Version positive

- Structure extérieure (côtés) en acier émaillé blanc ou noir / façade grise ou noire.
- Structure intérieure en aluminium blanc ou noire.
- Froid positif ventilé +1/+10°C.
- · Isolation 45 mm.
- Portes double vitrage.
- Groupe logé gaz R290.
- · Bandeau lumineux canopy.
- Éclairage intérieur LED vertical.
- · Serrures (1 par porte).
- Portes avec rappel automatique de fermeture (non réversibles).

- · Dégivrage automatique.
- · Évaporation automatique des eaux de dégivrage (par gaz chaud).
- Régulation électronique de la température.
- Thermomètre d'affichage de la température dans la zone d'exposition.
- Étagère intérieure à hauteur réglable grâce à un système de crémaillères (avec taquets).
- Ambiance 38°C 65% humidité.
- · Montée d'origine sur roulettes.
- · Alimentation: MONO 230 V.

## 2 PORTES - 1000 L

PUISSANCE

DIMENSIONS EXT. : 1253 x 750 x 2092 DIMENSIONS INT. : 1163 x 545 x 1569

: 460 W

: 172 kg CODE BLANCHE : YVSP2P CODE NOIRE : YVSP2PB

Dimensions grilles:





## Dimensions grilles:

DIMENSIONS EXT. : 1880 x 750 x 2092

DIMENSIONS INT. : 1790 x 545 x 1569

: 830 W

242 kg

: YVSP3PB

+170 NET

· Côtés: 566 x 488

3 PORTES - 1530 L

PUISSANCE

## 4 PORTES - 2060 L

DIMENSIONS EXT. : 2508 x 750 x 2092 DIMENSIONS INT. : 2418 x 545 x 1569

: 1209 W PUISSANCE **POIDS** : 355 kg

CODE BLANCHE: YVSP4P CODE NOIRE : YVSP4PB



CODE BLANCHE : YVSP3P

• Milieu: 624 x 488

## Dimensions grilles:

· Côtés: 566 x 488

Milieu: 624 x 488 (2 portes)

## Accessoires

• 566 x 488

KIT 4 TAQUETS EN INOX POUR FIXER UNE ÉTAGÈRE

CODE : YGTV5



## **GRILLE SUPPLÉMENTAIRE** POUR VSP2P ET VSP3P ET VSP4P

DIMENSIONS 566 X 488 CODE BLANCHE: YG5648W CODE NOIRE YG5648B :



## **GRILLE SUPPLÉMENTAIRE** POUR VSP3P ET VSP4P AU MILIEU

**DIMENSIONS** 624 X 488 CODE BLANCHE : YG6248W CODE NOIRE YG6248B



Photos et informations non contractuelles, peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks.

## **DOTATION (par porte):**











Version négative

- Structure extérieure (côtés) en acier émaillé blanc ou noir/façade grise où noire.
- Structure intérieure en aluminium blanc ou noire.
- Froid négatif ventilé -18/-22°C.
- · Isolation 60 mm.
- · Portes triple vitrage
- Groupe logé gaz R290.
- · Bandeau lumineux canopy.
- Éclairage intérieur LED vertical.
- Serrures (1 par porte).
- Portes avec rappel automatique de fermeture.

## Dégivrage automatique.

- Évaporation automatique des eaux de dégivrage (par gaz chaud).
- · Régulation électronique de la température.
- Thermomètre d'affichage de la température dans la zone d'exposition.
- · Étagère intérieure à hauteur réglable grâce à un système de crémaillères (avec taquets).
- Ambiance 25°C 60% humidité.
- · Montée d'origine sur roulettes.
- Alimentation: MONO 230 V.

## 2 PORTES - 1000 L

DIMENSIONS EXT. : 1253 x 750 x 2092 DIMENSIONS INT. : 1133 x 530 x 1538

: 1472 W PUISSANCE 234 kg

CODE BLANCHE: YVSN2P CODE NOIRE : YVSN2PB





## **Dimensions grilles:**

DOTATION (par porte):

• 551 x 473

## 3 PORTES - 1530 L

DIMENSIONS EXT. : 1880 x 750 x 2092 DIMENSIONS INT. : 1760 x 530 x 1538

PUISSANCE : 1850 W 323 kg POIDS

CODE BLANCHE: YVSN3P : YVSN3PB CODE NOIRE





## Dimensions grilles:

551 X 473

YG55147W

YG55147B

· Côtés: 551 x 473 • Milieu: 624 x 473

GRILLE SUPPLÉMENTAIRE

POUR VSN2P, VSN3P ET VSN4P

## 4 PORTES - 2060 L

DIMENSIONS EXT. : 2508 x 750 x 2092 DIMENSIONS INT. : 2388 x 530 x 1538

PUISSANCE : 2533 W **POIDS** 455 kg

CODE BLANCHE: YVSN4P CODE NOIRE : YVSN4PB



## **Dimensions grilles:**

· Côtés: 551 x 473

• Milieu: 624 x 473 (2 portes)

## Accessoires

## **GRILLE SUPPLÉMENTAIRE** POUR VSN3P ET VSN4P AU MILIEU

DIMENSIONS : 624 X 473 CODE BLANCHE: YG62447W CODE NOIRE : YG62447B



KIT 4 TAQUETS EN INOX



# POUR FIXER UNE ÉTAGÈRE

: YGTV5



## \* Forfait transport - prix nets hors taxes - aucune remise applicable.

DIMENSIONS

CODE BLANCHE : CODE NOIRE

# **VITRINES COMPTOIRS**

# Gamme CASSINA VIZION MADE IN ITALY









- Structure extérieure en acier émaillé noir.
- Joues en ABS noires et verre trempé.
- Froid positif ventilé +2/+6°C.
- Groupe logé gaz R290.
- Vitres latérales double vitrage.
- · Surface d'exposition en acier inox AISI 304.
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage (par gaz chaud et résistance).
- Régulation électronique de la température.
- Thermomètre d'affichage de la température dans la zone d'exposition.
- · Évaporateur traité anti-corrosion.
- Ambiance 25°C 60% humidité.
- Montée d'origine sur roulettes.
- Alimentation: MONO 230 V.



**DIMENSIONS** : 1290 x 960 x 940 PUISSANCE 548 W CODE YZCA 130



## **LONGUEUR 1500**

DIMENSIONS : 1500 x 960 x 940 : 669 W PUISSANCE CODE : YZCA 150





## Gamme MARCHÉ



- · Vitrine très astucieuse qui peut se transformer en version chaude ou froide en remplaçant le module arrière.
- Structure tout inox.
- Vitre de façade en plexi bombée relevable en 2 parties pour utilisation self.
- Étagère intermédiaire en inox perforé pour circulation d'air chaud ou froid.
- Eclairage LED.
- Alimentation: MONO 230 V.

## VITRINE NEUTRE - 3 GN 1/1 (SANS MODULE)

DIMENSIONS EXT. : 1000 x 600 x 475

**POIDS** 28 kg CODE YVH 1000





## À FIXER DERRIÈRE LA VITRINE



**MODULE CHAUFFANT** AIR PULSÉ +20/+95°C

DIMENSIONS EXT. : 965x145x250 **PUISSANCE** 2,5 kW **POIDS** 16 kg : YVHC 1000 CODE



MODULE RÉFRIGÉRÉ FROID VENTILÉ +2/+10°C

DIMENSIONS EXT. : 1040x330x270 730 W PUISSANCE **POIDS** 33 kg CODE : YVHF 1000

## SUPPORT SUR ROULETTES

CODE : YTS 3





# VITRINES COMPTOIRS POUR CRÈME GLACÉES



Gamme SICC

- · Structure extérieure en acier aspect inox.
- · Vitre de façade bombée avec étagère intermédiaire (livrée démontée).
- · Isolation en polyuréthane 65 mm.
- Thermostat électronique.

**PUISSANCE POIDS** 

CODE

CAPACITÉ: 170 L

DIMENSIONS EXT. : 690 x 670 x 1290 : 115 W

CAPACITÉ: 400 L

DIMENSIONS EXT. : 1280 x 670 x 1290

190 W

71 kg

: YSICC 400

35 kg

: YSICC 170

- Froid statique -22/-9°C.
- · Gaz réfrigérant R600A.
- · Couvercle coulissant.
- · Grille latérale démontable pour intervention technique.
- · Monté sur roulettes.

CODE

· Alimentation: MONO 230 V.

## CAPACITÉ: 310 L

DIMENSIONS EXT. : 1060 x 670 x 1290 : 135 W PUISSANCE **POIDS** 64 kg

: YSICC 300

CAPACITÉ: 477 L

DIMENSIONS EXT. : 1500 x 670 x 1290 PUISSANCE : 190 W

**POIDS** : 77 kg CODE : YSICC 500





## À SAVOIR

Existe en version vintage Rajouter un V à la fin du code (avec supplément).





PUISSANCE

**POIDS** 

CODE

Le Guide de composition des paniers





## PANIERS NON INCLUS

## **GRAND PANIER**

**DIMENSIONS** : 350 x 555 x 225 CAPACITÉ : 3 BACS DE 5 L CODE YB 3555



## Accessoires

## PETIT PANIER

**DIMENSIONS** 167 x 484 x 225 CAPACITÉ 1x5L et 1x2,5L CODE YB 1648





pour crème glacée.
• YVGE 130 GO : 10 bacs (5L)







## Gamme AUSTIN



- · Joues en ABS et verre.
- Froid négatif ventilé -9/-20°C.
- Groupe logé gaz R290.
- Éclairage LED dans la partie supérieure de la vitrine.
- · Dégivrage automatique (gaz chaud).
- · Évaporation automatique des eaux de dégivrage (par résistance).
- Régulation électronique de la température.
- Portes coulissantes arrières.
- · Montée d'origine sur roulettes.
- · Alimentation: MONO 230 V.



**LONGUEUR 1000** 

**DIMENSIONS** : 1000 x 765 x 1360

PUISSANCE : 1050 W 132 kg POIDS CODE YVGE 100 GO


BACS GN

**LONGUEUR 1300** 

DIMENSIONS 1360 x 765 x 1360 PUISSANCE 1250 W

170 kg POIDS CODE YVGE 130 GO

BACS GN



# **VITRINES COMPTOIRS**

## Gamme BRAGA









- · Structure extérieure en acier émaillé.
- · Joues en ABS thermoformé.
- Plan de travail en inox AISI 304 (côté service).
- Plateau d'exposition en inox AlSI 304.
- Froid positif statique +2/+5°C.
- Groupe logé gaz R290.
- Vitre de façade en verre trempé droit vertical.
- 1 étagère intermédiaire de série.
- Éclairage LED dans la partie supérieure de la vitrine.
- Eau de dégivrage dans un bac plastique à vider (fourni).
- Régulation électronique de la température.
- · Évaporateur traité anti-corrosion.
- Montée d'origine sur roulettes.
- · Alimentation: MONO 230 V.

## LONGUEUR 1000

 DIMENSIONS
 : 1020 x 800 x 1260

 SURFACE EXPO
 : 0.43 m²

 PUISSANCE
 : 244 W

 CODE
 : YVPL 100



## LONGUEUR 1500

 DIMENSIONS
 : 1530 x 800 x 1260

 SURFACE EXPO
 : 0,66 m²

 PUISSANCE
 : 340 W

 CODE
 : YVPL 150



## LONGUEUR 2000

DIMENSIONS : 1955 x 800 x 1260 SURFACE EXPO : 0,85 m² PUISSANCE : 440 W

PUISSANCE : 440 W
CODE : YVPL 200



## LES ATOUTS

- · Façade vitrée droite.
- Faible profondeur (800 mm).
- Montée sur roulettes.




MEUBLE CAISSE

## LONGUEUR 700

DIMENSIONS : 705 x 800 x 895

CODE : YMC/VPL 70











- Structure extérieure en acier émaillé.
- Joues en ABS.
- · Plan de travail en granit alimentaire (côté service).
- Plateau d'exposition en inox AISI 304.
- · Verre trempé droit.
- Étagère intermédiaire en verre.
- · Réserve réfrigérée.
- · Éclairage LED dans la partie supérieure.
- Froid positif statique +4 / +6°C.
- Groupe logé R290.
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage (par résistance).
- Régulation électronique de la température.
- Évaporateur traité anti-corrosion.
- Alimentation: MONO 230 V.

#### LES ATOUTS

- · Design moderne.
- · Façade vitrée droite.
- Faible profondeur (790 mm).






#### MEUBLE CAISSE LONG. 700

DIMENSIONS 700x790x890 CODE YZMIMC 70

+170#**a**a





# **VITRINES COMPTOIRS**


# Gamme FARO







- · Structure extérieure en acier émaillé.
- · Joues en ABS thermoformé.
- · Plan de travail en inox (côté service).
- Plateau d'exposition en acier émaillé blanc.
- · Vitre de façade droite verticale en verre sécurit.
- 1 étagère intermédiaire en verre.
- Réserve réfrigérée.
- Éclairage LED dans la partie supérieure.
- Froid positif statique +1/+10°C.
- Groupe logé gaz R134A (sauf YFAR 250 : gaz R404A/R507).
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage (par résistances).
- Régulation électronique de la température.
- Alarme sonore de défaut de fonctionnement.
- Évaporateur traité anti-corrosion.
- · Alimentation: MONO 230 V.



#### **LONGUEUR 1060**

DIMENSIONS : 1060x860x1220

SURFACE EXPO : 0,5 m<sup>2</sup> PUISSANCE : 412 W : YFAR 100 CODE



# **LONGUEUR 2520**

**LONGUEUR 2040** 

DIMENSIONS

PUISSANCE

CODE

SURFACE EXPO

DIMENSIONS 2520x860x1220

: 2040x860x1220

: 0,9 m<sup>2</sup>

: 549 W

: YFAR 200

SURFACE EXPO 1.25 m<sup>2</sup> **PUISSANCE** 605 W CODE : YFAR 250



#### **LONGUEUR 1500**

DIMENSIONS 1500 x 860 x 1220

SURFACE EXPO 0,7 m<sup>2</sup> : 412 W PUISSANCE CODE : YFAR 150



#### MEUBLE CAISSE LONG. 700\*

: 780x860x900 **DIMENSIONS** CODE YFARMC 70



#### \*Autres dimensions possibles (sur demande).



Évaporateur traité anti-corrosion.













- Structure extérieure en acier émaillé.
- · Joues en ABS thermoformé.
- · Plan de travail en granit alimentaire (côté service).
- Plateau d'exposition en inox AISI 304.
- · Verre trempé droit.
- Étagère intermédiaire en verre.
- · Réserve réfrigérée.

- · Éclairage LED dans la partie supérieure.
- Froid positif ventillé +4 / +6°C.
- Groupe logé gaz R290.
- · Évaporation automatique de l'eau de dégivrage (par résistance).
- Régulation électronique de la température.
- Évaporateur traité anti-corrosion.
- Alimentation: MONO 230 V.

#### LONGUEUR 1000

DIMENSIONS : 1000 x 910 x 1290 RÉSERVE : 86L - 1 porte : 550 W PUISSANCE CODE

: YZCALI 100



#### **LONGUEUR 1500**

: 1500 x 910 x 1290 DIMENSIONS RÉSERVE : 129 L - 1 porte

PUISSANCE : 690 W CODE : YZCALI 150

#### **LONGUEUR 2000**

**DIMENSIONS** 2000 x 910 x 1290 RÉSERVE 172 L - 2 portes PUISSANCE 875 W

CODE YZCALI 200

#### **LONGUEUR 2500**

: 2500 x 910 x 1290 DIMENSIONS RÉSERVE : 215 L - 2 portes : 1115 W

PUISSANCE CODE : YZCALI 250

#### À SAVOIR

VITRINE CANALISABLE (en option) 399€HT/assemblement entre 2 vitrines (livré démonté).



#### MEUBLE CAISSE


#### **LONGUEUR 700**

DIMENSIONS : 700 x 910 x 890 CODE : YZCALI MC 70

#### LONGUEUR 3000

DIMENSIONS : 3000 x 910 x 1290 RÉSERVE : 258 L - 3 portes PUISSANCE 1360 W CODE : YZCALI 300





# Gamme CARMEN VIZION MADEINITALY NEW









- · Structure extérieure en acier émaillé.
- Joues en ABS thermoformé.
- Plan de travail en granit alimentaire (côté
- Plateau d'exposition en inox AISI 304.
- Vitre de façade en verre sécurit droit.
- · Réserve réfrigérée.

- Éclairage LED dans la partie supérieure.
- Froid positif statique +4/+6°C.
- Groupe logé gaz R290.
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage (par résistances).
- Régulation électronique de la température.
- Alimentation: MONO 230 V.

#### À SAVOIR

VITRINE CANALISABLE (en option) 399€HT/assemblement entre 2 vitrines (livré démonté).

#### LONGUEUR 1500

1500 x 980 x 1270 **DIMENSIONS** 

RÉSERVE 129 L - 1 porte

PUISSANCE : 338 W

CODE : YZCARM 150S

#### **LONGUEUR 2000**

DIMENSIONS : 2000 x 980 x 1270

RÉSERVE 172 L - 2 portes

: 484 W PUISSANCE

CODE : YZCARM 200S



#### **LONGUEUR 2500**

DIMENSIONS 2500 x 980 x 1270

RÉSERVE 215 L - 2 portes

**PUISSANCE** 690 W

CODE YZCARM 250S




#### **LONGUEUR 3000**


DIMENSIONS 3000 x 980 x 1270


258 L - 3 portes RÉSERVE

PUISSANCE 873 W

CODE YZCARM 300S







#### MEUBLE CAISSE D'ANGLE EXT.

CODE : YZCARM MCO 90

#### MEUBLE CAISSE D'ANGLE INT.

CODE : YZCARM MCF 90



#### MEUBLE CAISSE LONG. 700

: 700 x 980 x 1270 **DIMENSIONS** 

: YZCARM MC 70



#### MEUBLE CAISSE LONG. 1000

DIMENSIONS : 1000 x 980 x 1270 YZCARM MC 100










#### **Gamme TOKYO**



- · Structure extérieure en acier émaillé.
- · Joues en ABS thermoformé.
- · Plan de travail en granit alimentaire (côté service).
- Plateau d'exposition en inox AISI 304.
- · Étagère intermédiaire en verre.
- · Réserve réfrigérée.
- · Éclairage LED dans la partie supérieure.
- Froid positif ventilé 0 / +2°C ambiance 25°C.
- · Groupe logé gaz R290.
- Évaporation automatique des eaux
- · de dégivrage.
- Régulation électronique de la température.
- · Évaporateur traité anti-corrosion.
- · Vitre de façade relevable avec système de piston
- · Alimentation: MONO 230 V.




#### **LONGUEUR 1500**

**LONGUEUR 2000** 

DIMENSIONS : 1500x1060x1270

SURFACE EXPO : 1,12 m<sup>2</sup> RÉSERVE 135 I **PUISSANCE** 947 W CODE : YZTK 150





#### **DIMENSIONS** : 2000x1060x1270

SURFACE EXPO 1.52 m<sup>2</sup> RÉSERVE 171 L **PUISSANCE** 1136 W CODE : YZTK 200

#### **LONGUEUR 2500**

**DIMENSIONS** : 2500x1060x1270

SURFACE EXPO : 1,92 m<sup>2</sup> RÉSERVE 215 L **PUISSANCE** 1301 W CODE YZTK 250

#### **LONGUEUR 3000**

DIMENSIONS : 3000x1060x1270 SURFACE EXPO : 2,32 m²

RÉSERVE : 260 L PUISSANCE 1648 W CODE : YZTK 300 +170所**动** 





#### **LONGUEUR 3500** DIMENSIONS

3500 x 1060 x 1270

SURFACE EXPO 2,80 m<sup>2</sup> RÉSERVE 304 L PUISSANCE 1911 W

CODE **YZTK 350** 



#### **LONGUEUR 4000**

**DIMENSIONS** : 4000 x 1060 x 1270

SURFACE EXPO : 3,12 m<sup>2</sup> RÉSERVE 340 L

**PUISSANCE** 1911 W CODE





#### MEUBLE CAISSE LONG, 700

**DIMENSIONS** 700 x 1060 x 890 CODE

: YZTKMC 70

#### MEUBLE CAISSE LONG. 1000

**DIMENSIONS** 1000 x 1060 x 890

CODE YZTKMC 100

#### **LES ATOUTS**

· Vitre relevable par pistons.

#### À SAVOIR

VITRINE CANALISABLE (en option) 399€HT/assemblement entre 2 vitrines (livré démonté).



**75** 

# VITRINES COMPTOIRS


# Gamme BOLZANO







- Structure extérieure en acier émaillé.
- Joues en ABS thermoformé.
- Plan de travail en inox (côté service).
- Plateau d'exposition en inox.
- 1 étagère intermédiaire en verre.
- Réserve réfrigérée.
- Éclairage intérieur LED.
- Froid positif ventilé +1/+10°C.
- Groupe logé gaz R134A (longueurs de 1020 à 1645 mm) et R507 (longueurs de 1960 à 3830 mm).
- Dégivrage automatique.
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage.
- Régulation électronique de la température.
- Alarme sonore de défaut de fonctionnement.
- · Alimentation: MONO 230 V.



3210 x 1180 x 1230

SUPPLÉMENT DE LIVRAISON

#### **LONGUEUR 1020**

**LONGUEUR 1645** 

**DIMENSIONS** 

**PUISSANCE** 

CODE

76

SURFACE EXPO

**DIMENSIONS** 1020 x 1180 x 1230

SURFACE EXPO 0,9 m<sup>2</sup> **PUISSANCE** 440 W CODE : YBOLZA 100

1.4 m<sup>2</sup>

580 W

1645 x 1180 x 1230





**LONGUEUR 2580** 

**DIMENSIONS** 1960 x 1180 x 1230

SURFACE EXPO 1,7 m<sup>2</sup> **PUISSANCE** 710 W CODE : YBOL7A 200





LONGUEUR 3210

**DIMENSIONS** 

**PUISSANCE** 

CODE

SURFACE EXPO

**DIMENSIONS** 2580 x 1180 x 1230

SURFACE EXPO 2,3 m<sup>2</sup> **PUISSANCE** 888 W

CODE YBOLZA 250



**LONGUEUR 3830 DIMENSIONS** 3830 x 1180 x 1230


2,8 m<sup>2</sup>

1440 W

YBOLZA 320

SURFACE EXPO 3,4 m<sup>2</sup> **PUISSANCE** 1755 W SUPPLÉMENT DE LIVRAISO

CODE : YBOLZA 380



#### MEUBLE CAISSE LONG. 700\*

880 x 1180 x 900 **DIMENSIONS** 

CODE YBOLZAMC 70


\*Autres dimensions possibles (sur demande).

#### **LES ATOUTS**

- · Design moderne.
- Plateau d'exposition profond (900 mm).






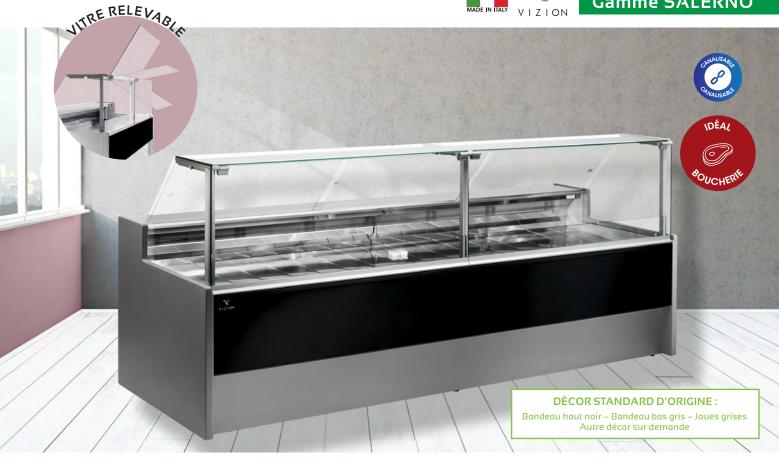

- Plan de travail en granit alimentaire (côté service).
- Plateau d'exposition en inox AISI 304.
- Groupe logé gaz R290.
- Froid ventilé 0/+4°C.
- Éclairage LED dans la partie supérieure.
- · Réserve réfrigérée.

- · Verre trempé droit relevable par piston.
- · Dégivrage automatique.
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage.
- Évaporateur traité anti-corrosion.
- Alimentation: MONO 230 V.



#### **LONGUEUR 1500**

DIMENSIONS : 1500x1085x1280

SURFACE EXPO : 1,22 m² PUISSANCE : 338 W CODE YZSA 150

#### **LONGUEUR 2000**

2000x1085x1280 DIMENSIONS

: 1,65 m² SURFACE EXPO PUISSANCE : 484 W CODE : YZSA 200

#### CODE **LONGUEUR 3000**

**LONGUEUR 2500** 

DIMENSIONS

PUISSANCE

SURFACE EXPO

3000 x 1085 x 1280 DIMENSIONS

SURFACE EXPO 2,51 m<sup>2</sup> **PUISSANCE** 873 W CODE : YZSA 300







#### MEUBLE CAISSE LONG. 700\*

**DIMENSIONS** : 700x1085x915

CODE : YZSAMC 70

\*Autres dimensions possibles (sur demande).



#### **LES ATOUTS**

2500 x 1085 x 1280

2,08 m<sup>2</sup>

YZSA 250

690 W

- Évaporateur traité anti-corrosion.
- Vitre relevable par pistons.
- · Design modern.
- Plateau d'exposition profond (860 mm)



**EXISTE AUSSI EN VERSION** ANGLE RÉFRIGÉRÉ (sur demande)

#### VITRINE CANALISABLE (en option) 399€HT/assemblement entre 2 vitrines (livré démonté).

À SAVOIR

**EXISTE AUSSI EN VERSION SELF SERVICE** (sur demande)



# Gamme CASSIS **CARAT**



#### **DÉCOR STANDARD D'ORIGINE:**

Bandeau blanc - Socle inox - Profilés argentés Joues blanches - Intérieur inox

#### **LONGUEUR 1200**

DIMENSIONS : 1200x800x1100 SURFACE EXPO : 1015x570

PUISSANCE : 600 W CODE : YCASS 1200



#### LONGUEUR 1500

: 1500x800x1100 DIMENSIONS

SURFACE EXPO : 1315x570 PUISSANCE : 650 W

: YCASS 1500

#### **LONGUEUR 2100**

CODE

**DIMENSIONS** : 2100x800x1100

: 1915x570 SURFACE EXPO PUISSANCE : 780 W CODE : YCASS 2100



- Structure en acier laqué blanc et vitrée.
- Fond plat en INOX.
- Portes arrières coulissantes côté service.
- Froid ventilé +2/+8°C (ambiance +38°C).
- · Groupe logé gaz R290.
- · Dégivrage automatique.
- Réserve neutre à l'arrière.
- Éclairage LED horizontal.
- Montée d'origine sur roulettes.
- Alimentation: MONO 230 V.



\*Angles livrés en 2 modules canalisables.








- · Structure extérieure en acier émaillé.
- Joues en ABS thermoformé.
- · Plan de travail en marbre alimentaire (côté service).
- Plateau d'exposition en inox.
- · Vitre de façade droite en verre sécurit.
- 1 étagère intermédiaire en verre.
- Fermeture arrière en plexiglas.
- Réserve réfrigérée avec portes coulissantes (sauf YOPE 100 qui est en portes battantes).
- · Éclairage LED 2 niveaux.
- Froid positif statique +3/+10°C.

- Groupe logé gaz R134A (sauf YOPE 250 : gaz R507).
- Dégivrage automatique.
- Évaporation automatique des eaux de
- Régulation électronique de la température.
- Alarme sonore de défaut de fonctionnement.
- Évaporateur traité anti-corrosion.
- Alimentation: MONO 230 V.



#### LONGUEUR 1060

DIMENSIONS 1060x930x1260

SURFACE EXPO 0.65 m<sup>2</sup> **PUISSANCE** 411 W CODE : YOPE 100



#### **LONGUEUR 1500**

DIMENSIONS : 1500x930x1260 SURFACE EXPO 0,95 m<sup>2</sup>

**PUISSANCE** : 547 W CODE : YOPE 150



#### **LONGUEUR 2040**

DIMENSIONS 2040 x 930 x 1260

SURFACE EXPO 1.3 m<sup>2</sup> **PUISSANCE** 710 W CODE



#### **LONGUEUR 2520**

**DIMENSIONS** : 2520x930x1260

SURFACE EXPO 1,61 m<sup>2</sup> PUISSANCE 947 W CODE : YOPE 250





#### MEUBLE CAISSE LONG. 700\*

**DIMENSIONS** : 780x930x900 CODE : YOPEMC 70

\*Autres dimensions possibles (sur demande).



#### **LES ATOUTS**

Évaporateur traité anti-corrosion.



# VITRINES COMPTOIRS


# Gamme SASHA VIZION MADE IN








- · Structure extérieure en acier émaillé.
- Joues en ABS thermoformé.
- Plan de travail en granit alimentaire (côté service).
- Plateau d'exposition en inox AISI 304.
- Froid positif statique +4/+6°C.
- Groupe logé gaz R290.
- Vitre de façade en verre trempé droit vertical.
- Version 1 étagère: 2 niveaux d'exposition éclairés (LED).
- Version 2 étagères: 3 niveaux d'exposition éclairés (LED).
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage (par résistance).
- Régulation électronique de la température.
- Réserve réfrigérée.
- Évaporateur traité anti-corrosion.
- Alimentation: MONO 230 V.



Version 1 étagère (2 éclairages)



Version 2 étagères (3 éclairages)

#### **LONGUEUR 1000**

DIMENSIONS (1 ét.) :1000x810x1350 :1000x810x1360 DIMENSIONS (2 ét.)

SURFACE EXPO : 0,5 m<sup>2</sup> PUISSANCE : 338 W CODE 1 ÉTAGÈRE : YZO 10 R CODE 2 ÉTAGÈRES : YZO 10 R 2

# 1 ÉTAGÈRE

# 2 ÉTAGÈRES

#### LONGUEUR 1500

DIMENSIONS (1 ét.) : 1500x810x1350 DIMENSIONS (2 ét.) : 1500 x 810 x 1360

SURFACE EXPO : 0,77 m<sup>2</sup> PUISSANCE : 338 W CODE 1 ÉTAGÈRE : YZO 15 R CODE 2 ÉTAGÈRES : YZO 15 R 2

# 1 ÉTAGÈRE

2 ÉTAGÈRES

#### 1 ÉTAGÈRE **LONGUEUR 2000** DIMENSIONS (1 ét.) : 2000 x 810 x 1350 DIMENSIONS (2 ét.) : 2000 x 810 x 1360 SURFACE EXPO : 1,04 m² 2 ÉTAGÈRES PUISSANCE : 484 W CODE 1 ÉTAGÈRE : YZO 20 R CODE 2 ÉTAGÈRES : YZO 20 R 2

#### **LONGUEUR 2500**

DIMENSIONS (1 ét.) : 2500 x 810 x 1350 DIMENSIONS (2 ét.) : 2500x810x1360 SURFACE EXPO : 1,31 m<sup>2</sup> **PUISSANCE** : 690 W

CODE 1 ÉTAGÈRE : YZO 25 R CODE 2 ÉTAGÈRES : YZO 25 R 2





#### MEUBLES CAISSE

#### **LONGUEUR 700**

**LONGUEUR 1000** 

**DIMENSIONS** : 700x810x890 CODE : YZOMC 70





DIMENSIONS : 1000x810x890 CODE YZOMC 100





#### **LONGUEUR 1500**

**DIMENSIONS** : 1500x810x890 CODE : YZOMC 150





**LES ATOUTS** 

 Évaporateur traité anti-corrosion. • Éclairage LED à tous les niveaux.



- Structure extérieure en acier émaillé.
- Joues en ABS thermoformé.
- Plan de travail en granit alimentaire (côté service).
- Plateau d'exposition en inox AISI 304.
- Vitre de façade en verre sécurit droit relevable par piston.
- Réserve réfrigérée.

- Éclairage LED dans la partie supérieure.
- Froid positif statique +4/+6°C.
- Groupe logé gaz R290.
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage (par résistances).
- · Régulation électronique de la température.
- Alimentation: MONO 230 V.

#### À SAVOIR

VITRINE CANALISABLE (en option) 399€HT/assemblement entre 2 vitrines (livré démonté).

**LONGUEUR 3000** 

**DIMENSIONS** 

SURFACE EXPO

# 400 280 670 900 réfrigérée

#### **LONGUEUR 1500**

DIMENSIONS 1500 x 980 x 1260

SURFACE EXPO 0.94 m<sup>2</sup> : 338 W PUISSANCE CODE : YZBOGO 150

#### **LONGUEUR 2000**

: 2000 x 980 x 1260 DIMENSIONS

SURFACE EXPO 1,28 m<sup>2</sup> 484 W **PUISSANCE** : YZBOGO 200 CODE



#### **LONGUEUR 2500**

**DIMENSIONS** 2500 x 980 x 1260

SURFACE EXPO 1.61 m<sup>2</sup> 690 W

**PUISSANCE** CODE YZBOGO 250





#### MEUBLE CAISSE D'ANGLE EXT.

1805 600 300 Côté client

ANGLE INTÉRIEUR

1715

ANGLE EXTÉRIEUR

CODE : YZBOGOMC 100 AO



#### MEUBLE CAISSE D'ANGLE INT.

CODE : YZBOGOMC 100 AF



**PUISSANCE** 873 W CODE : YZBOGO 300

3000 x 980 x 1260

1.94 m<sup>2</sup>

#### **LONGUEUR 3500**

**DIMENSIONS** 3500 x 980 x 1260

SURFACE EXPO 2,27 m<sup>2</sup> **PUISSANCE** : 1136 W

CODE : YZBOGO 350

#### **LONGUEUR 4000**

**DIMENSIONS** : 4000 x 980 x 1260

SURFACE EXPO 2,61 m<sup>2</sup> PUISSANCE 1301 W

CODE YZBOGO 400



#### **LES ATOUTS**

 Vitre relevable par pistons.



#### MEUBLE CAISSE LONG. 700

: 700 x 990 x 889 DIMENSIONS

CODE : YZBOGOMC 70

MEUBLE CAISSE LONG. 1000

: 1000 x 990 x 889 CODE YZBOGOMC 100





# **VITRINES COMPTOIRS**

# Gamme ALICANTE XCARAT






- · Structure extérieure en acier émaillé.
- Joues en acier émaillé avec isolation en mousse polyuréthane + partie haute en verre.
- Plateau d'exposition en inox AISI 304.
- Froid positif ventilé +2/+6°C.
- · Groupe logé gaz R290.
- Vitres double vitrage.
- Portes coulissantes en verre (côté service).

- 3 étagères intermédiaires en verre.
- Vitre de façade droite basculante pour faciliter le nettoyage.
- Étagère réglable en hauteur.
- · Dégivrage automatique.
- · Régulation électronique de la température.
- Éclairage LED vertical dans les montants arrières.
- Montée sur roulettes.
- · Alimentation: MONO 230 V.

#### **LONGUEUR 900**

**DIMENSIONS** 900 x 800 x 1360 DIM. ÉTAG. 842 x 474 **PUISSANCE** 500 W **POIDS** 206 kg CODE : YAII 900



#### **LONGUEUR 1200**

DIMENSIONS 1200 x 800 x 1360 DIM. ÉTAG. 1142x474 PUISSANCE 550 W **POIDS** 239 kg CODE YALI 1200



#### Gamme MIRA







- Structure extérieure en acier émaillé.
- Joues en ABS thermoformé.
- Structure intérieure en acier peint noir.
- Froid positif ventilé +3/+6°C.
- Groupe logé gaz R290.
- 3 étagères intermédiaires de série.
- Éclairage LED dans la partie supérieure de la vitrine.
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage (par résistance).
- · Régulation électronique de la température.
- Évaporateur traité anti-corrosion.
- · Rideau de nuit intégré.
- · Montée d'origine sur patins.
- · Alimentation: MONO 230 V.

#### **LONGUEUR 700**

**DIMENSIONS** 705 x 700 x 1560 SURFACE EXPO 0.80 m<sup>2</sup>

**PUISSANCE** 965 W CODE YSAE 070 CT



#### **LONGUEUR 1000**

**DIMENSIONS** 1020 x 700 x 1560

SURFACE EXPO 1,21 m<sup>2</sup> 1085 W **PUISSANCE** CODE YSAE 100 CT





**DIMENSIONS** 1330 x 700 x 1560

SURFACE EXPO 1,62 m<sup>2</sup> **PUISSANCE** 1552 W CODE YSAE 130 CT






**DIMENSIONS** : 1530 x 700 x 1560

SURFACE EXPO 1,88 m² 1805 W **PUISSANCE** CODE YSAE 150 CT











#### **LES ATOUTS**

- · Évaporateur traité anti-corrosion.
- · Structure extérieure en acier émaillé.
- Joues en acier émaillé avec isolation en mousse polyuréthane + partie haute en verre.
- Plateau d'exposition en noir
- · Portes coulissantes en verre.
- 3 étagères intermédiaires en verre.
- Éclairage LED vertical dans les montants arrières.


#### **VERSION RÉFRIGÉRÉE:**

- Froid positif ventilé +2/+6°C.
- Groupe logé gaz R290.
- Portes avec dispositif de fermeture automatique.
- Vitres double vitrage.
- Dégivrage automatique.
- Évaporation de l'eau de dégivrage à travers 2 bacs d'évaporation.
- Régulation électronique de la température
- Évaporateur traité anti-corrosion.
- · Alimentation: MONO 230 V.

#### **VERSION CHAUDE:**

- · Système chauffant par résistances sous le plateau du bas.
- Température +30/+90°C
- Alimentation: MONO 230 V.





#### **LONGUEUR 1000**

**DIMENSIONS** : 1000x775x1370 : 0,54 m² SURFACE EXPO : 548 W PUISSANCE

CODE

YZCAP 100

#### **LONGUEUR 1200**

DIMENSIONS : 1200x775x1370 SURFACE EXPO : 0, 66 m<sup>2</sup>


PUISSANCE : 548 W CODE YZCAP 120

# Version réfrigérée

#### **LONGUEUR 1500**

**DIMENSIONS** 1500x775x1370 SURFACE EXPO : 0, 84 m<sup>2</sup> PUISSANCE : 669 W CODE **YZCAP 150** 





#### LONGUEUR 1000

DIMENSIONS : 1000x775x1370 SURFACE EXPO : 0,54 m² PUISSANCE : 548 W YZCAPN 100 CODE



#### **LONGUEUR 1200**


DIMENSIONS : 1200x775x1370 SURFACE EXPO : 0,66 m<sup>2</sup>

PUISSANCE : 548 W CODE YZCAPN 120

# **Version neutre**

#### **LONGUEUR 1500**

DIMENSIONS : 1500x775x1370 SURFACE EXPO : 0, 84 m<sup>2</sup> PUISSANCE : 669 W CODE YZCAPN 150



#### **LONGUEUR 1000**

**DIMENSIONS** : 1000x775x1370 SURFACE EXPO : 0,54 m<sup>2</sup> PUISSANCE : 1,3 kW CODE : YZCAPC 100



#### **LONGUEUR 1200**

DIMENSIONS : 1200x775x1370 SURFACE EXPO : 0, 66 m<sup>2</sup> PUISSANCE : 1,3 kW CODE : YZCAPC 120



#### Version chaude

#### **LONGUEUR 1500**

**DIMENSIONS** : 1500x775x1370 SURFACE EXPO : 0, 84 m<sup>2</sup> **PUISSANCE** : 1,3 kW CODE : YZCAPC 150





# VITRINES MURALES

# Gamme PANAMA VIZION MADE IN ITALY NEW









#### Version ouverte

- · Structure extérieure en tôle zinguée plastifiée.
- Joues en ABS thermoformé.
- Structure intérieure en inox.
- Groupe logé gaz R290.
- Froid positif ventilé +4/+8°C.
- 3 étagères en inox de profondeur 290 mm.
- · Éclairage intérieur LED.
- · Dégivrage automatique.

#### **LONGUEUR 700**

DIMENSIONS : 700x570x2000

PUISSANCE : 669 W CODE : YZPANAM 70



#### LONGUEUR 1000

**DIMENSIONS** 1000 x 570 x 2000

PUISSANCE 873 W CODE YZPANAM 100



- · Évaporation automatique des eaux de dégivrage.
- Rideau de nuit intégré (sauf version avec portes vitrées).
- Régulation électronique de la température.
- Évaporateur traité anti-corrosion.
- · Alimentation: MONO 230 V.

#### **LONGUEUR 1200**

DIMENSIONS : 1200x570x2000

PUISSANCE 1054 W

CODE : YZPANAM 120

#### **LONGUEUR 1500**

**DIMENSIONS** 1500x570x2000

PUISSANCE 1396 W

CODE : YZPANAM 150

# 570 290

#### **LES ATOUTS**

- Faible profondeur (570 mm).
- Intérieur en Inox.

**DOTATION:** 

# Version portes coulissantes vitrées

#### **LONGUEUR 1000**

**DIMENSIONS** 1000x570x2000

**PUISSANCE** 873 W

CODE YZPANAM 100 PV



#### **LONGUEUR 1200**

**DIMENSIONS** 1200x570x2000 PUISSANCE 1054 W CODE : YZPANAM 120 PV



#### **LONGUEUR 1500**

DIMENSIONS : 1500x570x2000 PUISSANCE 1396 W CODE : Y7PANAM 150 PV









# 570 2000 290 380

#### · Structure extérieure en tôle zinguée plastifiée.

- Joues en ABS thermoformé.
- Structure intérieure en inox.
- · Joues avec parties vitrées pour une vision panoramique de l'intérieur.
- · Groupe logé gaz R290.
- Froid positif ventilé +4/+8°C.
- 3 étagères en inox de profondeur 290 mm.
- Éclairage intérieur LED.

#### Version ouverte

- · Dégivrage automatique.
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage.
- Rideau de nuit intégré (sauf version avec portes vitrées).
- Régulation électronique de la température.
- Évaporateur traité anti-corrosion.
- Alimentation: MONO 230 V.

#### **LES ATOUTS**

- Faible profondeur (570 mm).
- · Intérieur en Inox.
- · Joues avec parties vitrées.

#### **LONGUEUR 700**

DIMENSIONS : 700x570x2000

PUISSANCE 669 W CODE YZMEDEL 70

#### **LONGUEUR 1200**

DIMENSIONS 1200 x 570 x 2000

PUISSANCE 1054 W CODE : YZMEDEL 120



#### **LONGUEUR 1000**

**DIMENSIONS** 1000x570x2000

**PUISSANCE** 873 W CODE : YZMEDEL 100

#### LONGUEUR 1500

**DIMENSIONS** 1500 x 570 x 2000

**PUISSANCE** 1396 W CODE : YZMEDEL 150

#### **DOTATION:**



# Version portes coulissantes vitrées

#### **LONGUEUR 1000**

**DIMENSIONS** 1000x570x2000

**PUISSANCE** : 873 W CODE : YZMEDEL 100 PV

#### **LONGUEUR 1200**

**DIMENSIONS** 1200×570×2000 **PUISSANCE** 1054 W

CODE : YZMEDEL 120 PV

#### **LONGUEUR 1500**

**DIMENSIONS** 1500x570x2000 PUISSANCE 1396 W CODE : YZMEDEL 150 PV



# **VITRINES MURALES**

# Gamme CHICAGO VIZION MADE IN ITALY









- · Structure extérieure en tôle zinguée plastifiée.
- Structure intérieure en inox.
- Joues avec partie vitrée.
- Froid positif ventilé +4/+6°C.
- Groupe logé gaz R290.
- 3 étagères en inox de profondeur 340 mm réglables sur 10 niveaux.
- Éclairage LED intérieur.

- · Dégivrage automatique.
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage.
- Rideau de nuit intégré (sauf version avec portes vitrées).
- Régulation électronique de la température.
- Évaporateur traité anti-corrosion.
- Alimentation: MONO 230 V.

#### **LONGUEUR 700**

DIMENSIONS 700 x 710 x 1995

: 0,98 m<sup>2</sup> SURFACE EXPO PUISSANCE : 669 W CODE : YZCH 70



DIMENSIONS 1000 x 710 x 1995

SURFACE EXPO 1,41 m² PUISSANCE : 873 W

CODE : YZCH 100



#### LONGUEUR 1200

**DIMENSIONS** 1200 x 710 x 1995

SURFACE EXPO 1,72 m<sup>2</sup> PUISSANCE 1054 W CODE YZCH 120

#### **LONGUEUR 1500**

**DIMENSIONS** 1500 x 710 x 1995

SURFACE EXPO 2,18 m<sup>2</sup> PUISSANCE : 1396 W

CODE : YZCH 150

# 1300

#### **LONGUEUR 1800**

DIMENSIONS 1800 x 710 x 1995

SURFACE EXPO 2.62 m<sup>2</sup> PUISSANCE 1648 W CODE YZCH 180



#### **EXISTE AUSSI EN VERSION PORTE COULISSANTE**

(sur demande)

Les joues en verres sont remplacées par des joues pleines en version porte coulissante.



#### **LES ATOUTS**

· Joues avec partie vitrée.


#### **DOTATION:**











#### **DOTATION:**

· 4 étagères.

- · Structure extérieure en acier émaillé.
- Joues en verre trempé
- Structure intérieure en acier peint noir.
- Froid positif ventillé +3/+6°C.
- Groupe logé gaz R290.
- 4 étagères intermédiaires de série.
- Éclairage LED dans la partie supérieure de la vitrine.

# LONGUEUR 700

DIMENSIONS : 705 x 700 x 1990

SURFACE EXPO : 0,88 m² PUISSANCE : 965 W

CODE : YMAE 070 CT

#### LONGUEUR 1000

DIMENSIONS : 1020 x 700 x 1990

SURFACE EXPO : 1,34 m² PUISSANCE : 1085 W

CODE : YMAE 100 CT

# Version ouverte

- Évaporation automatique des eaux de dégivrage (par résistance).
- · Régulation électronique de la température.
- Évaporateur traité anti-corrosion.
- Rideau de nuit intégré (sauf version avec portes vitrées).
- · Montée d'origine sur patins.
- · Alimentation: MONO 230 V.

#### LONGUEUR 1300

DIMENSIONS : 1330 x 700 x 1990

SURFACE EXPO : 1,78 m²
PUISSANCE : 1552 W

CODE : YMAE 130 CT

#### LONGUEUR 1500

DIMENSIONS : 1530 x 700 x 1990

SURFACE EXPO : 2,07 m²
PUISSANCE : 1805 W

CODE : YMAE 150 CT





#### **LES ATOUTS**

- Joues en verre.
- Structure intérieure noire.

#### LONGUEUR 1000

 DIMENSIONS
 : 1020 x 700 x 1990

 SURFACE EXPO
 : 1,34 m²

 PUISSANCE
 : 1085 W

 CODE
 : YMAE 100 PV



## Version portes battantes vitrées

#### LONGUEUR 1300

DIMENSIONS : 1330 x 700 x 1990

SURFACE EXPO : 1,78 m²
PUISSANCE : 1552 W

CODE : YMAE 130 PV

#### LONGUEUR 1500

DIMENSIONS : 1530 x 700 x 1990

 SURFACE EXPO
 : 2,07 m²

 PUISSANCE
 : 1805 W

 CODE
 : YMAE 150 PV



# **VITRINES MURALES**

# Gamme CRISTAL VIZION MADE IN ITALY







- Structure intérieure et extérieure en inox AISI 304.
- · Plateau d'exposition et joues en inox AISI 304.
- Groupe logé gaz R290.
- Froid ventilé +4/+6°C.
- Éclairage LED intérieur.
- 3 étagères en inox de prof. 340 mm.
- · Affichage digital de la température.
- Régulation électronique.
- Dégivrage automatique.
- · Évaporation automatique des eaux de dégivrage.
- · Rideau de nuit intégré (sauf version avec portes vitrées).

1200 x 735 x 2000

1500 x 735 x 2000

1.74 m<sup>2</sup>

1054 W

2,22 m<sup>2</sup>

: 1396 W

: YZSI 150

: YZSI 120

- Évaporateur traité anti-corrosion.
- · Alimentation: MONO 230 V.

#### **LONGUEUR 700**

**DIMENSIONS** 700x735x2000

0.96 m<sup>2</sup> SURFACE EXPO PUISSANCE 669 W CODE : YZSI 70





DIMENSIONS : 1000x735x2000

SURFACE EXPO 1,43 m<sup>2</sup> : 873 W PUISSANCE : YZSI 100 CODE





**LONGUEUR 1200** 

**LONGUEUR 1500** 

**DIMENSIONS** 

**PUISSANCE** 

DIMENSIONS

PUISSANCE

CODE

SURFACE EXPO

CODE

SURFACE EXPO

**DIMENSIONS** 1800 x 735 x 2000

SURFACE EXPO 2,69 m<sup>2</sup> PUISSANCE 1648 W : YZSI 180 CODE



#### **LONGUEUR 2000**

DIMENSIONS : 2000 x 735 x 2000

SURFACE EXPO 3 m² PUISSANCE : 1911 W CODE : YZSI 200



# 750 2000 340 540

#### **DOTATION:**



**EXISTE AUSSI EN VERSION PORTES COULISSANTES** (sur demande)

#### **LES ATOUTS**

- 4 niveaux d'exposition.
- · Joues avec partie vitrée.
- Évaporateur traité anti-corrosion.







- Structure extérieure en tôle zinguée plastifiée.
- Structure intérieure en inox.
- Joues en ABS avec partie vitrée pour une vision 180°C.
- 4 étagères intérieures en inox sur crémaillères.
- Éclairage intérieur LED sur la hauteur intégré dans les joues.
- Froid positif ventilé +3 / +7°C.

- Groupe logé gaz R290.
- Dégivrage automatique.
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage.
- Rideau de nuit intégré (sauf version avec portes vitrées).
- Régulation électronique de la température.
- Alimentation : MONO 230 V.

# 346 355 250 250

#### LONGUEUR 1000

DIMENSIONS : 1000 x 745 x 1995

SURFACE EXPO : 1,73 m²
PUISSANCE : 873 W
CODE : YZNAI 100



#### LONGUEUR 1200

CODE

DIMENSIONS : 1200 x 745 x 1995

: YZNAI 120

SURFACE EXPO : 2,12 m²
PUISSANCE : 1054 W



#### LONGUEUR 1500

DIMENSIONS : 1500 x 745 x 1995

SURFACE EXPO : 2,68 m²
PUISSANCE : 1396 W
CODE : YZNAI 150

#### LONGUEUR 1800

DIMENSIONS : 1800 x 745 x 1995

SURFACE EXPO : 3,24 m²
PUISSANCE : 1648 W
CODE : YZNAI 180

5759 € 6941 %

#### LONGUEUR 2000

745

DIMENSIONS : 2000 x 745 x 1995 SURFACE EXPO : 3,63 m²

PUISSANCE : 1648 W
CODE : YZNAI 200



#### **DOTATION:**

- 4 étagères
- LED sur toute la hauteu
- Rideau de nuit.

EXISTE AUSSI EN VERSION PORTE COULISSANTE (sur demande)



#### **LES ATOUTS**

- · Joues avec partie vitrée.
- Structure intérieure en inox.
- Éclairage LED vertical dans les joues.

# Gamme KINGSTON groupe logé















Bandeau noir – Joues noires Intérieur INOX Autre décor sur demande

#### Version ouverte

#### **LES ATOUTS**

- · Éclairage LED sur chaque niveau.
- Joues en verres (épaisseur 30 mm)
- Structure extérieure en tôle zinguée plastifiée.
- Structure intérieure en inox AISI 304.
- · Joues en verres SECURIT épaisseur 30 mm pour une vision panoramique de l'intérieur.
- 4 étagères intérieures (prof. 510 mm) en inox sur crémaillères.
- Éclairage intérieure LED sur chaque niveau.
- Froid positif ventilé +3/+7°C.
- Version groupe logé gaz R290 (R452 pour long. 1935 et plus).
- · Dégivrage automatique.
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage.
- · Rideau de nuit intégré (sauf version avec portes vitrées).
- Régulation électronique de la température.
- · Alimentation: MONO 230 V.

**LONGUEUR 997** 

DIMENSIONS : 997 x 820 x 2000

PUISSANCE : 990 W

CODE : YZKING 100



LONGUEUR 1310

**DIMENSIONS** : 1310x820x2000

PUISSANCE : 1400 W

CODE : YZKING 130


#### LONGUEUR 1935

DIMENSIONS : 1935x820x2000

PUISSANCE 1650 W

CODE YZKING 200





#### **LONGUEUR 2560**

**DIMENSIONS** 2560 x 820 x 2000 1980 W

PUISSANCE

CODE YZKING 260

# Version portes battantes vitrées

#### **LONGUEUR 997**

**DIMENSIONS** : 997 x 820 x 2000

PUISSANCE : 990 W CODE : YZKING 100 PV

#### LONGUEUR 1310

**DIMENSIONS** 1310x820x2000 **PUISSANCE** 1400 W

CODE : YZKING 130 PV

#### **LONGUEUR 1935**

**DIMENSIONS** 1935 x 820 x 2000

PUISSANCE 1650 W

CODE : YZKING 200 PV



#### **LONGUEUR 2560**

**DIMENSIONS** 2560x820x2000

**PUISSANCE** 1980 W CODE : YZKING 260 PV

+170m do





#### À SAVOIR

VITRINE CANALISABLE (en option) 399€HT/assemblement entre 2 vitrines (livré démonté).







# Gamme KINGSTON groupe à distance




- Structure extérieure en tôle zinguée plastifiée.
- Structure intérieure en inox AISI 304.
- Joues en verres SECURIT épaisseur 30 mm pour une vision panoramique de l'intérieur.
- 4 étagères intérieures (prof. 510 mm) en inox sur crémaillères.
- Éclairage intérieure LED sur chaque niveau.
- Froid positif ventilé +3/+7°C.

- Version groupe à distance (non fourni).
- Dégivrage automatique.
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage.
- Rideau de nuit intégré (sauf version avec portes vitrées).
- Régulation électronique de la température.
- · Alimentation: MONO 230 V.

#### Version ouverte

#### **LES ATOUTS**

- Éclairage LED sur chaque niveau.
- · Joues en verres (épaisseur 30 mm)



#### **LONGUEUR 997**

DIMENSIONS 997 x 820 x 2000

PUISSANCE 990 W

: YZKING 100 GAD CODE

#### LONGUEUR 1310

**DIMENSIONS** 1310x820x2000

PUISSANCE 1400 W

CODE YZKING 130 GAD

#### LONGUEUR 1935

**DIMENSIONS** 1935 x 820 x 2000

PUISSANCE 1650 W

: YZKING 200 GAD CODE



#### **LONGUEUR 2560**

**DIMENSIONS** 2560 x 820 x 2000

**PUISSANCE** 1980 W

CODE YZKING 260 GAD





# Version portes battantes vitrées



#### À SAVOIR

VITRINE CANALISABLE (en option) 399€HT/assemblement entre 2 vitrines (livré démonté).

#### **LONGUEUR 997**

DIMENSIONS : 997 x 820 x 2000

**PUISSANCE** : 990 W

CODE : YZKING 100 GAD PV



#### **LONGUEUR 1935**

DIMENSIONS : 1935 x 820 x 2000

PUISSANCE : 1650 W

CODE : YZKING 200 GAD PV



#### **LONGUEUR 1310**

**DIMENSIONS** : 1310x820x2000

PUISSANCE : 1400 W

CODE : YZKING 130 GAD PV

#### **LONGUEUR 2560**

DIMENSIONS : 2560x820x2000

**PUISSANCE** : 1980 W

CODE : YZKING 260 GAD PV









# ÉLÉMENTS FROIDS POUR VITRINES

# Plaques réfrigérées











- Plaque supérieure réfrigérée avec unité de réfrigération incluse (version groupe à distance sur demande).
- Surface de travail encastrée 10 mm sous le plan de travail.
- Système de fixation au plan de travail permettant un ajustement idéal dans la partie encastrée.
- Froid positif statique +0°C / +8°C.
- Gaz R134A.
- · Dégivrage et évaporation automatiques.
- · Panneau de commande avec thermostat électronique et interrupteur ON/OFF.
- Cuve équipée d'un robinet de vidange.
- Alimentation: MONO 230 V.





Panneau de commande fixe dans un retrait pour le protéger pendant l'installation.



#### LONGUEUR 1115

**DIMENSIONS** 1115x610x508 1090 x 585 DIM. ENCAST. PUISSANCE : 310 W CODE



#### **LONGUEUR 1440**

**DIMENSIONS** 1440x610x508 DIM. ENCAST. 1415x585 PUISSANCE 310 W CODE

#### **LONGUEUR 1765**

**DIMENSIONS** 1765x610x508 DIM. ENCAST. 1740x585 PUISSANCE : 310 W CODE

# Cuves réfrigérées

· Structure en inox AISI 304.







BACS GN

NON

INCLUS




sur demande). Cuve de 160 mm de profondeur permettant de placer des bacs GN d'une profondeur maximale de 150 mm.

Cuve réfrigérée avec unité de réfrigération incluse (version groupe à distance

- · Système de fixation au plan de travail permettant un ajustement idéal dans la partie encastrée.
- Froid positif statique +2°C/+8°C.
- · Dégivrage et évaporation automatiques.
- Panneau de commande avec thermostat électronique et interrupteur ON/OFF.
- Cuve équipée d'un robinet de vidange.
- Alimentation: MONO 230 V.

1115/1440/1765 Ŧ 1081/1406/1731



Panneau de commande fixe dans un retrait pour le protéger pendant l'installation



#### 3 x GN 1/1

**DIMENSIONS** : 1115x610x603 DIM. ENCAST. : 1090 x 585 : 310 W PUISSANCE CODE

#### 4 x GN 1/1

1440x610x603 DIMENSIONS DIM. ENCAST. 1415x585 PUISSANCE : 310 W CODE

#### 5 x GN 1/1

DIMENSIONS : 1765×610×603 DIM. ENCAST. : 1740x585 **PUISSANCE** : 310 W CODE





# ÉLÉMENTS CHAUDS POUR VITRINES

TECHNITALIA





**Bains-marie** 

- Structure en inox AISI 304.
- · Angles intérieurs soudés.
- Cuve de 160 mm de profondeur permettant de placer des bacs GN d'une profondeur maximale de 150 mm.
- Résistances en silicone placées sous la cuve (non visibles).
- Système de fixation au plan de travail permettant un ajustement idéal dans la partie encastrée.
- Température : +30°C / +90°C.
- Panneau de commande amovible avec thermostat mécanique et interrupteur ON/OFF.
- · Cuve équipée d'un robinet de vidange.
- · Alimentation: MONO 230 V.

# Réglage facile et rapide de la température.







 DIMENSIONS
 : 790×610×304

 DIM. ENCAST.
 : 765×585

 PUISSANCE
 : 1600 W

 CODE
 : YDBM 211 SW

2 x GN 1/1



#### 3 x GN 1/1

 DIMENSIONS
 : 1115x610x304

 DIM. ENCAST.
 : 1090x585

 PUISSANCE
 : 2400 W

 CODE
 : YDBM 311 SW



#### 4 x GN 1/1

 DIMENSIONS
 : 1440x610x304

 DIM. ENCAST.
 : 1415x585

 PUISSANCE
 : 3000 W

 CODE
 : YDBM 411 SW



#### 5 x GN 1/1

 DIMENSIONS
 : 1765x610x304

 DIM. ENCAST.
 : 1740x585

 PUISSANCE
 : 3000 W

 CODE
 : YDBM 511 SW



- · Structure en inox AISI 304.
- Adapté aux services qui ne peuvent pas remplir ou évacuer l'eau.
- Système de chaleur fonctionnant par air chauffant statique.
- La chaleur est produite par résistances protégées sous des étagères perforées en inox AISI 304.
- Cuve de 160 mm de profondeur permettent de placer des bacs GN d'une profondeur maximale de 150 mm.
- Accès facile aux résistances en retirant les protections sans avoir besoin d'outils.
- Système de fixation au plan de travail permettant un ajustement idéal dans la partie encastrée.
- Température : +30°C / +90°C.
- Panneau de commande avec thermostat mécanique et interrupteur ON/OFF.
- Alimentation: MONO 230 V.








#### **Cuves chaudes**





#### 610 508 51 9 9 9 37 535 573 38

#### 2 x GN 1/1

 DIMENSIONS
 : 790x610x364

 DIM. ENCAST.
 : 765x585

 PUISSANCE
 : 1200 W

 CODE
 : YDBM 211 SA





#### 3 x GN 1/1

DIMENSIONS : 1115x610x364

DIM.ENCAST. : 1090x585

PUISSANCE : 1800 W

CODE : YDBM 311 SA



#### 4 x GN 1/1

 DIMENSIONS
 : 1440x610x364

 DIM. ENCAST.
 : 1415x585

 PUISSANCE
 : 2400 W

 CODE
 : YDBM 411 SA



#### 5 x GN 1/1

 DIMENSIONS
 : 1765x610x364

 DIM. ENCAST.
 : 1740x585

 PUISSANCE
 : 3000 W

 CODE
 : YDBM 511 SA





# ÉLÉMENTS CHAUDS POUR VITRINES

#### Plaques chauffantes vitrocéramiques

- Structure en inox AISI 304.
- Plaque plane chauffante en verre vitrocéramique.
- Système de fixation au plan de travail permettant un ajustement idéal dans la partie encastrée.
- Résistances en silicone placées sous le verre.
- Température : +40°C / +120°C.
- Panneau de commande avec thermostat mécanique et interrupteur ON/OFF.
- · Alimentation: MONO 230 V.

#### 2 x GN 1/1


DIMENSIONS : 790x610x210


DIM. ENCAST. : 765 x 585

PUISSANCE : 900 W

CODE : YDV 211 S

1629 <sup>€</sup>HT







Réglage facile et



#### 3 x GN 1/1

 DIMENSIONS
 : 1115x610x210

 DIM. ENCAST.
 : 1090x585

 PUISSANCE
 : 1350 W

 CODE
 : YDV 311 S



#### 4 x GN 1/1

 DIMENSIONS
 : 1440x610x210

 DIM. ENCAST.
 : 1415x585

 PUISSANCE
 : 1800 W

 CODE
 : YDV 411 S

2299 H

TECHNITALIA

#### 5 x GN 1/1

 DIMENSIONS
 : 1765x610x210

 DIM. ENCAST.
 : 1740x585

 PUISSANCE
 : 2250 W

 CODE
 : YDV 511 S



## Vitrines réfrigérées avec fond










- Modèle avec fond entièrement isolé et conçu pour être placé sur n'importe quel type de surface.
- Structure en inox AISI 304.
- Panneaux latéraux double vitrage avec chambre à air intérieure.
- Portillons frontaux relevables à charnières, donnant un accès facile côté client sur 3 niveaux.
- Équipé de 2 étagères perforées en inox à hauteur réglable.
- Portes arrières coulissantes (côté service).
- Lampes compactes fluorescentes intégrées au-dessus de l'unité.
- Froid positif ventilé +5°C / +10°C.
- Gaz R134A.
- · Dégivrage et évaporation automatiques.
- Unité de condensation placée au dessus de la vitrine.
- · Alimentation: MONO 230 V.



DIMENSIONS : 1105x600x1135 PUISSANCE : 1231 W

CODE : YDRFS 311

5699 HT 68395

DIMENSIONS : 1430 x 600 x 1135 PUISSANCE : 1265 W CODE : YDRFS 411 B



# **PROTÉCTIONS NEUTRES**





#### Vitres courbées 1 côté



- · Montants verticaux (tubes ronds) en inox AISI 304 avec des attaches pour tenir la vitre en verre sur le dessus.
- · Supports fixés au plan de travail à l'aide de 2 vis par colonne à fixer sous les plaques.
- Vitre en verre securit incluse.

**DIMENSIONS** 1087 x 552 x 480

DIM. ENCAST. 1045 CODE

**DIMENSIONS** 1412x552x480 DIM. ENCAST. 1370

CODE

**DIMENSIONS** : 1737 x 552 x 480 DIM. ENCAST. 1695

CODE





#### Vitres courbées 2 côtés



- · Montants verticaux (tubes ronds) en inox AISI 304 avec des attaches pour tenir la vitre en verre sur le dessus.
- · Supports fixés au plan de travail à l'aide de 2 vis par colonne à fixer sous les plaques.
- Vitre en verre securit incluse.

**DIMENSIONS** : 1087x590x480 DIM. ENCAST. 1045

CODE

**DIMENSIONS** 1412x590x480 DIM. ENCAST.

1370 CODE

DIMENSIONS : 1737 x 590 x 480 DIM. ENCAST. 1695

CODE : YDU 511 NCG 2

· Protection en verre securit empêchant les clients d'être en contact avec la zone de présentation.

· Se fixe aux vitres incurvées grâce au kit de fixation.

Accessoires

#### **VITRE FRONTALE 675**

DIMENSIONS 675x395 CODE

VITRE FRONTALE 1000 1000x395

#### VITRE FRONTALE 1325

**DIMENSIONS** : 1325 x 395 CODE


**DIMENSIONS** 

CODE



## VITRE FRONTALE 1650 DIMENSIONS 1650 x 395 CODE KIT DE FIXATION

# CODE





# PROTÉCTIONS CHAUFFANTES & LUMINEUSES

#### Vitres courbées 1 côté



- Montants verticaux (tubes ronds) en inox AISI 304 avec des attaches pour tenir la vitre en verre sur le dessus.
- Supports fixés au plan de travail à l'aide de 2 vis par colonne à fixer sous les plaques.
- Vitre en verre securit incluse.
- Lampes halogènes chauffantes protégées et intégrées sous la partie vitrée.
- Interrupteur ON/OFF encastré avec voyant lumineux.
- Température: +30 / +100°C.
- Alimentation : MONO 230 V.



 DIMENSIONS
 : 772×552×480

 DIM. ENCAST.
 : 720

 PUISSANCE
 : 240 W

CODE : YDU 211 HCG 1



 DIMENSIONS
 : 1097 x 552 x 480

 DIM. ENCAST.
 : 1045

 PUISSANCE
 : 360 W

 CODE
 : YDU 311 HCG 1



DIMENSIONS : 1422x552x480

DIM. ENCAST. : 1370 PUISSANCE : 480 W

CODE : YDU 411 HCG



DIMENSIONS : 1747 x 552 x 480

DIM. ENCAST. : 1695 PUISSANCE : 600 W

CODE : YDU 511 HCG 1



#### Vitres courbées 2 côtés

- Montants verticaux (tubes ronds) en inox AISI 304 avec des attaches pour tenir la vitre en verre sur le dessus.
- Supports fixés au plan de travail à l'aide de 2 vis par colonne à fixer sous les plaques.
- Vitre en verre securit incluse.
- Lampes halogènes chauffantes protégées et intégrées sous la partie vitrée.
- Interrupteur ON/OFF encastré avec voyant lumineux.
- Température : +30 / +100°C.
- · Alimentation: MONO 230 V.



 DIMENSIONS
 : 1097 x 590 x 480

 DIM. ENCAST.
 : 1045

 PUISSANCE
 : 360 W

 CODE
 : YDU 311 HCG 2

1 539 fr

DIMENSIONS : 1422x590x480 DIM.ENCAST. : 1370 PUISSANCE : 480 W

CODE : YDU 411 HCG

609 € 1734 € DIMENSIONS : 1747 x 590 x 480
DIM. ENCAST. : 1695
PUISSANCE : 600 W

CODE : YDU 511 HCG

729 € 875

#### Accessoires

 Protection en verre securit empêchant les clients d'être en contact avec la zone de présentation.  Se fixe aux vitres incurvées grâce au kit de fixation.

#### VITRE FRONTALE 675

DIMENSIONS : 675 x 395

CODE : YDFG 211



# VITRE FRONTALE 1000

DIMENSIONS : 1000 x 395

CODE : YDFG 311



#### VITRE FRONTALE 1325

DIMENSIONS : 1325 x 395


CODE : YDFG 411



# VITRE FRONTALE 1650 DIMENSIONS : 1650 x 395 CODE : YDFG 511

#### KIT DE FIXATION

CODE : YDAGS | 49 tr











### Distributeurs de paniers

- · Structure en inox AISI 304.
- Pour les rangements de paniers à vaisselle de taille standard 500 x 500 mm.
- Système spécial avec ressorts en acier dont l'élasticité peut être réglée en fonction du poids des paniers.
- · Poids maximal de chargement : 120 kg.
- · Capacité: 5/6 paniers (profondeur de 110 mm).

 DIMENSIONS
 : 600x640x710

 DIM. PANIERS
 : 535x610

 CODE
 : YDCN 55









#### Distributeurs d'assiettes

#### • Structure en inox AISI 304.

- Système spécial avec ressorts en acier dont l'élasticité peut être réglée en fonction du poids des assiettes.
- · Système de diamètre d'assiette réglable.
- · Capacité: environ 40/45 assiettes.
- · Poids maximal de chargement : 45 kg

#### **VERSION CHAUFFANTE:**

- Les ressorts en acier gardent les assiettes à une température constante.
- Boîtier avec thermostat mécanique, interrupteur avec voyant lumineux, câble avec prise.
- Alimentation: MONO 230 V.

## NEUTRE - ASSIETTES Ø 180 - 280

DIMENSIONS : 730x391

CODE : YDPN 28

NEUTRE - ASSIETTES Ø 240 - 340

DIMENSIONS : 730x451

CODE : YDPN 34

499 € 599 %



Version neutre



CHAUFFANT - ASSIETTES Ø 180 - 280

 DIMENSIONS
 : 420×730

 PUISSANCE
 : 480 W

 CODE
 : YDPC 28

869 € 1043 €

#### CHAUFFANT - ASSIETTES Ø 240 - 340

DIMENSIONS : 480 x 730
PUISSANCE : 480 W

CODE : YDPC 34

899 € 10795

Version chauffante





#### Couvercles pour distributeurs d'assiettes

#### ASSIETTES Ø 280

DIMENSIONS Ø : 340 x 60

CODE : YTDP 28

#### ASSIETTES Ø 340

DIMENSIONS Ø : 400 x 60

CODE : YTDP 34





- Couvercle pour maintenir la température de l'assiette dans les distributeurs.
- Compatible pour des distributeurs de diamètre de 280 mm et 340 mm.



# **VITRINES CHAUFFANTES**

#### ✓CARAT

- · Structure en inox brillant.
- Portes arrières coulissantes en verre.
- · Éclairage intérieur LED.
- Chaleur ventilée +30/+90°C.

#### À SAVOIR

Existe en version réfrigérée dans la partie FROID p. 23.







#### 120 L - VITRE DROITE VERTICALE

DIMENSIONS EXT. : 700 x 576 x 678 DIMENSIONS INT. : 660 x 479 x 396

: 800 W PUISSANCE POIDS : 65 kg

ALIMENTATION : MONO 230 V : YVCB 120 HD

#### 160 L - VITRE DROITE VERTICALE

DIMENSIONS EXT. : 875 x 576 x 678 DIMENSIONS INT. : 840 x 479 x 396 : 1500 W PUISSANCE POIDS 68 kg

ALIMENTATION : MONO 230 V : YVCB 160 HD

#### À SAVOIR

Existe en version réfrigérée dans la partie FROID p. 23.





**DIMENSIONS** : 678x568x670 PUISSANCE : 800 W : MONO 230 V ALIMENTATION CODE : YVCB 120 H

- · Structure en inox brillant.
- Portes arrières coulissantes en verre.
- Éclairage intérieur LED.
- · Chaleur ventilée +30/+90°C.



DIMENSIONS 873x568x670 PUISSANCE : 1500 W : MONO 230 V ALIMENTATION CODE : YVCB 160 H

# VITRINES CHAUFFANTES











- Structure en inox ou acier peint noir.
- Chaleur ventilée avec pierre réfractaire +20 / +90°C.
- Thermostat électronique pour réglage précis de la température.
- · Contrôle d'humidité.

#### 3 NIVEAUX

DIMENSIONS EXT.: 780x490x480 DIMENSIONS INT. : 750x460x360 1,2 kW PUISSANCE ALIMENTATION MONO 230 V

CODE INOX YWD 7805 SI YWD 7805 SN **CODE NOIR** 







- Éclairage vertical LED.
- Ouverture des portes à 180°.
- · Compatible GN 1/1 et 600 x 400.
- Tiroir à eau.

#### **5 NIVEAUX**

DIMENSIONS EXT.: 780x490x640 DIMENSIONS INT. : 750x460x530 PUISSANCE 1.8 kW ALIMENTATION MONO 230 V

CODE INOX YWD 7805 DI YWD 7805 DN CODE NOIR





#### **DOTATION:**

- 3 grilles (670 x 433 mm) pour YWD 7805 DI et YWD 7805 DN.
  2 grilles (670 x 433 mm) pour YWD 7805 SI et YWD 7805 SN.





CODE





Existe en version réfrigérée dans la partie FROID p. 24.





#### 2 GN 1/1

DIMENSIONS : 785x675x720 PUISSANCE 3 kW

: YHD 800

92 kg POIDS ALIMENTATION MONO 230 V

#### **DOTATION:**

- Structure en acier peint noir.
- · Portes arrières coulissantes en verre.
- · Double vitrage.
- Éclairage intérieur LED horizontal.
- Thermostat électronique pour réglage précis de la température.
- · Contrôle d'humidité.
- · Chaleur ventilée avec pierre réfractaire +20 / +90°C.
- · Tiroir à eau.



#### 3 GN 1/1

**DIMENSIONS** : 1185x675x720 : 3 kW PUISSANCE

POIDS 125 kg ALIMENTATION MONO 230 V CODE : YHD 1200



# **VITRINES BAIN-MARIE**





- · Structure inox.
- Éclairage intérieur chauffant infrarouge.
- Température réglable par thermostat jusqu'à 90°C.
- Robinet de vidange.
- · Vitre de façade bombée.
- · 2 portes coulissantes à l'arrière.
- Étagère intermédiaire perforée en inox.
- Support inox avec roulettes en option.

# 2 GN 1/1

**DIMENSIONS** : 700x645x700 PUISSANCE : 3.5 kW : MONO 230 V ALIMENTATION

POIDS : 45 kg CODE : YVC 2



4439

3 GN 1/1

1025x645x700 **DIMENSIONS PUISSANCE** 3,5 kW : MONO 230 V ALIMENTATION

**POIDS** : 55 kg CODE : YVC 3

BACS GN NON INCLUS

Voir p. 214.

4 GN 1/1

**DIMENSIONS** 1400x645x700 **PUISSANCE** 3,6 kW : MONO 230 V ALIMENTATION

**POIDS** : 65 kg CODE : YVC 4

#### Supports neutres

- · Structure inox.
- Monté sur 4 roulettes.
- · Emplacement pour encastrer la vitrine sur le dessus.
- 2 portes coulissantes côté service.
- · Entièrement fermé sur 3 côtés.



COMPATIBLE YVC 2 (AVEC TABLETTE INOX POUR CAISSE)

**DIMENSIONS** : 1060x620x920 CODE YSVC 2

**COMPATIBLE YVC 3** 

: 1060x620x920 **DIMENSIONS** CODE : YSVC 3

COMPATIBLE YVC 4

DIMENSIONS : 1420x620x920 CODE : YSVC 4

# FRITEUSES DE TABLE ÉLECTRIQUES











- · Structure inox.
- Boîtier de commande et résistances amovibles.
- Température réglable jusqu'à 195°C.
- Thermostat de régulation et de sécurité.



DOUBLE - 2 x 5 L

**DIMENSIONS** : 360 x 410 x 315 DIM. PANIER 120 x 215 x 120 CAPACITÉ (frites) : 2 x 1,5 kg RENDEMENT : 2 x 12 kg/h PUISSANCE : 2 x 2.2 kW ALIMENTATION : 2 x MONO 230 V

CODE

**DOTATION** (pour toutes les friteuses):



: 180 x 410 x 315 **DIMENSIONS** DIM. PANIER 120 x 215 x 120 CAPACITÉ (frites) : 1,5 kg RENDEMENT 12 kg/h PUISSANCE : 2,2 kW ALIMENTATION : MONO 230 V CODE







#### SIMPLE - 8 L

: 270 x 460 x 370 **DIMENSIONS** DIM. PANIER : 195 x 215 x 120 CAPACITÉ (frites) : 2,5 kg RENDEMENT 12 kg/h : 3,2 kW PUISSANCE ALIMENTATION MONO 230 V CODE

# : YDF 08 V

**DIMENSIONS** 270 x 460 x 370 195 x 215 x 120 DIM. PANIER

SIMPLETURBO - 8 L

CAPACITÉ (frites) : 2,5 kg : 16 kg/h RENDEMENT PUISSANCE : 4,5 kW **ALIMENTATION** : MONO 230 V CODE : YDF 08 VT



SIMPLE - 10 L

**DIMENSIONS** : 325 x 500 x 370 DIM. PANIER : 255 x 255 x 120

CAPACITÉ (frites) : 2,8 kg RENDEMENT : 15 kg/h PUISSANCE : 4.5 kW ALIMENTATION : MONO 230 V CODE : YDF 10 M

#### SIMPLETURBO - 10 L

DIMENSIONS : 325 x 500 x 370 : 255 x 255 x 120 DIM PANIER

CAPACITÉ (frites) : 2,8 kg : 25 kg/h RENDEMENT : 8,5 kW PUISSANCE : TRI 400 V ALIMENTATION : YDF 10 VT

#### SIMPLE - 9 L

**DIMENSIONS** : 330x600x290 DIM. PANIERS 210x235x100 PUISSANCE 3 kW (TRI 6 kW) : 15 kg POIDS

CODE MONO 230 V: YFE 30 EL CODE TRI 400 V : YFE 30 ELT

- · Structure renforcée inox.
- Boîtier de résistances amovible.
- Robinet de vidange amovible.
- Interrupteur Marche / Arrêt.
- Température réglable jusqu'à 195°C.
- Thermostat de sécurité.

#### **DOTATION** (pour toutes les friteuses):









- · Structure inox.
- Robinet de vidange amovible avec sécurité.
- Boîtier de commande et résistances amovibles.
- Température réglable jusqu'à 195°C.

24h

Thermostat de régulation et de sécurité.

#### DOUBLE - 2 x 8 L

DIMENSIONS : 530 x 460 x 370 DIM PANIER : 195 x 215 x 120 CAPACITÉ (frites) : 2 x 2,5 kg RENDEMENT : 2 x 12 kg/h PUISSANCE : 2 x 3,2 kW

**ALIMENTATION** 2 x MONO 230 V CODE : YDF 88 V

#### DOUBLETURBO - 2 x 8 L

**DIMENSIONS** 530 x 460 x 370 DIM. PANIER 195 x 215 x 120 CAPACITÉ (frites) : 2 x 2,5 kg **RENDEMENT** 2 x 16 kg/h PUISSANCE 2 x 4.5 kW **ALIMENTATION** 2 x MONO 230 V CODE : YDF 88 VT



#### DOUBLE - 2 x 10 L

: 650 x 500 x 370 **DIMENSIONS** DIM. PANIER 255 x 255 x 120 CAPACITÉ (frites) : 2 x 2,8 kg RENDEMENT 2 x 15 kg/h PUISSANCE 2 x 4,5 kW ALIMENTATION 2 x MONO 230 V CODE

YDF 1010 M

#### DOUBLE TURBO - 2 x 10 L

**DIMENSIONS** 650 x 500 x 370 DIM. PANIER 255 x 255 x 120 CAPACITÉ (frites) : 2 x 2,8 kg RENDEMENT 2 x 25 kg/h PUISSANCE 2 x 8,5 kW 2 x TRI 400 V **ALIMENTATION** CODE **YDF 1010 VT** 



TOP VENTE











**DIMENSIONS** 660x600x290 DIM. PANIERS : 210x235x100 **PUISSANCE** : 2x3 kW (TRI 2x6 kW)

**POIDS** 30 kg CODE MONO 230 V: YFE 60 EL CODE TRI 400 V : YFE 60 ELT



Robinet de vidange avec sécurité.







# FRITEUSES GROS VOLUME AVEC VIDANGE











SIMPLE - 12 L

: 400 x 600 x 1030

: 255 x 255 x 120

: 15 kg/h

: 7,5 KW

: TRI 400 V

: YDFK 12 C

**DIMENSIONS** 

DIM. PANIER

RENDEMENT

PUISSANCE

ALIMENTATION CODE

CAPACITÉ (frites) : 3 kg

- · Structure renforcée inox.
- · Boîtier de résistances amovible.
- · Robinet de vidange amovible.
- · Vidange dans le coffre.
- · Interrupteur Marche / Arrêt.
- Température réglable jusqu'à 195°C.
- Thermostat de sécurité.



#### DOUBLE - 2 x 12 L

: 800 x 600 x 1030 **DIMENSIONS** DIM. PANIER : 255 x 255 x 120 CAPACITÉ (frites) : 2 x 3 kg RENDEMENT : 2 x 15 kg/h PUISSANCE 2 x 7,5 KW ALIMENTATION TRI 400 V : YDFK 1212 C













**DIMENSIONS** : 400x600x900 4 / 8 / 12 kW PUISSANCE CAPACITÉ (frites) : 4 kg RENDEMENT : 25 kg/h ALIMENTATION : TRI 400 V

TOP VENTE

- · Structure en acier inox.
- · Zone froide.

CODE

· Commandes en façade = pas de risque de projections.

: YRFE 16 C

- · Filtre de cuve inox perforé.
- Thermostat de régulation.
- · Sur coffre en inox fixe avec porte.
- · Vidange dans le coffre.

#### 2 CUVES - 2x10 L

**DIMENSIONS** : 400x660x900 PUISSANCE 2 x 6 kW CAPACITÉ (frites) : 2 x 2,8 kg : 2 x 15 kg/h RENDEMENT ALIMENTATION : TRI 400 V : YRFE 20 C

**DOTATION** (pour toutes les friteuses):













- Robinet de vidange amovible
- · Boîtier de commandes et résistances amovibles.
- Température réglable jusqu'à 195°C.
- · Thermostat de régulation et de sécurité.

#### 1 CUVE - 12 L

: 400x600x450

PUISSANCE 9 kW CAPACITÉ (frites) : 3 kg RENDEMENT 16 kg/h ALIMENTATION TRI 400 V CODE : YRFE 12

**DIMENSIONS** 



#### 2 CUVES - 2x8 L

DIMENSIONS : 400x600x470 PUISSANCE 2x5 kW CAPACITÉ (frites) : 2x2,5 kg RENDEMENT 2x24 kg/h 2xTRI 400 V ALIMENTATION : YRFE 8 D CODE







Version gaz



• Brûleurs sous la cuve.

• Vidange en façade, dans le coffre pour YRFG 16.

#### SIMPLE À POSERTURBO - 8 L

DIMENSIONS : 410 x 645 x 480 DIM. PANIERS : 210 x 300 x 120 CAPACITÉ (frites) 2,5 kg 25 kg/h RENDEMENT **PUISSANCE** 8 kW 22 kg POIDS Y FE 30 GL CODE







#### SIMPLE SUR COFFRE - 16 L

**DIMENSIONS** 400 x 600 x 1055 DIM. PANIERS 250 x 300 x 145 CAPACITÉ (frites) : 4 kg RENDEMENT 30 kg/h

**PUISSANCE** 12 kW CODE : YRFG 16

#### **DOTATION** (pour toutes les friteuses):



#### SIMPLE À POSER - 8 L

**DIMENSIONS** 250x600x325 DIM. PANIERS 128x320x142 CAPACITÉ (frites) 2,5 kg RENDEMENT 13 kg/h

**PUISSANCE** 4 kW CODE : YRFG 8



#### SIMPLE À POSER - 12 L

**DIMENSIONS** 400x600x325 DIM. PANIERS 250x270x110 CAPACITÉ (frites) 3 kg RENDEMENT 18 kg/h **PUISSANCE** 7 kW

: YRFG 12

CODE



# **CHAUFFE-FRITES**











· Structure en inox.

- Lampe infra-rouge.
- Bac inox GN 1/1 perforé amovible.
- Alimentation: MONO 230 V.



• Structure en inox.

- 2 sources de chauffe indépendantes régulées par thermostat (20 / 90°C):
- résistance céramique supérieure.
- résistance blindée sous le bac.
- · Cuve inox avec double fond (dont 1 perforé).
- · Robinet de vidange d'huile.

**DIMENSIONS** : 325 x 570 x 480 : 1000 W **PUISSANCE** 

ALIMENTATION MONO 230 V CODE YDAFGN 11



**DIMENSIONS** : 330 x 575 x 460

**PUISSANCE** 1,2 kW ALIMENTATION MONO 230 V CODE YDAF 11

# **DONERS GRILLS**





TOP BUDGET €



- Structure en inox.
- Moteur protégé et isolé dans la partie inférieure sous la cuve.
- Possibilité d'éloigner la partie cuisson grâce à un système coulissant (roulement à billes).
- Tiroir de récupération des jus et graisses sous le plateau.

#### **VERSION GAZ:**

· Radiants brûleurs gaz.

#### **VERSION ÉLECTRIQUE:**

• Plaque vitrocéramique de cuisson SCHOTT.

Alimentation : TRI 400 V.

#### **VERSION GAZ**

#### 60 kg/JOUR

**DIMENSIONS** : 520x670x900


**NB DE RADIANTS** : 3 PUISSANCE 9 kW

CODE : YNDG 60



DIMENSIONS : 520x670x1080

**NB DE RADIANTS** : 4 PUISSANCE : 12 kW CODE : YNDG 80



125x170x190 PUISSANCE 80 W

ALIMENTATION MONO 230 V CODE : YM 8001

M-30

401

14-30



#### VERSION ÉLECTRIQUE

60 kg/JOUR

DIMENSIONS : 520x670x900

NB DE PLAQUES : 4 PUISSANCE : 2,6 kW ALIMENTATION MONO 230V

CODE : YNDE 60

80 kg/JOUR

**DIMENSIONS** : 520x670x1080

NB DE PLAQUES : 6 PUISSANCE 3,9 kW **ALIMENTATION** TRI 400V CODE

: YNDE 80

#### **DOTATION:**





104

# GRILLS CHARCOAL GAZ









#### **DOTATION:**

- · Structure en inox.
- · Brûleurs inox protégés.
- Bords relevés sur 3 côtés.
- Tiroir de propreté en façade.
- · Livré d'origine en gaz B/P (injecteurs Gaz Nat fournis).
- Allumage piézo.





#### 1 BRÛLEUR

**DIMENSIONS** : 330x540x220 **PUISSANCE** : 6,5 kW

18 kg **POIDS** CODE YGL 30 GS

#### 2 BRÛLEURS

**DIMENSIONS** : 660 x 540 x 220

**PUISSANCE** 13 kW **POIDS** 33 kg YGL 60 GS CODE



# **CUISEUR À ŒUFS**



- Structure en inox AISI 430.
- Cuve inox AISI 304 GN 1/3 de 4L.
- Thermostat de régulation et sécurité.
- Voyant lumineux.
- · Interrupteur marche/arrêt.









#### **DOTATION:**

**DIMENSIONS** : 176 x 340 x 290

PUISSANCE 1,05 kW **POIDS** 4,1 kg

YCE 6 E CODE





# **PLANCHA CLAM**

- · Structure en inox.
- Plaque supérieure Chrome : épaisseur 10 mm.
- · Commandes électroniques.
- 6 programmes de cuisson.
- · Signal audio de fin de programme.
- Ouverture du dessus automatique.
- · Réglage de l'épaisseur de presse (0-20mm).



#### **CLAM - 1 PRESSE**

DIMENSIONS EXT. 330 x 708/760 x 470

SURFACE CUISSON 280 x 400 2 x 3 kW **PUISSANCE** ALIMENTATION 2 x MONO 230V.

**POIDS** 38 kg CODE YKDA 33 ED













#### **CLAM - 2 PRESSES**

660 x 708/760 x 470 DIMENSIONS EXT. (2x) 280 x 400 SURFACE CUISSON 4 x 3 kW PUISSANCE ALIMENTATION 4 x MONO 230V.

**POIDS** 75 kg CODE YKDA 66 ED





# PLAQUES À SNACKER LISSES

# Gamme ECO électrique







- · Plaque supérieure Chrome
- Bords relevés sur 3 côtés.
- · Tiroir de récupération des jus.



**DIMENSIONS** 

PUISSANCE

SURFACE CUISSON:

DIMENSIONS 400×500×285 SURFACE CUISSON: 390 x 390 PUISSANCE 3 kW ALIMENTATION MONO 230 V CODE YGH 400 0

TOP BUDGET €



760x540x270 **DIMENSIONS** SURFACE CUISSON: 750 x 450 **PUISSANCE** 9 kW ALIMENTATION TRI 400 V



#### ALIMENTATION MONO 230 V CODE **YGH 610 C**

TOP VENTE

610×540×270

600 x 400

6 kW

# Gamme EURO électrique R ROBUSTO MADE IN EUROPE USAGE INTENSIF









- · Structure en inox AISI 430.
- Résistances électriques en inox AISI 304.
- · Revêtement de la plaque en céramique anti-adhésive.
- Épaisseur de plaque de 6 mm (pour YPE 406 et YPE 606) et 10 mm (pour YPE 810).
- Bac collecteur de jus en façade.





#### LONG. 400

**DIMENSIONS** 400 x 460 x 250 SURFACE CUISSON: 380 x 370 **PUISSANCE** 2,25 kW MONO 230 V **ALIMENTATION POIDS** 14,5 kg CODE YPE 406



#### LONG. 600

**DIMENSIONS** 600 x 460 x 250 SURFACE CUISSON: 580 x 370 **PUISSANCE** 3,5 kW **ALIMENTATION MONO 230 V** 20 kg POIDS CODE



#### LONG. 800

**DIMENSIONS** 800 x 460 x 285 SURFACE CUISSON: 790 x 400 **PUISSANCE** 6 kW **ALIMENTATION** TRI 400 V **POIDS** 30 kg CODE : YPE 810



#### Gamme SNACK électrique









**SIMPLE** 

DIMENSIONS 330x540x220 **PUISSANCE** 3 kW ALIMENTATION MONO 230 V CODE YFTHC 30 E



#### **DOUBLE**

DIMENSIONS : 660 x 540 x 220 **PUISSANCE** 6 kW ALIMENTATION TRI 400 V CODE YFTHC 60 E

- Structure inox.
- Plaque supérieure Chrome : épaisseur 10 mm.
- · Bords relevés sur 3 côtés.
- · Tiroir de récupération des jus.

#### **TRIPLE**

**DIMENSIONS** : 990x540x220 : 9 kW **PUISSANCE ALIMENTATION** : TRI 400 V CODE YFTHC 90 E















- · Structure en inox AISI 430.
- · Brûleur gaz haute puissance et uniforme. • Revêtement de la plaque en céramique anti-adhésive.
- Épaisseur de plaque de 6 mm (pour YPG 406 et YPG 606) et 10 mm (pour YPG 810).
- Bac collecteur de jus en façade.
- · Montée sur pieds caoutchouc.
- · Montée d'origine en gaz B/P (injecteurs Gaz Nat. fournis).








#### LONG. 400

**DIMENSIONS** 400 x 460 x 270 SURFACE CUISSON: 380 x 370 **PUISSANCE** : 3,4 kW **POIDS** : 14,5 kg CODE : YPG 406



**DIMENSIONS** 600 x 460 x 270 SURFACE CUISSON: 580 x 370 **PUISSANCE** 5,5 kW 20 kg **POIDS** CODE : YPG 606



SURFACE CUISSON: 790 x 400 **PUISSANCE** 8,25 kW POIDS 36 kg CODE : YPG 810









### Gamme SNACK gaz







- · Plaque supérieure Chrome: épaisseur 10 mm.
- · Bords relevés sur 3 côtés.
- · Tiroir de récupération des jus.
- · Montée d'origine en Gaz Nat (injecteurs B / P fournis).



#### SIMPLE

DIMENSIONS : 330x540x220 **PUISSANCE** : 4 kW CODE : YFTHC 30 G



#### **DOUBLE**

: 660x540x220 DIMENSIONS **PUISSANCE** 8 kW CODE : YFTHC 60 G



#### **TRIPLE**

DIMENSIONS : 990x540x220 PUISSANCE 12 kW CODE : YFTHC 90 G









#### Gamme inox

#### À SAVOIR

ATTENTION: à la chauffe le dessus inox se colore en jaune ocre.

- Structure inox.
- Plaque supérieure en inox (alliage titanium) épaisseur 4 mm.
- Allumage piézo.
- · Bords relevés sur les 4 cotés.
- · Tiroir de récupération des jus.

#### **VERSION GAZ:**

· Montée d'origine en gaz B/P (injecteurs Gaz Nat fournis).

#### **VERSION ÉLECTIQUE:**

· Alimentation par 2 cordons monophasé 16 A (fournis).

#### LONG. 600 ÉLECT.

DIMENSIONS EXT. : 600x450x190 SURFACE UTILE 600x450 **PUISSANCE** 3,5 kW ALIMENTATION 2 x MONO 230 V CODE





#### LONG, 600 GAZ

DIMENSIONS EXT. : 600x450x190 SURFACE UTILE 600x450 **PUISSANCE** 5,5 kW CODE : YPSI 600 G





### Gamme ÉCO CARAT USAGE MODÉRÉ







#### PLAQUE RAINURÉE / RAINURÉE\*

: 440x410x190 DIMENSIONS SURFACE UTILE 340x230 **PUISSANCE** 2,2 kW ALIMENTATION **MONO 230 V** CODE : YH 650

Existe aussi en version rainurée / lisse

# ES IRRÉSISTIBLES

#### DOUBLE

#### PLAQUE RAINURÉE / RAINURÉE

**DIMENSIONS** 580x410x190 475 x 230 SURFACE UTILE **PUISSANCE** 3,6 kW ALIMENTATION **MONO 230 V** CODE YH 428



#### **Gamme MASTER**





24h





- · Structure inox.
- · Plaques en fonte.
- Température réglable jusqu'à 300°C.
- · Minuterie.
- Bac ramasse-miettes amovible.
- Existe en plaque rainurée / rainurée ou rainurée / lisse.





#### **SIMPLE**

**DIMENSIONS** 430 x 385 x 220 SURFACE UTILE 360 x 240 PUISSANCE 3 kW **ALIMENTATION MONO 230 V** 

CODE PLAQUE R/L: YRO 650 L CODE PLAQUE R/R: YRO 650





#### **LES ATOUTS**

- · Made in Europe.
- · Minuterie.
- Forte puissance.
- Thermostat E.G.O.

#### **DOUBLE**

DIMENSIONS : 600x385x220 SURFACE UTILE 535 x 240 PUISSANCE 4 kW

ALIMENTATION TRI 400 V CODE PLAQUE R/L: YRO 428 L

CODE PLAQUE R/R: YRO 428

#### 🕡 TECHNITALIA Grills panini vitrocéramiques











- · Structure inox.
- Plaques rainurées en haut et lisses en bas.
- Montée en température ultra rapide 240°C en 2,30 minutes.
- · Foyer vitrocéramique «Turbo Heat»: cuisson contact sans dégagement de fumée.
- Température réglable jusqu'à 350°C.
- · Minuterie électronique.
- · Bac ramasse-miettes amovible.

#### **DOUBLE**

**DIMENSIONS** : 780x600x260 SURFACE UTILE 335 x 304 PUISSANCE 2 x 3 kW ALIMENTATION : 2xMONO 230 V CODE : YR 752







# TOASTERS ÉLECTRIQUES



- · Structure inox.
- Chauffage partube quartz.
- Régulation indépendante des niveaux.
- · Minuterie.
- Grille de protection des tubes quartz.









DIMENSIONS EXT. : 535 x 275 x 280

NOMBRE DE TUBE : 4 **PUISSANCE** 2 kW ALIMENTATION : MONO 230 V

**POIDS** : 7,7 kg CODE : YDT 1 T



535 x 275 x 370 DIMENSIONS EXT. : NOMBRE DE TUBE : 6

PUISSANCE 3 kW ALIMENTATION MONO 230 V

**POIDS** 9,4 kg CODE : YDT 21



#### **DOTATION:**



DIMENSIONS EXT. : 665 x 275 x 280

NOMBRE DE TUBE : 6 **PUISSANCE** : 2,4 kW ALIMENTATION MONO 230 V **POIDS** 8 kg

CODE YDT 1 TL



DIMENSIONS EXT. : 665 x 275 x 370

NOMBRE DE TUBE : 9 **PUISSANCE** : 3,6 kW ALIMENTATION MONO 230 V

**POIDS** 10 kg CODE : YDT 2 TL











#### Toasters convoyeurs



- Tapis en acier inox AISI 304.
- Hauteur du tapis réglable entre 40 et 75 mm.
- Partie supérieure du toaster perforée pour maintien au chaud des produits.
- Cuisson par résistances en inox AISI 304 (partie supérieure et inférieure).
- Régulation de la vitesse de rotation du tapis.
- · Livré avec un tiroir à miettes.





#### LARGEUR TAPIS - 210 MM

DIMENSIONS EXT. : 750 x 435 x 260 3 kW **PUISSANCE ALIMENTATION MONO 230 V POIDS** 25 kg CODE

: YXDTH 210











- Structure en inox AISI 430.
- Cuisson par résistances en inox AISI 304 (partie supérieure uniquement).
- Grilles en inox AISI 304.
- · Minuterie réglable sur 15 minutes.
- Grille réglable sur 2 ou 3 niveaux.
- · Livrée avec un tiroir à miettes.





#### 2 NIVEAUX

DIMENSIONS EXT. : 600 x 310 x 315 SURFACE UTILE 420 x 280 PUISSANCE 2,25 kW ALIMENTATION MONO 230 V **POIDS** 14 kg CODE : YXDSL 45 T

#### 3 NIVEAUX

DIMENSIONS EXT.: 800 x 360 x 355 SURFACE UTILE 620 x 330 PUISSANCE : 3 kW ALIMENTATION : MONO 230 V **POIDS** 18 kg

CODE : YXDSL 650



### Plafond mobile – Électriques









- · Structure inox.
- Thermostat réglable jusqu'à 300°C.
- · Plafond réglable en hauteur.

#### **MEDIUM**

DIMENSIONS EXT.: 480 x 520 x 530 PUISSANCE : 2,8 kW ALIMENTATION : MONO 230 V : YH 4607 CODE




#### LARGE

DIMENSIONS EXT.: 600 x 520 x 530 PUISSANCE : 3,6 kW ALIMENTATION : MONO 230 V

CODE : YH 4706











- Salamandre unique et innovante.
- Extinction de la salamandre dès que le plat est retiré.
- Système qui ne nécessite pas d'électronique puisque l'allumage et l'arrêt se font au contact d'une plaque inox.
- · Montée en température instantanée : +570°C en 5 secondes.
- Économie d'énergie allant jusqu'à 35 %.

DIMENSIONS EXT.: 600x590x590 SURFACE CUISSON: 495x375 PUISSANCE 3 kW ALIMENTATION MONO 230 V **POIDS** : 44 kg CODE : YCS 60 PDS





Détection du plat, allumage et mise en veille automatiques.







- Structure inox.
- Plafond réglable en hauteur.
- Plateau inférieur amovible.
- Système de roulement à billes pour faciliter le réglage de la hauteur du plafond.

#### GAZ

DIMENSIONS EXT.: 600x590x590 SURFACE CUISSON: 495x375 PUISSANCE 5,3 kW **POIDS** 44 kg CODE : YCS 60 G



#### GAZ

DIMENSIONS EXT. : 800×590×590 SURFACE CUISSON: 740x375 PUISSANCE 8.1 kW **POIDS** : 57 kg CODE : YCS 80 G





#### **VERSION TUBES QUARTZ:**

· Tubes quartz transparents.



#### **VERSION GAZ:**

- · Double brûleur gaz infrarouge forte puissance.
- Montée d'origine en Gaz B/P (injecteurs Gaz Nat fournis).
- · Allumage piézo.



DIMENSIONS EXT.: 600x590x590 SURFACE CUISSON: 495x375 PUISSANCE 3 kW MONO 230 V **ALIMENTATION POIDS** : 44 kg : YCS 60 Q CODE



#### **QUARTZ**

DIMENSIONS EXT. : 800 x 590 x 590 SURFACE CUISSON: 740 x 375 **PUISSANCE** 4,5 kW ALIMENTATION TRI 400 V POIDS 57 kg CODE : YCS 80 Q







### **BAINS-MARIE ÉLECTRIQUES**









- · Structure inox.
- · Commutateur Marche / Arrêt.
- Température réglable jusqu'à 90°C.
- · Prévus pour bacs GN de profondeur max 150 mm.



: 325 x 555 x 260 DIMENSIONS

1,5 kW PUISSANCE ALIMENTATION : MONO 230 V

**POIDS** : 4 kg CODE : YBM 11 BACS GN NON INCLUS

Voir p. 214.



#### **AVEC VIDANGE**

**DIMENSIONS** : 325 x 605 x 260 **PUISSANCE** : 1,5 kW ALIMENTATION : MONO 230 V **POIDS** 5 kg

CODE : YBM 11 G

### **CUISEURS À PÂTES ÉLECTRIQUES**







· Structure inox.

· Réglage de la température 95°C.

Thermostat de sécurité.





1 BAC

**DIMENSIONS** : 330x600x290 **PUISSANCE** : 3 kW ALIMENTATION : MONO 230 V CODE : YVT 30 ELS



#### 2 BACS

DIMENSIONS : 660x600x290 PUISSANCE 6 kW **ALIMENTATION** : TRI 400 V : YVT 60 ELS





#### PANIERS (POUR 1 BAC)

KIT 2 PANIERS 1/2 DIMENSIONS : 280x100x135

CODE : YK2 P 1/2

KIT 4 PANIERS 1/4

DIMENSIONS : 138x100x135 CODE : YK4 P 1/4

# CUISEURS À RIZ ET LÉGUMES



#### **DOTATION** (Mini cuiseur à riz et légumes):

#### MINI CUISEUR À RIZ ET LÉGUMES

CAPACITÉ **DIMENSIONS PUISSANCE** 

1.81 280x285

CODE



· Structure en inox.

· Couvercle plastique alimentaire.

· Cuve en aluminium amovible.

- · Structure en inox.
- · Revêtement intérieur anti-adhésif.
- · Livré avec cuillère et tapis en silicone.



#### **CUISEUR À RIZ**

CAPACITÉ : 5,4 L DIMENSIONS : 455 x 455 x 380 PUISSANCE : 1,95 kW ALIMENTATION : MONO 230 V : YH 0403

### **MARMITES À SOUPE - PERCOLATEURS**

- · Structure en aluminium peint ou en inox.
- · Couvercle en inox.
- · Cuve intérieure en inox.
- Capacité 10 L.
- · Régulateur de température.
- · Idéale pour maintenir au chaud soupes et potages.
- Ø cuve : 215 mm
- · Hauteur intérieure : 260 mm.

#### **VERSION NOIRE 10 L**

DIAMÈTRE EXT. HAUTEUR EXT. **PUISSANCE** ALIMENTATION

CODE

330 mm 400 W MONO 230 V YIS 083

300 mm

24h





### Marmites à soupe

#### **VERSION INOX 10 L**

DIAMÈTRE EXT. : 300 mm HAUTEUR EXT. 330 mm PUISSANCE 400 W ALIMENTATION MONO 230 V

CODE YIS 304

#### Percolateurs et distributeur d'eau chaude






- · Structure en inox.
- · Indicateur de niveau d'eau.
- · Robinet anti-gouttes.





### **WOK & RÉCHAUDS À INDUCTION**

#### L'induction



LE RENDEMENT D'UNE PLAQUE À INDUCTION EST DE L'ORDRE DE 80 À 90 %.

La cuisson par induction possède de nombreux avantages :

La surface de la plaque reste relativement froide car elle n'est chauffée que par le rayonnement et la conduction de la chaleur du récipient qu'elle supporte.

Il y a ainsi moins de risque de se brûler en touchant la plaque après retrait de l'ustensile. Les parois du récipient sont aussi moins chauffées, ainsi qu'un éventuel couvercle.

Le nettoyage de la surface vitrocéramique est facile car, en cas de débordement, les salissures ne brûlent pas sur la plaque qui chauffe

La chaleur étant produite sans intermédiaire directement dans le fond du récipient, il en découle ainsi une moindre déperdition énergétique, une moindre dispersion de chaleur dans la cuisine et enfin une absence d'inertie thermique (à l'instar du gaz).

La puissance de chauffe cesse immédiatement une fois l'alimentation électrique coupée ou le récipient retiré.

En ne considérant que la cuisine, l'intérêt environnemental est donc

#### Réchauds induction





- · Structure inox.
- · Réglage électronique de la puissance et du minuteur.
- Commandes tactiles étanches.
- Ventilateurs pour refroidir l'intérieur de l'appareil.
- · Compatible avec les casseroles et poêles à induction (uniquement) de Ø 120 à 260 mm.
- Non encastrables.



**RÉCHAUD 3,5 kW COMMANDES TACTILES** 

**DIMENSIONS** : 330x415x100 **PUISSANCE** 3.5 kW **ALIMENTATION** : MONO 230 V CODE : YBTC 35



RÉCHAUD 5 kW **COMMANDES TACTILES** 

**DIMENSIONS** 460x560x130 PUISSANCE 5 kW ALIMENTATION **MONO 230 V** CODE : YBTC 50



RÉCHAUD DOUBLE 2 x 3,5 kW

**COMMANDES TACTILES** 

**DIMENSIONS** 390x720x123 PUISSANCE 7 kW **ALIMENTATION** : MONO 230 V CODE : YBT 2C35

#### Wok induction







- · Structure inox.
- · Réglage électronique de la puissance et du minuteur.
- Ventilateurs pour refroidir l'intérieur de l'appareil.
- · Non encastrable.

#### **WOK 3,5 kW**

**COMMANDES TACTILES** 

DIMENSIONS 340 x 440 x 120 PUISSANCE 3,5 kW ALIMENTATION MONO 230 V

CODE : YBTC 35 W





# PLAQUES À INDUCTION









### Gamme INTENSE

- Structure inox.
- Zone de cuisson en verre : 280 x 280 mm.
- · Rendement de 95 %.
- · Commandes par touches capacitives.
- Minuterie sonore et coupe courant.
- 20 niveaux de puissance de 50 W à 3 kW.
- · Affichage digital.
- · Ventilateur intérieur anti-surchauffe.



#### 1 PLAQUE 3 kW

 DIMENSIONS
 : 315x380x102

 PUISSANCE
 : 3 kW

 ALIMENTATION
 : MONO 230 V

 POIDS
 : 6 kg

 CODE
 : YPIS 30









#### 2 PLAQUES 2 x 3 kW

DIMENSIONS : 590x380x102
PUISSANCE : 2 x 3 kW

ALIMENTATION : 2 x MONO 230 V POIDS : 11 kg

POIDS : 11 kg

CODE : YPID 30



1399 HT







**Version COMPACTE** 





- Structure inox.
- Zone de cuisson en verre : 365 x 585 mm.
- Rendement de 95 %.
- Commandes par touches capacitives.
- Minuterie sonore et coupe courant.
- 20 niveaux de puissance de 50 W à 3 kW.
- · Affichage digital.

· Ventilateur intérieur anti-surchauffe.



#### 2 PLAQUES

 DIMENSIONS
 : 400x700x195

 PUISSANCE
 : 2 x 3 kW

 ALIMENTATION
 : 2 x MONO 230 V

 CODE
 : YPID 700







### **FOURS MICRO-ONDES**

### Gamme ÉCO



- Structure extérieure et intérieure en acier inoxydable.
- · Commandes mécaniques.
- · Éclairage intérieur.
- · Minuterie numérique.
- · Fonction grill et décongélation.
- Plateau tournant.



#### 23 L - COMMANDES MÉCANIQUES

#### 1 MAGNÉTRON

DIMENSIONS : 485 x 396 x 293
PUISSANCE ABSORBÉE : 1200 W
PUISSANCE RESTITUÉE : 800 W
ALIMENTATION : MONO 230 V
CODE : YMIG 27 SS

#### **Gamme MENUMASTER**







#### 1 kW - COMMANDES MÉCANIQUES 23 L - 1 MAGNÉTRON

 DIMENSIONS EXT.
 : 508x419x311

 DIMENSIONS INT.
 : 330x330x197

 PUISSANCE
 : 1 kW

NIVEAU DE PUISSANCE : 1

CODE : YRMS 510 DS



#### 1 kW - COMMANDES DIGITALES 23 L - 1 MAGNÉTRON

 DIMENSIONS EXT.
 : 508x419x311

 DIMENSIONS INT.
 : 330x330x197

 PUISSANCE
 : 1 kW

NIVEAUX DE PUISSANCE : 5

CODE : YRMS 510 TS



#### 1,1 kW - COMMANDES MÉCANIQUES 34 L - 1 MAGNÉTRON

DIMENSIONS EXT. : 559×483×352
DIMENSIONS INT. : 368×441×216
PUISSANCE : 1.1 kW

NIVEAUX DE PUISSANCE : 4

CODE : YRCS 511 DSE



#### Ștructure extérieure et intérieure en acier inoxydable.

Éclairage intérieur.

• 60 min. de temps de cuisson max. (10 min. pour YRCS 511 DSE)

Alimentation : MONO 230 V.

#### POUR LES COMMANDES ÉLECTRONIQUES :

• Fonction décongélation.

 Option de cuisson en 4 étapes (3 étapes pour YRMS 510TS).



 DIMENSIONS EXT.
 : 559x483x352

 DIMENSIONS INT.
 : 368x441x216

 PUISSANCE
 : 1.1 kW

NIVEAUX DE PUISSANCE : 5

CODE : YRCS 511 TS



#### 1,8 KW - COMMANDES DIGITALES 34 L - 2 MAGNÉTRONS

 DIMENSIONS EXT.
 : 551 x 533 x 365

 DIMENSIONS INT.
 : 359 x 413 x 226

 PUISSANCE
 : 1,8 kW

NIVEAU DE PUISSANCE : 5

CODE : YRFS 518 TS



TOP VENTE

#### 1,4 kW - COMMANDES DIGITALES

#### 17 L - 2 MAGNÉTRONS

 DIMENSIONS EXT.
 : 419x578x343

 DIMENSIONS INT.
 : 330x305x171

 PUISSANCE
 : 1,4 kW

 NIVEAU DE PUISSANCE
 : 11

 CODE
 : YDEC 14 E2



### 1,8 KW - COMMANDES DIGITALES 17 L - 2 MAGNÉTRONS

DIMENSIONS EXT. : 419x578x343

 DIMENSIONS INT.
 : 330x305x171

 PUISSANCE
 : 1,8 kW

 NIVEAU DE PUISSANCE
 : 11

 CODE
 : YDEC 18 E2

1699 € 2039 €



#### 2,1 KW - COMMANDES DIGITALES

#### 17 L - 2 MAGNÉTRONS

 DIMENSIONS EXT.
 :
 419x578x343

 DIMENSIONS INT.
 :
 330x305x171

 PUISSANCE
 :
 2,1 kW

 NIVEAU DE PUISSANCE
 :
 11

 CODE
 :
 YDEC 21 E2

2099 HT 2549 €



24h

### FOURS MICRO-ONDES ET CONVECTION





MENUMASTER<sup>®</sup>
Commercial

Série [ETWAVE



#### 1,4 kW - 2 MAGNÉTRONS

CAPACITÉ 34 I

DIMENSIONS EXT. 496x676x460 DIMENSIONS INT. 330 x 381 x 267 PUISS, MICRO-ONDES 1.4 kW PUISS. CONVECTION 2.7 kW

MONO 230 V + T ALIMENTATION **YJET 514** 

TOP BUDGET €

#### 1,9 kW - 2 MAGNÉTRONS

CAPACITÉ 34 L DIMENSIONS EXT. 496 x 676 x 460

DIMENSIONS INT. 330 x 381 x 267 PUISS. MICRO-ONDES 1,9 kW PUISS. CONVECTION 2,7 kW

MONO 230 V + T **ALIMENTATION YJET 5192** 

#### **TEMPS DE CUISSON\***

Panini: 2 min.

Mix de légumes : 2 min. Croque-monsieur: 1 min.

Burger: 2 min.

- 2 positions de grille avec 1 support

· Structure extérieure et intérieure en acier inoxydable.

**LES ATOUTS** 

· 4 à 8 fois plus rapide que les

fours conventionnels.

Facile à utiliser.

- Revêtement intérieur anti-adhésif.
- **Encombrement compact pouvant**
- (7 pouces (178 mm) entièrement personnalisable).
- 25 langues.

- · Accessoires sur demande.

#### 1 kW - 1 MAGNÉTRON

CAPACITÉ 17.21 DIMENSIONS EXT. 358 x 743 x 578 DIMENSIONS INT. 312x312x178 PUISS. MICRO-ONDES 1 kW PUISS. CONVECTION 3 kW **ALIMENTATION MONO 230 V CODE INOX** YMRX 51 I





Existe aussi en noir ou rouge. NOUS CONSULTER.



### MENUMASTER

#### Série MRX

#### **LES ATOUTS**

#### Débit potentiel par heure :

- · Pizzas surgelées 30 cm : 21 sec.
- · Sandwichs grillés 15 cm: 80 sec.
- Saumon frais grillé: 28 sec.
- Bagels grillés: 120 sec.
- Ailes de poulet : 24 sec.



#### 2 KW - 2 MAGNÉTRONS

CAPACITÉ 17.2 L DIMENSIONS EXT. 358 x 743 x 578 DIMENSIONS INT. 312x312x178 PUISS. MICRO-ONDES PUISS, CONVECTION 3 kW ALIMENTATION TRI 400 V **CODE INOX** YMRX 523 I



#### **CUISSON PAR AIR FORCÉ:**

- Vitesse du ventilateur facilement réglable de 0 à 100%.
- · Plus facile de faire griller et dorer.



#### **CUISSON PAR CONVECTION:**

- 3 000 W
- Plage de température de 95 à 270°C.



#### ((•)) CUISSON ASSISTÉE PAR MICRO-ONDES :

- 1 000 W pour YMRX 511 et 2 000 W pour YMRX 523 I.
- Chauffe rapidement et réduit le temps de cuisson





### **MACHINES DE FOIRE**

#### MACHINES À POP-CORN:

- · Structure en acier peint rouge.
- · Réchauffement par lampe électrique.
- · 4 faces vitrées.
- · Bol en acier inox.
- · Bac ramasse résidus.

#### MACHINE À POP-CORN SUR CHARIOT

PRODUCTION : 2,6 kg/h
DIMENSIONS : 560 x 417 x 1560
PUISSANCE : 1,35 kW
ALIMENTATION : MONO 230 V

CODE : YC 815







#### MACHINE À BARBE À PAPA

DIMENSIONS : 740×740×530
PUISSANCE : 950 W
ALIMENTATION : MONO 230 V

CODE : YC 800

• Structure en acier peint rose.

· Commandes mécaniques en façade.

· Cylindre en inox.

• Cuve en inox amovible Ø 710 mm.









- Thermostat commutateur jusqu'à 90°C.
- Minuterie électronique.
- Présentoir amovible pour pot de confiture, chocolat etc..
- · 2 bouteille(s) souples à pression incluses.



# 24h 102 459 HT 551:



#### CHAUFFE-CHOCOLAT ENCASTRABLE

 CAPACITÉ
 : 1 L

 DIMENSIONS
 : 225x175x220

 PUISSANCE
 : 170 W

 ALIMENTATION
 : MONO 230 V

 CODE
 : YRWI

#### CHAUFFE-CHOCOLAT 1 BOUTEILLE

 CAPACITÉ
 : 1 L

 DIMENSIONS
 : 225x175x255

 PUISSANCE
 : 170 W

 ALIMENTATION
 : MONO 230 V

 CODE
 : YCC 1 B

#### **CHAUFFE-CHOCOLAT 2 BOUTEILLES**

 CAPACITÉ
 : 2 x 1 L

 DIMENSIONS
 : 310 x 210 x 255

 PUISSANCE
 : 340 W

 ALIMENTATION
 : MONO 230 V

 CODE
 : YCC 2 B



### **MACHINES DE FOIRE**



# LES IRRÉSISTIBLES!









24h Hauteur compacte de120 mm

DIMENSIONS ØxH : 400x195 : 3 kW PUISSANCE CODE : YCGB 400



TECHNITALIA

TECHNITALIA

CRÊPIÈRE ÉLECTRIQUE

DIMENSIONS ØxH: 400 x 120 PUISSANCE 3 kW ALIMENTATION MONO 230 V

CODE **YCEB 400** 

TOP BUDGET €

24h

• Structure inox.

- · Plaque en fonte.
- · Pieds caoutchouc réhausseurs.
- · Livrée avec raclette en bois.

#### **VERSION ÉLECTRIQUE:**

· Chauffe par résistance encastrée dans la plaque en fonte.

#### **VERSION GAZ:**

- · Chauffe par brûleur «étoile».
- Plaque en fonte avec picots.
- Livrée d'origine en gaz B/P (injecteurs Gaz Nat fournis).



DIMENSIONS ØxH: 400 x 160 **PUISSANCE** 3,6 kW MONO 230 V ALIMENTATION CODE : YCE 400

DIMENSIONS ØxH : 400x160

CRÊPIÈRE GAZ

3,6 kW

YCG 400















KIT ACCESSOIRES CRÊPIÈRES

DIMENSIONS 490 x 150 x 90 **POIDS** 2 kg CODE YCK 3

**PUISSANCE** 

CODE

Ce kit est composé de :

- · Un tampon graisseur pour graisser la plaque en fonte avant utilisation.
- 2 râteaux en bois en forme de T pour étaler la pâte sur la crêpière.
- 2 spatules métalliques pour retourner et plier la crêpe.
- · Le présentoir de rangement de tous les accessoires.



- · Soubassement avec 1 étagère intermédiaire en inox côté service.
- 2 portes coulissantes avec serrure.
- 1 pose plat en inox.
- Pare-haleine en verre (1000 x 300 mm).
- Affiche lumineuse en façade avec interrupteur (850 x 600 mm).
- · 2 prises pour branchement des appareils.
- · Monté sur 4 roulettes dont 2 avec freins.

#### MEUBLE NEUTRE INOX

1000x600x825 DIMENSIONS PUISSANCE 40 W ALIMENTATION MONO 230 V POIDS 38 kg CODE **YMNIC** 







#### À SAVOIR

Retrouvez les meubles réfrigérés show YMSR2P et YMSR3P parfaits pour mettre vos appareils (crépières, gaufriers, panini etc...) dans la partie FROID p. 18.

ITALINOX

### Version gaz







- · Structure tout inox.
- Plateau récupérateur de graisse pour rôtir pommes de terre et légumes.
- · Lumière intérieure.



#### 2 BROCHES - 8 POULETS\*

**DIMENSIONS** : 1100x480x750 PUISSANCE : 12 kW : YRGG 2 CODE

#### 3 BROCHES - 12 POULETS\*

**DIMENSIONS** : 1100x480x850 : 18 kW PUISSANCE CODE : YRGG 3

#### 4 BROCHES - 16 POULETS\*

**DIMENSIONS** : 1100x480x1100 PUISSANCE : 24 kW CODE : YRGG 4





#### 6 BROCHES - 24 POULETS\*

**DIMENSIONS** : 1100x480x1750 PUISSANCE : 36 kW CODE : YRGG 6

#### 8 BROCHES - 32 POULETS\*

**DIMENSIONS** : 1100x480x1930 : 48 kW PUISSANCE CODE : YRGG 8

#### Accessoires



#### **BROCHE ANGLAISE**

**DIMENSIONS** 1050x165x85 CODE YBPGL

### COMPATIBLE YRGG 2 - YRGG 3

**DIMENSIONS** : 1180x550x860 CODE : YSR 2/3

#### COMPATIBLE YRGG 4

**DIMENSIONS** : 1180x550x680 CODE : YSR 4 B

\*Poulets de 600 g.





- Structure inox.
- · Plateau récupérateur de graisse pour rôtir pommes de terre et légumes.
- · Lumière intérieure.



#### 2 BROCHES - 8 POULETS\*

DIMENSIONS : 1098x480x640 PUISSANCE : 6,6 kW ALIMENTATION : TRI 400 V CODE : YRE 2



#### 3 BROCHES - 12 POULETS\*

**DIMENSIONS** : 1098x480x820 : 9,9 kW PUISSANCE ALIMENTATION : TRI 400 V CODE : YRE 3



#### 4 BROCHES - 16 POULETS\*

: 1098x480x1000 **DIMENSIONS** PUISSANCE : 13,2 kW ALIMENTATION : TRI 400 V CODE : YRE 4



#### 6 BROCHES - 24 POULETS\*

**DIMENSIONS** : 1098 x 480 x 1360 : 19,8 kW PUISSANCE ALIMENTATION : TRI 400 V : YRE 6 CODE

#### 7 BROCHES - 28 POULETS\*

**DIMENSIONS** : 1098 x 480 x 1720 : 23,1 kW PUISSANCE ALIMENTATION : TRI 400 V CODE : YRE 7

### Supports sur roulettes (non montés)

#### COMPATIBLE YRE 2 - YRE 3 - YRE 4

**DIMENSIONS** : 1098 x 480 x 883 CODE : YSRG 2

#### COMPATIBLE YRE 6 - YRE 7

**DIMENSIONS** : 1098x480x408 CODE : YSRG 6





\*Poulets de 600 g.



### **RÔTISSOIRES À BALANCELLES**

### Version électrique









- · Structure inox.
- Éclairage intérieur halogène.
- Cuisson par résistances métalliques en partie inférieure et par tubes quartz infrarouges en partie supérieure.
- · Minuterie.
- Indicateur de température.
- · Tiroir récupérateur de jus.
- · Portes en verre trempé.

**5 BALANCELLES - 25 POULETS\*** 

 DIMENSIONS
 : 850×700×850

 PUISSANCE
 : 8,5 kW

 ALIMENTATION
 : TRI 400 V


 CODE
 : YRBE 25

5259 HT









- Température jusqu'à 95°C.
- · Minuterie.
- Indicateur de température.
- · Éclairage.
- Entretien facile.
- Compatible avec bac GN 1/1 (non inclus).

#### ÉTUVE VENTILÉE SUPPORT SUR ROULETTES

#### MONTÉE SUR ÉCHELLES DÉMONTABLES

 DIMENSIONS
 : 850x650x1005

 CAPACITÉ
 : 10 GRILLES GN 1/1

 PUISSANCE
 : 1,5 kW

 ALIMENTATION
 : MONO 230 V

 CODE
 : VS/RBE 25

2899 € 3479 \$ **DOTATION:** 

• 10 arilles



#### Support neutre

#### SUPPORT SUR ROULETTES

CODE : YTS 2





\*Poulets de 800 g.











### Réchauds électriques

- · Structure inox.
- · Minuterie (sauf YRM 302).
- · Commutateur 7 positions de chauffe (4 positions pour YRM 302).



#### USAGE INTENSIF

#### 1 PLAQUE

 DIMENSIONS
 : 350x400x155

 DIAMÈTRE PLAQUE
 : Ø 220 mm

 PUISSANCE
 : 2 kW

 ALIMENTATION
 : MONO 230 V

 CODE
 : YCR 150



#### JSAGE INTENSIF

#### 2 PLAQUES

 DIMENSIONS
 :
 650 x 400 x 155

 DIAMÈTRE PLAQUE
 :
 Ø 220 mm

 PUISSANCE
 :
 2 + 2 kW

 ALIMENTATION
 :
 2 x MONO 230 V

 CODE
 :
 YCR 152



#### 1 PLAQUE XL

 DIMENSIONS
 :
 568 x 568 x 570

 DIAMÈTRE PLAQUE
 :
 Ø 400 mm

 PUISSANCE
 :
 5 kW

 ALIMENTATION
 :
 TRI 400 V

 CODE
 :
 YRM 302







Réchauds gaz

- Structure inox.
- · Allumage piézo.
- Grilles supérieures en fonte.
- Couronne et plaque inox amovibles.
- · Robinet gaz 3 positions.
- · Sécurité par thermocouple.
- Livré d'origine en Gaz Nat (injecteurs B/P fournis).

#### **DOTATION:**

· 1 croisillon par réchaud



 DIMENSIONS
 : 370x510x195

 PUISSANCE
 : 7 kW

 CODE
 : YCR 140



2 FEUX EN LONGUEU

DIMENSIONS : 690x510x195
PUISSANCE : 2 x 7 kW

CODE : YCR 142



#### 2 FEUX EN PROFONDEUR

DIMENSIONS : 400 x 700 x 200

PUISSANCE : 2 x 7 kW


CODE : YPRG 700



# CHAUFFE-ASSIETTES ÉLECTRIQUES

USAGE INTENSIF

★ ★ ★



- Livré d'origine avec 2 étagères par porte (pour YDAP 30) et 3 (pour YDAP 60 et YDAP 120).
- Régulation thermostatique de la température (jusqu'à 90°C).
- Convient pour des assiettes de diamètre max. de 350 mm.
- · Thermostat à sonde.
- · Chauffe par résistances blindées.





 DIMENSIONS
 : 780 x 460 x 870

 PUISSANCE
 : 1,5 kW

 ALIMENTATION
 : MONO 230 V

 POIDS
 : 42 kg

 CODE
 : YDAP 120



R ROBUSTO

#### 30 ASSIETTES - 1 PORTE

 DIMENSIONS
 : 400 x 460 x 570

 PUISSANCE
 : 400 W

 ALIMENTATION
 : MONO 230 V

 POIDS
 : 18 kg

 CODE
 : YDAP 30

#### 60 ASSIETTES - 1 PORTE

DIMENSIONS : 400 x 460 x 870

PUISSANCE : 750 W

ALIMENTATION : MONO 230 V

POIDS : 25,5 kg

CODE : YDAP 60



### PÉTRINS À SPIRALE



#### USAGE MODÉRÉ

#### **V**CARAT

# LES IRRÉSISTIBLES!

#### CAPACITÉ: 20 L - 16 kg de pâte

DIMENSIONS : 380 x 690 x 730 CAPACITÉ FARINE : 12 kg

PUISSANCE : 750 W ALIMENTATION : MONO 230 V

POIDS : 70 kg

CODE : YLM 20

949 HT

- Structure extérieure laquée blanc avec traitement anti-rayures.
- Tête fixe avec grille de protection relevable.
- Système de sécurité répondant aux normes européennes :
- Commandes en basse tension.
- Système d'arrêt de fonctionnement en cas d'ouverture de la grille.

#### CAPACITÉ: 30 L - 24 kg de pâte

DIMENSIONS : 430 x 730 x 770
CAPACITÉ FARINE : 17 kg
PUISSANCE : 1100 W
ALIMENTATION : MONO 230 V

POIDS : 90 kg **CODE** : **YLM 30** 

1099 fr

#### Tête fixe - Cuve fixe









- Structure extérieure laquée blanc avec traitement anti-rayures.
- Tête fixe avec grille de protection relevable.
- Système de sécurité répondant aux normes européennes :
  - Commandes en basse tension.
  - Système d'arrêt de fonctionnement en cas d'ouverture de la grille.
- · Équipé d'une minuterie.
- · Monté de série sur 4 roulettes.

#### CAPACITÉ: 22 L - 17 kg de pâte

DIMENSIONS : 385 x 670 x 725
CAPACITÉ FARINE : 12 kg
PUISSANCE : 750 W
ALIMENTATION : MONO 230 V

POIDS : 65 kg **CODE : YIBM 20** 

1229 € 1475 \$

#### CAPACITÉ: 33 L - 25 kg de pâte

 DIMENSIONS
 : 425 x 735 x 805

 CAPACITÉ FARINE
 : 17 kg

 PUISSANCE
 : 1100 W

 ALIMENTATION
 : TRI 400 V

 POIDS
 : 87 kg

 CODE
 : VIBT 30

1499 HT

#### CAPACITÉ: 42 L - 35 kg de pâte

DIMENSIONS : 480 x 805 x 855

CAPACITÉ FARINE : 22 kg

PUISSANCE : 1100 W

ALIMENTATION : TRI 400 V

POIDS : 96 kg

CODE : YIBT 40

1699 HT

#### CAPACITÉ: 50 L - 42 kg de pâte

DIMENSIONS : 480 x 805 x 825
CAPACITÉ FARINE : 26 kg
PUISSANCE : 1500 W
ALIMENTATION : TRI 400 V
POIDS : 98 kg

POIDS : 98 kg

CODE : YIBT 50

1799 HT 2459

### Options (non cumulables)

2 VITESSES (Le pétrin devient triphasé)

CODE : Ajouter « 2V » en fin de code



#### À SAVOIR

\*Version Monophasé :

Remplacer le «T » par « M » dans le code. Même prix.











#### CAPACITÉ: 22 L - 17 kg de pâte

**DIMENSIONS** 385 x 670 x 725 CAPACITÉ FARINE : 12 kg

PUISSANCE 750 W ALIMENTATION MONO 230 V **POIDS** : 65 kg

CODE : YIMR 20



#### CAPACITÉ: 42 L - 35 kg de pâte

**DIMENSIONS** 480 x 805 x 855 CAPACITÉ FARINE : 22 kg PUISSANCE 1100 W ALIMENTATION TRI 400 V POIDS 96 kg CODE : YITR 40



#### CAPACITÉ: 33 L - 25 kg de pâte

DIMENSIONS : 425 x 735 x 805

CAPACITÉ FARINE : 17 kg PUISSANCE 1100 W ALIMENTATION : TRI 400 V **POIDS** : 87 kg CODE : YITR 30

#### CAPACITÉ: 50 L - 42 kg de pâte

**DIMENSIONS** 480 x 805 x 825 CAPACITÉ FARINE : 26 kg **PUISSANCE** 1500 W

ALIMENTATION TRI 400 V **POIDS** 98 kg CODE : YITR 50





#### • Structure extérieure laquée blanc avec traitement anti-rayures.

- Tête relevable avec grille de protection inox :
  - Sécurité au cas où la tête est relevée, le pétrin ne démarre pas.
- Cuve démontable pour faciliter la récupération de la pâte.
- Équipé d'une minuterie.
- · Monté de série sur 4 roulettes.

#### Options (non cumulables)

#### À SAVOIR

\*Version Monophasé:

Remplacer le «T » par « M » dans le code. Même prix.

#### 2 VITESSES (Le pétrin devient triphasé)

CODE : Ajouter « 2V » en fin de code










Axe oblique





- · Structure extérieure laquée blanc avec traitement anti-rayures.
- · Tête fixe avec grille de protection relevable.
- Système de sécurité répondant aux normes européennes :
- Commandes en basse tension.
- Système d'arrêt de fonctionnement en cas d'ouverture de la grille.
- · Équipé d'une minuterie.
- · Monté de série sur 4 roulettes.





DIMENSIONS 525 x 900 x 875 PUISSANCE 1100 W MONO 230 V **ALIMENTATION** POIDS : 140 kg CODE : YIMF 25



CAPACITÉ: 40 L - 35 kg de pâte

DIMENSIONS 590 x 930 x 875 **PUISSANCE** 1100 W ALIMENTATION TRI 400 V **POIDS** 145 kg YITF 35 CODE



### **FOURS À PIZZA**

### Fours à pizza SNACKING







- Façade en acier inox.
- · Sole en pierre réfractaire.
- · Tableau de commande mécanique.
- · Porte à ouverture contrebalancée.
- Régulation commune de la voûte et de la sole.
- · Minuterie jusqu'à 15 minutes.



#### 1 NIVEAU

DIMENSIONS EXT. : 550 x 497 x 250
DIMENSIONS INT. : 410 x 370 x 90
PUISSANCE : 2 kW

ALIMENTATION : MONO 230 V POIDS : 20 kg

CODE : YFP 36 R 399 H



### Fours à pizza BASIC Ø 340 mm









- Façade en acier inox.
- · Sole en pierre réfractaire.
- Tableau de commande mécanique sur un boîtier fixé sur le châssis du four.
- · Thermomètre en façade.
- · Porte à ouverture contrebalancée.
- Régulation indépendante de la voûte et de la sole pour chaque chambre.
- Éclairage intérieur.
- Température de fonctionnement : 450°C.

ATTENTION: Boîtier déporté +90 mm (compris dans les 925 mm de longueur).

#### 1 NIVEAU – 4 PIZZAS

 DIMENSIONS EXT.
 : 925 x 835 x 335

 DIMENSIONS INT.
 : 700 x 700 x 140

 PUISSANCE
 : 4,8 kW

 ALIMENTATION
 : TRI 400 V

 POIDS
 : 50 kg

 CODE
 : YBASIC 4

ASIC 4 899 HT 1079 %



#### 2 NIVEAUX - 2 x 4 PIZZAS

 DIMENSIONS EXT.
 :
 925 x 835 x 545

 DIMENSIONS INT.
 :
 700 x 700 x 140

 PUISSANCE
 :
 9,6 kW

 ALIMENTATION
 :
 TRI 400 V

 POIDS
 :
 91 kg

 CODE
 :
 YBASIC 44

TOP VENTE 1299 H

#### Accessoire



#### SUPPORT POUR BASIC 4

HAUTEUR : 960 mm

CODE : YSBASIC 4

229 HT
275 €

#### SUPPORT POUR BASIC 44

HAUTEUR : 860 mm

CODE : YSBASIC 44

#### SUPPORT POUR BASIC 4 AVEC ROULETTES\*

HAUTEUR : 960 mm

CODE : YSBASIC 4R

399 HT

479

#### SUPPORT POUR BASIC 44 AVEC ROULETTES\*

HAUTEUR : 860 mm

CODE : YSBASIC 44R













- Façade en acier inox.
- · Sole en pierre réfractaire.
- Tableau de commande mécanique.
- · Thermomètre en façade.
- · Porte à ouverture contrebalancée.
- Régulation indépendante de la voûte et de la sole pour chaque chambre.
- Éclairage intérieur.
- Température max. de fonctionnement : 500°C.

#### 1 NIVEAU - 4 PIZZAS

 DIMENSIONS EXT. :
 900 x 785 x 420

 DIMENSIONS INT. :
 660 x 660 x 140

 PUISSANCE :
 4,2 kW

 ALIMENTATION :
 TRI 400 V

 POIDS :
 73 kg

 CODE :
 YSMART 4

#### 1 NIVEAU - 6 PIZZAS

DIMENSIONS EXT. : 900 x 1080 x 420

DIMENSIONS INT. : 660 x 990 x 140

PUISSANCE : 7,2 kW

ALIMENTATION : TRI 400 V

POIDS : 93 kg

CODE : YSMART 6

#### 1 NIVEAU - 9 PIZZAS

 DIMENSIONS EXT.
 : 1230 x 1100 x 420

 DIMENSIONS INT.
 : 990 x 990 x 140

 PUISSANCE
 : 12 kW

 ALIMENTATION
 : TRI 400 V

 POIDS
 : 120 kg

YSMART 9

1699 € 2039 £

#### SUPPORT COMPATIBLE YSMART 4

SUPPORT COMPATIBLE YSMART 4

**AVEC ROULETTES\*** 

: YSSMART 4R

CODE : YSSMART 4

CODE

CODE



#### SUPPORT COMPATIBLE YSMART 6

CODE : YSSMART 6



#### SUPPORT COMPATIBLE YSMART 6 AVEC ROULETTES\*

CODE : YSSMART 6R

429 € 545 £

#### SUPPORT COMPATIBLE YSMART 9

CODE : YSSMART 9

CODE



#### SUPPORT COMPATIBLE YSMART 9 AVEC ROULETTES\*

CODE : YSSMART 9R

469 <sup>€</sup>
563 <sup>€</sup>

#### 2 NIVEAUX - 2 x 4 PIZZAS

DIMENSIONS EXT. : 900 x 785 x 750
DIMENSIONS INT. : 660 x 660 x 140
PUISSANCE : 8,4 kW

 PUISSANCE
 : 8,4 kW

 ALIMENTATION
 : TRI 400 V

 POIDS
 : 123 kg

 CODE
 : YSMART 44



#### 2 NIVEAUX - 2 x 6 PIZZAS

DIMENSIONS EXT. : 900 x 1080 x 750

DIMENSIONS INT. : 660 x 990 x 140

PUISSANCE : 14,4 kW

ALIMENTATION : TRI 400 V

POIDS : 159 kg

CODE : YSMART 66

: YSSMART 66

#### 2 NIVEAUX - 2 x 9 PIZZAS

 DIMENSIONS EXT.
 : 1230 x 1100 x 750

 DIMENSIONS INT.
 : 990 x 990 x 140

 PUISSANCE
 : 24 kW

 ALIMENTATION
 : TRI 400 V

 POIDS
 : 221 kg

POIDS : 221 kg

CODE : YSMART 99



#### SUPPORT COMPATIBLE YSMART 44

SUPPORT COMPATIBLE YSMART 44

**AVEC ROULETTES\*** 

: YSSMART 44R

CODE : YSSMART 44



#### SUPPORT COMPATIBLE YSMART 66 AVEC ROULETTES\*

SUPPORT COMPATIBLE YSMART 66

CODE : YSSMART 66R

CODE



#### SUPPORT COMPATIBLE YSMART 99

CODE : YSSMART 99



#### SUPPORT COMPATIBLE YSMART 99 AVEC ROULETTES\*

CODE : YSSMART 99R



#### \* ROULETTES MONTÉES D'USINE

#### Fours à pizza XL Ø 350 mm









#### 1 NIVEAU - 4 PIZZAS

1010 x 850 x 420 DIMENSIONS INT. : 720 x 720 x 140

PUISSANCE 6 kW **ALIMENTATION** TRI 400 V 95 kg **POIDS** 

CODE

#### 1 NIVEAU - 4 PIZZAS ENTIÈREMENT EN PIERRE RÉFRACTAIRE

DIMENSIONS INT. : 720 x 720 x 140

CODE YXIN 4 TR



#### 2 NIVEAUX - 2 x 4 PIZZAS

DIMENSIONS EXT. : 1010 x 850 x 750 DIMENSIONS INT. : 720 x 720 x 140

PUISSANCE : 12 kW ALIMENTATION : TRI 400 V **POIDS** : 165 kg CODE YXIN 44

#### 2 NIVEAUX - 2 x 4 PIZZAS ENTIÈREMENT EN PIERRE RÉFRACTAIRE

DIMENSIONS INT. : 720 x 720 x 140

CODE : YXLN 44 TR



#### Accessoires

#### SUPPORT COMPATIBLE YXLN 4

**DIMENSIONS** : 1000 x 845 x 960

CODE : YSXLN 4



#### SUPPORT COMPATIBLE YXLN 4 **AVEC ROULETTES\***

: 1000 x 845 x 960 **DIMENSIONS** 

CODE YSXLN 4R



#### SUPPORT COMPATIBLE YXLN 44

DIMENSIONS : 1000 x 845 x 860

CODE YSXLN 44



#### SUPPORT COMPATIBLE YXLN 44 **AVEC ROULETTES\***

1000 x 845 x 860 DIMENSIONS

CODE YSXLN 44R





#### 1 NIVEAU - 6 PIZZAS

1010 x 1210 x 420 720 x 1080 x 140 DIMENSIONS INT. :

PUISSANCE 9 kW ALIMENTATION : TRI 400 V 137 kg **POIDS** 

CODE

#### 1 NIVEAU - 6 PIZZAS ENTIÈREMENT EN PIERRE RÉFRACTAIRE

DIMENSIONS INT. : 720 x 1080 x 140

: YXIN 6 TR



#### 2 NIVEAUX - 2 x 6 PIZZAS

DIMENSIONS EXT. : 1010 x 1210 x 750 DIMENSIONS INT. : 720 x 1080 x 140 PUISSANCE 18 kW

ALIMENTATION : TRI 400 V **POIDS** : 232 kg

CODE YXIN 66

#### 2 NIVEAUX - 2 x 6 PIZZAS ENTIÈREMENT EN PIERRE RÉFRACTAIRE

DIMENSIONS INT. : 720 x 1080 x 140

CODE : YXLN 66 TR



#### SUPPORT COMPATIBLE YXLN 6

**DIMENSIONS** 1003 x 1028 x 960

CODE

YSXLN 6

#### SUPPORT COMPATIBLE YXLN 6 **AVEC ROULETTES\***

1003 x 1028 x 960 DIMENSIONS

CODE : YSXLN 6R

#### SUPPORT COMPATIBLE YXLN 66

DIMENSIONS 1003 x 1028 x 860

CODE YSXLN 66

#### SUPPORT COMPATIBLE YXLN 66 **AVEC ROULETTES\***

**DIMENSIONS** 1003 x 1028 x 860

CODE YSXLN 66R

#### · Façade en acier inox.

- Sole en pierre réfractaire ou chambre entièrement en pierre réfractaire.
- Tableau de commande mécanique.
- Thermomètre en façade.
- · Porte à ouverture contrebalancée.
- · Régulation indépendante de la voûte et de la sole.
- · Éclairage intérieur.

#### 1 NIVEAU - 9 PIZZAS

DIMENSIONS EXT. : 1370 x 1210 x 420 DIMENSIONS INT. : 1080 x 1080 x 140 **PUISSANCE** 13,2 kW

**ALIMENTATION** : TRI 400 V 237 kg **POIDS** 

CODE

#### 1 NIVEAU - 9 PIZZAS ENTIÈREMENT EN PIERRE RÉFRACTAIRE

DIMENSIONS INT. : 1080 x 1080 x 140

: YXLN 9 TR



#### 2 NIVEAUX - 2 x 9 PIZZAS

DIMENSIONS EXT. : 1370 x 1210 x 750 DIMENSIONS INT. : 1080 x 1080 x 140 PUISSANCE : 26,4 kW : TRI 400 V ALIMENTATION

: 437 kg **POIDS** : YXLN 99 CODE

#### 2 NIVEAUX - 2 x 9 PIZZAS ENTIÈREMENT EN PIERRE RÉFRACTAIRE

DIMENSIONS INT. : 1080 x 1080 x 140

YXLN 99 TR



#### SUPPORT COMPATIBLE YXLN 9

**DIMENSIONS** 1363 x 1236 x 960

CODE YSXLN 9

#### SUPPORT COMPATIBLE YXLN 9 **AVEC ROULETTES\***

**DIMENSIONS** : 1363 x 1236 x 960

CODE : YSXLN 9R

#### SUPPORT COMPATIBLE YXLN 99

DIMENSIONS : 1363 x 1236 x 860

CODE YSXLN 99

#### SUPPORT COMPATIBLE YXLN 99 **AVEC ROULETTES\***

DIMENSIONS : 1363 x 1236 x 860

CODE YSXLN 99R



\* POULETTES MONTÉES D'USINE









### Fours à pizza XL MÉGA Ø 400 mm





#### 1 NIVEAU - 4 PIZZAS MÉGA\*

DIMENSIONS EXT. : 1100 x 1074 x 413 DIMENSIONS INT. : 820 x 840 x 175 6,9 kW **PUISSANCE** 

TRI 400 V **ALIMENTATION POIDS** 104 kg CODE : YXLM 4



- · Facade en acier inox.
- · Sole en pierre réfractaire.
- Tableau de commande mécanique.
- Thermomètre en façade.
- · Porte à ouverture contrebalancée.
- · Régulation indépendante de la voûte et de la sole.
- Éclairage intérieur.

#### 2 NIVEAUX - 2 x 4 PIZZAS MÉGA

DIMENSIONS EXT. : 1100 x 1074 x 745 DIMENSIONS INT. : 820 x 840 x 175 **PUISSANCE** 13,8 kW ALIMENTATION TRI 400 V POIDS 164 kg CODE : YXLM 44



#### SUPPORT COMPATIBLE YXLM 4

**DIMENSIONS** : 1100 x 964 x 960 CODE : YSXLM 4

#### SUPPORT COMPATIBLE YXLM 44

**DIMENSIONS** : 1100 x 964 x 860 CODE : YSXLM 44



CHAMBRES SPÉCIALEMENT **CONÇUES POUR RECEVOIR 4 PIZZAS** MÉGA Ø 40 CM PAR CHAMBRE.



KIT 4 ROULETTES (non monté)

YKRFP



#### \*Pizza de Ø 40 cm.

### **FORMEUSES À FROID**









- Structure en acier inox AISI 304.
- Rouleaux en ABS alimentaire.
- Épaisseur de pâte réglable entre 0 et 5 mm.
- Mécanique intérieure en aluminium.
- · Pédale pour mise en marche incluse pour tous les modèles.



**DIMENSIONS** 540 x 340 x 370 DIAMÈTRE MAX. 400 mm **PUISSANCE** 370 W ALIMENTATION **MONO 230 V** 

**POIDS** 31 kg CODE **YS 42 MR** 



MARCHE INCLUSE



#### **FORMEUSE 2 ROULEAUX (PARALLÈLES)**

**DIMENSIONS** : 540 x 390 x 720 DIAMÈTRE MAX. 400 mm PUISSANCE 370 W ALIMENTATION MONO 230 V **POIDS** 34 kg CODE : YS 42 RP





#### **FORMEUSE 2 ROULEAUX**

**DIMENSIONS** : 440 x 340 x 640 DIAMÈTRE MAX. 310 mm 370 W **PUISSANCE ALIMENTATION** MONO 230 V 27 kg **POIDS** CODE : YS 32





#### **FORMEUSE 2 ROULEAUX**

**DIMENSIONS** 540 x 390 x 740 DIAMÈTRE MAX. 400 mm PUISSANCE 370 W ALIMENTATION MONO 230 V **POIDS** 33 kg CODE YS 42





### **FOUR À PIZZA CONVOYEURS**

### Version électrique ROBUSTO MADE IN EUROPE VISAGE INTENSIF











#### TAPIS LARG.375 mm - 10 PIZZAS\*/ H

DIMENSIONS EXT. : 1690 x 630 x 300 : 6 kW PUISSANCE ALIMENTATION : TRI 400 V POIDS 45 kg CODE : YDFT 375 L



- Structure en inox AISI 430.
- Tapis en acier inox AISI 304 largeur 375 mm.
- · Hauteur du tapis réglable entre 40 et 75 mm.
- Partie supérieure du toaster perforée pour maintien au chaud des produits.
- Cuisson statique par résistances en inox AISI 304 (partie supérieure et inférieure indépendamment).
- Température réglable jusqu'à 300°C.
- Régulation de la vitesse de rotation du tapis.
- Livré avec un tiroir à miettes.

### Fours à pizza TUNNEL









- Structure en inox.
- · Tapis en filet inox.
- Panneau de contrôle électronique.
- Vitesse de défilement du tapis réglable.
- · Horloge d'allumage et d'extinction du four différés.
- Affichage et réglage digital de la température.
- Bouton d'arrêt d'urgence.

#### **VERSION ÉLECTRIQUE:**

- · Chauffage ventilé par résistances blindées et ventilateur.
- · Température réglable jusqu'à 320°C.
- · Alimentation:TRI 400 V.

#### **VERSION GAZ:**

- · Chauffage ventilé par brûleurs
- Température réglable jusqu'à 350°C.



# **FOUR À PIZZA CONVOYEURS**



### Version électrique

#### TAPIS LARG. 500 mm - 30 PIZZAS\*/H

DIMENSIONS EXT. : 1860 x 1210 x 500 DIMENSIONS INT. : 500 x 750 x 100 PUISSANCE 14,2 kW TRI 400 V **ALIMENTATION** 255 kg POIDS CODE : YTUN 50

TOP BUDGET €

#### TAPIS LARG. 650 mm - 75 PIZZAS\*/ H

DIMENSIONS EXT. : 2070 x 1320 x 560 DIMENSIONS INT. : 650 x 1000 x 100 17,4 kW **PUISSANCE ALIMENTATION** TRI 400 V : 284 kg POIDS CODE : YTUN 65

#### TAPIS LARG. 800 mm - 105 PIZZAS\*/H

DIMENSIONS EXT. : 2250 x 1560 x 600 DIMENSIONS INT. : 800 x 1100 x 100 24,4 kW PUISSANCE **ALIMENTATION** TRI 400 V : 411 kg POIDS CODE : YTUN 80



#### Version gaz

#### TAPIS LARG, 400 mm - 15 PIZZAS\* / H

DIMENSIONS EXT. : 1425 x 975 x 450 DIMENSIONS INT. : 400 x 540 x 100 **PUISSANCE** 9,75 kW ALIMENTATION MONO 230 V POIDS 140 kg CODE : YTUN 40 G



#### TAPIS LARG, 500 mm - 30 PIZZAS\*/ H

DIMENSIONS EXT. : 1860 x 1190 x 500 DIMENSIONS INT. : 500 x 750 x 100 PUISSANCE 19,5 kW ALIMENTATION MONO 230 V POIDS 275 kg CODE : YTUN 50 G

#### TAPIS LARG, 650 mm - 75 PIZZAS\* / H

DIMENSIONS EXT. : 2075 x 1360 x 560 DIMENSIONS INT. : 650 x 1000 x 100 PUISSANCE 19,5 kW ALIMENTATION MONO 230 V POIDS 304 kg CODE YTUN 65 G



#### Supports

· Entièrement en acier inox.



- Étagère basse incluse.
- · Monté d'origine sur





#### SUPPORT COMPATIBLE YTUN 40

HAUTEUR : 630 mm CODE : YSC 40

#### SUPPORT COMPATIBLE YTUN 50

HAUTEUR : 530 mm CODE YSC 50

#### SUPPORT COMPATIBLE YTUN 65

HAUTEUR : 530 mm CODE : YSC 65

#### SUPPORT COMPATIBLE YTUN 80

**HAUTEUR** : 530 mm CODE

\*Pizzas de Ø 32 cm.

### **FOURS À PIZZA MAGIC**









en option À SAVOIR

#### NOUVEAU CONCEPT DE CUISSON VENTILÉE :

- Cuisson uniforme de la pizza sans avoir besoin de la tourner dans le four.
- Gain de 30% de temps de cuisson par rapport à un four statique classique.
- Façade en acier inox.
- Commandes par tablette tactile avec programmes et minuterie.
- · Porte à ouverture contrebalancée.
- Réglage autonome de la température de la voûte et de la sole.
- · Éclairage intérieur protégé.
- Chambres superposables sans kit de jonction.
- Température de fonctionnement : 450°C

#### 1 NIVEAU - 4 PIZZAS

DIMENSIONS EXT. : 1160 x 1110 x 380 DIMENSIONS INT. : 720 x 720 x 180

PUISSANCE : 8,3 kW
ALIMENTATION : TRI 400 V
CODE : YGEN 4



#### 1 NIVEAU - 6 PIZZAS

Hotte

 DIMENSIONS EXT.
 : 1520 x 1110 x 380

 DIMENSIONS INT.
 : 1080 x 720 x 180

 PUISSANCE
 : 12,2 kW

 ALIMENTATION
 : TRI 400 V

 CODE
 : YGEN 6L

5999 € 7499

#### 1 NIVEAU - 9 PIZZAS

 DIMENSIONS EXT.
 :
 1520 x 1470 x 380

 DIMENSIONS INT.
 :
 1080 x 1080 x 180

 PUISSANCE
 :
 17,6 kW

 ALIMENTATION
 :
 TRI 400 V

: YGEN 9

6599 HT





### **FOURS À PIZZA MAGIC**















#### SUPPORT NEUTRE COMPATIBLE YGEN 4\*

880/940 CODE YS/GEN 4

#### SUPPORT NEUTRE COMPATIBLE YGEN 6L\*

: 880/940 CODE : YS/GEN 6L

#### SUPPORT NEUTRE COMPATIBLE YGEN 9\*

**HAUTEUR** : 880/940 CODE : YS/GEN 9



#### SUPPORT ÉTUVE COMPATIBLE YGEN 4

: YSE/GEN 4 CODE

#### SUPPORT ÉTUVE COMPATIBLE YGEN 6L

**HAUTEUR** : 900 : YSE/GEN 6L CODE

#### SUPPORT ÉTUVE COMPATIBLE YGEN 9

HAUTEUR : 900 CODE : YSE/GEN9



#### **HOTTES INOX STATIQUES** (avec éclairage)

**COMPATIBLE YGEN 4** CODE : YHS/GEN 4 COMPATIBLE YGEN 6L CODE : YHS/GEN 6L **COMPATIBLE YGEN 9** CODE : YHS/GEN 9

#### HOTTES INOX MOTORISÉES (avec éclairage)

COMPATIBLE YGEN 4 CODE : YHD/GEN 4 COMPATIBLE YGEN 6L CODE : YHD/GEN 6L COMPATIBLE YGEN 9 CODE : YHD/GEN 9

<sup>\*</sup>Pour 2 chambres superposées (pour 3 chambres nous consulter).

### **FOURS À PIZZA GAZ**

#### Gamme SMART Ø 300 mm







- · Façade en acier inox.
- Tableau de commande mécanique.
- Thermomètre électronique en façade.
- Porte à ouverture contrebalancée.
- Éclairage intérieur.
- Régulation indépendante de la voûte et de la sole pour chaque chambre.
- Température de fonctionnement : 450°C
- Monté d'origine en aaz B/P (injecteurs Gaz Nat fournis).



# POSSIBILITÉ DE **SUPERPOSER 2 FOURS!**

**EN AJOUTANT LE KIT DE** SUPERPOSITION (voir accessoires)

#### CAPACITÉ: 4 PIZZAS

1000 x 840 x 470 DIMENSIONS EXT. : DIMENSIONS INT. : 620 x 620 x 155 **PUISSANCE** 13,9 kW **ALIMENTATION** MONO 230 V **POIDS** 115 kg CODE YSMART 4 G



#### CAPACITÉ: 6 PIZZAS

1000 x 1140 x 470 DIMENSIONS EXT. : DIMENSIONS INT. : 620 x 920 x 155

**PUISSANCE** 18 kW ALIMENTATION. MONO 230 V **POIDS** 146 ka CODE YSMART 6 G



DIMENSIONS EXT. : 1300 x 1140 x 470 DIMENSIONS INT. : 920 x 920 x 155 **PUISSANCE** 24,5 kW **ALIMENTATION** MONO 230 V **POIDS** 181 kg YSMART 9 G CODE

### Gamme XL Ø 350 mm

- · Façade en acier inox.
- Tableau de commande mécanique.
- Thermomètre électronique en façade.
- Porte à ouverture contrebalancée.

CAPACITÉ: 4 PIZZAS

Éclairage intérieur.

DIMENSIONS EXT. :

DIMENSIONS INT. :

PUISSANCE

**POIDS** 

ALIMENTATION

### TECHNITALIA





- Régulation indépendante de la voûte et de la sole pour chaque chambre.
- Température de fonctionnement : 450°C.
- Monté d'origine en gaz B/P (injecteurs Gaz Nat fournis).

#### HIRITI HELL man managara

#### CAPACITÉ: 6 PIZZAS

DIMENSIONS EXT. : 1095 x 1300 x 470 720 x 1080 x 155 DIMENSIONS INT. : **PUISSANCE** 22,5 kW ALIMENTATION MONO 230 V

**POIDS** 161 kg CODE YXL 6 G

#### CAPACITÉ: 9 PIZZAS

DIMENSIONS EXT. 1455 x 1300 x 470 DIMENSIONS INT : 1080 x 1080 x 155 **PUISSANCE** 30 kW ALIMENTATION **MONO 230 V** 

**POIDS** 230 kg CODE YXL 9 G

#### CODE YXL 4 G

# Accessoires

KIT DE SUPERPOSITION\* - Ø 150 COMPATIBLE YSMART 4 G

1095 x 940 x 470

720 x 720 x 155

MONO 230 V

17 kW

132 kg

CODE

: YKS/FG 150

KIT DE SUPERPOSITION\* - Ø 200 COMPATIBLE YSMART 6G/9G ET YXL 4G/6G

CODE

: YKS/FG 200

KIT DE SUPERPOSITION\* - Ø 250 COMPATIBLE YXL 9 G

CODE

: YKS/FG 250

\*Kit de jonction des collecteurs de gaz usagés entre 2 fours.



#### SUPPORT POUR FOURS 4 PIZZAS\*

COMPATIBLE YSMART 4 G ET YXL 4 G

CODE YSMART 4 G : YSS 4 G

SUPPORT POUR FOURS 6 PIZZAS COMPATIBLE YSMART 6 G ET YXL 6 G

CODE YXL 4 G

CODE YSMART 6 G : YSS 6 G

: YSXL 4 G

CODE YXL 6 G : YSXL 6 G

SUPPORT POUR FOURS 9 PIZZAS? COMPATIBLE YSMART 9 G ET YXL 9 G

CODE YSMART 9 G : YSS 9 G

CODE YXL 9 G : YSXL 9 G

SUPPORTYSMART 4 G ETYXL 4 G **AVEC ROULETTES** 

CODE YSMART 4 G : YSS 4 GR

**CODE YXL 4 G** : YSXL 4 GR

SUPPORTYSMART 6 G ETYXL 6 G **AVEC ROULETTES** 

CODE YSMART 6 G : YSS 6 GR

CODE YXL 6 G : YSXL 6 GR

SUPPORTYSMART 9 G ETYXL 9 G **AVEC ROULETTES** 

CODE YXL 9 G : YSXL 9 GR

CODE YSMART 9 G : YSS 9 GR



134

### **ACCESSOIRES**

### Grilles à pizza aluminium

DIAMÈTRE 280 mm CODE YGPA 280

DIAMÈTRE 360 mm YGPA 360

DIAMÈTRE 300 mm CODE **YGPA 300**  DIAMÈTRE 400 mm CODE **YGPA 400** 

CODE

DIAMÈTRE 500 mm

: YGPA 500

#### DIAMÈTRE CODE


#### 330 mm YGPA 330

DIAMÈTRE 450 mm : YGPA 450



### Pelles et sacs à pizza





DIMENSIONS : 305 x 356 x 1000 Ø SPATULE 305 mm CODE YHPA 305

DIMENSIONS : 405 x 455 x 1000 Ø SPATULE 405 mm CODE YHPA 405



CAPACITÉ : 4 boites (350 x 350) YHSP 350 CODE

CAPACITÉ : 4 boites (450 x 450) CODE : YHSP 450



### Roller à pizza et bac à patons



**DIMENSIONS** : 600 x 400 x 70 CODE : YBPAT



### FOURS CONVECTION / AIR PULSÉ









#### **COMMANDES ÉLECTROMÉCANIQUES**



- 1 Réglage de la minuterie. 2 Réglage de la température.
- 3 Réglage du grill (modèle avec salamandre).



1 - Interrupteur On / Off et bouton mémorisation des programmes. 2 - Boutons réglage température et temps de cuisson. 3 - Affichage : température et temps de cuisson. 4 - Sélection température et temps de cuisson. 5 - Boutons grill et humidification. 6 - Bouton Start / Stop.

#### **DOTATION:**

• 1 grille.

- Fours à air pulsé sans humidificateur.
- Structure extérieure et chambre de cuisson en acier inox.
- Isolation de la chambre de cuisson en laine de verre.
- Chambre de cuisson soudée à l'extérieur.
- Température max. 270°C.

- Ventilateurs de la chambre de cuisson en acier inox.
- Angles intérieurs arrondis.
- Joint de porte à usage professionnel démontable (fixé entre la chambre et la porte).
- Poignée de porte ergonomique en acier.
- Porte double vitrage.

- · Échelles porte-grilles démontables pour le nettoyage.
- Échelles porté-plaques bivalentes GN/EN de série.
- Pieds en plastique.

#### **COMMANDES ÉLECTROMÉCANIQUES**

#### 4 NIVEAUX (460 x 340 mm) SANS HUMIDIFICATEUR

VENTILATEUR ESPACEMENT NIVEAUX : 70 mm DIMENSIONS EXT.\* : 590x640x570 PUISSANCE : 2.7 kW ALIMENTATION : MONO 230 V : YFM 1443 CODE



#### 4 NIVEAUX GN 2/3 SANS HUMIDIFICATEUR

VENTILATEUR ESPACEMENT NIVEAUX : 70 mm **DIMENSIONS EXT.\*** : 480x640x570 : 2,7 kW PUISSANCE ALIMENTATION : MONO 230 V CODE : YFM 1423



#### 4 NIVEAUX (460 x 340 mm) + SALAMANDRE SANS HUMIDIFICATEUR

VENTILATEURS ESPACEMENT NIVEAUX : 70 mm **DIMENSIONS EXT.\*** : 590x640x570 PUISSANCE : 3,6 kW ALIMENTATION : MONO 230 V CODE : YFM 443 S



#### **COMMANDES DIGITALES**

#### 4 NIVEAUX (460 x 340 mm) + SALAMANDRE SANS HUMIDIFICATEUR

VENTILATEURS ESPACEMENT NIVEAUX : 70 mm : 590x640x570 **DIMENSIONS EXT.\*** PUISSANCE 3,6 kW ALIMENTATION MONO 230 V CODE : YFMD 443 S



#### 4 NIVEAUX GN 2/3 + SALAMANDRE SANS HUMIDIFICATEUR

VENTILATEURS ESPACEMENT NIVEAUX : 70 mm **DIMENSIONS EXT.\*** 590x640x570 PUISSANCE 3,6 kW ALIMENTATION MONO 230 V CODE : YFMD 423 S









#### **OPTIONS POUR FOURS** 460 x 340 ET GN 2/3

#### SUPPORT NEUTRE

DIMENSIONS : 495x513x850 CODE YS/FM423/443



KIT PORTE-PLAQUES 8 NIVEAUX CODE : YIKIT 423



# FOURS CONVECTION / AIR PULSÉ









### 4 niveaux 600 x 400 et GN 1/1



#### **COMMANDES ÉLECTROMÉCANIQUES**



- Réglage de la minuterie. 2 Réglage de la température
- 3 Réglage du grill (modèle avec salamandre).

#### **DOTATION:**

- 1 grille GN 1/1 pour FM 461 / FMT 461 / FMI 461
- 1 grille 600 x 400 pour FMD 461
- Fours à air pulsé avec humidificateur.
- Structure extérieure et chambre de cuisson en acier inox (inox 304 pour FMI 461).
- Isolation de la chambre de cuisson en laine de verre.
- Chambre de cuisson soudée à l'extérieur.
- Température max. 270°C.

- Ventilateurs de la chambre de cuisson
- Angles intérieurs arrondis.
- Joint de porte à usage professionnel démontable (fixé entre la chambre et la porte).
- Poignée de porte ergonomique en acier.
- Porte double vitrage.

en acier inox.



#### **COMMANDES DIGITALES**



- 1 Interrupteur On / Off et bouton mémorisation des programmes. 2 - Boutons réglage température et temps de cuisson. 3 - Affichage : température et temps de cuisson. 4 - Sélection température et temps de cuisson. 5 - Boutons grill et humidification. 6 - Bouton Start / Stop.
  - Échelles porte-grilles démontables pour le nettoyage.
  - Échelles porte-plaques bivalentes GN/EN de série.
  - · Pieds en plastique.

#### **COMMANDES ÉLECTROMÉCANIQUES**

#### 4 NIVEAUX GN 1/1 ET 600 x 400 AVEC HUMIDIFICATEUR MANUEL

VENTILATEURS : 2 ESPACEMENT NIVEAUX : 70 mm DIMENSIONS EXT.\* 720x710x600 : 3.2 kW PUISSANCE **ALIMENTATION** : MONO 230 V CODE : YFM 461



#### 4 NIVEAUX GN 1/1 ET 600 x 400 TURBO **AVEC HUMIDIFICATEUR**

**VENTILATEURS** : 2 ESPACEMENT NIVEAUX : 70 mm **DIMENSIONS EXT.\*** 720x750x600 : 4,9 kW PUISSANCE ALIMENTATION : TRI 400 V : YFMT 461



#### 4 NIVEAUX GN 1/1 ET 600 x 400 TURBO **AVEC HUMIDIFICATEUR & INVERSEUR**

DÉAL VIENNOISERIES VENTILATEUR ESPACEMENT NIVEAUX : 70 mm DIMENSIONS EXT.\* 720 x 800 x 600 PUISSANCE : 5.8 kW ALIMENTATION : TRI 400 V : YFMI 461



**OPTION POUR FOURS** GN 1/1 ET 600 x 400




4 NIVEAUX 600 x 400 TURBO **AVEC HUMIDIFICATEUR** 

VENTILATEURS ESPACEMENT NIVEAUX: 70 mm **DIMENSIONS EXT.\*** : 720x710x600 PUISSANCE : 3,2 kW ALIMENTATION : MONO 230 V : YFMD 461



### SUPPORT NEUTRE

DIMENSIONS : 690 x 590 x 850 YS/FM461




KIT PORTE-PLAQUES 8 NIVEAUX CODE : YIKIT 461



Les fours convection/air pulsé doivent impérativement être reliés à un système de traitement d'eau (voir p.191). En cas de panne due à la présence de calcaire et autres impuretés de l'eau, la garantie ne sera pas applicable. **ACCESSOIRES VOIR P.141** 





### FOURS CONVECTION / AIR PULSÉ

### 4, 6, 10 niveaux 600 x 400 et GN 1/1







- Fours à air pulsé avec humidificateur.
- Structure extérieure et chambre de cuisson en acier inox.
- Isolation de la chambre de cuisson en laine de verre.
- Chambre de cuisson soudée à l'extérieur.
- Température max. 270°C.
- Ventilateurs de la chambre de cuisson en acier inox.
- Inverseur du sens de rotation du moteur pour une cuisson homogène.
- Anales intérieurs arrondis.
- Joint de porte à usage professionnel démontable (fixé entre la chambre et la porte).
- Poignée de porte ergonomique en tube d'acier.
- Porte double vitrage.
- Échelles porte-grilles démontables pour le nettoyage.
- Échelles porte-plaques bivalentes GN/EN de série.
- Pieds en plastique.



- Réalage de la température.
- 2 Réglage de la minuterie.
- 3 Bouton d'humidification manuelle.



#### **COMMANDES DIGITALES**

- 1 Interrupteur On / Off et bouton mémorisation
- des programmes. 2 Boutons réglage température et temps de cuisson.
- 3 Affichage : température et temps de cuisson.
- 4 Sélection température et temps de cuisson.
- 5 Boutons humidification et de sélection des <mark>phases de</mark> cuisson.
- 6 Bouton Start / Stop.









**DOTATION:** 

1 grille GN 1/1

#### **COMMANDES ÉLECTROMÉCANIQUES**

#### 4 NIVEAUX GN 1/1 ET 600 x 400

**VENTILATEURS** ESPACEMENT NIVEAUX : 75 mm DIMENSIONS EXT.\* : 870x730x560 PUISSANCE : 6,5 kW ALIMENTATION TRI 400 V : YFMI 461 CODE



#### 6 NIVEAUX GN 1/1 ET 600 x 400

VENTILATEURS ESPACEMENT NIVEAUX : 75 mm DIMENSIONS EXT.\* : 870x780x720 PUISSANCE : 7,9 kW ALIMENTATION TRI 400 V CODE : YFMI 661



#### 10 NIVEAUX GN 1/1 ET 600 x 400

**VENTILATEURS** ESPACEMENT NIVEAUX : 75 mm DIMENSIONS EXT.\* : 870x780x1020 PUISSANCE : 11.8 kW ALIMENTATION TRI 400 V : YFMI 1061 CODE



#### COMMANDES DIGITALES

#### 4 NIVEAUX GN 1/1 ET 600 x 400

**VENTILATEURS** ESPACEMENT NIVEAUX : 75 mm **DIMENSIONS EXT.\*** : 870x730x560 PUISSANCE 6,5 kW ALIMENTATION TRI 400 V : YFMLD 461



#### 6 NIVEAUX GN 1/1 ET 600 x 400

VENTIL ATFURS ESPACEMENT NIVEAUX : 75 mm **DIMENSIONS EXT.\*** 870x780x720 PUISSANCE : 7.9 kW ALIMENTATION : TRI 400 V : YFMLD 661



#### 10 NIVEAUX GN 1/1 ET 600 x 400

VENTILATEURS ESPACEMENT NIVEAUX : 75 mm **DIMENSIONS EXT.\*** : 870x780x1020 PUISSANCE 11,8 kW ALIMENTATION : TRI 400 V CODE : YFMLD 1061



Les fours convection/air pulsé doivent impérativement être reliés à un système de traitement d'eau (voir p. 191). En cas de panne due à la présence de calcaire et autres impuretés de l'eau, la garantie ne sera pas applicable. **ACCESSOIRES VOIR P.141** 



# FOURS MIXTES COMBI













#### Commandes électromécaniques

- Structure extérieure en inox 430 et chambre de cuisson en inox AISI 304
- Chambre de cuisson soudée à l'intérieur avec coins intérieurs arrondis.
- Isolation de la chambre de cuisson en laine de verre.
- Ventilateurs de la chambre de cuisson en inox AISI 304.
- Inverseur du sens de rotation du moteur pour une cuisson homogène.
- Porte en inox AISI 304 avec 2 verres trempés et système de circulation d'air entre les deux.

- Porte ouvrable à une main et fermeture à pousser Charnières réglables pour agrantir l'étanchéité.
- Bac de récupération de l'eau de condensation en inox AISI 304
- Joint de porte en silicone alimentaire pour hautes températures.
- Phase de maintien de température pour limiter la prolifération bactérienne.
- Pieds en plastique réglables en hauteur.
- Porte réversible sur commande.



- 1 Réglage des cycles de cuisson.
- 2 Réglage de la température
- 3 Réglage de la minuterie. 4 - Réglage de la vapeur.
- **5 -** Bouche d'aération.



EN OPTION: Porte avec ouverture inversée. Ajouter «OD» en fin de code. Option montée d'usine (prévoir délai)

CODE

#### 5 NIVEAUX GN 1/1 ET 600 x 400

**VENTILATEUR** ESPACEMENT NIVEAUX : 70 mm **DIMENSIONS EXT.\*** 920x800x700 PUISSANCE 7 kW ALIMENTATION TRI 400 V CODE : YFMEL 511 N

#### 7 NIVEAUX GN 1/1 ET 600 x 400

**VENTILATEURS** 2 ESPACEMENT NIVEAUX : 70 mm 920x800x850 **DIMENSIONS EXT.\*** 9.3 kW PUISSANCE ALIMENTATION : TRI 400 V : YFMEL 711 N

#### 10 NIVEAUX GN 1/1 ET 600 x 400

**VENTILATEURS** 3 70 mm ESPACEMENT NIVEAUX

1 - Interrupteur On / Off.

**DIMENSIONS EXT.\*** 920x800x1080 PUISSANCE 13.9 kW TRI 400 V ALIMENTATION

: YFMEL 1011 N

#### **DOTATION:**

· 1 grille GN 1/1










#### Commandes digitales



- Chambre de cuisson soudée à l'intérieur avec coins intérieurs arrondis.
- Isolation de la chambre de cuisson en laine de verre.
- Ventilateurs de la chambre de cuisson en inox AISI 304.
- Inverseur du sens de rotation du moteur pour une cuisson homogène.
- Porte en inox AISI 304 avec 2 verres trempés et système de circulation d'air entre les deux.
- Porte ouvrable à une main et fermeture à pousser; Charnières réglables pour garantir l'étanchéité.

- · Bac de récupération de l'eau de condensation en inox AISI 304.
- Joint de porte en silicone alimentaire pour hautes températures.
- Phase de maintien de température pour limiter la prolifération bactérienne.
- Pieds en plastique réglables en hauteur.
- 100 programmes.
- 4 programmes préférés
- Porte réversible sur commande.
- Système de lavage automatique avec détergent liquide de série.
- Fonction autoreverse
- Sonde à coeur.



EN OPTION: Porte avec ouverture inversée. Aiouter «OD» en fin de code.

Option montée d'usine (prévoir délai)

+ Bouton annulation programme Menu / Sélectionner. + Activation refroidissement 3 - Écran.4 - Fonction Delta T Δt + Sélection sonde à cœur. + Réglage temps de cuisson. 5 - Réglage température6 - Réglage de l'humidité 10 7 - Réglage de la vitesse des moto-ventilateurs. Éclairage On / Off. 9 - Cycle de cuisson On / Off. 10 - Gestion des phases de cuisson.

#### 5 NIVEAUX GN 1/1 ET 600 x 400

VENTILATEUR ESPACEMENT NIVEAUX : 67 mm **DIMENSIONS EXT.\*** 840 x 896 x 730 **PUISSANCE** : 7.5 kW ALIMENTATION : TRI 400 V CODE YFMEL 511 TCN

#### 7 NIVEAUX GN 1/1 ET 600 x 400

VENTILATEUR ESPACEMENT NIVEAUX : 67 mm **DIMENSIONS EXT \*** 840 x896 x 950 : 10,9 kW **PUISSANCE** : TRI 400 V ALIMENTATION YFMEL 711 TCN

#### 12 NIVEAUX GN 1/1 ET 600 x 400

**VENTILATEURS** 2 ESPACEMENT NIVEAUX 67 mm **DIMENSIONS EXT.\*** 840 x 896 x 1275 PUISSANCE 18.4 kW TRI 400 V **ALIMENTATION** CODE YFMEL 1211 TCN

#### **DOTATION:**

• 1 grille GN 1/1



Les fours mixtes doivent impérativement être reliés à un système de traitement d'eau (voir p. 191).

En cas de panne due à la présence de calcaire et autres impuretés de l'eau, la garantie ne sera pas applicable.



DOUCHETTE DE LAVAGE DE LA CHAMBRE DE CUISSON À FIXER SUR LE FOUR

CODE : YDOU/FMELN



**ACCESSOIRES VOIR P.141** 

Accessoires





Toutes les dimensions sont données en millimètres : Longueur x Profondeur x Hauteur. - Nos capacités sont indiquées en brut.

# M

### **FOURS MIXTES COMBI SLIM**

### 4, 7, 11 niveaux GN 1/1









- · Humidificateur manuel.
- Structure extérieure en acier inox AISI 430 et chambre de cuisson en acier inox AISI 304.
- Chambre de cuisson soudée à l'intérieur avec coins intérieur arrondis.
- Ventilateurs de la chambre de cuisson en acier inox AISI 304
- Porte en acier inox AISI 304 avec 2 verres trempés et système de circulation d'air entre les deux.
- Porte ouvrable à une main et fermeture à pousser;
   Charnières réglables pour garantir l'étanchéité.
- Bac de récupération de l'eau de condensation en acier AISI 304.
- Joint de porte en silicone alimentaire pour hautes températures.
- Système électronique pour le préchauffage de la chambre avec une température accrue pour équilibrer la perte de température due à l'ouverture de la porte.
- Double vitesse de ventilation et inversement du sens de rotation du moteur.
- Phase de maintien de température pour limiter la prolifération bactérienne.
- Refroidissement rapide de l'enceinte de cuisson avec porte ouverte.
- Pieds en inox réglables en hauteur.
- Porte réversible sur commande.

VERSION ÉLECTRONIQUE:

Système de lavage automatique avec détergent liquide.

#### VERSION TABLETTE TACTILE:

- 150 programmes de cuisson automatique déjà mémorisés + possibilité d'ajouter 150 programmes supplémentaires.
- Système de lavage automatique avec détergent liquide.
- Sonde à cœur et système Delta T Δt.

EN OPTION: Porte avec ouverture inversée.

Ajouter «OD» en fin de code.

Option montée d'usine (prévoir délai).

399 € HT 479 % **DOTATION:**• 1 grille.

#### COMMANDES ÉLECTROMÉCANIQUES

#### 4 NIVEAUX GN 1/1

VENTILATEUR :

 DIMENSIONS EXT.\*
 : 520x910x670

 PUISSANCE
 : 5,2 kW

 ALIMENTATION
 : TRI 400 V

 CODE
 : YFMEC 411 M

3269 H

#### 7 NIVEAUX GN 1/1

VENTILATEUR : 1

 DIMENSIONS EXT.\*
 : 520x910x880

 PUISSANCE
 : 8,8 kW

 ALIMENTATION
 : TRI 400 V

 CODE
 : YFMEC 711 M

3989 H

#### 11 NIVEAUX GN 1/1

VENTILATEURS : :

 DIMENSIONS EXT.\*
 : 520x910x1145

 PUISSANCE
 : 15 kW

 ALIMENTATION
 : TRI 400 V

 CODE
 : YFMEC 1011 M

5169 € 62035

#### **COMMANDES ÉLECTRONIQUES**

#### 7 NIVEAUX GN 1/1

VENTILATEUR : 1

 DIMENSIONS EXT.\*
 : 520x910x670

 PUISSANCE
 : 5,2 kW

 ALIMENTATION
 : TRI 400 V

 CODE
 : YFMEC 411 D

4 NIVEAUX GN 1/1

3799 € 4559

### / NIVEAUX GN 1

 VENTILATEUR
 : 1

 DIMENSIONS EXT.\*
 : 520x910x880

 PUISSANCE
 : 8,8 kW

 ALIMENTATION
 : TRI 400 V

 CODE
 : YFMEC 711 D

14559

### LAVAGE AUTO INCLUS

LAVAGE AUTO INCLUS

11 NIVEAUX GN 1/1

 VENTILATEURS
 : 2

 DIMENSIONS EXT.\*
 : 520x910x1145

 PUISSANCE
 : 15 kW

ALIMENTATION : TRI 400 V

CODE : YFMEC 1011 D

5769 HT

#### **COMMANDES PAR TABLETTE TACTILE**

#### 4 NIVEAUX GN 1/1

 VENTILATEUR
 : 1

 DIMENSIONS EXT.\*
 : 520x910x670

 PUISSANCE
 : 5,2 kW

 ALIMENTATION
 : TRI 400 V

489

YFMEC 4111

#### 7 NIVEAUX GN 1/1

 VENTILATEUR
 : 1

 DIMENSIONS EXT.\*
 : 520×910×880

 PUISSANCE
 : 8,8 kW

 ALIMENTATION
 : TRI 400 V

 CODE
 : YFMEC 711 T

5639 € 6767 %

### 11 NIVEAUX GN 1/1

VENTILATEURS : 2

 DIMENSIONS EXT.\*
 : 520x910x1145

 PUISSANCE
 : 15 kW

 ALIMENTATION
 : TRI 400 V

 CODE
 : YFMEC 1011 T

6799 € 8159

Les fours mixtes doivent impérativement être reliés à un système de traitement d'eau (voir p.191). En cas de panne due à la présence de calcaire et autres impuretés de l'eau, la garantie ne sera pas applicable.

CODE



#### **GRILLES**

: YH 1932

PLAQUES À MOULURES 600 x 400

**POUR BAGUETTES** 

Aluminium

Teflon (anti-adhésive)

YH 8238

: YH 8245

GRILLES 460 x 340		48 <sup>€</sup>
CODE	: YING 43 CR	58 AT
GRILLES 2/3		

GRILLES GN 600 x 400

CODE

**FINITION** 

**FINITION** 

CODE

CODE

CODE : YH 1925 **GRILLES GN 1/1** 

CODE : YH 1901



#### PLAQUES PERFORÉES







#### **PLAQUES PLEINES**









**PLAQUE 600 x 400 FINITION** : Téflon CODE : YH 8221



GRILLE À POULETS GN 1/1 (8 PIÈCES)

CODE : YH 8474





SUPPORT NEUTRE



KIT PORTE-PLAQUES POUR SUPPORT NEUTRE

### Supports

#### POUR FOURS YFML 4 ET 6 NIVEAUX GN 1/1 ET 600 x 400

### SUPPORT NEUTRE

DIMENSIONS : 690 x 585 x 850 CODE : YS/FML 661

#### POUR FOURS YFML 10 NIVEAUX GN 1/1 ET 600 x 400

#### SUPPORT NEUTRE

DIMENSIONS: 775x615x700 : YS/FML 1061

#### POUR FOURS YFMEL 511N ET 711N 5 ET 7 NIVEAUX GN 1/1

#### SUPPORT NEUTRE

DIMENSIONS: 920x630x850 : S/FMEL 511/711N

#### POUR FOURS YFMEL 1011N 10 NIVEAUX GN 1/1

#### SUPPORT NEUTRE

DIMENSIONS: 920x630x700 : S/FMEL 1011N

#### KIT PORTE-PLAQUES 8 NIVEAUX

CODE : YIKIT 661

### KIT PORTE-PLAQUES 6 NIVEAUX

CODE : YIKIT 1061

#### KIT PORTE-PLAQUES 8 NIVEAUX

CODE : YIKIT 511/711N

#### KIT PORTE-PLAQUES 6 NIVEAUX

CODE : YIKIT 1011N

#### POUR FOURS YFMEL 511TCN ET 711TCN 5 ET 7 NIVEAUX GN 1/1

#### SUPPORT NEUTRE

DIMENSIONS: 840x780x850 YS/FMEL 511/711TCN

#### POUR FOURS YFMEL 1211TCN 12 NIVEAUX GN 1/1

#### SUPPORT NEUTRE

DIMENSIONS: 840x780x600 : YS/FMEL 1211TCN

#### POUR FOURS YFMEC 4 ET 7/8 NIVEAUX GN 1/1

#### SUPPORT NEUTRE

DIMENSIONS : 490x673x850 : YS/FMEC 411/711

#### POUR FOURS YFMEC 11 NIVEAUX GN 1/1

#### SUPPORT NEUTRE

DIMENSIONS: 490x673x700 : YS/FMEC 1011

#### KIT PORTE-PLAQUES 8 NIVEAUX

CODE : YIKIT 511/711TCN

#### KIT PORTE-PLAQUES 6 NIVEAUX

CODE : YIKIT 1211TCN

### KIT PORTE-PLAQUES 7 NIVEAUX

: YIKIT 411/711 CODE

#### KIT PORTE-PLAQUES 7 NIVEAUX

: YIKIT 1011 CODE





### **FOURS CHARCOAL - BRAISES**







- Structure en fonte et en acier noir.
- · Chambre de cuisson parfaitement isolée.
- Porte vitrée basculante spéciale haute température (750°C).
- · Charnière avec système à chaîne permettant une grande longévité.
- · Tiroir à cendres.
- · Collecteur des graisses.
- · Pare-feu en acier intégré dans la partie intérieure haute du four.
- Thermomètre analogique en façade.
- · Monté sur 4 pieds réglables en hauteur.
- Glissières intérieures fixes pour la grille (6 niveaux).
- · Manette de régulation du flux de la fumée.





**En option version PG**: Version avec porte en verre «à guillotine» et plan de travail avec grille en inox: Évite l'écoulement des jus de cuisson sur la vitre alors que la version standard comporte une vitre basculante.

#### LONG. 700 - 90 COUVERTS

DIMENSIONS EXT. : 706x613/925x650/690

CAPACITÉ CHARBON : 3 kg
DIM. GRILLE INT. : 585x465
PUISSANCE : 3 kW
POIDS : 122 kg
CODE : YFB 70

#### LONG. 800 - 115 COUVERTS

DIMENSIONS EXT. : 800 x 685/990 x 650/690

 CAPACITÉ CHARBON
 : 4,5 kg

 DIM. GRILLE INT.
 : 685 x 535

 PUISSANCE
 : 4,5 kW

 POIDS
 : 170 kg

 CODE
 : YFB 80

#### **DOTATION:**

- 1 grille de cuisson inox.
- 1 pince à viande.
- 1 racloir à cendres

#### OPTION VERSION PG

DIMENSIONS EXT. : 800x645/885x650/840

POIDS : 122 kg **CODE : YFB 70 PG** 



#### OPTION VERSION PG

DIMENSIONS EXT. : 900x663/953x650/840

POIDS : 170 kg

CODE : YFB 80 PG

7999 <sup>€</sup> HT 9599 <sup>€</sup>



DIMENSIONS EXT. : 910x795/1185x815/855

 CAPACITÉ CHARBON
 : 5 kg

 DIM. GRILLE INT.
 : 780×625

 PUISSANCE
 : 6 kW

 POIDS
 : 244 kg

 CODE
 : YFB 90



#### OPTION VERSION PG

DIMENSIONS EXT. : 1000x775/1180x830/1080

POIDS : 244 kg **CODE** : **YFB 90 PG** 

### 8599 HT 103195

#### **LONG. 1200 - 175 COUVERTS**

DIMENSIONS EXT. : 1200 x 735/1185 x 815/855

 CAPACITÉ CHARBON : 6 kg

 DIM. GRILLE INT. : 1060 x 625

 PUISSANCE : 8 kW

 POIDS : 306 kg

 CODE : YFB 120



#### **OPTION VERSION PG**

DIMENSIONS EXT. : 1300x775/1180x830/1080 POIDS : 306 kg

CODE : YFB 120 PG





#### SYSTÈME D'ISOLATION BREVETÉ:

Réduction de la température extérieure et moins de perte de chaleur :

- Lorsque le four atteint sa température de fonctionnement maximale, la température extérieure est maîtrisée (< 65°C).
- Consommation de charbon plus lente et durée de vie plus importante.

#### CUIRE AU BARBECUE EN GARDANT LES AVANTAGES D'UN FOUR

Les fours charcoal à braises permettent de cuire «à l'étouffée» tout en accélérant la cuisson grâce à l'isolation du four qui conserve une température allant jusqu'à 350°C. Les arômes et la tendresse des produits sont assurés.



## **Supports**

- Support en acier émaillé noir.
- · Fermé sur 3 côtés.
- 1 étagère intermédiaire fixe.
- · Monté sur 4 roulettes renforcées.

#### COMPATIBLE YFB 70

> 849 <sup>€</sup> 1049 <sup>€</sup>

#### COMPATIBLE YFB 90



#### COMPATIBLE YFB 80

DIMENSIONS : 885×685×830 **CODE** : **YSFB 80** 



#### COMPATIBLE YFB 120

DIMENSIONS : 1280×800×730 **CODE** : **YSFB 120** 







• Kit fumée avec pare-feu externe et chapeau inox.

**Accessoires** 

#### COMPATIBLE YFB 70/80/90

DIAMÈTRE : 180
HAUTEUR DU KIT : 573
CODE : YKFPF 70



#### COMPATIBLE YFB120

DIAMÈTRE : 210 HAUTEUR DU KIT : 420 CODE : YKFPF 120



# **SNACK 600**

## Réchauds gaz







- Cuve inox emboutie escamotable.
- · Grille supérieure robuste en inox.
- · Brûleurs puissants démontables.
- · Sécurité par thermocouple.
- · Monté en Gaz Nat (injecteurs B/P fournis).







#### 4 FEUX

**DIMENSIONS** 660x600x290 : 18 kW **PUISSANCE** CODE : YSP 60 GLS







## Réchauds électriques

- · Cuve inox emboutie.
- · Plaques électriques à protection thermique.
- · Régulation 6 positions.
- · Voyants lumineux.





DIMENSIONS 330 x 600 x 290 PUISSANCE 3 kW

MONO 230 V ALIMENTATION : YSP 30 EL CODE



#### 2 PLAQUES RONDES - TRI

**DIMENSIONS** 330x600x290 PUISSANCE 4 kW ALIMENTATION TRI 400 V : YSP 30 ELS CODE





#### **4 PLAQUES RONDES**

**DIMENSIONS** 660x600x290 PUISSANCE : 8 kW ALIMENTATION TRI 400 V CODE YSP 60 ELS

## Fourneaux gaz



- · Cuve inox emboutie escamotable.
- · Grille supérieure robuste en inox.
- Brûleurs démontables.
- · Sécurité par thermocouple.
- · Monté en Gaz Nat (injecteurs B/P fournis).
- · Four à convection électrique 4 niveaux GN 1/1.
- Dotation: une grille GN 1/1.
- · Allumage piézo.











## FOUR ÉLECTRIQUE GN 1/1 + PLACARD

**DIMENSIONS** 990x600x860/920 PUISSANCE FEUX : 19.8 kW PUISSANCE FOUR: 3,13 kW

MONO 230 V ALIMENTATION : YSPT 90 GL

#### 4 FEUX GAZ FOUR ÉLECTRIQUE GN 1/1

**DIMENSIONS** : 600x600x860/920 PUISSANCE FEUX : 13,2 kW PUISSANCE FOUR: 3,13 kW ALIMENTATION **MONO 230 V** CODE : YSPT 60 GL









#### 4 PLAQUES RONDES ÉLECT.

#### FOUR ÉLECT. GN 1/1

DIMENSIONS : 660x600x860/920 / O
PUISSANCE FEUX : 8 kW
PUISSANCE FOUR : 3.13 kW

PUISSANCE FOUR: 3,13 kW
ALIMENTATION: TRI 400 V
CODE: YSPT 60 ELS

#### **DOTATION:**

• 1 grille GN 1/1









## Fourneaux électriques

- · Cuve inox emboutie.
- Plaques électriques à protection thermique.
- · Régulation 6 positions.
- Four à convection électrique 4 niveaux GN 1/1.

## **Grills charcoal**



- Réglage de la hauteur de grille (2 positions).
- Thermostat de régulation du niveau de chauffe.
- · Tiroir de récupération des jus.
- · Allumage piézo.
- Monté en Gaz Nat (injecteurs B/P fournis)



#### SIMPLE

 DIMENSIONS
 : 330x600x290

 SURFACE
 : 312x483

 PUISSANCE
 : 6,5 kW

 CODE
 : YGL 30 GLS



#### **DOUBLE**

 DIMENSIONS
 : 660x600x290

 SURFACE
 : 624x483

 PUISSANCE
 : 13 kW

 CODE
 : YGL 60 GLS

#### **DOTATION:**

• 1 sac de 5 kg de pierres de lave.



#### GRILLE SIMPLE SPÉCIAL POISSON

DIMENSIONS : 312x483

CODE : YGSP 30

105

### Accessoires

- Structure en acier traité.
- Adaptable sur YGL 30 et YGL 60.
- · 2 poignées plastique.



#### SIMPLE - 1 CUVE GN 1/1

DIMENSIONS : 330×600×290
PUISSANCE : 1,5 kW
ALIMENTATION : MONO 230 V

CODE : YBM 30 EL

449 <sup>€</sup> 539 %

## Bain-marie électrique

- · Cuve emboutie.
- Résistance de chauffe sous la cuve.
- Cuve pour bac GN 1/1 prof. max. 150 mm.
- Température réglable jusqu'à 90°C.
- Robinet de vidange amovible.

## Structure inox. Réalage de la

- Réglage de la température jusqu'à 95°C.
- Thermostat de sécurité.

#### PANIERS (POUR 1 CUVE)

#### KIT 2 PANIERS 1/2

DIMENSIONS : 280×100×135 149 ht CODE : YK2 P 1/2

KIT 4 PANIERS 1/4

DIMENSIONS : 138x100x135 CODE : YK4 P 1/4

209 <sup>€</sup> HT 251 <sup>€</sup>



#### DOUBLE

 DIMENSIONS
 : 660×600×290

 PUISSANCE
 : 6 kW

 ALIMENTATION
 : TRI 400 V

 CODE
 : YVT 60 ELS

# Cuiseurs à pâtes électriques

#### SIIVIFLE

 DIMENSIONS
 : 330 x 600 x 290

 PUISSANCE
 : 3 kW

 ALIMENTATION
 : MONO 230 V

 CODE
 : YVT 30 ELS



## **SNACK 600**

## Chauffe-frites électrique









#### SIMPLE GN 2/1

DIMENSIONS 330 x 600 x 290 PUISSANCE 850 kW ALIMENTATION MONO 230 V YUH 30 EL



- Bac GN 1/2 prof. 200 mm (fourni).
- Grille perforée dans le fond du bac.
- Maintien au chaud par 2 systèmes indépendants :
  - Résistances sous la cuve.
  - Lampe au-dessus de la cuve.

## Friteuses à poser électriques





**DIMENSIONS** : 330x600x290 DIM. PANIERS : 210x235x100 PUISSANCE 3 kW (TRI 6 kW) **POIDS** 15 kg CODE MONO 230 V: YFE 30 EL CODE TRI 400 V : YFE 30 ELT







#### DOUBLE - 2 x 8 L

DIMENSIONS : 660x600x290 DIM. PANIERS 210x235x100 PUISSANCE 2x3 kW (TRI 2x6 kW) 30 kg **POIDS** 

CODE MONO 230 V: YFE 60 EL CODE TRI 400 V : YFE 60 ELT





- · Structure renforcée inox.
- · Boîtier de résistances amovible.
- · Robinet de vidange amovible.
- · Interrupteur Marche / Arrêt.
- Température réglable jusqu'à 195°C.
- · Thermostat de sécurité.

## Friteuses sur coffre électriques

- · Structure renforcée inox.
- Boîtier de résistances amovible.
- Robinet de vidange amovible.
- · Vidange dans le coffre.
- · Interrupteur Marche / Arrêt.
- Température réglable jusqu'à 195°C.
- · Thermostat de sécurité.

#### **DOTATION** (pour toutes les friteuses):

• 1 panier par cuve.



### SIMPLE - 9 L

DIMENSIONS 330x600x860 / 920 **RENDEMENT** 9 kg / h PUISSANCE 6 kW TRI 400 V ALIMENTATION **POIDS** 22 kg CODE : YRM 430



#### SIMPLE - 13 L

330x600x860 / 920 DIMENSIONS **RENDEMENT** 14 kg / h **PUISSANCE** : 9,9 kW ALIMENTATION TRI 400 V **POIDS** 23 kg CODE YRM 419

#### DOUBLE - 2x9L

**DIMENSIONS** : 660x600x860 / 920 **RENDEMENT** : 2x9 kg / h PUISSANCE 2x6 kW : TRI 400 V ALIMENTATION **POIDS** : 44 kg CODE : YRM 432



#### DOUBLE - 2x13L

DIMENSIONS : 660x600x860 / 920 **RENDEMENT** 2x14 kg / h 2x9,9 kW PUISSANCE ALIMENTATION : TRI 400 V : 45 kg **POIDS** CODE : YRM 420













## SIMPLE - LISSE

 DIMENSIONS
 : 330x540x220

 SURFACE
 : 320x480

 PUISSANCE
 : 4 kW

 CODE ACIER
 : YFTH 30 GL

 CODE CHROME
 : YFTHC 30 GL







### DOUBLE - LISSE

 DIMENSIONS
 : 660x540x220

 SURFACE
 : 650x480

 PUISSANCE
 : 8 kW

 CODE ACIER
 : YFTH 60 GL

 CODE CHROME
 : YFTHC 60 GL





#### OUBLE - MI-RAINURÉE/MI-LISSE

DIMENSIONS : 660 x 540 x 220
SURFACE : 650 x 480
PUISSANCE : 8 kW
CODE ACIER : YFTHR 60 GL
CODE CHROME : YFTHRC 60 GL





#### TRIPLE - LISSE

 DIMENSIONS
 : 990 x 540 x 220

 SURFACE
 : 980 x 480

 PUISSANCE
 : 12 kW

 CODE ACIER
 : YFTH 90 GL

 CODE CHROME
 : YFTHC 90 GL







#### Plaque supérieure en Acier ou Chrome de 10 mm d'épaisseur.

- Bords relevés sur 3 côtés de la plaque.
- Thermostat de régulation du niveau de chauffe.
- · Tiroir de récupération des jus.
- Allumage piézo.
- Montée en Gaz Nat (injecteurs B/P fournis).

## Plaques à snacker électriques

#### SIMPLE – LISSE

 DIMENSIONS
 : 330x540x220

 SURFACE
 : 320x480

 PUISSANCE
 : 3 kW

ALIMENTATION : MONO 230 V
CODE ACIER : YFTH 30 EL
CODE CHROME : YFTHC 30 EL





#### DOUBLE - LISSE

 DIMENSIONS
 : 660x540x220

 SURFACE
 : 650x480

 PUISSANCE
 : 6 kW

 ALIMENTATION
 : TRI 400 V

 CODE ACIER
 : YFTH 60 EL

 CODE CHROME
 : YFTHC 60 EL





#### DOUBLE - MI-RAINURÉE/MI-LISSE

DIMENSIONS : 660×540×220
SURFACE : 650×480
PUISSANCE : 6 kW
ALIMENTATION : TRI 400 V
CODE ACIER : YFTHR 60 EL
CODE CHROME : YFTHRC 60 EL





### TRIPLE - LISSE

 DIMENSIONS
 :
 990x540x220

 SURFACE
 :
 980x480

 PUISSANCE
 :
 9 kW

 ALIMENTATION
 :
 TRI 400 V

 CODE ACIER
 :
 YFTH 90EL

 CODE CHROME
 :
 YFTHC 90EL







- Plaque supérieure en Acier ou Chrome de 10 mm d'épaisseur.
- Bords relevés sur 3 côtés de la plaque.
- Thermostat de régulation du niveau de chauffe.
- · Tiroir de récupération des jus.
- Bouton d'allumage Marche/Arrêt.

# SNACK 600

## Plan neutre simple







- Plan supérieur embouti.
- · Planche de découpe en polypropylène (en option).



**DIMENSIONS** : 330x600x290 CODE : YPP 30 L

### Supports ouverts



- · Structure tout inox AISI 304.
- Pieds réglables en hauteur.
- · Étagère basse.
- · Livré monté.







#### **SIMPLE**

**DIMENSIONS** : 330x510x570/630 : YPO 30 L CODE

#### **DOUBLE**

**DIMENSIONS** : 660x510x570/630

: YPO 60 L CODE

#### TRIPLE

**DIMENSIONS** : 990x510x570/630

CODE : YPO 90 L

#### QUADRUPLE

: 1320x510x570/630 DIMENSIONS

CODE YPO 120 L

## Supports fermés 3 côtés

- · Structure tout inox AISI 304.
- · Pieds réglables en hauteur.
- · Étagère basse.
- · Livré monté.

#### **SIMPLE**

: 330x530x570/630 DIMENSIONS : YP 30 L

CODE

**DOUBLE DIMENSIONS** 

: 660x530x570/630 CODE : YP 60 L



## Soubassement four à convection GN 1/1



- Four à convection électrique 4 niveaux GN 1/1.
- Température : 50/300°C.

#### FOUR À CONVECTION GN 1/1 DIMENSIONS : 990x600x570/630 CODE YPT 90 EL

**DOTATION:** 

• 1 grille GN 1/1.







## Kit 2 tiroirs pour support fermé

- · Poignée inox.
- Fourni avec glissières et vis de fixation à monter.



#### 2 TIROIRS POUR SUPPORT SIMPLE

LONGUEUR : 330 CODE : YZ 30

#### **2 TIROIRS POUR SUPPORT DOUBLE**

LONGUEUR 660 CODE : YZ 60

## Portes pour support fermé

- · Poignée inox.
- · Fournie avec charnières.

#### CHARNIÈRE À DROITE

LARGEUR : 330 CODE YDL 60



- · 4 roulettes dont 2 avec freins.
- · Fourni avec vis de fixation.
- À monter par vos soins.



### Kit roulettes pour support

CODE : YKRRM 1





USAGE INTENSIF | T \ L | N O X

## Soubassements réfrigérés – Froid positif



2 PORTES - 150 L

**DIMENSIONS** : 1200x600x600 PUISSANCE 170 W

**ALIMENTATION** MONO 230 V : YMFB 120/6 CODE

3 PORTES - 210 L

**DIMENSIONS** 

**INFORMATIONS TECHNIQUES P.14.**  **DIMENSIONS** : 1600x600x600 PUISSANCE 230 W **ALIMENTATION** MONO 230 V YMFB 160/6 CODE

PUISSANCE 350 W ALIMENTATION MONO 230V YMFB 220/6 CODE

4 PORTES - 295 L

Kit bloc

2200 x 600 x 600

KIT BLOC 1 TIROIR 1/1\*

CODE : YPTMFBT 6



KIT BLOC 2TIROIRS 1/2\*

CODE : YFBT 2 MFB 6

\*À la place d'une porte, livré non monté.



## **GAMMES PRESTIGE**







PRESTIGE 700









## LES IRRÉSISTIBLES

- · Grilles en fonte émaillée.
- Brûleurs en fonte et laiton.
- Veilleuse.
- Bac sous brûleur fixe en inox AISI 304.
- · Soupape de sûreté et thermocouple.
- Monté d'origine en Gaz Nat (injecteurs B/P fournis).



2 FEUX

**DIMENSIONS** 400 x 700 x 330 **PUISSANCE** 9,5 kW CODE YSPB 70/04 G



4 FEUX

**DIMENSIONS** 800 x 700 x 330 **PUISSANCE** 21,5 kW CODE YSPB 70/08 G



3,5

**DIMENSIONS** 1200 x 700 x 330 31 kW

6 FEUX

**PUISSANCE** CODE : YSPB 70/012 G

- · Grilles en fonte émaillée.
- Brûleurs en fonte et laiton.
- Veilleuse.
- Bac sous brûleur amovible en inox AISI 304 pour un entretien facile.
- · Soupape de sûreté et thermocouple.
- · Monté d'origine en Gaz Nat (injecteurs B/P fournis)



2 FEUX

**DIMENSIONS** 400 x 700 x 330 **PUISSANCE** 12 kW CODE YSP 70/04 G

**DIMENSIONS** 800 x 700 x 330 **PUISSANCE** 27 kW CODE YSP 70/08 G

4 FEUX





6 FEUX

**DIMENSIONS** 1200 x 700 x 330 **PUISSANCE** 39 kW CODE : YSP 70/012 G

- · Grilles en fonte émaillée.
- Brûleurs en fonte et laiton.
- Veilleuse.
- · Bac sous brûleur amovible ou fixe en inox AISI 304 pour

un entretien facile.

- Soupape de sûreté et thermocouple.
- Monté d'origine en Gaz Nat (injecteurs B/P fournis).

## Réchauds gaz sur coffre



2 FEUX

DIMENSIONS 400 x 700 x 900 **PUISSANCE** 12 kW : YSP 70/40 G CODE



4 FEUX

**DIMENSIONS** 800 x 700 x 900 **PUISSANCE** 27 kW YSP 70/80 G CODE



**DIMENSIONS** : 1200 x 700 x 900 **PUISSANCE** 39 kW CODE : YSP 70/120 G

6 FEUX

# **PRESTIGE 700**

## Réchauds électriques





- · Plaques électriques en fonte, encastrées dans un embouti inox.
- · Parfaite étanchéité.
- · Commutateur 6 positions de chauffe.







2 FEUX

**DIMENSIONS** : 400x700x330 PUISSANCE : 5,2 kW ALIMENTATION : TRI 400 V : YSP 70/04 E



- · Voyants lumineux.
- Diamètre de la plaque ronde : Ø 220 mm.









: 800x700x330 **DIMENSIONS** PUISSANCE : 10,4 kW ALIMENTATION : TRI 400 V : YSP 70/08 E CODE

## Réchauds électriques sur coffre





- · Plaques électriques en fonte, encastrées dans un embouti inox.
- · Parfaite étanchéité.
- · Commutateur 6 positions de chauffe.
- · Voyants lumineux.
- Diamètre de la plaque ronde : Ø 220 mm.







2 FEUX

**DIMENSIONS** : 400x700x900 PUISSANCE : 5,2 kW ALIMENTATION : TRI 400 V CODE : YSP 70/40 E







4 FEUX

DIMENSIONS : 800×700×900 PUISSANCE : 10,4 kW ALIMENTATION : TRI 400 V CODE : YSP 70/80 E





## LES IRRÉSISTIBLES

- · Grilles en fonte émaillée.
- Brûleurs fixe en fonte et laiton
- · Veilleuse.
- · Bac sous brûleur fixe en inox AISI 304.
- · Soupape de sûreté et thermocouple.
- · Monté d'origine en Gaz Nat (injecteurs B/P fournis).

- Gaz ou électrique avec chambre intérieure en acier inox AISI 430
- · Chambre et porte isolées.
- Température réglable jusqu'à 300°C.
- · Échelle porte grilles 4 niveaux amovible pour entretien.

#### 4 FEUX GAZ - FOUR GAZ GN 2/1

**DIMENSIONS** : 800x700x900 PUISSANCE 27,5 kW PUISSANCE FOUR: 6 kW

: YSPBT 70/80 21 G



- · Grilles en fonte émaillée.
- Brûleurs en fonte et laiton.
- Veilleuse.
- Bac sous brûleur amovible en inox AISI 304 pour un entretien facile.
- · Soupape de sûreté et thermocouple.
- Monté d'origine en Gaz Nat (injecteurs B/P fournis).



#### 4 FEUX GAZ - FOUR GAZ GN 2/1

**DIMENSIONS** : 800x700x900

PUISSANCE 33 kW PUISSANCE FOUR: 6 kW

CODE : YSPT 70/80 21 G



#### FOUR:

· Gaz ou électrique avec chambre intérieure en acier inox AISI 430.

H

- Chambre et porte isolées.
- Température réglable jusqu'à 300°C.
- Échelle porte grilles 4 niveaux amovible pour entretien.



4 FEUX GAZ - FOUR ÉLECT. GN 2/1

: 800x730x870 **DIMENSIONS** PUISSANCE : 27 kW PUISSANCE FOUR : 6,3 kW / TRI : YSPT 70/80 21 GE



#### 6 FEUX GAZ - FOUR GAZ GN 2/1

**DIMENSIONS** 1200x700x900 PUISSANCE : 45 kW PUISSANCE FOUR:

: YSPT 70/120 21 G

6 kW







6 FEUX GAZ - FOUR ÉLECT. GN 2/1

1200×700×900 **DIMENSIONS** PUISSANCE 39 kW PUISSANCE FOUR : 6,3 kW / TRI CODE : YSPT 70/120 21 GE



# PRESTIGE 700

## Fourneaux électriques







## LES IRRÉSISTIBLES!

- · Fourneaux électriques.
- Plaques électriques en fonte encastrées dans un embouti inox.
- Parfaite étanchéité.
- Commutateur 6 positions de chauffe.
- Plaques rondes.
- Diamètre de la plaque ronde : Ø 220 mm.

#### FOUR:

- Électrique avec chambre intérieure en acier inox AISI 430.
- Chambre et porte isolées.
- Température réglable jusqu'à 300°C.
- Échelle porte grilles 4 niveaux amovible pour entretien.

#### 4 FEUX ÉLECT - FOUR ÉLECT GN 1/1

800x700x900 DIMENSIONS **PUISSANCE** 13,4 kW PUISSANCE FOUR 3,13 kW / MONO : YSPT 70/80 11 E



- · Fourneaux électriques.
- Plaques électriques en fonte encastrées dans un embouti inox.
- Parfaite étanchéité.
- · Commutateur 6 positions de chauffe.
- · Plaques rondes.
- Diamètre de la plaque ronde : Ø 220 mm.

#### FOUR:

- · Électrique avec chambre intérieure en acier inox AISI 430.
- Chambre et porte isolées.
- Température réglable jusqu'à 300°C.
- Échelle porte grilles 4 niveaux amovible pour entretien.



#### 4 FEUX ÉLECT - FOUR ÉLECT GN 2/1

800×700×900 **DIMENSIONS** PUISSANCE 16,7 kW PUISSANCE FOUR: 6,3 kW / TRI

: YSPT 70/80 21 E CODE













#### 6 FEUX ÉLECT - FOUR ÉLECT GN 2/1

DIMENSIONS : 1200×700×900 PUISSANCE : 21,9 kW

PUISSANCE FOUR : 6,3 kW / TRI : YSPT 70/120 21 E



**(1)** / **(2)** 





- · Grille inox en tube rond.
- Grille réglable sur 2 niveaux.
- · Allumage piézo.





 DIMENSIONS
 : 400x700x330

 PUISSANCE
 : 6,5 kW

 CODE
 : YGL 70/04 G

1199 <sup>€</sup> 1439 <sup>€</sup>



DOUBLE

 $\begin{array}{lll} \text{DIMENSIONS} & : & 800 \times 700 \times 330 \\ \text{PUISSANCE} & : & 2 \times 6,5 \text{ kW} \end{array}$ 

**CODE** : YGL 70/08 G



#### **DOTATION:**

- 1 kit grilles pour version simple.
- 2 kits grilles pour version double.





Grills gaz sur coffre

- Grille inox en tube rond.
- Grille réglable sur 2 niveaux.
- · Allumage piézo.



SIMPLE

 DIMENSIONS
 : 400x700x900

 PUISSANCE
 : 6,5 kW

 CODE
 : YGL 70/40 G

1339 € 16075



)

DOUBLE

 DIMENSIONS
 : 800x700x900

 PUISSANCE
 : 2 x 6,5 kW

 CODE
 : YGL 70/80 G

: YGL 70/80 G



#### **DOTATION:**

- 1 kit grilles pour version simple.
- 2 kits grilles pour version double.

Accessoire



GRILLE EN S (POISSON)

CODE : YGL 700 M



# **700** PRESTIGE 700

### Cuiseurs à pâtes









Cuve en inox AISI 316 L.

- Remplissage de la cuve par robinet.
- Résistances de cuisson traité anti-corrosion (sel).

PANIERS NON INCLUS

#### SIMPLE ÉLECTRIQUE - 16 L

 DIMENSIONS
 : 400×700×330

 PUISSANCE
 : 4,5 kW

 ALIMENTATION
 : TRI 400 V

 CODE
 : YVT 70/04 E

1299 € 1559 €

#### DOUBLE ÉLECTRIQUE - 2 x 16 L

 DIMENSIONS
 : 800x700x330

 PUISSANCE
 : 9 kW

 ALIMENTATION
 : TRI 400 V

 CODE
 : YVT 70/08 E

2899 <sup>€</sup> HT 3479 £

#### **DOTATION:**

- 1 grille de fond.
- 1 égouttoir.

## Cuiseurs à pâtes sur coffre

- Égouttoir sur la partie avant.
- · Cuve en inox AISI 316 L.
- · Remplissage de la cuve par robinet.





- Résistances de cuisson traité anti-corrosion (sel).
- · Raccordement direct à une vidange d'eau.

SIMPLE ÉLECTRIQUE - 23 L

: 400 x 700 x 900

TRI 400 V

: YVT 70/40 E

6 kW





#### **DOUBLE ÉLECTRIQUE - 2 x 23 L**

DIMENSIONS : 800 x 700 x 900
PUISSANCE : 12 kW
ALIMENTATION : TRI 400 V

CODE : YVT 70/80 E

#### **DOTATION:**

- 1 grille de fond.
- 1 égouttoir.

## 1749 HT 2099

EXEMPLE DE COMPOSITIONS POSSIBLES

DIMENSIONS

ALIMENTATION

PUISSANCE

CODE











#### **Paniers**



#### PANIER GN 1/6 L

DIMENSIONS : 145x160x215 CODE : Y408 008 101



#### PANIER GN 1/3

DIMENSIONS : 145x290x215

CODE : Y408 008 102



#### PANIER GN 1/3 DH

DIMENSIONS : 290x160x215 CODE : Y408 008 103





### Friteuses gaz

- Cuve inox emboutie avec vidange.
- Bac collecteur d'huile.
- Brûleur gaz acier inox dans la cuve.
- Veilleuse.
- Allumage piézo.



#### **DOTATION** (pour toutes les friteuses /par cuve):

- 1 panier.
- 1 filtre de fond de cuve.
- 1 couvercle.



#### SIMPLE - 15 L

**DIMENSIONS** 400 x 700 x 1090 **PUISSANCE** 12 kW CODE YFE 70/40 G



#### DOUBLE - 2 x 15 L

DIMENSIONS 800x700x1090 PUISSANCE  $2 \times 12 \text{ kW}$ CODE YFE 70/80 G







## Friteuses électriques



- Bac collecteur d'huile.
- Résistances blindées pivotantes sur le côté à 90° pour l'entretien.





DIMENSIONS 400x700x330 **PUISSANCE** 12,5 kW CODE YFE 70/04 E

SIMPLE - 13 L






DOUBLE - 2 x 13 L

800 x 700 x 330 **DIMENSIONS PUISSANCE** 2 x 12,5 kW CODE : YFE 70/08 E





DIMENSIONS 400×700×900 **PUISSANCE** 13,5 kW CODE YFE 70/40 E

2159



DOUBLE - 2 x 17 L

**DIMENSIONS** 800x700x900 2 x 13,5 kW **PUISSANCE** CODE YFE 70/80 E



## **Paniers**



PANIER GN 1/1 - 13 L

**DIMENSIONS** 215x300x120 Y408 001 103 CODE



### PANIER GN 1/1 - 13 LTOP / 15 L

**DIMENSIONS** 280 x 295 x 100 Y408 001 105 CODE



**PANIER GN 1/1 - 17 L** 

**DIMENSIONS** 280x300x120 Y408 001 104 CODE

# **700** PRESTIGE 700

## Plaques à snacker gaz





- · Plaque encastrée avec rebords.
- Tiroir de récupération des graisses.
- · Allumage piézo.



 DIMENSIONS
 : 400x700x330

 PUISS. ACIER
 : 7 kW

 PUISS. CHROME
 : 7 kW

 CODE ACIER
 : YFTH 70/04 G

 CODE CHROME
 : YFTHC 70/04 G











 DIMENSIONS
 : 400 x 700 x 330

 PUISS. ACIER
 : 7 kW

 PUISS. CHROME
 : 7 kW

 CODE ACIER
 : YFTR 70/04 G

 CODE CHROME
 : YFTRC 70/04 G









 DIMENSIONS
 :
 800 x 700 x 330

 PUISS, ACIER
 :
 2 x 7 kW

 PUISS, CHROME
 :
 2 x 7 kW

 CODE ACIER
 :
 YFTH 70/08 G

 CODE CHROME
 :
 YFTHC 70/08 G







#### **DOUBLE - RAINURÉE/LISSE**

 DIMENSIONS
 :
 800x700x330

 PUISS. ACIER
 :
 2 x 7 kW

 PUISS. CHROME
 :
 2 x 7 kW

 CODE ACIER
 :
 YFTHR 70/08 G

 CODE CHROME
 :
 YFTHRC 70/08 G







## Plaques à snacker gaz sur coffre

#### SIMPLE – LISSE

 DIMENSIONS
 : 400 x 700 x 900

 PUISS. ACIER
 : 7 kW

 PUISS. CHROME
 : 7 kW

 CODE ACIER
 : YFTH 70/40 G

 CODE CHROME
 : YFTHC 70/40 G









#### SIMPLE – RAINURÉE

DIMENSIONS : 400x700x900
PUISS. ACIER : 7 kW
PUISS. CHROME : 7 kW
CODE ACIER : YFTR 70/40 G
CODE CHROME : YFTRC 70/40 G





#### **DOUBLE - LISSE**

 DIMENSIONS
 : 800 x 700 x 900

 PUISS. ACIER
 : 2 x 7 kW

 PUISS. CHROME
 : 2 x 7 kW

 CODE ACIER
 : YFTH 70/80 G

 CODE CHROME
 : YFTHC 70/80 G









### OUBLE - RAINURÉE/LISSE

 DIMENSIONS
 :
 800x700x900

 PUISS. ACIER
 :
 2 x 7 kW

 PUISS. CHROME
 :
 2 x 7 kW

 CODE ACIER
 :
 YFTHR 70/80 G

 CODE CHROME
 :
 YFTHRC 70/80 G







· Voyants lumineux.



## Plaques à snacker électriques



#### SIMPLE - LISSE

**DIMENSIONS** : 400x700x330 PUISS. ACIER : 4,5 kW PUISS. CHROME : 4,5 kW CODE ACIER YFTH 70/04 E CODE CHROME : YFTHC 70/04 E











#### SIMPLE - RAINURÉE

: 400x700x330 DIMENSIONS 4,5 kW PUISS. ACIER PUISS. CHROME 4,5 kW CODE ACIER : YFTR 70/04 E CODE CHROME : YFTRC 70/04 E











**DOUBLE - LISSE** 

**DIMENSIONS** : 800x700x330 PUISS. ACIER : 2 x 4,5 kW PUISS. CHROME : 2 x 4,5 kW : YFTH 70/08 E CODE ACIER CODE CHROME : YFTHC 70/08 E









DIMENSIONS : 800x700x330 PUISS. ACIER : 2 x 4,5 kW PUISS. CHROME 2 x 4,5 kW CODE ACIER : YFTHR 70/08 E CODE CHROME : YFTHRC 70/08 E





## Plaques à snacker électriques sur coffre



#### **SIMPLE - LISSE**

**DIMENSIONS** 400 x 700 x 900 PUISS, ACIER : 4,5 kW PUISS. CHROME : 4,5 kW CODE ACIER : YFTH 70/40 E CODE CHROME : YFTHC 70/40 E











**DIMENSIONS** 400x700x900 4,5 kW PUISS. ACIER PUISS, CHROME : 4,5 kW : YFTR 70/40 E CODE ACIER CODE CHROME : YFTRC 70/40 E







#### **DOUBLE - LISSE**

**DIMENSIONS** : 800x700x900 PUISS. ACIER : 2 x 4,5 kW PUISS. CHROME : 2 x 4,5 kW CODE ACIER : YFTH 70/80 E CODE CHROME : YFTHC 70/80 E









#### **DOUBLE - RAINURÉE/LISSE**

**DIMENSIONS** 800x700x900 PUISS ACIER 2 x 4 5 kW PUISS. CHROME 2 x 4,5 kW CODE ACIER : YFTHR 70/80 E CODE CHROME : YFTHRC 70/80 E





# **PRESTIGE 700**

## Marmites







- · Chauffe indirect.
- · Fond de cuve en inox AISI 316 (résistant à la corrosion).

#### 150 L - ÉLECTRIQUE

**DIMENSIONS** 800 x 700 x 900 10,5 kW PUISSANCE **ALIMENTATION** TRI 400 V

: YBI 70/80 50 E CODE

### Sauteuses basculantes





#### **VERSION GAZ:**

- · Relevage de la cuve mécanique.
- Fond de cuve en inox AISI 304 épaisseur 12 mm.
- · Allumage piézo.



**50 L - CUVE MÉCANIQUE** 

: 800 x 700 x 900

**DIMENSIONS PUISSANCE** 12 kW ALIMENTATION : MONO 230 V : YBR 70/80 G/N

#### VERSION ÉLECTRIQUE :

- Relevage de la cuve mécanique.
- Fond de cuve en inox AISI 304 épaisseur 12 mm.



**50 L - CUVE MÉCANIQUE** 

**DIMENSIONS** 800 x 700 x 900 : 10,5 kW PUISSANCE ALIMENTATION : TRI 400 V : YBR 70/80 E/N



Soubassements réfrigérés – Froid positif











DIMENSIONS EXT. : 1200 x 700 x 600 **PUISSANCE** : 170 W ALIMENTATION : MONO 230 V 112 kg **POIDS** YMFB 120/7 CODE

CODE



#### 360 L - 3 PORTES



DIMENSIONS EXT. : 1600 x 700 x 600 PUISSANCE 230 W ALIMENTATION MONO 230 V

**POIDS** 145 kg CODE : YMFB 160/7

550 L - 4 PORTES



DIMENSIONS EXT. : 2200 x 700 x 600 PUISSANCE 350 W ALIMENTATION : MONO 230 V : 165 kg POIDS CODE : YMFB 220/7

**INFORMATIONS TECHNIQUES P.14.** 





KIT BLOC 2 TIROIRS 1/2\*

CODE : YFBT 2 MFB 7

\*À la place d'une porte, livré non monté.











SIMPLE

**DIMENSIONS** : 400x700x330 CODE : YPP 70/04





#### **DOUBLE**

**DIMENSIONS** : 800x700x330 CODE YPP 70/08





### Plans neutres sur coffre



**DIMENSIONS** : 400x700x900 CODE : YPP 70/40





**DOUBLE** 

: 800×700×900 DIMENSIONS CODE : YPP 70/80





## Supports



#### SUPPORT SIMPLE

: 400x577x590 **DIMENSIONS** CODE : YP 70/40



#### SUPPORT DOUBLE

**DIMENSIONS** 800 x 577 x 590 CODE : YP 70/80



#### SUPPORT TRIPLE

**DIMENSIONS** : 1200x577x590 CODE : YP 70/120



#### PORTE GAUCHE POUR SUPPORT\*

: YDL 90 CODE

\*Prendre 2 portes pour support double et 3 portes pour support triple.



#### PORTE DROITE POUR SUPPORT\*

: YDP 90 CODE

\*Prendre 2 portes pour support double et 3 portes pour support triple.

# **PRESTIGE 900**

### Réchauds gaz

- TECHNITALIA

- Grilles en acier inoxydable.
- Brûleurs en fonte et laiton.
- · Veilleuse.
- Bac sous brûleur amovible pour un entretien facile.
- Soupape de sûreté et thermocouple.
- Monté d'origine en Gaz Nat (injecteurs B/P fournis).



2 FEUX

: 400x900x900 **DIMENSIONS** PUISSANCE 13 kW CODE : YSP 90/40 G



4 FEUX

: 800x900x900 DIMENSIONS **PUISSANCE** : 24,5 kW : YSP 90/80 G CODE





6 FEUX

: 1200 x 900 x 900 **DIMENSIONS PUISSANCE** : 40,5 kW CODE : YSP 90/120 G

## Réchauds électriques



2 PLAQUES

**DIMENSIONS** : 400x900x900 PUISSANCE : 6 kW **ALIMENTATION** : TRI 400 V CODE : YSPL 90/40 E





- Plaques électriques en fonte,
- encastrées dans un embouti inox.
- · Parfaite étanchéité. · Commutateur 6 positions de chauffe.
- · Voyants Iumineux.
- Dimensions de la plaque carrée : 300 x 300 mm.



**DIMENSIONS** 800x900x900 12 kW PUISSANCE **ALIMENTATION** : TRI 400 V

CODE : YSPL 90/80 E





2 PLAQUES CARRÉES

**DIMENSIONS** : 400x900x900 PUISSANCE : 7 kW **ALIMENTATION** : TRI 400 V CODE : YSPQ 90/40 E





4 PLAQUES CARRÉES

800×900×870 **DIMENSIONS** PUISSANCE : 14 kW TRI 400 V ALIMENTATION CODE : YSPQ 90/80 E



- · Grilles en acier inoxydable.
- Brûleurs en fonte et laiton.
- · Veilleuse.
- Bac sous brûleur amovible pour un entretien facile.
- Soupape de sûreté et thermocouple.

· Monté d'origine en Gaz Nat (injecteurs B/P fournis).

#### FOUR:

- · Gaz ou électrique avec chambre
- intérieure en acier inox AISI 430. · Chambre et porte isolées.
- Température réglable jusqu'à 300°C.
- Échelle porte grilles 4 niveaux amovible pour entretien.









FOUR GAZ GN 2/1

: 800x900x900 **DIMENSIONS** PUISSANCE 31,8 kW PUISSANCE FOUR: 6 kW

: YSPT 90/80 21 G













**DIMENSIONS** : 1200x900x900 **PUISSANCE** : 47,8 kW PUISSANCE FOUR: 6 kW

**1** TECHNITALIA

: YSPT 90/120 21 G



**(3)** / (3)

Fourneaux gaz





4 FEUX GAZ FOUR ÉLECT. GN 2/1

**DIMENSIONS** : 800x900x900 PUISSANCE : 24,5 kW PUISSANCE FOUR: 6,3 kW / TRI : YSPT 90/80 21 GE



**®** / **®** 













**DIMENSIONS** : 1200x900x900 PUISSANCE : 40,5 kW PUISSANCE FOUR : 6,3 kW / TRI



**(()** / **(()** 

- Plaques électriques en fonte, encastrées dans un embouti inox.
- Parfaite étanchéité.
- Commutateur 6 positions de chauffe.
- Voyants lumineux.
- Dimensions de la plaque carrée : 300 x 300 mm.

#### FOUR:

- Électrique avec chambre intérieure en acier inox AISI 430.
- Chambre et porte isolées.
- Température réglable jusqu'à 300°C.
- Échelle porte grilles 4 niveaux amovible pour entretien.

## Fourneaux éléctrique





FOUR ÉLECT. GN 2/1

: 800x900x900 **DIMENSIONS** PUISSANCE : 20 kW PUISSANCE FOUR : 6,3 kW / TRI : YSPQT 90/80 21 E


















163

**(1)** / **(2)** 

## 900 PRESTIGE 900

Friteuses gaz





- Cuve inox emboutie avec vidange.
- Bac collecteur d'huile.
- Brûleur gaz acier inox dans la cuve.
- Veilleuse.
- Allumage piézo.







SIMPLE - 17 L

 DIMENSIONS
 : 400 x 900 x 900

 PUISSANCE
 : 14 kW

 CODE
 : YFE 90/40 17G

3619 <sup>€</sup> 4343 <sup>€</sup> DOUBLE - 2x17 L

CODE

DIMENSIONS : 800 x 900 x 900 PUISSANCE : 28 kW

: YFE 90/80 17G

**DOTATION** (pour toutes les friteuses /par cuve):

- 1 panier.
- 1 filtre de fond de cuve.
- 1 couvercle.

Friteuses électriques



- Cuve inox emboutie avec vidange.
- Bac collecteur d'huile.
- Résistances blindées pivotantes sur le côté à 90° pour l'entretien.



#### SIMPLE - 17 L

 DIMENSIONS
 : 400×900×900

 PUISSANCE
 : 13,5 kW

 ALIMENTATION
 : TRI 400 V

 CODE
 : YFE 90/40 17E





#### DOUBLE - 2x17 L

 DIMENSIONS
 :
 800x900x900

 PUISSANCE
 :
 27 kW

 ALIMENTATION
 :
 TRI 400 V

 CODE
 :
 YFE 90/80 17E



## **DOTATION** (pour toutes les friteuses /par cuve):

- 1 panier.
- 1 filtre de fond de cuve.
- 1 couvercle.



- Égouttoir sur la partie avant.
- Cuve en inox AISI 316 L.
- · Remplissage de la cuve par robinet.
- Résistances de cuisson traité anti-corrosion (sel).
- · Raccordement direct à une vidange d'eau.

#### **PANIERS** NON INCLUS



#### **DOTATION:**

- 1 grille de fond.
- 1 égouttoir.

#### SIMPLE ÉLECTRIQUE - 33 L

**DIMENSIONS** 400 x 900 x 900 **PUISSANCE** 12 kW

ALIMENTATION TRI 400 V CODE : YVT 90/40 ET

#### **DOUBLE ÉLECTRIQUE - 2x33 L**

DIMENSIONS : 800x900x900

**PUISSANCE** 24 kW TRI 400 V ALIMENTATION CODE

: YVT 90/80 ET

#### Paniers



#### PANIER GN 1/6 L

DIMENSIONS 145 x 160 x 215 CODE Y408 008 101



#### PANIER GN 1/3

**DIMENSIONS** 145x290x215 CODE Y408 008 104



#### PANIER GN 1/3 DH

**DIMENSIONS** 290x160x215 CODE Y408 008 105



## Supports



#### PORTE GAUCHE POUR SUPPORT\*

CODE

: YDL 90

\*Prendre 2 portes pour support double et 3 portes pour support triple.





#### PORTE DROITE POUR SUPPORT\*

CODE

: YDP 90

\*Prendre 2 portes pour support double et 3 portes pour support triple.



• Sur armoire ouvert.

Tiroir GN 1/1 coulissant sur glissière (GN 2/1 pour PP 90/80).

Pieds réglables en inox

Plan neutre



#### SUPPORT SIMPLE

**DIMENSIONS** : 400x900x900 CODE : YPP 90/40



#### SUPPORT DOUBLE

**DIMENSIONS** : 800 x 900 x 900 CODE : YPP 90/80



## Plaques à snacker gaz



- USAGE EXTRÊME

  ★★★
- · Plaque encastrée avec rebords.
- · Tiroir de récupération des graisses.
- · Allumage piézo (plaques à snacker gaz).

#### SIMPLE - LISSE

 DIMENSIONS
 : 400×900×900

 PUISS. ACIER
 : 8 kW

 PUISS. CHROME
 : 8 kW

 CODE ACIER
 : YFTH 90/40 G

 CODE CHROME
 : YFTHC 90/40 G









#### SIMPLE - RAINURÉE

DIMENSIONS : 400x900x900

PUISS. ACIER : 8 kW

PUISS. CHROME : 8 kW

CODE ACIER : YFTR 90/40 G

CODE CHROME : YFTRC 90/40 G





## DOUBLE - LISSE

 DIMENSIONS
 : 800x900x900

 PUISS. ACIER
 : 16 kW

 PUISS. CHROME
 : 16 kW

 CODE ACIER
 : YFTH 90/80 G

 CODE CHROME
 : YFTHC 90/80 G









## Plaques à snacker électriques

#### SIMPLE - LISSE

 DIMENSIONS
 : 400 x 900 x 900

 PUISSANCE
 : 6 kW

 ALIMENTATION
 : TRI 400 V

 CODE ACIER
 : YFTH 90/40 E

 CODE CHROME
 : YFTHC 90/40 E







#### **DOUBLE - LISSE**

DIMENSIONS : 800×900×900
PUISSANCE : 12 kW

ALIMENTATION : TRI 400 V

CODE ACIER : YFTH 90/80 E

CODE CHROME : YFTHC 90/80 E









#### SIMPLE - RAINURÉE

DIMENSIONS : 400 x 900 x 900

PUISSANCE : 6 kW

ALIMENTATION : TRI 400 V

CODE ACIER : YFTR 90/40 E

CODE CHROME : YFTRC 90/40 E





- Plaque encastrée avec rebords.
- Tiroir de récupération des graisses.
- Voyants lumineux (plaques à snacker électriques).







- Chauffe indirect.
- Système de remplissage d'eau semi-automatique.
- Fond de cuve en inox AISI 316 (résistant à la corrosion).



#### 100 L - MARMITE

**DIMENSIONS** : 800 x 900 x 900 PUISSANCE 22,5 kW ALIMENTATION : MONO 230 V CODE : YBI 90/100 G





#### 150 L - MARMITE

**DIMENSIONS** : 800 x 900 x 900 : 22,5 kW PUISSANCE ALIMENTATION MONO 230 V : YBI 90/150 G CODE





#### 100 L - MARMITE

**DIMENSIONS** 800 x 900 x 900 PUISSANCE 21 kW ALIMENTATION TRI 400 V : YBI 90/100 E CODE





#### 150 L - MARMITE

**DIMENSIONS** : 800 x 900 x 900 PUISSANCE 21 kW ALIMENTATION TRI 400 V CODE : YBI 90/150 E







## Sauteuses basculantes







- Relevage de la cuve mécanique ou motorisée.
- Fond de cuve en inox AISI 304 épaisseur 12 mm.
- Allumage piézo.







#### **80 L - CUVE MÉCANIQUE**

DIMENSIONS 800 x 900 x 900 PUISSANCE 22 kW ALIMENTATION : MONO 230 V : YBR 90/80 G/N





DIMENSIONS 1200 x 900 x 900 PUISSANCE 30 kW ALIMENTATION : MONO 230 V : YBR 90/120 G/N



### **80 L - CUVE MOTORISÉE**

**DIMENSIONS** 800 x 900 x 900 22 kW (+0,12 kW élect. pour piézo) PUISSANCE

: MONO 230 V ALIMENTATION CODE : YBRM 90/80 GE/N





#### 120 L - CUVE MOTORISÉE

DIMENSIONS : 1200 x 900 x 900

PUISSANCE 30 kW (+0,12 kW élect. pour piézo) **ALIMENTATION** MONO 230 V

CODE : YBRM 90/120 GE/N







#### VERSION ÉLECTRIQUE :

- Relevage de la cuve mécanique ou motorisée.
- Fond de cuve en inox AISI 304 épaisseur 12 mm.







### **80 L - CUVE MÉCANIQUE**

**DIMENSIONS** 800 x 900 x 900 PUISSANCE : 15 kW ALIMENTATION : TRI 400 V : YBR 90/80 E/N





#### 120 L - CUVE MÉCANIQUE

**DIMENSIONS** 1200 x 900 x 900 PUISSANCE : 18 kW ALIMENTATION : TRI 400 V CODE : YBR 90/120 E/N



### 80 L - CUVE MOTORISÉE

**DIMENSIONS** : 800 x 900 x 900 PUISSANCE : 15.12 kW **ALIMENTATION** : TRI 400 V CODE : YBRM 90/80 E/N



#### 120 L - CUVE MOTORISÉE

**DIMENSIONS** : 1200 x 900 x 900 PUISSANCE : 18,12 kW ALIMENTATION : TRI 400 V CODE : YBRM 90/120 E/N





## **CHARIOTS DE LIAISON**

## Version réfrigérée







## DOTATION (Pour YCF20 et YCF40):

- 5 grilles GN 2/1 (par porte)
- 5 paires de glissières (par porte)



TEMPÉRATURE : +2/+8°C DIMENSIONS EXT. : 799x876x1190 : 350 W : MONO 230 V PUISSANCE ALIMENTATION CODE : YCF 10

### DOTATION (Pour YCF10):

- 3 grilles GN 2/1
- 3 paires de glissières

## Version chaude



TEMPÉRATURE : +2/+8°C DIMENSIONS EXT.: 799x876x1878 PUISSANCE : 350 W ALIMENTATION : MONO 230 V : YCF 20



#### 2 PORTES - 40 NIVEAUX GN 2/1

TEMPÉRATURE : +2/+8°C DIMENSIONS EXT. : 1489 x 876 x 1878 PUISSANCE : 575 W ALIMENTATION : MONO 230 V : YCF 40

- Structure extérieure et intérieure en inox AISI 304.
- · Isolation en polyuréthane injecté sans CFC.
- Monté sur 4 roulettes d'origine (dont 2 avec freins).
- · Poignées latérales pour manipuler le chariot.

· Serrure.



TEMPÉRATURE : 0/+100°C DIMENSIONS EXT.: 799x876x1190 PUISSANCE : 2 kW ALIMENTATION : MONO 230 V CODE : YCCB 10

#### **DOTATION** (Pour YCCB10):

• 10 paires de glissières



1 PORTE - 20 NIVEAUX GN 2/1

TEMPÉRATURE : 0/+100°C DIMENSIONS EXT.: 799x876x1640 : 2 kW ALIMENTATION : MONO 230 V : YCCB 20



2 PORTES - 40 NIVEAUX GN 2/1

TEMPÉRATURE : 0/+100°C DIMENSIONS EXT. : 1489 x 876 x 1640 : 3,5 kW PUISSANCE ALIMENTATION MONO 230 V CODE : YCCB 40

**DOTATION** (Pour YCCB20 et YCCB40):

• 20 paires de glissières (par porte)



## BATTEURS MÉLANGEURS







- Structure en acier laqué rouge.
- · Bol en inox.
- Tête pivotante pour extraction de la cuve.
- · Régulateur de vitesse.
- · Contact de sécurité d'ouverture.

#### **DOTATION:**

- 1 palette.
- 1 batteur.

CAPACITÉ: 7 L

**DIMENSIONS** 230 x 380 x 420 PUISSANCE 500 W 17 kg **POIDS ALIMENTATION** : MONO 230 V

CODE : YBTR 07







- 1 palette.
- 1 batteur.
- · 1 cuve





- Capot de protection en acier inoxydable.
- Système de sécurité répondant aux normes européennes :
  - Commandes en basse tension.
  - Système d'arrêt de fonctionnement en cas d'ouverture de la grille.
  - Sécurité au cas où la cuve n'est pas en position.
- Cuve démontable pour faciliter la récupération de la pâte.
- Forte transmission avec engrenages en métal.
- · Ouverture avec levier et interrupteur de sécurité.
- Interrupteur de sécurité dans le capot.
- · Boutons de démarrage et d'arrêt séparés.
- Boîtier en fonte avec revêtement anti-rayures.
- Très facile à nettoyer.

CAPACITÉ: 10 L

**DIMENSIONS** : 366 x 450 x 606 VITESSES : 110/178/390 RPM

PUISSANCE : 550 W POIDS 57 kg ALIMENTATION : MONO 230 V CODE : YMBL 10



CAPACITÉ: 20 L

DIMENSIONS : 440 x 520 x 760 : 105/180/408 RPM VITESSES

**PUISSANCE** 750 W : 76 kg POIDS **ALIMENTATION** : MONO 230 V : YMBL 20 CODE



CAPACITÉ: 30 L

DIMENSIONS : 420 x 545 x 790 110/200/420 RPM VITESSES

PUISSANCE : 1100 W POIDS : 80 kg : MONO 230 V ALIMENTATION : YMBL 30









## PRÉPARATION COCKTAILS

## Presse-agrumes

#### PRESSE-AGRUMES MANUEL

220 x 310 x 340 **DIMENSIONS PUISSANCE** 180 W ALIMENTATION MONO 230 V CODE YF 204



- Commande manuelle par commutateur Marche / Arrêt.
- Récipient, filtre et ogives en plastique.
- Livré avec 3 ogives de tailles différentes.

#### PRESSE-AGRUMES AUTOMATIQUE

CAPACITÉ RAMPE Jusqu'à 4 kg CAPACITÉ 20 oranges / min.

ø MAX ORANGES 80 mm DIMENSIONS 450 x 360 x 775 PUISSANCE 200 W ALIMENTATION MONO 230 V **POIDS** 41 kg CODE YMAJ 25

- · Structure entièrement en inox.
- Capteurs pour arrêt automatique.
- · Panier de stockage + rampe d'alimentation des oranges dans la partie supérieure.
- Jusqu'à 4 kg dans la rampe d'alimentation.
- Entretien facile.



## Centrifugeuse







- Capable d'extraire les jus à partir de pommes, carottes, gingembre, chou, concombres, céleris, betteraves... sans les éplucher (ne convient pas pour la banane et l'avocat)
- Conçu pour filtrer rapidement le maximum de jus.
- Réservoir de déchets (pulpe) de 10 litres.
- · Moteur à induction sans balais.





- · Bouton On / Off résistant à l'eau.
- · Panier en acier inox.
- Couvercle en plastique sans BPA avec sécurité, le moteur s'arrête dès son ouverture.
- Égouttoir en dessous du bec.
- · Base moteur en fonte d'aluminium.
- Tunnel d'alimentation Ø 73 mm avec poignée poussoir.
- Bec ergonomique amovible en forme d'entonnoir, rotation possible sur 360° évitant le goutte à goutte.

#### OTTO®

PRODUCTION 2 L/min **DIMENSIONS** 322 x 638 x 527 PUISSANCE 1,2 kW MONO 230 V ALIMENTATION CODE : YHJE 960 CE



## **DOTATION:**

- 1 brosse nettoyante.
- 1 filtre.

## **Bar blenders**







- · Structure en polycarbonate durable.
- Jarre en copolyester avec bouchon doseur amovible et marques de mesure.
- Couteau à 4 lames en acier inoxydable.
- · Conçu pour broyer des petits glaçons ou faire de la glace pilée.
- Engrenage en caoutchouc.
- 2 vitesses: lente et rapide.
- Commandes mécaniques.



#### 908®

CAPACITÉ 1,25 L DIMENSIONS 165 x 203 x 387 **PUISSANCE** 400 W ALIMENTATION

MONO 230 V CODE : YHBB 908 FRA

JARRE SUPPLÉMENTAIRE 24h

CODE: YBOL 908





Hamilton Beach

#### RIO®

24h CAPACITÉ : 1,40 L **DIMENSIONS** 190x216x410 **PUISSANCE** : 1190 W ALIMENTATION : MONO 230 V : YHBB 255 CE CODE

JARRE SUPPLÉMENTAIRE 24h

**CODE**: YBOL RIO


203

#### **DOTATION:**

• 1 jarre par bar blender.

- Structure en polycarbonate durable. Jarres empilables.
- Wave~Action® System (Brevet HBC):le récipient est spécialement conçu pour forcer les ingrédients à revenir vers les lames afin d'être parfaitement broyés.
- Couteau avec engrenage en métal et 4 angles de coupe permettant de broyer des glaçons.
- Bouchon doseur amovible.
- 2 vitesses: lente et rapide avec mode impulsion.
- Commandes mécaniques.
- Boutons déclencheurs avec protection étanche.
- Détection d'ouverture de couvercle.





- Jarres empilables avec poignée ergonomique.
- Wave~Action® System (Brevet HBC) : le récipient est spécialement conçu pour forcer les ingrédients à revenir vers les lames afin d'être parfaitement broyés.
- · Minuterie.
- Couteau avec engrenage en métal et 4 angles de coupe permettant de broyer des glaçons.

- Bouchon doseur amovible.
- Vitesse de rotation: de 13 000 à 26 000 tours/min.

#### FURY'

· 2 programmes (lent et rapide). Commandes mécaniques.

#### **TEMPEST®**

- · 3 programmes (lent, rapide et accélération)
- Commandes mécaniques et sensitives.



CAPACITÉ

**FURY** 

Hamilton Beach

: 1,8 L 178 x 203 x 457 850 - 1000 W

**MONO 230 V** : YHBH 550 FRA



**DIMENSIONS** 178 x 203 x 457 **PUISSANCE** 880 W ALIMENTATION **MONO 230 V** CODE YHBH 650 FRA



**Bar blenders** 

#### **DOTATION:**

- 1 jarre par bar blender.

- Adaptateur JP 750.



24h



JARRE SUPPLÉMENTAIRE

CODE : YBOL UNIVERSAL

### Bar blenders avec boîtier silencieux

- Structure en polycarbonate durable.
- Récipient en copolyester de 1,8 L. Wave~Action® System (Brevet HBC): le récipient est spécialement conçu pour forcer les ingrédients à revenir vers les lames afin d'être parfaitement broyés. Advanced Quiet Shield™: technologie
- permettant de réduire le niveau sonore.
- Boîtier d'insonorisation amovible.

#### **ECLIPSE**


- 100 programmes.
- Carte mémoire pour des programmes à la carte.
- Couteau avec engrenage en métal et lame à double profil en acier inoxydable.
- Commandes sensitives.

- Endura™ Motor Technology: pour être jusqu'à 50% plus efficace que les mélangeurs standards de haute
- Plus de 30 cycles de mélange
- Port USB pour mettre à jour les programmes.
- Indicateur de température.



CAPACITÉ

: 1,8 L 216x285x470 1000 W **MONO 230 V** 



**ÉCLIPSE** 









**LES ATOUTS** 

7 ans de garantie moteur

pour le QUANTUM™.

## **QUANTUM**

# performance.

- préprogrammés.
- Vitesse de rotation
- de 12 000 à 26 000 tours/min.
- Commandes sensitives.





## QUANTUM'

CAPACITÉ 1.8 L **DIMENSIONS** 216x286x445 PUISSANCE 730 W

ALIMENTATION MONO 230 V CODE : YHBH 950 FRA

JARRE SUPPLÉMENTAIRE



CODE: YBOL UNIVERSAL

- avec une buse en acier inoxydable. Design compact.
- Gain de temps et réduction de la consommation d'eau.
- Bouton unique pour un nettoyage

Base en polycarbonate durable

- Nettoie les contenants jusqu'à 1,8 L
- Débit 8,5 L / minute.



Accessoire

### RINCE-JARRE

**DIMENSIONS** : 160x160x133 CODE YBCR 100



24h









## **HACHOIRS À VIANDE**

**SCARAT** 

## LES IRRÉSISTIBLES!

- Structure en aluminium anodisé.
- · Trémie en inox.
- Disques perforés en inox 5 et 8 mm inclus.
- · Pieds antidérapants en caoutchouc.



SÉRIE 12 - DÉBIT HORAIRE: 120 kg

DIMENSIONS 475 x 225 x 365 PUISSANCE 850 W ALIMENTATION MONO 230 V POIDS 21,5 kg CODE **YIH 12** 



SÉRIE 22 - DÉBIT HORAIRE: 220 kg

DIMENSIONS 520 x 300 x 390 **PUISSANCE** 1100 W ALIMENTATION MONO 230 V 22,5 kg **POIDS** CODE **YIH 22** 







- Structure en aluminium.
- Couteau 4 lames auto-affûteur en inox.
- Trémie et plaque perforée en inox.
- · Hélice en fonte d'alu traité.
- · Livré d'origine avec une plaque perforée 6 mm.





**DIMENSIONS** 270 x 270 x 355 PUISSANCE 370 W ALIMENTATION **MONO 230 V** 

9,5 kg POIDS CODE

CODE



SÉRIE 12 - DÉBIT HORAIRE: 140 kg

**DIMENSIONS** : 240 x 400 x 400 PUISSANCE 750 W **ALIMENTATION MONO 230 V** 

20 kg **POIDS** CODE : YEH 12



SÉRIE 22 - DÉBIT HORAIRE : 280 kg

**DIMENSIONS** : 440 x 240 x 400 PUISSANCE 1100 W ALIMENTATION TRI 400 V

22 kg POIDS CODE : YEH 22

## COUPE-LÉGUMES





24h



COUPE-LÉGUMES ÉLECTRIQUE

DIMENSIONS 240 x 622 x 507 CAPACITÉ 300 kg/h PUISSANCE 550 W ALIMENTATION MONO 230 V POIDS 22,5 kg

: YICLC



- 2 ouvertures (1 petite et 1 grande) pour insérer les aliments.
- Double sécurité en cas d'ouverture du couvercle et/ou de la poignée.
- Interrupteur On/Off.
- Pieds antidérapants en caoutchouc.
- Autres disques possibles en option (sur demande)

## **DOTATION:**

- 5 disques
- 2 éminceurs (2 et 4 mm).
- 3 râpeurs (3,4 et 7 mm).



## TRANCHEURS À COURROIE



## LES IRRÉSISTIBLES!

### **VCARAT**





- Lame en inox.
- Réglage de l'épaisseur de coupe jusqu'à 12 mm.
- Interrupteur On/Off.
- Entraînement par courroie.
- Pieds antidérapants en caoutchouc
- · Affûteur de lame
- · Protège-main.



Ø LAME: 250 mm

DIMENSIONS : 495 x 400 x 375 COUPE UTILE 180 mm PUISSANCE 150 W ALIMENTATION MONO 230 V

**POIDS** 16,7 kg CODE : YIS 250



**DIMENSIONS** COUPE UTILE **PUISSANCE** 

**POIDS** 24,1 kg CODE YIS 300







- · Prix attractif.
- · Fabrication Italienne.







Ø LAME: 220 mm



: 440 x 360 x 320 **DIMENSIONS** COUPE UTILE 220 x 165 PUISSANCE : 160 W ALIMENTATION : MONO 230 V **POIDS** 10 kg CODE YFAM 341





Ø LAME: 250 mm

: 530 x 440 x 345 DIMENSIONS COUPE UTILE : 230 x 175 PUISSANCE : 160 W ALIMENTATION : MONO 230 V **POIDS** 13,6 kg CODE **YFAM 342** 







Ø LAME: 275 mm



DIMENSIONS 530 x 440 x 380 **COUPE UTILE** 230 x 185 PUISSANCE 160 W **ALIMENTATION** MONO 230 V 14,5 kg **POIDS** CODE : YFAM 343



Ø LAME: 300 mm

**DIMENSIONS** 580 x 470 x 420 COUPE UTILE 240 x 210 PUISSANCE 220 W ALIMENTATION MONO 230 V : 25,5 kg **POIDS** CODE : YCEL 344



- · Structure en aluminium anodisé.
- Lame en acier chromé.
- · Réglage de l'épaisseur de coupe jusqu'à 16 mm.
- · Interrupteur à 2 boutons.
- Entraînement par courroie.
- Pieds ventouses.
- · Affûteur de lame.
- · Protège-main.



## **TRANCHEURS**

## Trancheurs à pignon





- Structure en aluminium anodisé.
- · Lame en inox anti-adhésive.
- Réglage de l'épaisseur de coupe jusqu'à 15 mm.
- Entraînement par pignon.
- · Protège-main.

24h

Ø LAME: 220 mm

USAGE MODÉRÉ

★ ★ ★

 DIMENSIONS
 : 450 x 370 x 360

 COUPE UTILE
 : 195 x 155

 PUISSANCE
 : 200 W

 ALIMENTATION
 : MONO 230 V

 POIDS
 : 12,5 kg

CODE : 12,5 kg

669 <sup>€</sup> 803 <sup>€</sup>

#### **LES ATOUTS**

- · Très résistant.
- Espace dégagé sous le plateau.
- Idéal pour le jambon de pays et la coppa.



CODE

Ø LAME: 250 mm

USAGE INTENSIF

 DIMENSIONS
 : 510 x 410 x 370

 COUPE UTILE
 : 230 x 175

 PUISSANCE
 : 200 W

 ALIMENTATION
 : MONO 230 V

 POIDS
 : 14 kg





Ø LAME: 275 mm

275 mm USAGE EXTRE

 DIMENSIONS
 : 530 x 410 x 410

 COUPE UTILE
 : 230 x 180

 PUISSANCE
 : 200 W

 ALIMENTATION
 : MONO 230 V

 POIDS
 : 15 kg

 CODE
 : YCEL 275





Ø LAME: 300 mm

USAGE EXTRÊME

 DIMENSIONS
 : 580 x 480 x 515

 COUPE UTILE
 : 265 x 210

 PUISSANCE
 : 220 W

 ALIMENTATION
 : MONO 230 V

 POIDS
 : 21 kg

 CODE
 : YCEL 300




## Gamme VOLANO









· Lame en acier chromé.

 Fonctionnement par rotation du volant qui fait coulisser le plateau.

- Entraînement par courroie.
- · Pieds ventouses.
- · Affûteur de lame.
- Protège-main.

Ø LAME : 250 mm

 DIMENSIONS
 :
 680 x 520 x 510

 COUPE UTILE
 :
 185 x 150

 ÉPAISSEUR COUPE
 :
 Jusqu'à 2,5 mm

 POIDS
 :
 33 kg

 CODE
 :
 YVOLA 250





Ø LAME: 300 mm

 DIMENSIONS
 :
 720 x 600 x 740

 COUPE UTILE
 :
 230 x 190

 ÉPAISSEUR COUPE
 :
 Jusqu'à 2,5 mm

 POIDS
 :
 45,5 kg

 CODE
 :
 YVOLA 300



Ø LAME: 350 mm

DIMENSIONS : 870 x 710 x 800
COUPE UTILE : 270 x 240
ÉPAISSEUR COUPE : Jusqu'à 2,5 mm
POIDS : 81 kg
CODE : YVOLA 350



#### Accessoires



#### VOLANT ROSACE POUR YVOLA 250/300

CODE: Ajouter « R » en fin de code

240 HT 2885

**VOLANT ROSACE POUR YVOLA 350** 

CODE : Ajouter « R » en fin de code

170 € 204%



#### SUPPORT POUR YVOLA 250/300

CODE : YSUP/VOL 25



SUPPORT POUR YVOLA 350

CODE : YSUP/VOL 35







## LAMINOIRS PÂTISSIERS









 DIM. OUVERT
 :
 972 x 682 x 405

 DIM. PLIÉ
 :
 300 x 682

 DIAMÈTRE MAX.
 :
 400 mm

 POIDS
 :
 35 kg

CODE

- Structure extérieure laquée blanc avec traitement anti-rayures.
- Largeur de travail : 400 mm.
- Cylindres en téflon alimentaire d'un diamètre de 60 mm.
- Réglage de l'épaisseur de 0,1 à 34 mm.
- · Tablettes démontables en inox.

#### VERSION ÉLECTRIQUETRI

• Largeur de travail : 496 mm.

· Cylindres en téflon alimentaire d'un diamètre de 60 mm.

Réglage de l'épaisseur de 0,1 à 34 mm.
Système d'inversion du sens de laminage.

 Système de sécurité répondant aux normes européennes :

- Commandes en basse tension.

- Système d'arrêt de fonctionnement en cas d'ouverture de la grille.

Tablettes en inox recouvertes de téflon alimentaire.



: YLAM 400

 DIM. OUVERT
 : 972 x 827 x 477

 DIM. PLIÉ
 : 300 x 827

 DIAMÈTRE MAX.
 : 495 mm

 PUISSANCE
 : 370 W

 ALIMENTATION
 : TRI 400 V

 POIDS
 : 79 kg

 CODE
 : YLAM 500



#### VERSION ÉLECTRIQUE MONO

 DIM. OUVERT
 :
 972 x 827 x 477

 DIM. PLIÉ
 :
 300 x 827

 DIAMÈTRE MAX.
 :
 495 mm

 PUISSANCE
 :
 370 W

 ALIMENTATION
 :
 MONO 230 V

POIDS : 79 kg **CODE : YLAM 500 M** 









### **Gamme EASY**

- Cylindres en téflon alimentaire d'un diamètre de 60 mm.
- Réglage de l'épaisseur de 34 à 0,1mm.
- · Système d'inversion du sens de laminage.
- Système de sécurité répondant aux normes européennes :
- Commandes en basse tension.
- Système d'arrêt de fonctionnement en cas d'ouverture de la grille.
- Livré d'origine avec moteur 1 vitesse
   (2 vitesses en option triphasé uniquement) et 2 rouleaux
   latéraux. Possibilité d'ajouter un variateur de vitesse
   monophasé (4 vitesses) et un dispositif coupe croissants
   (en option).



#### MOTEUR À 2 VITESSES POUR YEASB 603 \*

CODE : Ajouter « 2V » en fin de code

6749 € 8099 €

VARIATEUR DE VITESSE MONO POUR YEASB 603\*

CODE : Ajouter « W » en fin de code

6999€ 8645€

#### PÉDALE POUR YLAM 500 ET YEASB 603

CODE : YP/LAM 500

189 € 189 HT 227 %

DISPOSITIF COUPE CROISSANTS POUR YEASB 603

CODE : YTCE 600





#### \* OPTIONS NON CUMULABLES

# HOTTE

## **HOTTES GAMME CHALLENGE**

## Version statique







- Structure en inox 18/10 satiné AISI 430 (pour l'ensemble des parties visibles).
- Équipée de filtres labyrinthe en inox AISI 304.
- · Robinet de vidange.



Robinet de vidange.



#### PROFONDEUR 700 mm

#### **LONGUEUR 1000**

NB DE FILTRES : 2 (400 x 400)
DIMENSIONS EXT. : 1000 x 700 x 450
DÉBIT : 900 m³/h

DEBIT : 900 m³/h

CODE : YHKS 100/70



#### **LONGUEUR 2000**

NB DE FILTRES : 4 (400 x 400)
DIMENSIONS EXT. : 2000 x 700 x 450
DÉBIT : 1800 m³/h
CODE : YHKS 200/70

TOP VENTE 599 HT 749;

#### **LONGUEUR 1500**

NB DE FILTRES : 3 (400 x 400)
DIMENSIONS EXT. : 1500 x 700 x 450
DÉBIT : 1350 m³/h
CODE : YHKS 150/70



#### **LONGUEUR 2500**


NB DE FILTRES : 5 (400 x 400)

DIMENSIONS EXT. : 2500 x 700 x 450

DÉBIT : 1800 m³/h

CODE : YHKS 250/70





#### **LONGUEUR 3000**

 NB DE FILTRES
 :
 6 (400 x 400)

 DIMENSIONS EXT.
 :
 3000 x 700 x 450

 DÉBIT
 :
 2700 m³/h

 CODE
 :
 YHKS 300/70



#### PROFONDEUR 900 mm

#### **LONGUEUR 1000**

 NB DE FILTRES
 : 2 (400 x 500)

 DIMENSIONS EXT.
 : 1000 x 900 x 450

 DÉBIT
 : 1100 m³/h

 CODE
 : YHKS 100



#### **LONGUEUR 1500**


 NB DE FILTRES
 :
 3 (400 x 500)

 DIMENSIONS EXT.
 :
 1500 x 900 x 450

 DÉBIT
 :
 1700 m³/h

 CODE
 :
 YHKS 150

539 € 647 %



#### **LONGUEUR 2000**

 NB DE FILTRES
 : 4 (400 x 500)

 DIMENSIONS EXT.
 : 2000 x 900 x 450

 DÉBIT
 : 2400 m³/h

 CODE
 : YHKS 200



#### **LONGUEUR 2500**

 NB DE FILTRES
 :
 5 (400 x 500)

 DIMENSIONS EXT.
 :
 2500 x 900 x 450

 DÉBIT
 :
 2300 m³/h

 CODE
 :
 YHKS 250



#### LONGUEUR 3000

 NB DE FILTRES
 : 6 (400 x 500)

 DIMENSIONS EXT.
 : 3000 x 900 x 450

 DÉBIT
 : 3600 m³/h

 CODE
 : YHKS 300





- · Structure en inox 18/10 satiné AISI 430 (pour l'ensemble des parties visibles).
- Équipée de filtres labyrinthe en inox AISI 304.
- Robinet de vidange.
- Ventilateur IP 65 classe B, monté avec refoulement vertical et centré sur la longueur.
- Variateur non inclus.
- · Alimentation: MONO 230 V.



Filtres labyrinthe en inox AISI 304.

700

450

450



Robinet de vidange.



#### PROFONDEUR 700 mm

#### **LONGUEUR 1000**

NR DE FILTRES : 2 (400 x 400) COMPATIBILITÉ VARIATEUR : 3 A VENTILATEUR : VE 7/7 PUISSANCE : 184 W DIMENSIONS EXT. : 1000 x 700 x 450 DÉBIT : 1000 m<sup>3</sup>/h CODE : YHKD 100/70

#### **LONGUEUR 1500**

: 3 (400 x 400) NB DE FILTRES COMPATIBILITÉ VARIATEUR : 3 A VENTILATEUR : VE 7/7 PUISSANCE : 184 W DIMENSIONS EXT. : 1500 x 700 x 450 DÉBIT : 1300 m<sup>3</sup>/h CODE : YHKD 150/70



#### **LONGUEUR 2000**

: 4 (400 x 400) NB DE FILTRES COMPATIBILITÉ VARIATEUR : 6 A VENTILATEUR : VE 8/9T PUISSANCE : 420 W DIMENSIONS EXT. 2000 x 700 x 450 DÉBIT : 1600 m<sup>3</sup>/h : YHKD 200/70 CODE



140

#### **LONGUEUR 2500**

NB DE FILTRES : 5 (400 x 400) COMPATIBILITÉ VARIATEUR : 6 A VENTILATEUR : VE 8/9T PUISSANCE : 420 W DIMENSIONS EXT. : 2500 x 700 x 450 DÉBIT : 1700 m<sup>3</sup>/h : YHKD 250/70



#### **LONGUEUR 3000**

: 6 (400 x 400) NB DE FILTRES COMPATIBILITÉ VARIATEUR : 6 A VENTILATEUR : VE 8/9T : 420 W PUISSANCE DIMENSIONS EXT. : 3000 x 700 x 450 : 2800 m<sup>3</sup>/h DÉBIT : YHKD 300/70 CODE



#### PROFONDEUR 900 mm

#### **LONGUEUR 1000**

NB DE FILTRES : 2 (400 x 500) COMPATIBILITÉ VARIATEUR : 3 A VENTILATEUR : VE 7/7 PUISSANCE : 184 W : 1000 x 900 x 450 DIMENSIONS EXT. DÉBIT : 1300 m<sup>3</sup>/h : YHKD 100 CODE

#### **LONGUEUR 1500**

NB DE FILTRES : 3 (400 x 500) COMPATIBILITÉ VARIATEUR : 3 A VENTILATEUR : VE 7/7 PUISSANCE : 184 W : 1500 x 900 x 450 DIMENSIONS EXT. : 1500 m<sup>3</sup>/h DÉBIT CODE : YHKD 150



#### **LONGUEUR 2000**

900

NB DE FILTRES : 4 (400 x 500) COMPATIBILITÉ VARIATEUR : 6 A VENTILATEUR : VE 8/9T PUISSANCE : 420 W : 2000 x 900 x 450 DIMENSIONS EXT. DÉBIT : 2200 m<sup>3</sup>/h CODE VHKD 200

#### LONGUEUR 2500

NB DE FILTRES : 5 (400 x 500) COMPATIBILITÉ VARIATEUR : 6 A : VE 8/9T VENTILATEUR PUISSANCE : 420 W : 2500 x 900 x 450 DIMENSIONS EXT. DÉBIT : 2500 m<sup>3</sup>/h : YHKD 250



#### **LONGUEUR 3000**

NB DE FILTRES : 6 (400 x 500) COMPATIBILITÉ VARIATEUR : 6 A : VE 8/9T VENTILATEUR PUISSANCE 420 W : 3000 x 900 x 450 DIMENSIONS EXT. : 2800 m<sup>3</sup>/h DÉBIT : YHKD 300 CODE



Toutes les dimensions sont données en millimètres : Longueur x Profondeur x Hauteur. - Nos capacités sont indiquées en brut.



## **HOTTES GAMME CHALLENGE**

## Version intégrale







- Structure en inox 18/10 satiné AISI 430 (pour l'ensemble des parties visibles).
- Équipée de filtres labyrinthe en inox ÁISI 304.
- · Éclairage monté et câblé inclus.
- · Robinet de vidange.
- Ventilateur IP 65 classe B, monté avec refoulement vertical et centré sur la longueur.
- · Variateur électronique monté et raccordé en façade.
- Alimentation: MONO 230 V.
- N'existe qu'en motorisée.

#### **LES ATOUTS**

· Made in Italie.

CODE

• Filtres inox AISI 304.

#### PROFONDEUR 700 mm

#### **LONGUEUR 1000**

 NB DE FILTRES
 : 2 (400 x 400)

 COMPATIBILITÉ VARIATEUR
 : 3 A

 VENTILATEUR
 : VE 7/7

 PUISSANCE
 : 184 W

 DIMENSIONS EXT.
 : 1000 x 700 x 450

 DÉBIT
 : 1000 m³/h

 CODE
 : YHKC 100/70

979 HT

#### **LONGUEUR 1500**

 NB DE FILTRES
 :
 3 (400 x 400)

 COMPATIBILITÉ VARIATEUR
 :
 3 A

 VENTILATEUR
 :
 VE 7/7


 PUISSANCE
 :
 184 W

 DIMENSIONS EXT.
 :
 1500 x 700 x 450

 DÉBIT
 :
 1300 m³/h

 CODE
 :
 YHKC 150/70





#### **LONGUEUR 2000**

 NB DE FILTRES
 : 4 (400 x 400)

 COMPATIBILITÉ VARIATEUR
 : 6 A

 VENTILATEUR
 : VE 8/9T

 PUISSANCE
 : 420 W

 DIMENSIONS EXT.
 : 2000 x 700 x 450

 DÉBIT
 : 1700 m³/h

 CODE
 : YHKC 200/70



#### **LONGUEUR 2500**

 NB DE FILTRES
 :
 5 (400 x 400)

 COMPATIBILITÉ VARIATEUR
 :
 6 A

 VENTILATEUR
 :
 VE 8/9T

 PUISSANCE
 :
 420 W

 DIMENSIONS EXT.
 :
 2500 x 700 x 450

 DÉBIT
 :
 1800 m³/h

 CODE
 :
 YHKC 250/70



#### LONGUEUR 3000

 NB DE FILTRES
 : 6 (400 x 400)

 COMPATIBILITÉ VARIATEUR
 : 6 A

 VENTILATEUR
 : VE 8/9T

 PUISSANCE
 : 420 W

 DIMENSIONS EXT.
 : 3000 x 700 x 450

 DÉBIT
 : 2600 m³/h



: YHKC 300/70

#### PROFONDEUR 900 mm

#### **LONGUEUR 1000**

 NB DE FILTRES
 : 2 (400 x 500)

 COMPATIBILITÉ VARIATEUR
 : 3 A

 VENTILATEUR
 : VE 7/7

 PUISSANCE
 : 184 W

 DIMENSIONS EXT.
 : 1000 x 900 x 450

 DÉBIT
 : 1000 m³/h

 CODE
 : YHKC 100



#### **LONGUEUR 1500**

 NB DE FILTRES
 : 3 (400 x 500)

 COMPATIBILITÉ VARIATEUR
 : 3 A

 VENTILATEUR
 : VE 7/7


 PUISSANCE
 : 184 W

 DIMENSIONS EXT.
 : 1500 x 900 x 450

 DÉBIT
 : 1300 m³/h

 CODE
 : YHKC 150





#### **LONGUEUR 2000**

 NB DE FILTRES
 : 4 (400 x 500)

 COMPATIBILITÉ VARIATEUR
 : 6 A

 VENTILATEUR
 : VE 8/9T

 PUISSANCE
 : 420 W

 DIMENSIONS EXT.
 : 2000 x 900 x 450

 DÉBIT
 : 2200 m³/h

 CODE
 : YHKC 200



#### **LONGUEUR 2500**

 NB DE FILTRES
 :
 5 (400 x 500)

 COMPATIBILITÉ VARIATEUR
 :
 6 A

 VENTILATEUR
 :
 VE 8/9T

 PUISSANCE
 :
 420 W

 DIMENSIONS EXT.
 :
 2500 x 900 x 450

 DÉBIT
 :
 2300 m³/h

 CODE
 :
 YHKC 250



#### LONGUEUR 3000

 NB DE FILTRES
 :
 6 (400 x 500)

 COMPATIBILITÉ VARIATEUR
 :
 6 A

 VENTILATEUR
 :
 VE 8/9T

 PUISSANCE
 :
 420 W

 DIMENSIONS EXT.
 :
 3000 x 900 x 450

 DÉBIT
 :
 2800 m³/h

 CODE
 :
 YHKC 300





HOTTES GAMME GOLD

- Structure entièrement en inox 18/10 satiné AISI 304\*.
- Équipée de filtres labyrinthe en inox AISI 304.
- · Éclairage inclus.
- Robinet de vidange.
- Ventilateur IP 65 classe B, monté avec refoulement vertical et centré sur la longueur.
- Variateur électronique monté et raccordé en façade.
- · Alimentation: MONO 230 V.

700

**LONGUEUR 2000** 

COMPATIBILITÉ VARIATEUR : 6 A



Filtres labyrinthe en inox AISI 304.

450

NB DE FILTRES

VENTILATEUR

PUISSANCE

DÉBIT

CODE

450

DIMENSIONS EXT.



Robinet de vidange.

140

: 4 (400 x 400)

: 2000 x 700 x 450

: YHKCG 200/70

: 1700 m<sup>3</sup>/h

: VE 8/9T

: 420 W



Variateur électronique.



#### PROFONDEUR 700 mm

#### **LONGUEUR 1000**

NB DE FILTRES : 2 (400 x 400) COMPATIBILITÉ VARIATEUR : 3 A : VE 7/7 VENTILATEUR PUISSANCE : 184 W : 1000 x 700 x 450 DIMENSIONS EXT. DÉBIT : 1000 m<sup>3</sup>/h CODE : YHKCG 100/70



#### **LONGUEUR 2500**

NB DE FILTRES : 5 (400 x 400) COMPATIBILITÉ VARIATEUR : 6 A VENTILATEUR : VE 8/9T PUISSANCE : 420 W DIMENSIONS EXT. : 2500 x 700 x 450

DÉBIT : 1800 m<sup>3</sup>/h CODE : YHKCG 250/70



#### **LONGUEUR 1500**

: 3 (400 x 400) NB DE FILTRES COMPATIBILITÉ VARIATEUR : 3 A VENTILATEUR : VE 7/7 PUISSANCE : 184 W : 1500 x 700 x 45 DIMENSIONS EXT. DÉBIT : 1300 m<sup>3</sup>/h 0 CODE : YHKCG 150/70



#### LONGUEUR 3000

NB DE FILTRES : 6 (400 x 400) COMPATIBILITÉ VARIATEUR : 6 A VENTILATEUR : VE 8/9T PUISSANCE : 420 W DIMENSIONS EXT. : 3000 x 700 x 450 DÉBIT 2600 m<sup>3</sup>/h CODE : YHKCG 300/70



#### PROFONDEUR 900 mm

#### **LONGUEUR 1000**

#### NB DE FILTRES : 2 (400 x 500)

COMPATIBILITÉ VARIATEUR : 3 A VENTILATEUR : VE 7/7 PUISSANCE : 184 W DIMENSIONS EXT. : 1000 x 900 x 450 DÉBIT : 1000 m<sup>3</sup>/h CODE : YHKCG 100



# **LONGUEUR 1500**

NB DE FILTRES : 3 (400 x 500) COMPATIBILITÉ VARIATEUR : 3 A VENTILATEUR : VE 7/7 PUISSANCE : 184 W DIMENSIONS EXT. : 1500 x 900 x 450 DÉBIT : 1300 m<sup>3</sup>/h CODE : YHKCG 150



#### **LONGUEUR 2000**

900

NB DE FILTRES : 4 (400 x 500) COMPATIBILITÉ VARIATEUR : 6 A VENTILATEUR : VE 8/9T PUISSANCE : 420 W DIMENSIONS EXT. : 2000 x 900 x 450 DÉBIT : 2200 m<sup>3</sup>/h CODE : YHKCG 200

#### **LONGUEUR 2500**

NB DE FILTRES : 5 (400 x 500) COMPATIBILITÉ VARIATEUR : 6 A VENTILATEUR : VE 8/9T PUISSANCE : 420 W DIMENSIONS EXT. : 2500 x 900 x 450 DÉBIT : 2300 m<sup>3</sup>/h : YHKCG 250 CODE



#### **LONGUEUR 3000**

NB DE FILTRES : 6 (400 x 500) COMPATIBILITÉ VARIATEUR : 6 A VENTILATEUR : VE 8/9T · 420 W PUISSANCE DIMENSIONS EXT. : 3000 x 900 x 450 DÉBIT : 2800 m<sup>3</sup>/h : YHKCG 300 CODE



<sup>\*</sup>Pour l'ensemble des parties visibles.



# ACCESSOIRES

## Luminaires





- Luminaire étanche avec lampe tubulaire fluorescente T8.
- Protection anti-éblouissement en polycarbonate.

#### **LONGUEUR 650**

COMPATIBILITÉ HOTTE : 1000 - 1800
PUISSANCE : 20 W
ALIMENTATION : MONO 230 V
CODE : YIRE 18 K

#### **LONGUEUR 1200**

COMPATIBILITÉ HOTTE : 1800 - 3000
PUISSANCE : 40 W
ALIMENTATION : MONO 230 V
CODE : YIRE 36 K

# Platines viroles de raccordement





• Structure en acier galvanisé.


# VIROLE Ø 250 CODE : YZPST 25



## VIROLE Ø 300

: YZPST 30

CODE



#### VIROLE Ø 350



#### VIROLE Ø 400



# Variateurs électroniques



- Variateurs électroniques de tension MONO 230 V 50 Hz.
- · Boîtier PVC, IP 55.
- · Intensité 3 A ou 6 A selon modèle.
- Raccordement possible d'une électrovanne gaz et d'un éclairage.

#### **INTENSITÉ 3 A**

ALIMENTATION : MONO 230 V
CODE : YVAR 3 A

#### INTENSITÉ 6 A

ALIMENTATION : MONO 230 V
CODE : YVAR 6 A

# Filtres







#### FILTRE LABYRINTHE INOX AISI 304

DIMENSIONS : 400 x 400 x 20

CODE : YFLK 4

#### FILTRE LABYRINTHE INOX AISI 304

DIMENSIONS : 400 x 500 x 20 CODE : YFLK 5





- · Moto-ventilateur double ouïe à action.
- · Structure en acier galvanisé.
- Bride de refoulement incluse.
- Boîte de raccordement plexo fixée sur la volute.
- Moteur dans l'ouïe monté sur 3 silentblocs.

#### RE 7/7 - 4P

INTENSITÉ : 2A DIMENSIONS EXT. : 296 x 309 x 336 PUISSANCE : 300 W CODE : YRE 774

#### RE 7/9 - 4P

INTENSITÉ : 2,2 A DIMENSIONS EXT. : 363 x 309 x 337 : 300 W PUISSANCE CODE : YRE 794







Ces moto-ventilateurs ne sont pas ceux inclus dans les hottes p. 177, 178 et 179.

#### RE 9/9 - 4P

INTENSITÉ : 4,3 A

DIMENSIONS EXT. : 382 x 381 x 390 : 550 W PUISSANCE

CODE : YRE 994



#### RE 10/10-4P

INTENSITÉ : 4,6 A DIMENSIONS EXT. : 407 x 423 x 443 : 600 W PUISSANCE CODE : YRE 10104



# **CAISSONS DE VENTILATION**





## À entraînement direct

- · Caisson en acier galvanisé avec trappe d'accès au groupe moto-ventilateur.
- · Moto-ventilateur double ouïe en accouplement direct monophasé.
- · Variateur électronique non inclus.
- 1400 tours/min.



Position du ventilateur



Ouverture trappe d'accès



#### VR 7/7

VARIATEUR : 3 A INTENSITÉ : 1,75 A DIMENSIONS EXT. : 450 x 450 x 450 PUISSANCE MOTEUR: 147 W ALIMENTATION : MONO 230 V : YCVD 3 K CODE

#### VR 9/9

VARIATEUR : 9A INTENSITÉ : 3,3 A DIMENSIONS EXT. : 500 x 500 x 500 PUISSANCE MOTEUR: 370 W ALIMENTATION : MONO 230 V CODE : YCVD 4 K

#### VR 10/10

VARIATEUR : 9A INTENSITÉ : 4,4 A DIMENSIONS EXT. : 550 x 550 x 550 PUISSANCE MOTEUR: 550 W ALIMENTATION : MONO 230 V : YCVD 5 K CODE



# **TOURELLES D'EXTRACTION**

## Rejet horizontal



Autotransformateur 5 vitesses et sectionneur cadenassable inclus.







#### TYPE 36 - DÉBIT MAX.: 2700 m3/h

1459 HT

#### TYPE 40 - DÉBIT MAX.: 3750 m³/h



- La tourelle d'extraction à rejet horizontal, est destinée à l'extraction d'air des cuisines professionnelles et tout autre local ayant besoin d'une ventilation et / ou de désenfumage.
- La gamme se décline en 4 modèles couvrant une plage de débit de 300 à 7500 m³/h pour des pressions de 50 à 650 Pa.
- Tourelle 400°C / 2h (PV n°RS05-090).
- Autotransformateur 5 vitesses et sectionneur cadenassable inclus.
- Vitesse de rotation 1500 tours / min.

#### TYPE 45 - DÉBIT MAX.: 5400 m³/h

 INTENSITÉ
 :
 5,4 A

 DIMENSIONS EXT.
 :
 565 x 565 x 686

 PUISSANCE
 :
 750 W

 ALIMENTATION
 :
 MONO 230 V

 POIDS
 :
 46 kg

 CODE
 :
 YTEC 45 H

1879 € 12255

#### TYPE 50 - DÉBIT MAX.: 7500 m3/h



# CAISSONS À CHARBON ACTIF


# Version statique













Filtre FG4/1 Pour YCCAS 5 K



Filtre FG4/2 Pour YCCAS 9 K

#### **5 CYLINDRES**

 DÉBIT MAXI
 : 1400 m³/h

 DIMENSIONS EXT.
 : 700 x 400 x 700

 CODE
 : YCCAS 5 K

1079 <sup>€</sup> 1295 <sup>€</sup>

## 9 CYLINDRES

 DÉBIT MAXI
 : 2500 m³/h

 DIMENSIONS EXT.
 : 700 x 700 x 700

 CODE
 : YCCAS 9 K

1489 <sup>€</sup> 1787 %

- Structure tubulaire en aluminium.
- Double paroi en inox AISI 304 satiné et isolé avec polyuréthane côté filtres.
- · Filtration:
- 1 filtre synthétique anti-poudre plissé (efficacité 85 %) G3 épaisseur 48 mm.
- 1 ensemble de cartouches cylindres charbon actif E207, montées sur platines, facilement démontables et rechargeables.

# CAISSONS À CHARBON ACTIF








# Version dynamique









Position du ventilateur

Ouverture trappe d'accès



Cylindre charbon actif E207

DÉBIT MAX.

PUISSANCE

INTENSITÉ



Filtre FG4/1 ou Filtre FG4/2




Filtre en grillage galvanisé Filtre FF7/1 ou Filtre FF7/2

#### 5 CYLINDRES - VR 8/9T

: 1400 m<sup>3</sup>/h DÉBIT MAX. INTENSITÉ : 3,6 A MOTO-VENTILATEUR: VR 8/9T DIMENSIONS EXT. : 1300 x 700 x 450 PUISSANCE : 420 W ALIMENTATION : MONO 230 V : YCCAD 11 K



- · Caisson en acier galvanisé avec trappe d'accès aux filtres et au groupe moto-ventilateur.
- Double paroi isolée avec polyuréthane côté filtres.
- · Moto-ventilateur double ouïe en accouplement direct monophasé.
- · Variateur électrique en option.
- Filtration:
  - 1 filtre synthétique anti-poudre plissé (efficacité 85 %) G3 épaisseur 48 mm.
- 1 filtre grillage en acier galvanisé.
- 1 ensemble de cartouches cylindre charbon actif E 207 (longueur 400 mm), montées sur platines, facilement démontables et rechargeables.



ALIMENTATION CODE : YCCAD 17 K

MOTO-VENTILATEUR: VR 9/9 DIMENSIONS EXT. : 1300 x 700 x 700

9 CYLINDRES - VR 9/9

: 2500 m<sup>3</sup>/h

3,8 A







## Simple paroi









# LES IRRÉSIST

- Structure extérieure en acier inox AISI 304.
- Commandes mécaniques.
- · Porte double paroi avec sécurité d'ouverture.
- Doseur de produit de rinçage de série.
- Température de rinçage : 90°C
- 1 cycle de lavage (120 secondes).


#### **PANIERS: 350 x 350 mm**

DIMENSIONS 430 x 475 x 650 HAUT. VERRES 220 mm PRODUCTION (EAU 60°C) 30 paniers/h CONSOMMATION EAU 2 L/cycle PUISS. ABSORBÉE 2,65 kW PUISS. CUVE 2 kW PUISS. POMPE 250 W 37 kg POIDS ALIMENTATION MONO 230 V CODE YGE 350

**OPTION\*: POMPE DE VIDANGE** 

CODE : Ajouter « PV » en fin de code

\*Option uniquement montée d'usine



#### **DOTATION:**


- 2 paniers carrés à verres.
- 1 panier rond à couverts.

· Structure extérieure en acier inox AISI 304.

Commandes mécaniques pour YGE 400, électroniques pour YGT 400 D.

Porte double paroi avec sécurité d'ouverture.

- Doseur de produit de rinçage de série.
- Température de rinçage : 90°C.
- Cycles de lavage: 1 (120 sec.) pour YGE 400 et 3 (90,120 et 180 sec.) pour YGT 400 D.



PANIERS: 400 x 400 mm

**DIMENSIONS** : 470x520x720 270 mm HAUT. VERRES CYCLE DE LAVAGE 1 (120 sec.) PRODUCTION (EAU 60°C) 30 paniers/h CONSOMMATION EAU : 2,5 L/cycle : 3,05 kW PUISS. ABSORBÉE

PUISS. CUVE 2 kW PUISS. POMPE 250 W 42 kg **POIDS** ALIMENTATION MONO 230 V

**OPTION\*: POMPE DE VIDANGE** 

: Ajouter « PV » en fin de code



YGE 400

**DOTATION:** 

CODE



#### **AVEC ADOUCISSEUR** PANIERS: 400 x 400 mm

DIMENSIONS 470x520x720 HAUT. VERRES 270 mm CYCLES DE LAVAGE 3 (90,120,180 sec.) PRODUCTION (EAU 60°C) : 30 paniers/h CONSOMMATION EAU 2,5 L/cycle PUISS. ABSORBÉE 3,05 kW PUISS. CUVE 2 kW PUISS. POMPE 250 W 42 kg **POIDS** 


OPTION\*: POMPE DE VIDANGE

: Ajouter « PV » en fin de code CODE

ALIMENTATION

CODE

\*Option uniquement montée d'usine.



Retrouvez les systèmes de traitement d'eau p.191

**MONO 230 V** 

**YGT 400 D** 

Simple paroi

#### **DOTATION:**

- · 2 paniers carrés à verres.
- 1 panier rond à couverts.

#### PANIERS: 350 x 350 mm

**DIMENSIONS** 400x495x585 HAUT. VERRES 195 mm PRODUCTION (EAU 55°C) 30 paniers/h CONSOMMATION FAU 1,4 L/cycle PUISS. ABSORBÉE 2.59 kW PUISS. CUVE 1,85 kW PUISS. POMPE 190 W ALIMENTATION MONO 230 V CODE SANS ADOUCISSEUR: YK 35



OPTION\*: POMPE DE VIDANGE (SAUF YK 35 D)

: Ajouter « PV » en fin de code CODE

\*Option uniquement montée d'usine.

CODE AVEC ADOUCISSEUR: YK 35 D



#### PANIERS: 400 x 400 mm

DIMENSIONS : 450x535x700 HAUT. VERRES 305 mm PRODUCTION (EAU 55°C) 30 paniers/h CONSOMMATION EAU 1,8 L/cycle PUISS. ABSORBÉE 3,2 kW PUISS. CUVE 1,85 kW PUISS. POMPE 400 W ALIMENTATION MONO 230 V CODE SANS ADOUCISSEUR: YK 40 CODE AVEC ADOUCISSEUR: YK 40 D



· Structure extérieure en acier inox.

- Chambre de lavage entièrement en acier inox AISI 304.
- Cuve emboutie et inclinée pour une vidange parfaite.
- · Clapet de non retour des eaux.
- · Poignée de porte ergonomique avec extrémités arrondies.
- Commandes mécaniques protégées.
- · Panneau de commandes avec accès rapide.

TECH<u>NITA</u>LIA

0000

- Porte double paroi avec sécurité d'ouverture.
- · Doseur de produit de rinçage de série.
- Température de rinçage: 85°C.
- 1 cycle de lavage de 120 secondes.
- Système THERMOSTOP: le rinçage ne se déclenche que lorsque l'eau du surchauffeur atteint les 85°C.











CODE AVEC ADOUCISSEUR:

## Double paroi

TOP VENTE

· Structure extérieure en acier inox double paroi.

- · Isolation phonique importante grâce aux doubles parois.
- · Chambre de lavage entièrement en acier inox AISI 304.
- · Cuve emboutie et inclinée pour une vidange parfaite.
- · Clapet de non retour des eaux.
- · Angles intérieurs arrondis.
- Glissières intérieures embouties.
- Porte à ouverture contrebalancée.
- · Poignée de porte ergonomique avec extrémités arrondies.
- · Commandes mécaniques protégées.
- Panneau de commande avec accès rapide.
- · Porte double paroi avec sécurité d'ouverture.
- Doseur de produit de rinçage de série.
- · Micro-sécurité de porte.
- Température de rinçage: 85°C.
- 1 cycle de lavage de 120 secondes.
- Système THERMOSTOP: le rinçage ne se déclenche que lorsque l'eau du surchauffeur atteint les 85°C.

# 0000

#### **DOTATION:**

- · 2 paniers carrés à verres.
- 1 panier rond à couverts.

## PANIERS: 350 x 350 mm

**DIMENSIONS** 415 x 465 x 670 SANS ADOUCISSEUR HAUT VERRES 270 mm PRODUCTION (EAU 55°C) 30 paniers/h CONSOMMATION EAU 1,4 L/cycle PUISS. ABSORBÉE 2.59 kW PUISS. CUVE 1,85 kW PUISS POMPE 190 W ALIMENTATION **MONO 230 V** CODE SANS ADOUCISSEUR: YDS 35



#### PANIERS: 400 x 400 mm


**YDS 35 D** 

**DIMENSIONS** 460x545x715 SANS ADOUCISSEUR HAUT. VERRES 305 mm PRODUCTION (EAU 55°C) 30 paniers/h CONSOMMATION EAU 1,8 L/cycle PUISS ARSORBÉE 3.2 kW PUISS. CUVE 1.85 kW PHISS POMPE 400 W ALIMENTATION MONO 230 V CODE SANS ADOUCISSEUR: YDS 40 CODE AVEC ADOUCISSEUR: **YDS 40 D** 



OPTION\*: POMPE DE VIDANGE (SAUF YDS 35 D)

: Ajouter « PV » en fin de code



<sup>\*</sup>Option uniquement montée d'usine.











# LES IRRÉSISTIBLES

#### PANIERS: 500 x 500 mm

**DIMENSIONS** 600x600x820 HAUT. UTILE 320 mm PRODUCTION (EAU 60°C) 30 paniers/h CONSOMMATION EAU 2,7 L/cycle PUISS. ABSORBÉE 3,4 kW PUISS. CUVE 2.8 kW PUISS. POMPE 600 W **POIDS** 61 kg **ALIMENTATION** MONO 230 V CODE **YGE 500** 



**OPTION\*: POMPE DE VIDANGE** 

: Ajouter « PV » en fin de code CODE \*Option uniquement montée d'usine.

- Structure extérieure en acier inox AISI 304.
- Commandes mécaniques.
- Doseur de produit de rinçage de série.
- Porte double paroi avec sécurité d'ouverture.
- Température de rinçage: 85°C
- · Cycle de lavage: 1 (120 sec.).

#### **DOTATION:**

- 1 panier carré à assiettes.







- · Structure extérieure en acier inox AISI 304.
- · Commandes électroniques.
- · Porte double paroi avec sécurité d'ouverture.
- Température de rinçage : 85°C.
- Cycle de lavage : 1 (120 sec.).

#### **AVEC ADOUCISSEUR**

PANIERS: 500 x 500 mm

**DIMENSIONS** : 600x600x820 HAUT. UTILE 320 mm PRODUCTION (EAU 60°C) 30 paniers/h CONSOMMATION EAU 2,7 L/cycle PUISS. ABSORBÉE 6,2 kW PUISS. CUVE 2,8 kW

PUISS. POMPE 600 W **POIDS** 61 kg ALIMENTATION TRI 400 V CODE : YGT 500 AD









CODE : Ajouter « PV » en fin de code

\*Option uniquement montée d'usine.

# Accessoire

- · Support rehausseur lave-vaisselle.
- Fermé sur 3 côtés
- · Compartiment de rangement pour 2 paniers (500 x 500).



#### SUPPORT LAVE-VAISSELLE\*

DIMENSIONS: 600 x 600 x 450

CODE **YS/LV 50** 



\*Paniers non compris.



Retrouvez les systèmes de traitement d'eau p.191

# LAVE-VAISSELLE

#### **DOTATION:**

- 1 panier carré à assiettes.





DIMENSIONS 590 x 600 x 850 HAUT. VERRES 320 mm HAUT. ASSIETTES 345 mm PRODUCTION (EAU 55°C) 30 paniers/h CONSOMMATION EAU 2,3 L/cycle PUISS. ABSORBÉE 3,45 kW PUISS. CUVE 2,7 kW PUISS. POMPE 650 W ALIMENTATION MONO 230 V CODE SANS ADOUCISSEUR: YK 50 M CODE AVEC ADOUCISSEUR: YK 50 MD



■ *1TECHNITALIA* 





: Ajouter « PV » en fin de code

360 %

OPTION\*: POMPE DE VIDANGE POUR YK 50 MD

CODE : Ajouter « PV » en fin de code

\*Options uniquement montées d'usine.

Simple paroi

- · Structure extérieure en acier inox.
- · Commandes mécaniques protégées.
- Chambre de lavage entièrement en acier inox AISI 304.
- Angles intérieurs arrondis.
- Porte double paroi avec sécurité d'ouverture.
- Doseur de produit de rinçage de série.
- 2 cycles de lavage de 120 et 180 secondes (sauf YK 50 M).
- Système THERMOSTOP: le rinçage ne se déclenche que lorsque l'eau du surchauffeur atteint les 85° C.
- · Cuve emboutie et inclinée pour une vidange parfaite.



#### SUPPORT LAVE-VAISSELLE\*

DIMENSIONS: 600 x 600 x 450 CODE **YS/LV 50** 

\*Paniers non compris.






- · Support rehausseur lave-vaisselle.
- Fermé sur 3 côtés
- · Compartiment de rangement pour 2 paniers (500 x 500).







## Double paroi



- Commandes mécaniques protégées.
- Chambre de lavage entièrement en acier inox AISI 304.

inox double paroi.

- · Glissières intérieures embouties.
- Porte double paroi avec sécurité d'ouverture.
- Doseur de produit de rinçage de série.
- Température de rinçage: 85° C.
- 2 cycles de lavage de 120 et 180 secondes.
- Système THERMOSTOP : le rinçage ne se déclenche que lorsque l'eau du surchauffeur atteint les 85°C.

### PANIERS: 500 x 500 mm

**DIMENSIONS** : 595x610x845 HAUT. VERRES : 310 mm HAUT. ASSIETTES 325 mm 30 paniers/h PRODUCTION (EAU 55°C) CONSOMMATION FAU 2,3 L/cycle PUISS. ABSORBÉE 3.45 kW PUISS CUVE 2.7 kW

PUISS. POMPE 650 W **MONO 230 V** ALIMENTATION CODE SANS ADOUCISSEUR : YDS 50 M

CODE AVEC ADOUCISSEUR: YDS 50 MD



#### **OPTION\*: POMPE DE VIDANGE**

: Ajouter « PV » en fin de code CODE \*Option uniquement montée d'usine.

#### **DOTATION:**

- 1 panier carré à assiettes.



#### SUPPORT LAVE-VAISSELLE\*

DIMENSIONS: 600 x 600 x 450 CODE **YS/LV 50** \*Paniers non compris.

### Accessoire

- · Support rehausseur lave-vaisselle.
- Fermé sur 3 côtés
- Compartiment de rangement pour 2 paniers (500 x 500).





# LAVE-VAISSELLE À CAPOT

# Simple paroi









# LES IRRÉSISTIBLES

#### PANIERS: 500 x 500 mm

DIMENSIONS 675x675x1460/1960 HAUT. ASSIETTES 420 mm PRODUCTION (EAU 60°C): 40 paniers/h CONSOMMATION EAU 3 L/cycle PUISS. ABSORBÉE 11,1 kW PUISS. CUVE 6 kW PUISS. BOILER 4,5 kW PUISS. POMPE 600 W 125 kg

TRI 400 V

**YGEH 500** 

- Structure extérieure en acier inox 304.
- Commandes mécaniques.
- · Doseur de produit de rinçage de série.
- Température de rinçage: 85°C.
- 2 cycles de lavage (90 et 180 secondes)
- Pieds inox réglables.

#### **DOTATION:**

- 1 panier carré à assiettes.
- 1 panier carré à verres.









- Chambre de lavage entièrement en acier inox AISI 304.
- Cuve emboutie et inclinée pour une vidange parfaite.
- Filtres de cuve inox (en option).
- · Filtre de pompe.
- Angles intérieurs arrondis.
- Capot à ouverture contrebalancée vers le haut.
- Poignée de capot ergonomique renforcée en tube inox.
- Commandes mécaniques protégées.
- Panneau de commande avec accès rapide.
- Thermomètres cuve et surchauffeur.

CODE

- Doseur de produit de rinçage de série.
- Doseur de détergent en option.
- Température de rinçage : 85° C.
- 2 cycles de lavage de 50 et 180 secondes.
- Système THERMOSTOP : le rinçage ne se déclenche que lorsque l'eau du surchauffeur atteint les 85° C.
  - Pieds inox réglables.

#### 6,9 kW - PANIERS: 500 x 500 mm

DIMENSIONS : 720x735x1445/1880 HAUT. ASSIETTES 410 mm HAUT. BACS GN 1/1 (325 mm) PRODUCTION (EAU 55°C): 46 paniers/h CONSOMMATION EAU 2,8 L/cycle PUISS. ABSORBÉE : 6,9 kW PUISS. CUVE 2,7 kW PUISS. POMPE 900 W **ALIMENTATION** TRI 400 V TOP VENTE

YK 100





#### **DOTATION:**

- · 2 paniers carrés à assiettes.
- 1 panier carré à verres.



# LAVE-VAISSELLE À CAPOT









# Simple paroi



- · Commandes mécaniques protégées.
- · Chambre de lavage entièrement en acier inox AISI 304.
- Filtre de pompe.
- Doseur de produit de rinçage de série.
- Température de rinçage : 85° C.
- · Thermomètres cuve et surchauffeur.
- Pieds inox réglables.

#### 10,12 kW - PANIERS: 500 x 500 mm

DIMENSIONS : 720x735x1445/1880

HAUT. ASSIETTES : 410 mm

HAUT. BACS GN : 1/1 (325 mm)

PRODUCTION (EAU 55°C) : 70 paniers/h

CONSOMMATION EAU : 2,8 L/cycle

PUISS. ABSORBÉE : 10,12 kW
PUISS. CUVE : 2,7 kW
PUISS. POMPE : 1120 W
ALIMENTATION : TRI 400 V
CODE SANS ADOUCISSEUR : YK 150

CODE AVEC ADOUCISSEUR: YK 150 D





#### **DOTATION:**

- 2 paniers carrés à assiettes.
- 1 panier carré à verres.
- 2 paniers ronds à couverts.

# **COMPLÉMENTS**

#### RAMPE ENTRÉE/SORTIE

DIMENSIONS : 600 x 510 TROU VIDE DÉCHETS : Non

CODE : YK 2 M





# TABLE ENTRÉE/SORTIE

Rampe et tables entrée/sortie

DIMENSIONS : 700x590x860

TROU VIDE DÉCHETS : Non CODE : YIN 86



# LONGUEUR 1200

TABLE (2 PIEDS) ENTRÉE + 1 BAC

000

DIMENSIONS : 1200x730x860 TROU VIDE DÉCHETS : Non LAVE-VAISSELLE À CAPOT : À droite

: YIN 127 G



## LONGUEUR 1200

TABLE (2 PIEDS) ENTRÉE + 1 BAC

DIMENSIONS : 1200x730x860

TROU VIDE DÉCHETS : Non

LAVE-VAISSELLE À CAPOT : À gauche
CODE : YIN 127 D



## LONGUEUR 1200

TABLE ENTRÉE (2 PIEDS) + 1 BAC À GAUCHE

DIMENSIONS : 1200x730x860
TROU VIDE DÉCHETS : Oui
LAVE-VAISSELLE À CAPOT : À droite
CODE : YINVD 127 G



## LONGUEUR 1200

TABLE ENTRÉE (2 PIEDS) + 1 BAC À DROITE

DIMENSIONS : 1200×730×860

TROU VIDE DÉCHETS : Oui LAVE-VAISSELLE À CAPOT : À gauche CODE : YINVD 127 D



#### **LONGUEUR 1500**

TABLE (2 PIEDS) ENTRÉE + 1 BAC À GAUCHE

DIMENSIONS : 1500x730x860
TROU VIDE DÉCHETS : Oui
LAVE-VAISSELLE À CAPOT : À droite
CODE : YINVD 157 G





## LONGUEUR 1500

TABLE (2 PIEDS) ENTRÉE + 1 BAC À DROITE

DIMENSIONS : 1500×730×860

TROU VIDE DÉCHETS : Oui

LAVE-VAISSELLE À CAPOT : À gauche



<sup>\*</sup> Lave-vaisselle non inclus.



# **LAVE-USTENSILES – BATTERIES**

## Double paroi









- Structure extérieure en acier inox double paroi.
- Commandes électroniques protégées.
- · Chambre de lavage entièrement en acier inox AISI 304.
- · Porte double paroi avec sécurité d'ouverture.
- · Doseur de produit de rinçage de série.
- · Triple filtre de pompe.
- Température de rinçage : 85° C.
- 4 cycles de lavage de 60 / 120 / 180 et 300 secondes.
- · Pieds réglables.

#### PANIERS: 500 x 500 mm

DIMENSIONS : 600 x 680 x 860

HAUT. ASSIETTES : 400 mm

PRODUCTION (EAU 55°C) : 60 paniers/h
CONSOMMATION EAU : 2,3 L/cycle

PUISS. ABSORBÉE : 6,65 kW

PUISS. CUVE : 2,7 kW

PUISS. POMPE : 650 W

ALIMENTATION : TRI 400 V

CODE SANS ADOUCISSEUR : YG 600 S

CODE AVEC ADOUCISSEUR : YG 600 SD

#### COMPATIBLE POUR PLATEAUX 600 x 400

- · Structure extérieure en acier inox double paroi.
- · Commandes électroniques protégées.
- · Chambre de lavage entièrement en acier inox AISI 304.
- · Porte double paroi avec sécurité d'ouverture.
- · Doseur de produit de rinçage de série.
- · Double filtre de cuve.
- Température de rinçage : 85° C.
- 4 cycles de lavage de 60 / 120 / 180 et 300 secondes.
- · Pieds réglables.
- · Système «PLUS» intégré.

#### PANIERS: 500x610 mm

DIMENSIONS : 600 x 700 x 1380
HAUT. ASSIETTES : 440 mm

PRODUCTION (EAU 55°C) : 60 paniers/h
CONSOMMATION EAU : 2,6 L/cycle
PUISS. ABSORBÉE : 10,12 kW

PUISS. CUVE : 2,7 kW

PUISS. POMPE : 1,12 kW

ALIMENTATION : TRI 400 V

CODE : YLP1 S5 PLUS



#### À SAVOIR

Le système «PLUS» permet un rinçage à température et à pression constantes. Il contient un BREAK TANK (réservoir) qui permet de « stocker » de l'eau afin de garantir la pression et la température de 85° C. Ainsi en cas de pression d'alimentation trop basse dans l'environnement de l'appareil, le lavage et le rinçage restent à leur niveau optimum. Ce BREAK TANK permet également de bloquer le retour des eaux sales dans la machine.

Les machines équipées du système PLUS sont alors classées AA par la norme ENI 717.



# SYSTÈMES DE TRAITEMENT D'EAU





Les adoucisseurs d'eau ne doivent EN AUCUN CAS être raccordés à une machine à glaçons ou tout autre appareil lorsque l'eau filtrée est destinée à la consommation.



## Adoucisseurs d'eau manuels

#### ADOUCISSEUR 8 L

CODE : Y010224101







ADOUCISSEUR 12 L

CODE : Y010224102





## Adoucisseur d'eau automatique

DIMENSIONS : 410 x 280 x 535

PUISSANCE : 3 W
CODE : YKB 65



- Structure en plastique.
- Régénération automatique.
- · Commandes mécaniques.



#### Kit composé de :

- 1 réserve d'eau 30 L assurant la pression d'eau pour l'osmoseur.
- 1 kit de raccordement.
- 1 pré-filtre.
- · 1 osmoseur.

# MADE IN EUROPE

## Kits osmoseurs avec réservoir d'eau

#### KIT POUR LAVE-VERRES 35/40

DIM. RÉSERVE (ØxH) : 400 x 600 DIM. OSMOSEUR : 140 x 510 x 500

CODE : YKCOSDF 3



#### KIT POUR LAVE-VAISSELLE 50/100

 DIM. RÉSERVE (ØxH)
 : 400 x 800

 DIM. OSMOSEUR
 : 140 x 510 x 500

 CODE
 : YKCOSDF 4





## Cartouches de filtration

- Système de cartouches remplaçables permettant le traitement anticalcaire par décarbonatation.
- · Filtration des goûts et odeurs.
- Traitement antibactérien.
- · Cartouche à usage unique.
- Équipée de 5 niveaux de filtration.

- Durée de vie dépendante de la dureté de l'eau.
- Cartouche remplaçable sans outils.
- Conforme à la norme ACS (Attestation de Conformité Sanitaire).
- Aucun branchement électrique.

#### KIT PREMIÈRE UTILISATION POUR LAVE-VERRES

DIMENSIONS : 185 x 580 DURÉE DE VIE\* : 9000 L

CODE : YBWBMC 2 XL

## KIT PREMIÈRE UTILISATION POUR MACHINES À GLAÇONS

 DIMENSIONS
 : 185x580

 DURÉE DE VIE\*
 : 14400 L

 CODE
 : YBWBMS 2 XL

799 € HT 959 €

# KIT PREMIÈRE UTILISATION POUR FOURS MIXTES

 DIMENSIONS
 : 185 x 580

 DURÉE DE VIE\*
 : 8270 L

 CODE
 : YBWBM 2 XL





## À SAVOIR

#### PRESSION D'EAU À RESPECTER:

- Eau chaude (entre  $31^{\circ}$ C et  $65^{\circ}$ C) = max. 6 bars.
- Eau froide (entre  $0^{\circ}$ C et  $30^{\circ}$ C) = max. 8 bars.

#### **DOTATION:**

- Tête pour fixation de la cartouche.
- Débitmètre avec afficheur LCD de consommation.
- 2 flexibles inox 3/8.
- Test de dureté carbonate
- · Vanne de purge.
- Éléments de réduction



## Cartouches supplémentaires

COMPATIBLE BWBMS 2 XL

**CODE** : YBWM 0812339

**COMPATIBLE BWBM 2 XL** 

1 389

CODE : YBWM 0812116

1 319 <sup>€</sup>

COMPATIBLE BWBMC 2 XL
CODE : YBWM 0812332

319 11

<sup>\*</sup>Ces données sont fournies à titre indicatif et sont non contractuelles, elles sont établies sur une eau à dureté carbonate de 10 KH.

## **VCARAT**

# LES IRRÉSISTIBLES!

- · Structure entièrement en inox AISI 201.
- Étagère basse pleine renforcée et insonorisée en inox
- · Pieds carrés de 40 x 40 mm réglables en hauteur.
- · Livrée démontée et facile à monter.
- Dosseret de 100 mm de hauteur.



LONGUEUR 600
CODE : YATS 66 A

LONGUEUR 800
CODE : YATS 86 A

LONGUEUR 1000
CODE : YATS 106 A

LONGUEUR 1200
CODE : YATS 126 A

LONGUEUR 1200
CODE : YATS 126 A

LONGUEUR 1400
CODE : YATS 146 A

LONGUEUR 1500
CODE : YATS 156 A

LONGUEUR 1600
CODE : YATS 166 A

LONGUEUR 1800
CODE : YATS 186 A

LONGUEUR 2000
CODE : YATS 206 A

329 HT 3905

#### **LES ATOUTS**

- Montage facile.
- · Livrée démontée.
- Renforts du dessus.

## Gamme luxe centrale







- Structure entièrement en acier inox AISI 304 18/10.
- Étagère basse pleine renforcée et insonorisée en inox AISI 304 18/10.
- · Pieds carrés de 40 x 40 mm réglables en hauteur.
- Épaisseur du plan de travail de 65 mm.
- Pieds avec trous pour ajouter une seconde étagère intermédaire (en option).
- · Livrée démontée et facile à monter.







LONGUEUR 1400

CODE : YFTC 14/6

LONGUEUR 1500

CODE : YFTC 15/6

LONGUEUR 1600

CODE : YFTC 16/6

LONGUEUR 1800

CODE : YFTC 18/6

LONGUEUR 2000 CODE : YFTC 20/6

479 <sup>€</sup><sub>5755</sub>

Pour longueur 2000 mm, la dotation sera de 6 pieds.

#### **LES ATOUTS**

- 100% made in Europe.
- Plan de travail de 65 mm d'épaisseur.
- Entièrement en inox AISI 304 18/10.











## Gamme luxe adossée



### **LES ATOUTS**

- · 100% made in Europe.
- Plan de travail de 65 mm d'épaisseur.
- Entièrement en inox AISI 304 18/10.



LONGUEUR 600

CODE : YFTA 6/6

**LONGUEUR 800** 

CODE : YFTA 8/6

**LONGUEUR 1000** CODE : YFTA 10/6

LONGUEUR 1200

CODE : YFTA 12/6

**LONGUEUR 1400** 

CODE : YFTA 14/6

**LONGUEUR 1500** 

CODE : YFTA 15/6

**LONGUEUR 1600** 

CODE : YFTA 16/6

**LONGUEUR 1800** 

CODE : YFTA 18/6

LONGUEUR 2000

CODE : YFTA 20/6

- Structure entièrement en acier inox AISI 304 18/10.
- Étagère basse pleine renforcée et insonorisée en inox AISI 304 18/10.
- Pieds carrés de 40 x 40 mm réglables en hauteur.
- Épaisseur du plan de travail de 65 mm.
- · Pieds avec trous pour ajouter une seconde étagère intermédaire (en option).
- · Livrée démontée et facile à monter.

## Accessoires



TIROIR SIMPLE - À FIXER

: 460 x 450 x 150 **Dimensions** CODE : YWTA 46DS







CODE : YKR/FT C4

KIT 6 ROULETTES (DONT 2 AVEC FREINS) POUR FTC20/6 ET FTA20/6

CODE : YKR/FT C6







Avec les roulettes montées la hauteur de la table devient de 985 mm.

## **√**CARAT

# LES IRRÉSISTIBLES!

- Structure entièrement en inox AISI 201.
- Étagère basse pleine renforcée et insonorisée en inox.
- · Pieds carrés de 40 x 40 mm réglables en hauteur.
- · Livrée démontée et facile à monter.
- Dosseret de 100 mm de hauteur.



TOP BUDGET € **LONGUEUR 600** CODE : YATS 67 A **LONGUEUR 800** CODE : YATS 87 A LONGUEUR 1000 CODE : YATS 107 A **LONGUEUR 1200** CODE : YATS 127 A **LONGUEUR 1400** CODE : YATS 147 A

**LONGUEUR 1500** CODE : YATS 157 A **LONGUEUR 1600** CODE : YATS 167 A LONGUEUR 1800 CODE : YATS 187 A **LONGUEUR 2000** CODE : YATS 207 A

#### **LES ATOUTS**

- Montage facile.
- Livrée démontée.
- · Renforts du dessus.

## Gamme luxe centrale









- Structure entièrement en acier inox AISI 304 18/10.
- Étagère basse pleine renforcée et insonorisée en inox AISI 304 18/10.
- Pieds carrés de 40 x 40 mm réglables en hauteur.
- Épaisseur du plan de travail de 65 mm.
- Pieds avec trous pour ajouter une seconde étagère intermédaire (en option).
- · Livrée démontée et facile à monter.





LONGUEUR 1500 CODE : YFTC 15/7 **LONGUEUR 1600** CODE : YFTC 16/7 **LONGUEUR 1800** CODE : YFTC 18/7 **LONGUEUR 2000** CODE: YFTC 20/7

Pour longueur 2000 mm, la dotation sera de 6 pieds.

#### **LES ATOUTS**

- 100% made in Europe.
- Plan de travail de 65 mm d'épaisseur.
- Entièrement en inox AISI 304 18/10.







## Gamme luxe adossée



#### **LES ATOUTS**

- · 100% made in Europe.
- Plan de travail de 65 mm d'épaisseur.
- Entièrement en inox AISI 304 18/10.



**LONGUEUR 1500** CODE : YFTA 15/7 LONGUEUR 1600 **CODE** : YFTA 16/7 **LONGUEUR 1800** CODE : YFTA 18/7 **LONGUEUR 2000** CODE : YFTA 20/7



Pour longueur 2000 mm, la dotation sera de 6 pieds.

- Structure entièrement en acier inox AISI 304 18/10.
- Étagère basse pleine renforcée et insonorisée en inox AISI 304 18/10.
- Pieds carrés de 40 x 40 mm réglables en hauteur.
- Épaisseur du plan de travail de 65 mm.
- Pieds avec trous pour ajouter une seconde étagère intermédaire (en option).
- Livrée démontée et facile à monter.

## Accessoires



TIROIR SIMPLE - À FIXER

: 460 x 450 x 150 **Dimensions** CODE : YWTA 46DS









KIT 4 ROULETTES (DONT 2 AVEC FREINS)

CODE : YKR/FT C4

KIT 6 ROULETTES (DONT 2 AVEC FREINS) POUR FTC20/6 ET FTA20/6

CODE : YKR/FT C6



Avec les roulettes montées la hauteur de la table devient de 985 mm.



# PLACARDS NEUTRES FERMÉS

## **√**CARAT

# LES IRRÉSISTIBLES!

- Structure entièrement en inox AISI 201.
- · Plan de travail de 850 mm de hauteur.
- · Dosseret de 100 mm de hauteur.
- · Plan de travail renforcé.
- · 1 étagère intermédiaire renforcée.
- · Portes coulissantes.
- Pieds réglables en hauteur.
- · Livré monté et non soudé.



# PROFONDEUR 600

#### **PROFONDEUR 700**

LONGUEUR 1000 CODE : YASR 106 A	<b>499</b> <sup>€</sup>	LONGUEUR 1000 CODE : YASR 107 A	519 <sup>€</sup>
LONGUEUR 1200	580 <sup>£</sup>	LONGUEUR 1200	620 %
CODE : YASR 126 A	559 € HT	CODE : YASR 127 A	589 € HT
LONGUEUR 1400	660 4	LONGUEUR 1400	700%
CODE : YASR 146 A	599 HT	CODE : YASR 147 A	639 € HT
	700 HT	l l	760 sr
LONGUEUR 1600		LONGUEUR 1600	
CODE : YASR 166 A	669 <sup>€</sup> HT	CODE : YASR 167 A	699 <sup>€</sup>
LONGUEUR 1800	790 €	LONGUEUR 1800	840 <sup>pt</sup>

CODE

CODE

**LONGUEUR 2000** 

## Gamme luxe adossée



CODE

LONGUEUR 2000

CODE : YASR 206 A



: YASR 186 A





**LONGUEUR 800** 

CODE : YFPMN 87

: YASR 187 A

: YASR 207 A

- Structure entièrement en acier inox AISI 304 18/10.
- Étagère basse pleine renforcée et insonorisée en inox AISI 304 18/10.
- Pieds carrés de 40 x 40 mm réglables en hauteur.
- Épaisseur du plan de travail de 65 mm.
- · Dosseret arrière de 100 mm.
- Portes coulissantes insonorisées (portes battantes pour long 800).
- Livrée montée.



#### **LES ATOUTS**

- 100% made in Europe.
- Plan de travail de 65 mm d'épaisseur.
- Entièrement en inox AISI 304 18/10.

#### **PROFONDEUR 600\***

#### **PROFONDEUR 700\***



LONGUEUR 1000

CODE : YFPMN 107

LONGUEUR 1200

CODE : YFPMN 127

LONGUEUR 1400

CODE : YFPMN 147

LONGUEUR 1600

CODE : YFPMN 167

LONGUEUR 1800

CODE : YFPMN 187

LONGUEUR 2000

CODE : YFPMN 207



\*Existe en version centrale : ajouter un «C» en fin de code même prix - prévoir délais.

# **PLACARDS CHAUFFANTS**



# LES IRRÉSISTIBLES

# CARAT NEW

#### **PROFONDEUR 600**

# LONGUEUR 1000 CODE : YWSR 106 A LONGUEUR 1200 CODE : YWSR 126 A LONGUEUR 1400 CODE : YWSR 146 A LONGUEUR 1600 CODE : YWSR 166 A LONGUEUR 1800 CODE : YWSR 186 A LONGUEUR 1800 CODE : YWSR 186 A LONGUEUR 1800 CODE : YWSR 186 A LONGUEUR 1800

**LONGUEUR 2000** 

CODE : YWSR 206 A

#### **PROFONDEUR 700**

LONGU	EUR 1000 : YWSR 107 A	719 € HT 863 %	
LONGU	EUR 1200 : YWSR 127 A	759 € HT 9415	
LONGU	EUR 1400	-00E	
CODE	: YWSR 147 A	799 HT	
LONGU	EUR 1600	- 0.6	
CODE	: YWSR 167 A	839 HT	
LONGUEUR 1800			
CODE	: YWSR 187 A	919 HT	
LONGUEUR 2000			
CODE	: YWSR 207 A	999 HT	



- · Structure entièrement en inox AISI 201.
- Plan de travail de 850 mm de hauteur.
- Dosseret de 100 mm de hauteur.
- · Plan de travail renforcé.
- 1 étagère intermédiaire renforcée.
- · Portes coulissantes.
- · Pieds réglables en hauteur.
- · Livré monté et non soudé.







## Gamme luxe adossée



- Structure entièrement en acier inox AISI 304 18/10.
- Isolation thermique en laine de roche (haut, côtés et dessous).
- Thermostat de régulation électronique.
- Étagère basse pleine renforcée et insonorisée en inox AISI 304 18/10.
- Étagère intermédiaire perforée.
- Pieds carrés de 40 x 40 mm réglables en

#### hauteur.

- Épaisseur du plan de travail de 65 mm.
- Dosseret arrière de 100 mm.
- Portes coulissantes insonorisées (portes battantes pour long 800).
- · Livrée montée.
- · Alimentation: MONO 230 v.

#### **PROFONDEUR 600\***

# LONGUEUR 1200 CODE : YFPMC 126 LONGUEUR 1400 CODE : YFPMC 146 LONGUEUR 1500 CODE : YFPMC 156 LONGUEUR 1600 CODE : YFPMC 166 LONGUEUR 1800 CODE : YFPMC 186 LONGUEUR 1800 CODE : YFPMC 186

#### **PROFONDEUR 700\***

LONGUEUR 1200

CODE : YFPMC 127

LONGUEUR 1400

CODE : YFPMC 147

LONGUEUR 1500

CODE : YFPMC 157

LONGUEUR 1600

CODE : YFPMC 167

LONGUEUR 1800

CODE : YFPMC 187

LONGUEUR 1800

CODE : YFPMC 187



\*Existe en version centrale : ajouter un «C» en fin de code même prix - prévoir délais.



#### **LES ATOUTS**

- 100% made in Europe.
- Plan de travail de 65 mm d'épaisseur.
- Entièrement en inox AISI 304 18/10.
- Isolation en laine de roche (dessus, côtés et dessous).

# **√CARAT**

# LES IRRÉSISTIBLES !

- · Structure et pieds en inox AISI 201.
- Plan de travail de 850 mm de hauteur.
- Dosseret de 100 mm de hauteur.
- · Pieds carrés de 40 x 40 mm réglables en hauteur.
- Étagère basse pleine et renforcée.



- · Bac et égouttoir insonorisés.
- Bords anti-ruissellement.
- · Égouttoir nervuré.
- · Retrait des pieds arrières de 80 mm.
- · Livrée démontée.





 1 trop plein et bonde de sur-verse.



#### **PROFONDEUR 600**

#### 1 BAC

#### LONGUEUR 600

DIM. BAC : 400 x 400 x 250

CODE : YSTR 66 BM 1

329 € HT 395 € 1 BAC + ÉGOUTTOIR À DROITE

#### **LONGUEUR 1200**

DIM. BAC : 400 x 500 x 250

CODE : YSTR 126 BL 1

449 HT

1 BAC + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

#### **LONGUEUR 1200**

DIM. BAC : 400 x 500 x 250

CODE : YSTR 126 BR 1

449 € 495 €

#### **PROFONDEUR 700**

#### 1 BAC

#### **LONGUEUR 700**

· Structure entièrement en acier inox

Étagère basse pleine renforcée et

insonorisée en inox AISI 304 18/10.

DIM. BAC : 600x500x300

CODE : YSTR 77 BM 1

M 1 379 € HT H305

#### 1 BAC + ÉGOUTTOIR À DROITE

**LONGUEUR 1200** 

DIM. BAC : 500 x 500 x 300

CODE : YSTR 127 BL 1

449 <sup>€</sup>

#### 1 BAC + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

#### LONGUEUR 1200

DIM. BAC : 500x500x300

CODE : YSTR 127 BR 1

449 € 520

### Gamme luxe

AISI 304 18/10.







# • Pieds carrés de 40 x 40 mm réglables en hauteur

- · Épaisseur du plan de travail de 65 mm.
- Dosseret arrière de 100 mm.
- · Livrée démontée et facile à monter.

#### **LES ATOUTS**

- 100% made in Europe.
- Plan de travail de 65 mm d'épaisseur.
- Entièrement en inox AISI 304 18/10.







#### **PROFONDEUR 600**

#### 1 BAC

#### LONGUEUR 600

DIM. BAC : 500 x 400 x 250 **CODE** : YFP 106/6



1 BAC + ÉGOUTTOIR À DROITE LONGUEUR 1000

#### LONGUEUR 1000

DIM. BAC : 400 x 400 x 250 **CODE** : YFP 110D/6



1 BAC + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

#### LONGUEUR 1000

DIM.BAC : 400x400x250 CODE : YFP 110G/6

559 <sup>€</sup> HT 674 5

#### 1 BAC

#### LONGUEUR 700

DIM. BAC : 500×500×300 CODE : YFP 107/6



# 1 BAC + ÉGOUTTOIR À DROITE

#### LONGUEUR 1200

DIM. BAC : 500 x 400 x 250 **CODE** : YFP 112D/6

619 <sup>€</sup> 743 <sup>€</sup>

#### 1 BAC + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

#### LONGUEUR 1200

DIM. BAC : 500 x 400 x 250 **CODE** : YFP 112G/6

619 <sup>€</sup> HT 743



# LES IRRÉSISTIBLES!

## **S**CARAT

#### **DOTATION:**

- 1 trop plein et bonde de sur-verse.
- Structure et pieds en inox AISI 201.
- Plan de travail de 850 mm de hauteur.
- Dosseret de 100 mm de hauteur.
- Pieds carrés de 40 x 40 mm réglables en hauteur.
- · Étagère basse pleine et renforcée.
- Bac et égouttoir insonorisés.
- Bords anti-ruissellement.

**PROFONDEUR 700** 

- · Égouttoir nervuré.
- · Retrait des pieds arrières de 80 mm.
- · Livrée démontée.

#### **PROFONDEUR 600**



2 BACS + ÉGOUTTOIR À DROITE

#### **LONGUEUR 1600**

DIM. BAC : 500 x 400 x 250 **CODE** : YSTR 166 BL 2

579 HT 670 %

2 BACS + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

#### LONGUEUR 1600

DIM. BAC : 500 x 400 x 250 **CODE** : YSTR 166 BR 2

579 HT



2 BACS + ÉGOUTTOIR À DROITE

#### LONGUEUR 1600

DIM. BAC : 500 x 400 x 250 **CODE** : YSTR 167 BL 2

599 h



2 BACS + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

#### LONGUEUR 1600

DIM. BAC : 500 x 400 x 250 **CODE** : YSTR 167 BR 2

599 HT 695







## Gamme luxe

## **LES ATOUTS**

- 100% made in Europe.
- Plan de travail de 65 mm d'épaisseur.
- Entièrement en inox AISI 304 18/10.
- Structure entièrement en acier inox AISI 304 18/10.
- Étagère basse pleine renforcée et insonorisée en inox AISI 304 18/10
- Pieds carrés de 40 x 40 mm réglables en hauteur.
- Épaisseur du plan de travail de 65 mm.
- · Dosseret arrière de 100 mm.
- Livrée démontée et facile à monter.







**PROFONDEUR 700** 

#### **PROFONDEUR 600**

#### 2 BACS + ÉGOUTTOIR À DROITE 2 BACS + ÉGO

#### **LONGUEUR 1400**

DIM. BAC : 500x400x250 CODE : YFP 214D/6

759 HT 9415

#### 2 BACS + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

#### **LONGUEUR 1400**

DIM. BAC : 500 x 400 x 250 **CODE** : YFP 214G/6

759 € HT

#### 2 BACS + ÉGOUTTOIR À DROITE

# LONGUEUR 1600

DIM. BAC : 500 x 500 x 300 **CODE** : YFP 216D/7

879 HT 1055

#### 2 BACS + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

#### **LONGUEUR 1600**

DIM. BAC : 500 x 500 x 300 **CODE** : YFP 216G/7

879 € 1055 £

#### 2 BACS + ÉGOUTTOIR À DROITE

#### LONGUEUR 1600

DIM. BAC : 500x400x300 CODE : YFP 216D/6

> 819 <sup>€</sup> 983 <sup>€</sup>

#### 2 BACS + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

#### **LONGUEUR 1600**

DIM. BAC : 500 x 400 x 300 CODE : YFP 216G/6

819 <sup>€</sup> 983 <sup>€</sup>

## 2 BACS + ÉGOUTTOIR À DROITE

#### LONGUEUR 1800

DIM. BAC : 500 x 500 x 300 **CODE** : YFP 218D/7

969 € 1463 £

#### 2 BACS + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

#### **LONGUEUR 1800**

DIM. BAC : 500 x 500 x 300 **CODE** : YFP 218G/7

969 HT





# PLONGES 1 BAC AVEC PASSAGE LAVE-VAISSELLE

## **√**CARAT

# LES IRRÉSISTIBLES!

**PROFONDEUR 700** 

- Structure et pieds en inox AISI 201.
- · Plan de travail de 850 mm de hauteur.
- Dosseret de 100 mm de hauteur.
- Pieds carrés de 40 x 40 mm réglables en hauteur.
- Emplacement pour encastrer un lave-vaisselle (largeur 600 mm).
- Étagère basse pleine et renforcée
- · Bac et égouttoir insonorisés.
- Bords anti-ruissellement.
- Égouttoir nervuré.
- · Retrait des pieds arrières de 80 mm
- · Livrée démontée.

#### **DOTATION:**

• 1 trop plein et bonde de sur-verse.

#### **PROFONDEUR 600**



1 BAC + ÉGOUTTOIR À DROITE

#### LONGUEUR 1200

DIM. BAC : 500 x 400 x 250 CODE : YSTR 126 SBL 1





1 BAC + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

#### LONGUEUR 1200

DIM. BAC : 500 x 400 x 250 **CODE** : YSTR 126 SBR 1

449 HT



1 BAC + ÉGOUTTOIR À DROITE

#### **LONGUEUR 1200**

DIM. BAC : 500 x 500 x 300 CODE : YSTR 127 SBL 1

459 € 520 S



1 BAC + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

#### LONGUEUR 1200

DIM. BAC : 500 x 500 x 300 CODE : YSTR 127 SBR 1

459 HT 520 €

## Gamme luxe







- Structure entièrement en acier inox AISI 304 18/10.
- Étagère basse pleine renforcée et insonorisée en inox AISI 304 18/10.
- Pieds carrés de 40 x 40 mm réglables en hauteur.
- Épaisseur du plan de travail de 65 mm.
- Dosseret arrière de 100 mm.
- · Livrée démontée et facile à monter.



#### **LES ATOUTS**

- · 100% made in Europe.
- Plan de travail de 65 mm d'épaisseur.
- Entièrement en inox AISI 304 18/10.



# PROFONDEUR 600

#### 1 BAC + ÉGOUTTOIR À DROITE

#### LONGUEUR 1200

DIM. BAC : 500x400x250 CODE : YFP 112D/6LV



#### 1 BAC + ÉGOUTTOIR À DROITE

#### **LONGUEUR 1400**

DIM. BAC : 400 x 400 x 250 CODE : YFP 114D/6LV

599 thT

#### 1 BAC + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

## LONGUEUR 1200

DIM. BAC : 500 x 400 x 250 **CODE** : YFP 112G/6LV



#### 1 BAC + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

#### **LONGUEUR 1400**

DIM. BAC : 400 x 400 x 250 **CODE** : YFP 114G/6LV

599 <sup>€</sup> HT 749 %

#### **PROFONDEUR 700**

#### 1 BAC + ÉGOUTTOIR À DROITE

#### LONGUEUR 1200

DIM. BAC : 500 x 500 x 300 **CODE** : YFP 112D/7LV



#### 1 BAC + ÉGOUTTOIR À DROITE

#### **LONGUEUR 1400**

DIM. BAC : 600 x 500 x 300 **CODE** : YFP 114D/7LV

649 HT 779

#### 1 BAC + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

#### LONGUEUR 1200

DIM. BAC : 500 x 500 x 300 **CODE** : YFP 112G/7LV



#### 1 BAC + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

#### **LONGUEUR 1400**

DIM. BAC : 600x500x300 CODE : YFP 114G/7LV







# PLONGES 2 BACS AVEC PASSAGE LAVE-VAISSELLE



# ES IRRÉSISTIBL

## **VCARAT**

#### **DOTATION:**

- 1 trop plein et bonde de sur-verse.
- Structure et pieds en inox AISI 201
- Plan de travail de 850 mm de hauteur.
- Dosseret de 100 mm de hauteur.
- Pieds carrés de 40 x 40 mm réglables en hauteur.
- Emplacement pour encastrer un lave-vaisselle (largeur 600 mm).
- Étagère basse pleine et renforcée.
- Bac et égouttoir insonorisés.
- Bords anti-ruissellement.
- · Égouttoir nervuré.
- · Retrait des pieds arrières de 80 mm.
- Livrée démontée.

#### **PROFONDEUR 600**



2 BACS + ÉGOUTTOIR À DROITE

**LONGUEUR 1600** 

DIM. BAC : 400 x 400 x 250 CODE : YSTR 166 SBL 2



2 BACS + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

**LONGUEUR 1600** 

DIM. BAC : 400x400x250 : YSTR 166 SBR 2

#### **PROFONDEUR 700**



2 BACS + ÉGOUTTOIR À DROITE

**LONGUEUR 1600** 

DIM. BAC : 400 x 500 x 250 : YSTR 167 SBL 2



2 BACS + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

**LONGUEUR 1600** 

DIM. BAC : 400x500x250 CODE : YSTR 167 SBR 2



#### **LES ATOUTS**

- 100% made in Europe.
- Plan de travail de 65 mm d'épaisseur.
- Entièrement en inox AISI 304 18/10.







# Gamme luxe

- · Structure entièrement en acier inox AISI 304 18/10.
- Étagère basse pleine renforcée et insonorisée en inox AISI 304 18/10.
- Pieds carrés de 40 x 40 mm réglables en hauteur.
- Épaisseur du plan de travail de 65 mm.
- Dosseret arrière de 100 mm.
- · Livrée démontée et facile à monter.



#### **PROFONDEUR 600**

2 BACS + ÉGOUTTOIR À DROITE

**LONGUEUR 1800** 

DIM. BAC : 500x400x300 : YFP 218D/6LV CODE

2 BACS + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

**LONGUEUR 1800** 

DIM. BAC : 500x400x300 : YFP 218G/6LV



#### **PROFONDEUR 700**

2 BACS + ÉGOUTTOIR À DROITE

**LONGUEUR 1800** 

DIM. BAC : 500 x 500 x 300 : YFP 218D/7LV

2 BACS + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

**LONGUEUR 1800** 

DIM. BAC : 500 x 500 x 300 : YFP 218G/7LV CODE





# **PLONGES 1 BAC SUR PLACARDS**







- Structure entièrement en acier inox AISI 304 18/10.
- Étagère basse pleine renforcée et insonorisée en inox AISI 304 18/10.
- Pieds carrés de 40 x 40 mm réglables en hauteur.
- Épaisseur du plan de travail de 65 mm.
- · Dosseret arrière de 100 mm.
- · Portes coulissantes insonorisées.
- · Livrée montée.





#### **PROFONDEUR 600**

1 BAC - SANS ÉGOUTTOIR

**LONGUEUR 600** 

DIM. BAC : 500 x 400 x 250 CODE: YFPMN 106/6

1 BAC + ÉGOUTTOIR À DROITE

**LONGUEUR 1000** 

DIM. BAC : 400 x 400 x 250

CODE : YFPMN 110D/6

1 BAC + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

LONGUEUR 1000

DIM. BAC : 400 x 400 x 250

CODE : YFPMN 110G/6

1 BAC + ÉGOUTTOIR À DROITE

**LONGUEUR 1200** 

DIM. BAC : 500 x 400 x 250

CODE : YFPMN 112D/6

1 BAC + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

LONGUEUR 1200

DIM. BAC : 500x400x250

CODE : YFPMN 112G/6

**100% INOX ATOUT** AISI 304

**LES ATOUTS** 

Plan de travail de 65 mm d'épaisseur. Entièrement en inox AISI 304 18/10.

• 100% made in Europe.

#### **PROFONDEUR 700**

1 BAC + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

**LONGUEUR 1000** 

DIM. BAC : 500x500x300 CODE : YFPMN 110D/7

1 BAC + ÉGOUTTOIR À DROITE

**LONGUEUR 1000** 

DIM. BAC : 500 x 500 x 300 CODE : YFPMN 110G/7

1 BAC + ÉGOUTTOIR À DROITE

**LONGUEUR 1200** 

DIM. BAC : 500x500x300 CODE : YFPMN 112D/7

1 BAC + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

**LONGUEUR 1200** 

DIM. BAC : 500 x 500 x 300 CODE : YFPMN 112G/7





# **PLONGES 2 BACS SUR PLACARDS**











- Structure entièrement en acier inox AISI 304 18/10.
- Étagère basse pleine renforcée et insonorisée en inox AISI 304 18/10.
- Pieds carrés de 40 x 40 mm réglables en hauteur.
- Épaisseur du plan de travail de 65 mm.
- Dosseret arrière de 100 mm.
- · Portes coulissantes insonorisées.
- · Livrée montée.



#### **PROFONDEUR 600**

#### 2 BACS + ÉGOUTTOIR À DROITE

#### **LONGUEUR 1400**

DIM. BAC : 500x400x250 CODE : YFPMN 214D/6

# 2 BACS + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

#### **LONGUEUR 1400**

DIM. BAC : 500x400x250

CODE : YFPMN 214G/6



#### 2 BACS + ÉGOUTTOIR À DROITE

#### **LONGUEUR 1600**

DIM. BAC : 500x400x300

CODE : YFPMN 216D/6

#### 2 BACS + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

#### LONGUEUR 1600

DIM. BAC : 500x400x300

CODE : YFPMN 216G/6

#### **LES ATOUTS**

- 100% made in Europe.
- Plan de travail de 65 mm d'épaisseur.
- Entièrement en inox AISI 304 18/10.

#### **PROFONDEUR 700**

#### 2 BACS + ÉGOUTTOIR À DROITE

#### LONGUEUR 1600

DIM. BAC : 500x500x300

CODE : YFPMN 216D/7

#### 2 BACS + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

#### **LONGUEUR 1600**

DIM. BAC : 500 x 500 x 300

CODE : YFPMN 216G/7



#### 2 BACS + ÉGOUTTOIR À DROITE

#### LONGUEUR 1800

DIM. BAC : 500 x 500 x 300

CODE : YFPMN 218D/7

#### 2 BACS + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

#### **LONGUEUR 1800**

DIM. BAC : 500 x 500 x 300 CODE : YFPMN 218G/7









# PLONGES AVEC PASSAGE LAVE-VAISSELLE SUR PLACARDS

## Gamme luxe 1 bac









- Structure entièrement en acier inox AISI 304 18/10.
- Étagère basse pleine renforcée et insonorisée en inox AISI 304 18/10.
- Pieds carrés de 40 x 40 mm réglables en hauteur.
- Épaisseur du plan de travail de 65 mm.
- · Dosseret arrière de 100 mm.
- · Portes battantes insonorisées.
- · Livrée montée.

#### **LES ATOUTS**

- 100% made in Europe.
- Plan de travail de 65 mm d'épaisseur.
- Entièrement en inox AISI 304 18/10.



#### **PROFONDEUR 600**



#### **PROFONDEUR 700**

#### 1 BAC + ÉGOUTTOIR À DROITE

#### **LONGUEUR 1200**

DIM. BAC : 500x400x250

CODE : YFPMN 112D/6LV



#### 1 BAC + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

#### **LONGUEUR 1200**

DIM. BAC : 500x400x250

CODE : YFPMN 112G/6LV



#### 1 BAC + ÉGOUTTOIR À DROITE

#### **LONGUEUR 1200**

DIM. BAC : 500 x 500 x 300 **CODE** : YFPMN 112D/7LV



#### 1 BAC + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

#### **LONGUEUR 1200**

DIM. BAC : 500x500x300

CODE : YFPMN 112G/7LV



#### 1 BAC + ÉGOUTTOIR À DROITE

#### LONGUEUR 1400

DIM. BAC : 400x400x250

CODE : YFPMN 114D/6LV



#### 1 BAC + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

#### LONGUEUR 1400

DIM. BAC : 400x400x250

CODE : YFPMN 114G/6LV



#### 1 BAC + ÉGOUTTOIR À DROITE

#### LONGUEUR 1400

DIM. BAC : 600 x 500 x 300 **CODE** : YFPMN 114D/7LV

899 € HT 1079 \$

#### 1 BAC + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

#### LONGUEUR 1400

DIM. BAC : 600x500x300

CODE : YFPMN 114G/7LV



## Gamme luxe 2 bacs









#### **PROFONDEUR 600**

#### 2 BACS + ÉGOUTTOIR À DROITE

#### **LONGUEUR 1800**

DIM. BAC : 500x400x300

CODE : YFPMN 218D/6LV



#### 2 BACS + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

#### **LONGUEUR 1800**

DIM. BAC : 500x400x300

CODE : YFPMN 218G/6LV



**PROFONDEUR 700** 

#### 2 BACS + ÉGOUTTOIR À DROITE

#### **LONGUEUR 1800**

DIM. BAC : 500 x 500 x 300

CODE : YFPMN 218D/7LV

1099 <sup>€</sup> 1349 <sup>€</sup>

#### 2 BACS + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

## LONGUEUR 1800







# **TABLES DU CHEF**









# 100% INOX AISI 304

- Structure entièrement en acier inox AISI 304 18/10.
- Bac soudé de 500 x 400 x 250 mm.
- Étagère basse pleine renforcée et insonorisée en inox AISI 304 18/10.
- Pieds carrés de 40 x 40 mm réglables en hauteur.
- Épaisseur du plan de travail de 65 mm.
- Pieds avec trous pour ajouter une seconde étagère intermédiaire (en option).
- · Livrée démontée et facile à monter.
- Profondeur standard 700 mm. (existe en 600mm - même prix avec délai).

#### **BAC À DROITE**

**LONGUEUR 1000** CODE : YFTCH 10/7D

**LONGUEUR 1200** 

CODE : YFTCH 12/7D

**LONGUEUR 1400** CODE : YFTCH 14/7D

**LONGUEUR 1600** 

CODE : YFTCH 16/7D

**LONGUEUR 1800** CODE : YFTCH 18/7D

**LONGUEUR 2000** 

CODE : YFTCH 20/7D

**LONGUEUR 2200** 

CODE : YFTCH 22/7D

**LONGUEUR 2400** 

: YFTCH 24/7D CODE







#### **LES ATOUTS**

- · 100% made in Europe.
- Plan de travail de 65 mm d'épaisseur.
- Entièrement en inox AISI 304 18/10.

#### **BAC À GAUCHE**

**LONGUEUR 1000** 

LONGUEUR 1200

**LONGUEUR 1400** 

CODE

CODE

CODE : YFTCH 10/7G

: YFTCH 12/7G

: YFTCH 14/7G

**LONGUEUR 1600** 

CODE : YFTCH 16/7G

**LONGUEUR 1800** 

**LONGUEUR 2000** 

CODE

: YFTCH 18/7G CODE

: YFTCH 20/7G

**LONGUEUR 2200** 

CODE : YFTCH 22/7G

**LONGUEUR 2400** 

CODE : YFTCH 24/7G









## Table du chef avec trou vide déchets

- Structure entièrement en acier inox AISI 304 18/10.
- Pieds carrés de 40 x 40 mm réglable en hauteur.
- Épaisseur du plan de travail de 65 mm.
- Livrée démontée et facile à monter.
- · Profondeur standard 700 mm. (existe en 600 mm - même prix avec délai).
- · Hauteur de passage de la poubelle : max. 605 mm

#### **LES ATOUTS**

· 100% made in Europe.

**PROFONDEUR 700** 

- Plan de travail de 65 mm d'épaisseur.
- Entièrement en inox AISI 304 18/10.











#### **PROFONDEUR 700**

1 BAC + TROU À DROITE

**LONGUEUR 1400** 

DIM. BAC : 1400 x 700 x 850 CODE : YFTVO 147D

**LONGUEUR 1400** 

DIM. BAC : 1400 x 700 x 850 : YFTVO 147G

1 BAC + TROU À DROITE

LONGUEUR 1800

DIM. BAC : 1800 x 700 x 850 : YFTVO 187D CODE



**LONGUEUR 1800** 

DIM. BAC : 1800x700x850 CODE : YFTVO 187G





1 BAC + TROU À GAUCHE



# **PLACARDS SUSPENDUS**

- Structure entièrement en inox AISI 201
- 1 étagère intermédiaire renforcée
- Portes coulissantes.



#### ES IRRÉSISTIBLES CARAT

#### LONGUEUR 1000 DIMENSIONS: 1000x400x650 : YWSR 104 CODE LONGUEUR 1200 DIMENSIONS: 1200x400x650 CODE : YWSR 124

LONGUEUR 1400

DIMENSIONS : 1400 x 400 x 650

: YWSR 144

**LONGUEUR 1600** 

DIMENSIONS: 1600x400x650

: YWSR 164 CODE

**LONGUEUR 1800** 

DIMENSIONS: 1800x400x650

CODE : YWSR 184

**LONGUEUR 2000** 

DIMENSIONS : 2000 x 400 x 650

: YWSR 204

## Gamme luxe







- · Structure entièrement en inox AISI 304 18/10.
- · Fournie avec 1 étagère intermédiaire fixe.
- Fournie avec vis et chevilles de fixation murale.
- · Livrée montée.



#### **LONGUEUR 1000**

DIMENSIONS: 1000x400x660

: YFPMS 104 CODE

LONGUEUR 1200

DIMENSIONS: 1200x400x660 CODE : YFPMS 124

**LONGUEUR 1400** 

DIMENSIONS: 1400x400x660 : YFPMS 144 CODE

**LONGUEUR 1500** 

DIMENSIONS: 1500x400x660 : YFPMS 154

100% INOX AISI 304

#### **LONGUEUR 1600**

ATOUT

DIMENSIONS: 1600x400x660

CODE : YFPMS 164

**LONGUEUR 1800** 

DIMENSIONS: 1800x400x660

: YFPMS 184 CODE

**LONGUEUR 2000** 

DIMENSIONS: 2000x400x660

CODE : YFPMS 204

# **ÉTAGÈRES MURALES**

# Étagères luxe murales bareaudées fixe







**LONGUEUR 600** 

CODE : YFEB 6/3

**LONGUEUR 800** 

CODE : YFEB 8/3

**LONGUEUR 1000** 

: YFEB 10/3 CODE

**LONGUEUR 1200** CODE : YFEB 12/3

**LONGUEUR 600** 

CODE : YFEB 6/4

**LONGUEUR 800** 

CODE : YFEB 8/4

**LONGUEUR 1000** 

CODE : YFEB 10/4

**LONGUEUR 1200** : YFEB 12/4 CODE

LONGUEUR 1400

CODE : YFEB 14/3

**LONGUEUR 1600** 

CODE : YFEB 16/3

**LONGUEUR 1800** 

CODE : YFEB 18/3

**LONGUEUR 2000** 

CODE

: YFEB 20/3

**LONGUEUR 1400** 

CODE : YFEB 14/4

**LONGUEUR 1600** CODE : YFEB 16/4

**LONGUEUR 1800** 

CODE : YFEB 18/4

**LONGUEUR 2000** CODE : YFEB 20/4



## 1 ÉTAGÈRE - PROFONDEUR 300

Espacement entre les tubes :115 mm (entraxe)



- Structure entièrement en inox AISI 304 18/10.
- Composée de 3 tubes ronds de diamètre 30 mm sur consoles inox.
- Fournie avec vis et chevilles de fixation murale.

#### 1ÉTAGÈRE – PROFONDEUR 400

Espacement entre les tubes :165 mm (entraxe)





# **ÉTAGÈRES MURALES**




24h

# LES IRRÉSISTIBLE

**V**CARAT

# Étagères murales sur crémaillères

- Etagère entièrement en inox AISI 201
- · Ajustable en hauteur.
- Livrée démontée
- Crémaillères de 350 mm de hauteur pour version 1 étagère et 700 mm pour version 2 étagères.



#### **DOTATION:**

#### **VERSION 1 ÉTAGÈRE:**

- · Long. 800 à 1500 mm : 2 consoles + crémaillères.
- · Long. 1600 à 2000 mm : 3 consoles + crémaillères.

#### **VERSION 2 ÉTAGÈRES :**

- · Long. 1600 à 2000 mm :



#### 1ÉTAGÈRE - PROFONDEUR 300

LONGUEUR 600 CODE : YWBS 1 R 63	69 € HT 110 %
LONGUEUR 800 CODE : YWBS 1 R 83	79 € HT 120 €
LONGUEUR 1000 CODE : YWBS 1 R 103	85 € HT 130 €
LONGUEUR 1200 CODE : YWBS 1 R 123	89 <sup>€</sup> HT 435 %
LONGUEUR 1400 CODE : YWBS 1 R 143	95 <sup>€</sup> HT 140 %
LONGUEUR 1500 CODE : YWBS 1 R 153	99 € HT 150 %
LONGUEUR 1600 CODE : YWBS 1 R 163	105 € HT 455 €
LONGUEUR 1800 CODE : YWBS 1 R 183	115 € HT 170 €



## **100% INOX** ATOUT AISI 304







: YWBS 1 R 203

LONGUEUR 2000

**LONGUEUR 600** 

**LONGUEUR 1200** 

: YFEM 12/4

CODE

CODE

# Étagères luxe murales pleines fixe

**LONGUEUR 1400** 

## 1 ÉTAGÈRE - PROFONDEUR 300



- · Structure entièrement en inox AISI 304 18/10.
- Réalisation en une seule pièce pliée.
- Fournie avec vis et chevilles de fixation murale.

#### 1 ÉTAGÈRE - PROFONDEUR 400



CODE : YFEM 6/3 **LONGUEUR 800** CODE : YFEM 8/3 LONGUEUR 1000 CODE : YFEM 10/3 **LONGUEUR 1200** CODE : YFEM 12/3 **LONGUEUR 600** CODE : YFEM 6/4 **LONGUEUR 800** CODE : YFEM 8/4 LONGUEUR 1000 CODE : YFEM 10/4 CODE : YFEM 14/3 **LONGUEUR 1600** CODE : YFEM 16/3 LONGUEUR 1800 CODE : YFEM 18/3 **LONGUEUR 2000** CODE : YFEM 20/3 **LONGUEUR 1400** CODE : YFEM 14/4 **LONGUEUR 1600** CODE : YFEM 16/4 LONGUEUR 1800 CODE : YFEM 18/4 **LONGUEUR 2000** CODE : YFEM 20/4



# **ROBINETS – DOUCHETTES – COMMANDES AU PIED**

## Robinets









## **Douchettes**







: YROB 16 P

- Douchette eau chaude/eau froide.
- Fixation sur plonge.

#### **DOUCHETTES COURTES**

#### SANS ROBINET INTERMÉDIAIRE

HAUTEUR : 580 mm
CODE : YLDMTC

CODE : YLDMIC

AVEC ROBINET INTERMÉDIAIRE

HAUTEUR : ~ 600 mm CODE : YLDMTCRI



# Commandes au pied









#### PÉDALE EAU CHAUDE/EAU FROIDE

CODE : YPED 2 T



\* Dimensions sans robinet.







## Lave-mains

#### **DOTATION:**

- · Siphon.
- · Col de cygne.
- Tuyaux de raccordement
- Structure et cuve en inox AISI 304.
- · Commande par bouton pressoir.
- · Robinet temporisé.

#### LAVE-MAINS

**DIMENSIONS** : 400x300x300 **POIDS** 5 kg : YLM FX CODE










## Lave-mains mobile

**DOTATION:** 

- · Col de cygne.



- · Dosseret arrière.
- · Cuve ronde de diamètre 350 mm.
- · Commande à pédale robuste.
- · Robinet à col de cygne inclus.
- · Système anti-odeur.
- · Panneau de façade amovible.
- Équipé de 2 bidons de 10 L : 1 à remplir pour eau à utiliser et 1 autre pour collecter les eaux usées.
- Monté d'origine sur 2 roulettes.



DIMENSIONS\* : 400 x 400 x 900\* (1080 avec robinet) **POIDS** 14,1 kg CODE **YXDLMWP** 

\* Dimensions sans robinet.







# Lave-mains luxe

#### **DOTATION:**

- Bonde.
- Col de cygne.



- · Structure en inox AISI 304.
- · Dosseret arrière.
- · Cuve ronde de diamètre 350 mm.
- · Commande par bouton pressoir au pied.
- Mitigeur.
- · Robinet à col de cygne inclus.
- · Système anti-odeur.
- · Panneau de façade amovible.

#### LAVE-MAINS LUXE

DIMENSIONS\* : 400 x 400 x 850 10 kg **POIDS** 

CODE YFD LM01



# **HYGIÈNE**

# Totem de désinfection

- · Structure inox AISI 304 ou acier peint noir.
- · Composée de:
  - 1 présentoir vertical.
  - 1 support boite à gants ou mouchoirs.
  - 1 bac poubelle.
  - 1 égouttoir.
  - 1 module pour bidon de gel hydroalcoolique (non fourni) manuel.
  - 1 plaque dans la partie haute pour apposer un sticker.
- Le totem est pré-percé pour éventuellement placer un distributeur à gel hydroalcoolique électronique (non fourni).



**DIMENSIONS** 400 x 300 x 1832

: YFR SDI **CODE INOX CODE NOIR** : YFR SDB





# Spray et gel hydroalcoolique







- Élimine 99,9% des bactéries.
- Normes françaises NF EN 1276, NF EN 1650 et NF EN 14476+A2
- 74% d'alcool.
- · Apaisant grâce à l'aloe vera bio.


- · Hydratant grâce à la provitamine B5.
  - Parfum amande, vanille et fruits rouges.
  - · Vendu par quantité conditionnée.



SENTEUR VANILLE SENTEUR FRUITS ROUGES

SENTEUR AMANDE





CONDITIONNEMENT 30 PCS FLACON Pompe **CODE VANILLE\*** YCAR GH 500V **CODE FRUITS ROUGES\*** YCAR GH 500FR

**CODE AMANDE\*** YCAR GH 500A

SENTEUR LAVANDE





CONDITIONNEMENT 12 PCS **FLACON** Pompe CODE VANILLE\* YCAR GH 1LV CODE FRUITS ROUGES\* YCAR GH 1LFR CODE AMANDE\* YCAR GH 1LA





Eden Care

HYDRO

CONDITIONNEMENT 1 PCS **FLACON** Pompe **CODE VANILLE\*** YCAR GH 5LV **CODE FRUITS ROUGES\*** YCAR GH 5LFR CODE AMANDE\* YCAR GH 5LA





Idéal pour désinfecter les surfaces non fragiles.

#### 500 ML - SPRAY

CONDITIONNEMENT : 12 PCS **FLACON** Spray

CODE\* YCAR SSH 500



À base d'huiles essentielles sans agent corrosif.



Attention à lire les recommandations d'usage.



24h





# Distributeur à savon et gel hydroalcoolique sans contact



- · Structure en ABS antibactérien.
- · Alimentation par piles AA (non fournies).
- Débit 1 ml par pression.

#### DISTRIBUTEUR MURAL SANS CONTACT

**DIMENSIONS** : 106x122x270 CONTENANCE : 800 ml **POIDS** : 800 g CODE : YFHC 1209





# Distributeur à savon et gel hydroalcoolique

- · Structure en ABS antibactérien.
- · Poussoir mécanique pour la distribution du contenu.
- · Fermeture à clé.
- · Débit 1 ml par pression.

#### **DISTRIBUTEUR MURAL**

**DIMENSIONS** : 105 x 207 x 87 CONTENANCE 800 ml : 466 g **POIDS** CODE



#### SÈCHE-MAINS

**DIMENSIONS** 240x210x265 PUISSANCE 1,5 kW ALIMENTATION : MONO 230 V CODE : YH 1808

- Structure en acier blanc.
- Capteur de détection des mains.

# Sèche-mains



# Destructeurs d'insectes

#### **LONGUEUR 335**

DIMENSIONS : 335x90x260 PUISSANCE : 16 W : MONO 230 V ALIMENTATION : YH 0158



#### **LONGUEUR 485**

DIMENSIONS : 485x90x310 : 30 W PUISSANCE ALIMENTATION : MONO 230 V : YH 0165 CODE



#### LONGUEUR 640

DIMENSIONS : 640x90x360 PUISSANCE : 40 W ALIMENTATION : MONO 230 V : YH 0172





- · Structure en ABS et aluminium haute sécurité.
- · Composé de 2 tubes UV-A.
- · Exclusivement réservés à une utilisation intérieure (non étanche).
- Bac de récupération des insectes.
- · Livré avec une chaîne métallique pour suspendre.





# Armoires de stérilisateur à couteaux R ROBUSTO NEW





- Structure en inox.
- · Porte en inox avec partie vitrée.
- Lampe UV germicide 15 W.
- · Minuterie 120 minutes.
- · Serrure.



#### 1 PORTE

**DIMENSIONS** : 500 x 150 x 560 PUISSANCE : 15 W **POIDS** : 6,4 kg

: MONO 230 V ALIMENTATION CODE : YDAF 20 F



#### 2 PORTES

**DIMENSIONS** : 970 x 150 x 560

PUISSANCE : 30 W POIDS : 11,4 kg : MONO 230 V ALIMENTATION : YDAF 40 F



# **POUBELLES**

- Système d'ouverture du sac par écartement de la pince grâce à la pédale.
- · Capacité maximale du sac : 110 L.

#### POUBELLE PINCE-SAC

: 420x580x960 CODE

YPPS 110 I





- · Entièrement inox.
- · Ouverture par pédale.
- Montée sur roulette.

#### 100 L - POUBELLE À PÉDALE

DIAMÈTRE 450 mm HAUTEUR 730 mm CODE **YPBI 105** 







- Structure en inox AISI 201.
- · Dessus inox adossé sur 3 côtés.
- Clapet va-et-vient pour accéder au bac plastique (fourni).
- · Porte pivotante pour vider le bac.

#### 120 L - POUBELLE SNACK

DIMENSIONS : 500 x530 x1200

CODE : YPS 120





- · Entièrement inox.
- · Ouverture par pédale.
- · Montée sur roulettes.

#### POUBELLE RECTANGLE

DIMENSIONS : 490 x 500 x 790 : YPBI 79 F CODE

#### **POUBELLE RECTANGLE**

490 x 500 x 1010 **DIMENSIONS** CODE : YPBI 110 F





# SÉPARATEUR DE GRAISSE



- Structure en inox AISI 304 15/10.
- Panier perforé en inox AISI 304 qui retient les éléments «solides».
- Sortie d'eau avec filtrage.
- · Couvercle étanche (avec joint caoutchouc) et anti-odeurs.





**DIMENSIONS** : 670 x 340 x 310

**POIDS** : 14 kg CAPACITÉ : 50 L

CODE : YDCG 50 L



# COMPLÉMENTS

• Structure en inox AISI 201.

- · 4 étagères à visser.
- · Livré démonté.



**LONGUEUR 1600** 

DIMENSIONS: 1600x400x1800

CODE : YRAY 164 SS

**LONGUEUR 1800** 

DIMENSIONS: 1800x400x1800

: YRAY 184 SS

**LONGUEUR 2000** 

DIMENSIONS: 2000x400x1800

: YRAY 204 SS

✓CARAT

## Rayonnages inox



✓CARAT

# Chariots échelles GN 1/1 & Euronorme 600 x 400



- Structure inox.
- · Sécurité anti-sortie des bacs des 2 côtés.
- Montés sur 4 roulettes (dont 2 avec freins).
- · Livrés démontés.

#### **CHARIOT INOX GN 1/1**

NB DE NIVEAUX **DIMENSIONS** : 380x550x870 CODE : YH 81066

# Chariots de service



- · Plateaux avec embouti et revêtement anti-résonnance.
- · Charge max. par plateau: 65 kg.
- · Montés sur 4 roulettes (dont 2 avec freins).
- Protection des angles grâce à des embouts caoutchouc à chaque angle.
- · Livrés démontés.



DIMENSIONS 1000x600x940 CODE YS2R 106 I

**DIMENSIONS** 1000x600x940 CODE : YS3R 106 I

3 NIVEAUX



# **BACS GASTRONORMES INOX**



BACS GN 1/1:325 x 530 mm

PROFONDEUR 100

: YB 1110

PROFONDEUR 150

CODE : YB 1115

PROFONDEUR 200

: YB 1120

CODE



PROFONDEUR 40

CODE

: YBP 1140

PROFONDEUR 65 CODE

: YBP 1165

PROFONDEUR 100 : YBP 1110



**PROFONDEUR 100** : YB 1210 CODE

PROFONDEUR 150

CODE : YB 1215





BACS GN 1/3:325x176 mm

PROFONDEUR 100

: YB 1310 CODE

**PROFONDEUR 150** CODE : YB 1315



**PROFONDEUR 100** 

: YB 1410 CODE

**PROFONDEUR 150** 

CODE : YB 1415





**PROFONDEUR 100** 

CODE : YB 1610

**PROFONDEUR 150** 

: YB 1615





**PROFONDEUR 100** 

: YB 1910 CODE



#### **COUVERCLES BACS GN**

POUR BAC GN 1/1

: YC 11 CODE

POUR BAC GN 1/2 CODE

POUR BAC GN 1/3

CODE : YC 13


POUR BAC GN 1/4 : YC 14 CODE

POUR BAC GN 1/6 CODE : YC 16

POUR BAC GN 1/9

: YC 19





Dimensions en millimètres









**LONGUEUR 325** 

: YSP 325 CODE

**LONGUEUR 530** 

CODE : YSP 530





# **RÉSERVES TRANSPORTS**

## Attention



- Les mentions «carton en bon état » ou «sous réserve de déballage » n'ont aucune valeur juridique et vous priveront de toute prise en charge et recours.
- Le Fournisseur ne donnera une suite favorable à un litige qu'après acceptation des réserves par le transporteur.

## Rappels



Notre responsabilité ne pourra en aucun cas être engagée dès la prise en charge de la livraison par le transporteur ou par le destinataire le cas échéant.

#### **LORS DE LA LIVRAISON:**

En présence du transporteur, **avant de signer** quoi que ce soit :

- 1/ Contrôler le nombre de colis.
- 2/ Contrôler l'état des colis.
- 3/ Déballer les colis et contrôler chaque colis intégralement.
- 4/ Vérifier la conformité du matériel livré.



## SI LA LIVRAISON EST CONFORME ET EN BON ÉTAT :

- 1/ Dater le bon de livraison
- 2/ Signer et écrire le nom du signataire
- 3/ Apposer le cachet de l'entreprise

# Si la livraison n'est pas conforme

#### Sur le bon de livraison :



- 1/ Mentionner avec précision les manquants et les dégâts constatés en présence du transporteur en ne faisant en aucun cas état de l'emballage.
- 2/ Confirmer sous 48 heures par lettre recommandée au transporteur.
- 3/ Adresser un double de cette lettre au fournisseur.
- **4/** Relancer le transporteur sans tarder pour organiser une éventuelle expertise.

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2021

Les présentes conditions générales de vente (ci-après les «CGV») sont établies conformément à l'article L.441-6 du Code de commerce et sont soumises par le fournisseur, société par actions simplifiée au capital de 268.400 euros, identifiée sous le numéro 317 976 298 RCS Bobigny, dont le siège social est sis 32 rue Louis Ampère à Neuilly-sur-Marne (93300), représentée par son Président (ci-après «Fournisseur» ou «Nous», «Nos»)

«Hournisseur» ou «Nous», «Nos»).

Ces CGV s' appliquent à tout professionnel, entendu comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel (ci-après un «Client»). Ces CGV ne sont pas applicables à des clients particuliers ou non-professionnels, le Fournisseur ne commercialisant que des produits destinés aux professionnels (ci-après les «Produits»).

Ces CGV comprennent à la fois les conditions de vente des Produits et les conditions de règlement. Les barèmes de prix unitaires (ainsi que les éventuelles réductions de prix) sont indiqués dans le catalogue du Fournisseur.

#### ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DES CGV

Art. 1.1 - Toute commande de Produits auprès du Fournisseur, quel que soit le mode de passation de ladite commande, implique l'acceptation sans réserve par le Client et son adhésion pleine et entière aux présentes CGV, qui prévalent sur tout autre document émanant du Client, et notamment toutes conditions générales d'achat. Ces CGV s'appliquent à toutes les ventes de produits par le Fournisseur, sauf accord dérogatoire écrit entre les parties et préalable à la commande.

Art. 1.2 - Ces CGV sont remises à tout Client préalablement à toute commande. Elles sont disponibles également sur le site internet du Fournisseur, dans le catalogue du Fournisseur ainsi que sur simple demande d'un Client.

Art. 1.3 - Tous documents autres que les présentes CGV relatifs aux Produits et notamment les catalogues, prospectus, publicités ou notices, édités ou non par le Fournisseur, n'ont qu'une valeur informative et indicative, non contractuelle.

Art.1.4 - Ces CGV sont applicables aux commandes de Produits passées auprès du Fournisseur à compter de la date figurant en tête de document. Les CGV peuvent être modifiées à tout moment par le Fournisseur. La nouvelle version ne sera applicable qu'aux commandes de Produits postérieures à son entrée en vigueur.

Art. 1.5 - Ces CGV ne peuvent être ni annulées, ni modifiées sauf accord exprès de la part du Fournisseur.

Si l'une quelconque des clauses des CGV se révélait nulle, pour quelque motif que ce soit, seules la ou les clauses seraient réputées non écrites, les CGV étant maintenues intégralement pour tous

#### **ARTICLE 2 - COMMANDES**

Art. 2.1 - Par «commande» au sens des CGV, il convient d'entendre tout ordre d'achat portant sur un ou plusieurs Produits commercialisés par le Fournisseur, selon les prix en vigueur au jour de la commande. Toute commande transmise au Fournisseur est ferme, définitive et irrévocable, sauf acceptation d'annulation écrite de la part du Fournisseur.

Art. 2.2 - Toute demande de modification de la composition ou du volume d'une commande passée par un Client est soumise à l'acceptation écrite du Fournisseur.

Art. 2.3 - Toute commande passée par un Client est soumisseur.

Art. 2.3 - Toute commande passée par un Client est ferme et définitive. Aucune commande ne peut être annulée sans l'accord écrit du Fournisseur. Aucune accord simplement oral ne sera opposable au Fournisseur. En tout état de cause, aucune annulation de commande ne sera acceptée (f) dès lors que les Produits ont déjà fait l'objet d'une expédition, ou que les Produits ont fait l'objet d'une personnalisation à la demande du Client, (II) ou pour les Produits hors catalogue ayant dù faire l'objet d'une commande spécifique auprès d'un fournisseur du Fournisseur, une fois l'acompte réceptionné et encaissé pour le cas (II).

Art. 2.4 - Le Fournisseur se réserve le droit de refuser toute commande de manière discrétionnaire et sans justification

#### **ARTICLE 3 - PRODUITS**

Art. 3.1 - Les caractéristiques essentielles et les prix des Produits proposés à la vente par le Fournisseur sont disponibles en magasin et/ou sur le site internet et/ou dans les catalogues du Fournisseur et/ou dans les notices des fabricants desdits Produits.

Art. 3.2 - Le Fournisseur apporte le plus grand soin dans la présentation et la description des Produits pour répondre au mieux au besoin d'information de ses Clients. Toutefois, certaines erreurs non substantielles et non intentionnelles pourraient se glisser dans la présentation des Produits. Dans une telle hypothèse, le Fournisseur ne sera pas lié par lesdites erreurs et apportera tout correctif nécessaire à la présentation qui se révélerait erronée, dans les meilleurs délais à compter du jour où il aura eu connaissance de l'erreur concernée.

Art. 3.3 - Le Fournisseur n'est pas responsable des descriptions erronées des Produits émanant des fabricants desdits Produits.

Art. 3.4 - Comme indiqué ci-après (Article 8 - «Garantie»), les Produits commercialisés par le Fournisseur bénéficient d'une garantie limitée.

#### ARTICLE 4 - LIVRAISON

Art.4.1 - La livraison est effectuée soit par la remise directe des Produits commandés au Client, soit par avis de mise à disposition, soit par la délivrance des Produits dans Nos entrepôts, à un destinataire

ou à un transporteur pour le compte du Client, selon l'accord intervenu entre le Client et le Fournisseur.

Art. 4.2 - Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif. Les délais dépendent notamment des stocks de Produits chez les fournisseurs concernés, de la disponibilité des transporteurs et de Art. 4.2 - Les delais de livraison ne sont aonnes qu'a tirre indicaint. Les delais dependent notamment des stocks de Produits chez les fournisseurs concernes, de la disponibilité des transponteurs et de l'vraite de des commandes. Les retards de moins de 15 (quinze) jours ouvrés par rapport aux délais indicatifs de livraison ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou indemnité, ni justifier une annulation de commande. Les retards de plus de 15 (quinze) jours ouvrés par rapport aux délais indicatifs de livraison peuvent donner lieu à annulation de commande, sous réserve pour le Client de régler au Fournisseur une indemnité égale à 30 % (trente pour cent) du montant total de la commande. Le Client ne pourra passer une nouvelle commande qu'une fois ces frais réglés. Les clauses pénales figurants sur les documents commerciaux des Clients sont inopposables au Fournisseur.

Art. 4.3 - Le Fournisseur ne sera pas tenu de livrer une commande si le Client n'est pas à jour de ses obligations envers elle, notamment en ce qui concerne (I) les délais de paiement de la commande en cours ou des factures échues, (II) les demandes d'acompte, (III) les demandes de renseignements (spécifications techniques ou justification de qualification technique) à fournir par le Client, (IV) ainsi qu'en cas de force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil ou (V) en cas de circonstances hors de son contrôle, telles que, notamment, grèves, gel, incendie, tempête, inondation, èpidémie, difficultés d'approvisionnement.

Art. 4.4 – Dans le cas où le Client demanderait au Fournisseur de décaler la livraison à une date ultérieure, des frais de stockage de 9 € HT (neuf euros hors taxes) (toutes remises déduites) par jour et par mètre cube (m³) seront susceptibles d'être facturés et le Client ne pourra être livré des Produits commandés qu'une fois ces frais de stockage payés.

Art. 4.5 – Toutes les livraisons sont réputées effectuées au départ de Nos entrepôts. Le transfert des risques a lieu et la responsabilité du Fournisseur cesse à la remise des Produits au transporteur ou au Client en cas d'enlèvement par lui-même des Produits de Nos entrepôts.

Art. 4.6 - II appartient au Client (ou au destinataire qu'il aura désigné) de vérifier, dès réception, que les Produits livrés sont conformes, en quantité et en qualité, à sa commande. Les réclamations concernant la conformité des Produits (en quantité et qualité) à la commande ne seront recevables que sous réserve d'être formulées par écrit et accompagnées du bon de livraison (comprenant les réserves applicables) dans les 2 (deux) jours ouvrés suivant la livraison. Les réserves doivent être formulées conformément au document intitulé «Réserves Transports» édité par le Fournisseur.

Art. 4.7 - Toute réclamation dans les conditions et selon les modalités décrites par le présent article ne suspend pas le paiement par le Client du prix des Produits non concernés par la réclamation, qui reste dû dans les délais fixés aux présentes CGV.

Art.5.1 - Aucun retour de Produit ne pourra être effectué par le Client sans l'accord préalable et écrit du Fournisseur. Par conséquent, le Fournisseur refusera tout retour de Produit n'ayant pas fait l'objet d'un tel accord et le Client assumera seul les frais et autres conséquences y afférant. En tout état de cause, les Produits facturés depuis plus de 15 (quinze) jours ouvrés ne pourront pas faire l'objet d'un retour. Art. 5.2 - Dans l'hypothèse d'un vice apparent antérieur au départ du Produit de Nos entrepôts, qui aura été constaté par le Fournisseur ou son représentant habilité.

Art. 5.4 - Dans tous les cas, seul le transporteur désigné par le Fournisseur est habilité à effectuer le retour des Produits concernés. Le transporteur ne sera autorisé à reprendre le ou les Produits qu'une fois la facture de la pénalité de retour et les frais de transport réglés par le Client.

Art. 5.5 - En cas de retour accepté par le Fournisseur, le Client ne pourra obtenir que le remplacement du Produit concerné et/ou le complément à apporter pour combler le Produit ou la(les) partie(s) de Produit manquant(es), sans droit ni à une quelconque indemnité ni à l'annulation de la commande

#### ARTICLE 6 - CONDITIONS FINANCIÈRES

Art. 6.1 - Le Client est redevable du prix du(des) Produit(s) objet(s) de la commande, ainsi que des frais de transport et autres frais applicables tels qu'indiqués au moment de la passation de la commande. En outre, le Client est redevable du montant de la contribution environnementale fixée par décret, destinée à permettre la collecte, le recyclage des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Cette contribution est non négociable et ne peut pas faire l'objet de ristourne ni d'escompte.

Art. 6.2 - Les prix sont exprimés en euros, par Produit, hors taxes, TVA en sus au taux applicable au jour de la commande.

Art. 6.3 - Le prix est payable au comptant, sauf accord exprès et écrit du Fournisseur. Dans l'hypothèse où le Fournisseur aurait des raisons sérieuses de craindre des difficultés de paiement de la part du Client à la date de la commande ou postérieurement à celle-ci, ou encore si le Client ne présente pas les mêmes garanties qu'à la date d'acceptation de la commande, l'acceptation de la commande ou la poursuite de son exécution pourront être subordonnées à la fourniture, par le Client, de garanties spécifiques.

Art. 6.4 - Pour toute commande d'un Produit spécifique (fabrication sur-mesure, décor spécial ou houte autre personnalisation), des arrhes de 30 % (trente pour cent) du montant total TTC de la commande seront demandées pour valider la commande. Pour toute commande d'un Produit hors catalogue, des arrhes de 50 % (cinquante pour cent) du montant total TTC de la commande seront demandées pour valider la commande du Client ne sera effective que lorsque les arrhes seront reçues sur notre compte bancaire (date de valeur faisant foi). Les arrhes sont définitivement acquises au Fournisseur, qui pourra les conserver à titre d'inademnité en cas d'annulation de commande de la part du Client. Il en sera de même si nous devons annuler la commande et que la responsabilité de cette annulation incombe au Client. Si la commande est annulée de notre propre chef, les arrhes seront intégralement reversées au Client.

Nonobstant toute stipulation contraire de l'article 4 («Uvraison»), la date de livraison sera décalée du délai de réception des arrhes. En cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du Client, un projection de sargent comptants.

un paiement comptant (par chèque de banque certifié ou virement) sera demandé pour les commandes en cours non encore exécutées.

Art.6.5 - Sur certains articles aux dimensions hors normes, identifiés au catalogue par un logo spécifique de camion, des frais supplémentaires de livraison s'ajouteront au coût habituel du transport.

Ces surcoûts seront mentionnés dans le catalogue à côté de chaque article concerné.

Art.6.6 - Dans le cas où un client nous demande de livrer à une adresse qui engendrera un avis de souffrance au transporteur (ruelle trop étroite, rue piétonne...), les frais supplémentaires de transport seront intégralement refacturés au client.

Art.6.6 – Oans le cas où un client nous demande de livrer à une adresse qui engendrera un avis de souffrance au transporteur (ruelle trop étroite, rue piétonne...), les frais supplémentaires de transport seront intégralement refacturés au client

Art. 6.7 - Les factures émises par le Fournisseur sont conformes à tout devis antérieur, à moins qu'un élément ne soit survenu après la passation de la commande ayant eu un impact sur le montant prévu (par exemple en cas de commande d'un Produit supplémentaire ou d'un accessoire).

Art. 6.8 - Les factures émises par le Fournisseur sont payables à 30 (trente) jours nets suivant leur date d'émission, net d'escompte à NEUILLY-SUR-MARNE. Le paiement par anticipation d'une échéance donne droit à un escompte financier de 2 % (deux pour cent). Ce taux peut être révisé avec un préavis de 3 (trois) mois en cas de variation de plus de 10 % (dix pour cent) du taux EONIA. Les échéances de paiement des factures du Fournisseur ne peuvent être reportées sous aucun prétexte. En cas de paiement par traite acceptée, le Client doit retourner sous 7 (sept) jours les effets qui lui sont présentés.

Art. 6.9 - Aucune compensation, même entre créances certaines, liquides et exigibles, n'est admise par le Fournisseur.

Art. 6.10 - Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu à la facturation d'intérêts de retard d'un montant égal à 3 (trois) fois le taux d'intérêt légal (taux fixé par décret en début de chaque année civile), applicables de plein droit, sans qu'un rappel ou une mise en demeure préalable ne soit nécessaires. Les intérêts de retard sont calculés par jour de retard, du premier jour jusqu'au paiement intégral des sommes dues par le Client.

Art. 6.11 - En outre, en application de l'article D. 441-5 du Code de commerce, le Client est redevable de plein droit à titre de frais de recouvrement, d'une indemnité de 40 (quarante) euros. Le cas échéant, dans l'hypothèse où ces frais dépasseraient le montant de l'indemnité réglementaire, le Fournisseur pourra réclamer au Client une indemnité complémentaire, sur présentation des justificatifs précisant les diligences accomplies. Ces frais de recouvrement ne seront pas appliqués dans les cas où le Client justifie qu'il fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

# **CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2021**

Art. 6.12 - Tous les frais d'impayés à la suite d'un rejet bancaire d'un règlement du Client resteront à la charge de ce dernier, qui se verra également appliquer une pénalité de 150 (cent cinquante)

Art. 6.13 - Dans le cas où le Fournisseur ferait appel à un organisme de recouvrement des factures impayées, les frais facturés par ledit organisme seront intégralement refacturés au Client. Art. 6.14 - Dans tous les cas, un retard de règlement engendrera une suspension immédiate et sans délai des commandes et devis du Client, et ce sans minimum de somme dues

#### ARTICLE 7 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Art.7.1 - Le Fournisseur se réserve l'entière propriété des Produits vendus jusqu'au complet paiement du prix et de ses accessoires, nonobstant toute clause contraire. Le Client doit souscrire aux assurances nécessaires et permettre à tout moment l'identification dans ses stocks des Produits concernés.

Art.7.2 - De convention expresse, le Fournisseur pourra faire jouer les droits qu'il défient au titre de la présente clause de réserve de propriété, pour l'une quelconque de ses créances, sur la totalité de ses Produits en possession du Client, ces derniers étant conventionnellement présumés être ceux impayés. Le Fournisseur pourra reprendre ses Produits ou les revendiquer en dédommagement de toutes ses factures impayées, sans préjudice de son droit de résolution des commandes en cours.

Art.7.3 - Le Client est autorisé, dans le cadre de l'exploitation normale de ses activités, à revendre les Produits livrés. Toutefois, il ne peut ni les donner en gage, ni en transférer la propriété à titre de garantie. En cas de revente, le Fournisseur pourra revendiquer, entre les mains du sous-acquéreur, la partie du prix non encore réglé par le Client. Dans un tel cas, le Client s'engage à transmettre au Fournisseur, sur première demande de celui-ci, tout renseignement lui permettant d'identifier le sous-acquéreur et le montant des sommes versées.

Art.7.4 - Le Fournisseur se réserve le droit de revendiquer tout Produit en cas de cessation de paiement, procédure collective, règlement amiable mais également en cas de défaut de paiement.

d'une échéance. Le Client s'engage à restitution, tous frais à sa charge, sur première demande de la part du Fournisseur par lettre recommandée avec avis de réception. Les frais de retour restent à la charge du Client et les versements effectués seront acquis au Fournisseur à titre de clause pénale. Dans le cas où les Produits auraient subi des dégradations, la dépréciation qui en résultera sera prise en considération pour la fixation de la créance résiduelle du Fournisseur à l'égard du Client.

#### ARTICLE 8 - GARANTIE

Art. 8.1 - La garantie ci-après ne peut s'appliquer qu'aux seuls Produits neufs vendus par le Fournisseur. Elle ne s'applique pas aux Produits vendus en 2°, 3° et 4° choix ou en déstockage.

Art. 8.1 - La garantie c-taprés ne peut s'appliquer qu'aux seuls Produits neuts vendus par le Fournisseur. Elle ne s'applique pas aux Produits vendus en 2º, 3º et 4º choix ou en déstockage.

Art. 8.2 - Garantie contractuelle. Les Produits vendus par le Fournisseur sont garantis contre tous vices de fabrication. La garantie du Fournisseur ne s'applique pas aux défauts d'aspect. La garantie du Fournisseur est expressément limitée à la fourniture, à titre gratuit, de toute pièce fonctionnelle en remplacement d'une pièce retournée franco de port, examinée et reconnue défectueuse par le Fournisseur et/ou son fournisseur. Sont exclues de la garantie les pièces consommables telles que : joints de porte, courroies, tuyaux de vidange, ampoules d'éclairages, vitres, etc. Pour bénéficier de la garantie contractuelle, le Client devra aviser le Fournisseur de la défectuosité par écrit, puis retourner la pièce défectueuse sans délai et fournir tout justificatif de la garantie dont bénéficie le matériel (notamment le numéro de série de l'appareil). Le Client n'aura droit à aucune indemnité, ni remboursement de frais de transport, de coût de main d'œuvre et de déplacement, ni à des dommages et intérêts quelconques, même en cas de dommages causés à des personnes ou à des biens. Les pièces défectueuses et remplacées garantie ment redeviennent la propriété du Fournisseur. La durée de garantie du matériel est limitée à 12 (douze) mois à compter de sa vente au Client du Fournisseur et non à la vente au premier usager, saut cas particuliers spécifiés sur la facture. Les pièces de rechange fournies dans le cadre de la garantie sont elles-mêmes garanties 6 (six) mois à compter de la dote de facture. Toute garantie complémentaire consentier par le Client au profit de ses propres clients n'engage pas le Fournisseur.

Art. 8.3 - Exclusions de la Garantie contractuelle. La garantie est exclue si le défaut provient (1) de l'usure normale du Produit, (11) d'une négligence ou d'un défaut d'entretien, (111) d'une utilisation anormale du Produit, (IV) d'une intervention effectuée par une personne non agréée par le Fournisseur, (V) de la survenance d'un cas de force majeure ou d'incidents divers pouvant se produire du fait notamment des canalisations, variations de voltage, mauvais réglage, mauvaise manipulation, ou (VI) d'une transformation du Produit, notamment si des pièces non d'origine ont été montées sur le Produit. La garantie pourra également être exclue en cas de litige entre le Fournisseur et le Client en ce qui concerne le règlement de factures échues, y compris relatives à des commandes autres que celle concernée par la demande de mise en œuvre de la garantie

Art. 8.4 - Exclusion des Garanties légales. Conformément aux articles 1627 et 1643 du Code civil, et dans les limites posées par ces textes, le Fournisseur n'est tenu à aucune autre garantie que celle figurant ci-dessus.

Art. 8.5 - Les Clients dits «revendeurs - installateurs» bénéficiant d'une remise commerciale sur les catalogues du Fournisseur sont réputés réparateurs des Produits qu'ils achètent, ce qui implique que, dans le cas où un Produit serait défectueux, ils devront impérativement déterminer eux-mêmes avec précision l'origine de la panne et demander la fourniture de la pièce de remplacement au service après-vente du Fournisseur. En aucun cas le Client ne pourra exiger du Fournisseur de rechercher pour lui la cause du défaut du Produit ni aucune autre forme de garantie.

#### ARTICLE 9 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Art. 9.1 - Tous les droits portant sur les supports édités par le Fournisseur (y compris le site internet et les catalogues édités par le Fournisseur) (ci-après les «Supports») sont réservés au Fournisseur et/ ou à ses fournisseurs.

Art.9.2 - Nos Clients s'engagent à ne faire aucun usage des Supports qui serait susceptible de porter atteinte aux droits de propriété industrielle ou intellectuelle du Fournisseur et/ou de ses fournisseurs. Toute reproduction est interdite.

Art. 9.3 - Les Clients qui distribuent les Produits auprès de leur propre clientèle s'interdisent d'utiliser les noms commerciaux, marques, références, photographies, représentations, notices et tous éléments techniques et /ou commerciaux relatifs aux Produits sans l'autorisation expresse, préalable et écrite du Fournisseur.

Art. 9.4 - En cas de non-respect par le Client des stipulations du présent article, le Fournisseur se réserve le droit d'interdire l'usage des éléments concernés, sans préjudice de la possibilité d'exercer tout recours à l'encontre du Client, y compris à des fins indemnitaires. De plus, le Client garantit le Fournisseur contre toute réclamation ou tout recours à son encontre en cas d'usage des éléments concernés d'une manière qui causerait un préjudice aux tiers.

#### ARTICLE 10 - RÉPARATIONS - COLLECTE ET RECYCLAGE DES PRODUITS EN FIN DE VIE

Art. 10.1 - Le Client qui souhaite remettre un Produit (qu'il soit encore sous garantie ou non) au Fournisseur pour réparation doit préalablement obtenir l'accord écrit du Fournisseur. En cas d'acceptation de la part du Fournisseur, un devis sera soumis à l'approbation du Client. En cas d'accord sur le devis, les retours devront être effectués en port payé et le Produit concerné devra être envoyé au Fournisseur correctement emballé et sur palette. Toute prestation de réparation suppose le règlement du coût de la main d'œuvre et de l'emballage. Le Fournisseur décline toute responsabilité en cas de litige lors du retour du Produit (réparé ou non).

Art. 10.2 - Le Client s'engage à respecter les obligations mises à sa charge par la législation en vigueur concernant la collecte, le recyclage des Produits, et notamment les dispositions applicables relatives à l'élimination des Déchets issus des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Lorsque le Client utilise un Produit pour les besoins de son exploitation professionnelle, il s'engage à prendre en charge l'élimination et le recyclage dudit Produit en fin de vie, sans que la responsábilité du Fournisseur ne puisse être recherchée à ce titre.

#### ARTICLE 11 - PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Art.11.1 - Les données à caractère personnel relatives au Client qui sont collectées par le Fournisseur dans le cadre de la passation d'une commande, ne seront utilisées que pour les besoins du traitement de ladite commande et de la facturation, ainsi que, le cas échéant, aux fins d'obtention du règlement du prix convenu, notamment dans le cadre d'une procédure judiciaire. Ces données sont donc collectées et traitées en exécution du contrat conclu entre le Client et le Fournisseur.

Art. 11.2 - Les données collectées et traitées sont : le nom et le prénom de la personne qui passe la commande, son adresse postale, son adresse électronique ainsi qu'un numéro de téléphone. L'adresse électronique pourra le cas échéant être utilisée par le Fournisseur aux fins d'envoi d'e-mails de prospection commerciale. Dans cette hypothèse, le destinataire des e-mails pourra se

désabonner des envois par le biais d'un lien figurant dans chaque e-mail qu'il reçoit.

Art.11.3 - Les données à caractère personnel relatives au Client sont destinées exclusivement au Fournisseur et ne seront pas transmises à des tiers, à l'exception des prestataires chargés du transport des Produits, de la société de recouvrement mandatée afin d'obtenir le règlement des factures émises par le Fournisseur, ainsi que, le cas échéant, des prestataires juridiques et comptables du Fournisseur, lesquels sont soumis au secret professionnel et/ou à une obligation de confidentialité de nature contractuelle.

Art. 11.4 - Les données à caractère personnel du Client sont conservées par le Fournisseur pendant la durée de la relation commerciale entre le Client et le Fournisseur. Ces données sont hébergées au sein de l'Union européenne, par un prestataire tenu aux obligations de sécurité et de confidentialité prévues par la loi. Aucune décision automatisée n'est mise en œuvre sur la base des données à caractère personnel du Client.

Art. 11.5 - Le Client bénéficie du droit de demander l'accès aux données à caractère personnel le concernant qui sont conservées par le Fournisseur, de même que la rectification ou l'effacement de celles-ci, voire la limitation du traitement relatif au Client ainsi que du droit de s'opposer au traitement et du droit de ne plus faire l'objet d'un traitement (droit à l'oubli). Toutefois, en cas de limitation du traitement, d'opposition au traitement ou d'exercice du droit à l'oubli, le Fournisseur ne sera plus en mesure de traiter toute commande du Client en cours ou à venir. Le Client dispose également du droit de porter réclamation devant la CNIL (www.cnil.fr).

#### ARTICLE 12 - RESPONSABILITÉ DU FOURNISSEUR

Art. 12.1 - La responsabilité du Fournisseur est limitée à celle résultant des fautes commises par ses préposés dans le cadre de leurs attributions. Le Fournisseur exclut toute responsabilité en cas de faute ou de négligence d'un tiers, qu'il s'agisse d'un fournisseur d'un Produit ou d'un transporteur. En particulier, le Fournisseur ne peut pas voir sa responsabilité engagée dans l'hypothèse où un fournisseur ne parviendrait pas à honorer une commande dans le délai qui avait été indiqué initialement au Client. En d'autres termes, aucun retard ne pourra donner lieu à indemnité de la part du Fournisseur. Art. 12.2 - Sauf en cas de faute lourde ou de dol, la responsabilité du Fournisseur est exclue en cas de dommage indirect et/ou immatériel, tel que perte de chiffre d'affaires, manque à gagner, perte de contrat, dommages et intérêts, frais de justice et dépens, atteinte à l'image, atteinte à la réputation, de même que tout autre dommage non matériel ne résultant pas directement d'une faute commise par le Fournisseur ou l'un de ses préposés.

Art. 12.3 - En tout état de cause, la responsabilité du Fournisseur est limitée au remboursement de la commande du Produit concerné, sous réserve des indemnités auxauelles le Fournisseur a droit,

#### **ARTICLE 13 - EXPORT**

Les Produits sont conçus et fabriqués en fonction des normes et de la législation applicables sur le territoire français. La vente des Produits, en dehors de ce territoire, devra être soumise à l'autorisation préalable écrite du Fournisseur. En tout état de cause, le Client qui souhaite revendre ou distribuer les Produits à l'export doit s'assurer que ces derniers sont conformes au droit applicable dans le pays de destination, sans que la responsabilité n'il a garantie du Fournisseur ne puissent être recherchées. Le Client est alors également seul responsable de l'accomplissement des formalités liées à l'export des Produits ainsi que du paiement des éventuelles taxes applicables.

#### ARTICLE 14 - FORCE MAJEURE

Conformément à l'article 1218 du Code civil, la survenance d'un cas de force majeure sera de nature à suspendre les obligations du Fournisseur, sans droit à indemnité au profit du Client. La force majeure n'aura en revanche aucun effet sur l'obligation de paiement du Client. En tout état de cause, dans l'hypothèse où le cas de force majeure se prolongerait pendant une période supérieure à 3 (trois) mois, le Fournisseur pourra décider de manière discrétionnaire d'annuler la Commande du Client.

#### ARTICLE 15 - LOI APPLICABLE - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Art. 15.1 - Les CGV sont soumises au droit français. Les parties excluent expressément l'application des règles de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 relative à la vente internationale de marchandise.

Art. 15.2 - Tout différend relatif aux CGV sera porté à titre exclusif devant LETRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY, quel que soit le lieu de livraison des Produits, y compris en cas d'appel en garantie, de pluralité de défendeurs, qu'il s'agisse d'une demande principale ou incidente, d'une action au fond ou d'une procédure d'urgence (référé, bref délai, requête).

Le fait pour le Fournisseur de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'un quelconque des droits qu'elle détient en vertu des CGV ne peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes droits.

